

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż mebli do budynków koszarowych w ramach zadania pn. „Budowa siedmiu budynków koszarowych”


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego tj. stolików w ilości 595 sztuk i szaf ubraniowych w ilości 1932 sztuki do pomieszczeń zakwaterowania w budynkach koszarowych o nr od 1.1 do 1.7.

W każdym z budynków występuje 80 pokoi czteroosobowych, 9 pokoi dwuosobowych oraz 3 pokoje sześcioosobowe. Przedmiot zamówienia należy umieścić w pokojach zgodnie z załączonymi aranżacjami pomieszczeń 2, 4 i 6-osobowych.

I. Szafa ubraniowa czterodrzwiowa – 1932 sztuki

1. Przeznaczenie – do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej, przechowywanie ubrań i akcesoriów.
2. Wymiary - 520x800x2050 mm, segment dolny o wymiarach 520x800x1531 mm, segment górny 520x800x407 mm (segmenty trwale połączone), dwie wewnętrzne półki na obuwie o wymiarach 400x320x440 mm, zgodnie z widokiem poniżej.
3. Charakterystyka:
 - a) materiał wykonania płyta melaminowa wiórowa trójwarstwowa obustronnie laminowana,
 - b) wieniec z płyty grubości 28 mm,
 - c) boki z płyty grubości 18 mm,
 - d) krawędzie zabezpieczone przed obiciami listwą PCV o grubości 2 mm,
 - e) tył szafy z płyty pilśniowej grubości 3 mm wpuszczanej w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach,
 - f) wcięcie w tyle szafy pod cokół przypodłogowy o wysokości 9 cm,
 - g) drążek poprzeczny stalowy chromowany o udźwigu 30 kg,
 - h) drzwi zawieszane na 4 zawiasach puszkowych, kąt otwarcia 95 stopni z automatyką zamykania,
 - i) uchwyt z aluminium anodowanego kolor aluminium G7,
 - j) dwa zamki baskwilowe do zamykania drzwi górnych i dolnych z kompletem dwóch

- kluczy patentowych, w tym jeden łamany,
- k) 4 ślizgacze trwale przymocowane do spodu mebla,
- l) klasa higieniczności E-1,
- m) kolorystyka płyt – brzoza,
- n) sposób mocowania do ściany za pomocą 2 szt. kątowników stalowych montowanych w górnym wieńcu szafy od wewnątrz na przestrzał kołkiem rozporowym;
- o) wymagane dokumenty **przed zawarciem umowy**: komplet certyfikatów i aprobat technicznych dopuszczających zastosowane do produkcji mebla materiały do pracy ciągłej w otoczeniu ludzi, tj.:
- atest higieniczny dla płyty wiórowej,
 - atest higieniczny dla płyty pilśniowej,
 - certyfikaty jakości dla płyt potwierdzające zgodność z normą EN 14322,
 - certyfikat jakości na zgodność zawiasów meblowych z normą EN 15570,
 - certyfikat dopuszczenia do obrotu w UE zamków baskwilowych lub oświadczenie producenta potwierdzające dopuszczenie zamku baskwilowego do obrotu w UE.

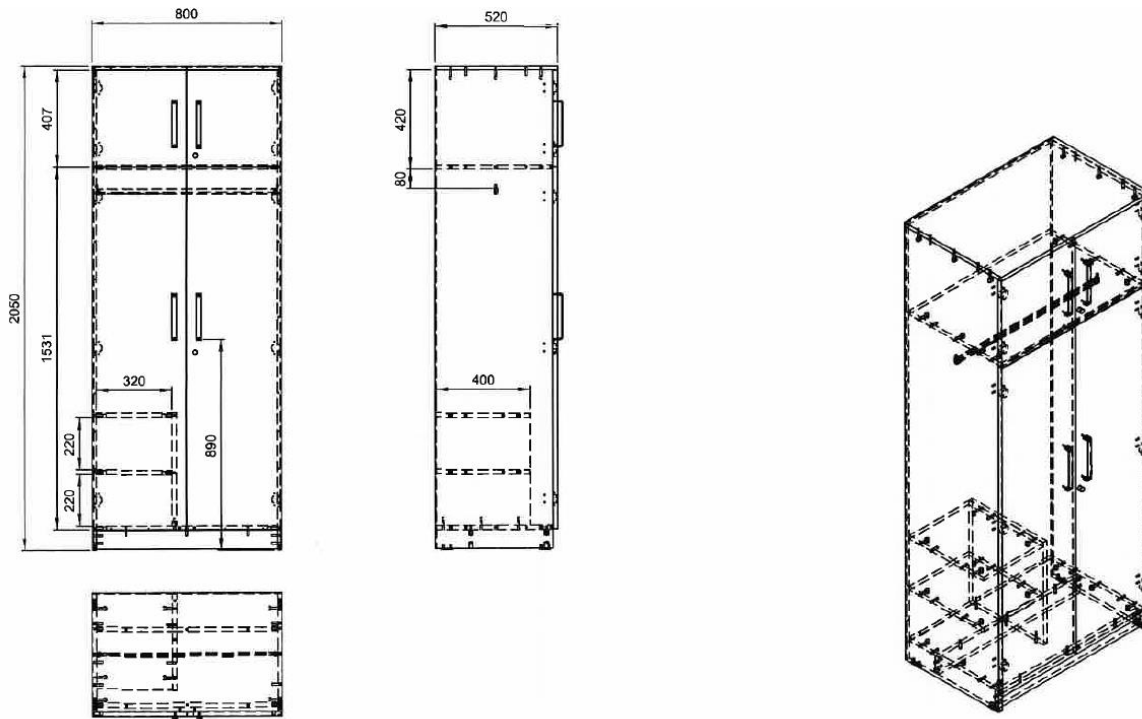

II. Stolik na stelażu stalowym – 595 sztuk

1. Przeznaczenie – do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
2. Wymiary – 60x60 cm, wysokość 73,5 cm z blatem, zgodnie z widokiem poniżej,
3. Charakterystyka:
 - a) blat stolika wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, laminowany obustronnie,
 - b) klasa higieniczności E1,
 - c) stelaż i nogi malowane proszkowo kolor RAL 9006,
 - d) stelaż stalowy konstrukcji ramowej przekroju kwadratu,
 - e) profil stelażu 30x30 mm o grubości ścianki profilu 2 mm,
 - f) obrzeża ABS 2 mm,
 - g) kolor blatu brzoza,
 - h) regulacja wysokości nóg,
 - i) wymagane dokumenty **przed zawarciem umowy**: komplet certyfikatów i aprobat technicznych dopuszczających zastosowane do produkcji mebla materiały do pracy ciągłej w otoczeniu ludzi, tj.:
 - atesty higieniczne dla płyty wiórowej,
 - certyfikaty jakości dla płyty potwierdzające zgodność z normą EN 14322,
 - certyfikat zgodności stelażu stalowego z normą EN 10204-2.2;

