


PRZEKRÓJ E	RE15
Membrana dachowa TPO gr.1,5mm	
Warstwa rozdzielająca z włókna szklanego gr.1,25mm	
Warstwa spadkowa ze styropianu 20-60 cm	
Folia PE gr.0,2mm	
Strop gęstożebrowy REI60 wg projektu	
Sufit podwieszany systemowy	

PRZEKRÓJ C
Wykładzina PCV
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.7cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm zatarta na gładko
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 3 cm
Folia PE gr. 0,2mm
Strop gęstożebrowy REI60 wg projektu
Sufit podwieszany systemowy

PRZEKRÓJ B
Płytki gresowe na zaprawie klejowej
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.7cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 3 cm
Folia PE gr. 0,2mm
Strop gęstożebrowy REI60 wg projektu
Sufit podwieszany systemowy EI15

Przekrój B-B
przedszkole i oddział żłobka
skala 1:75

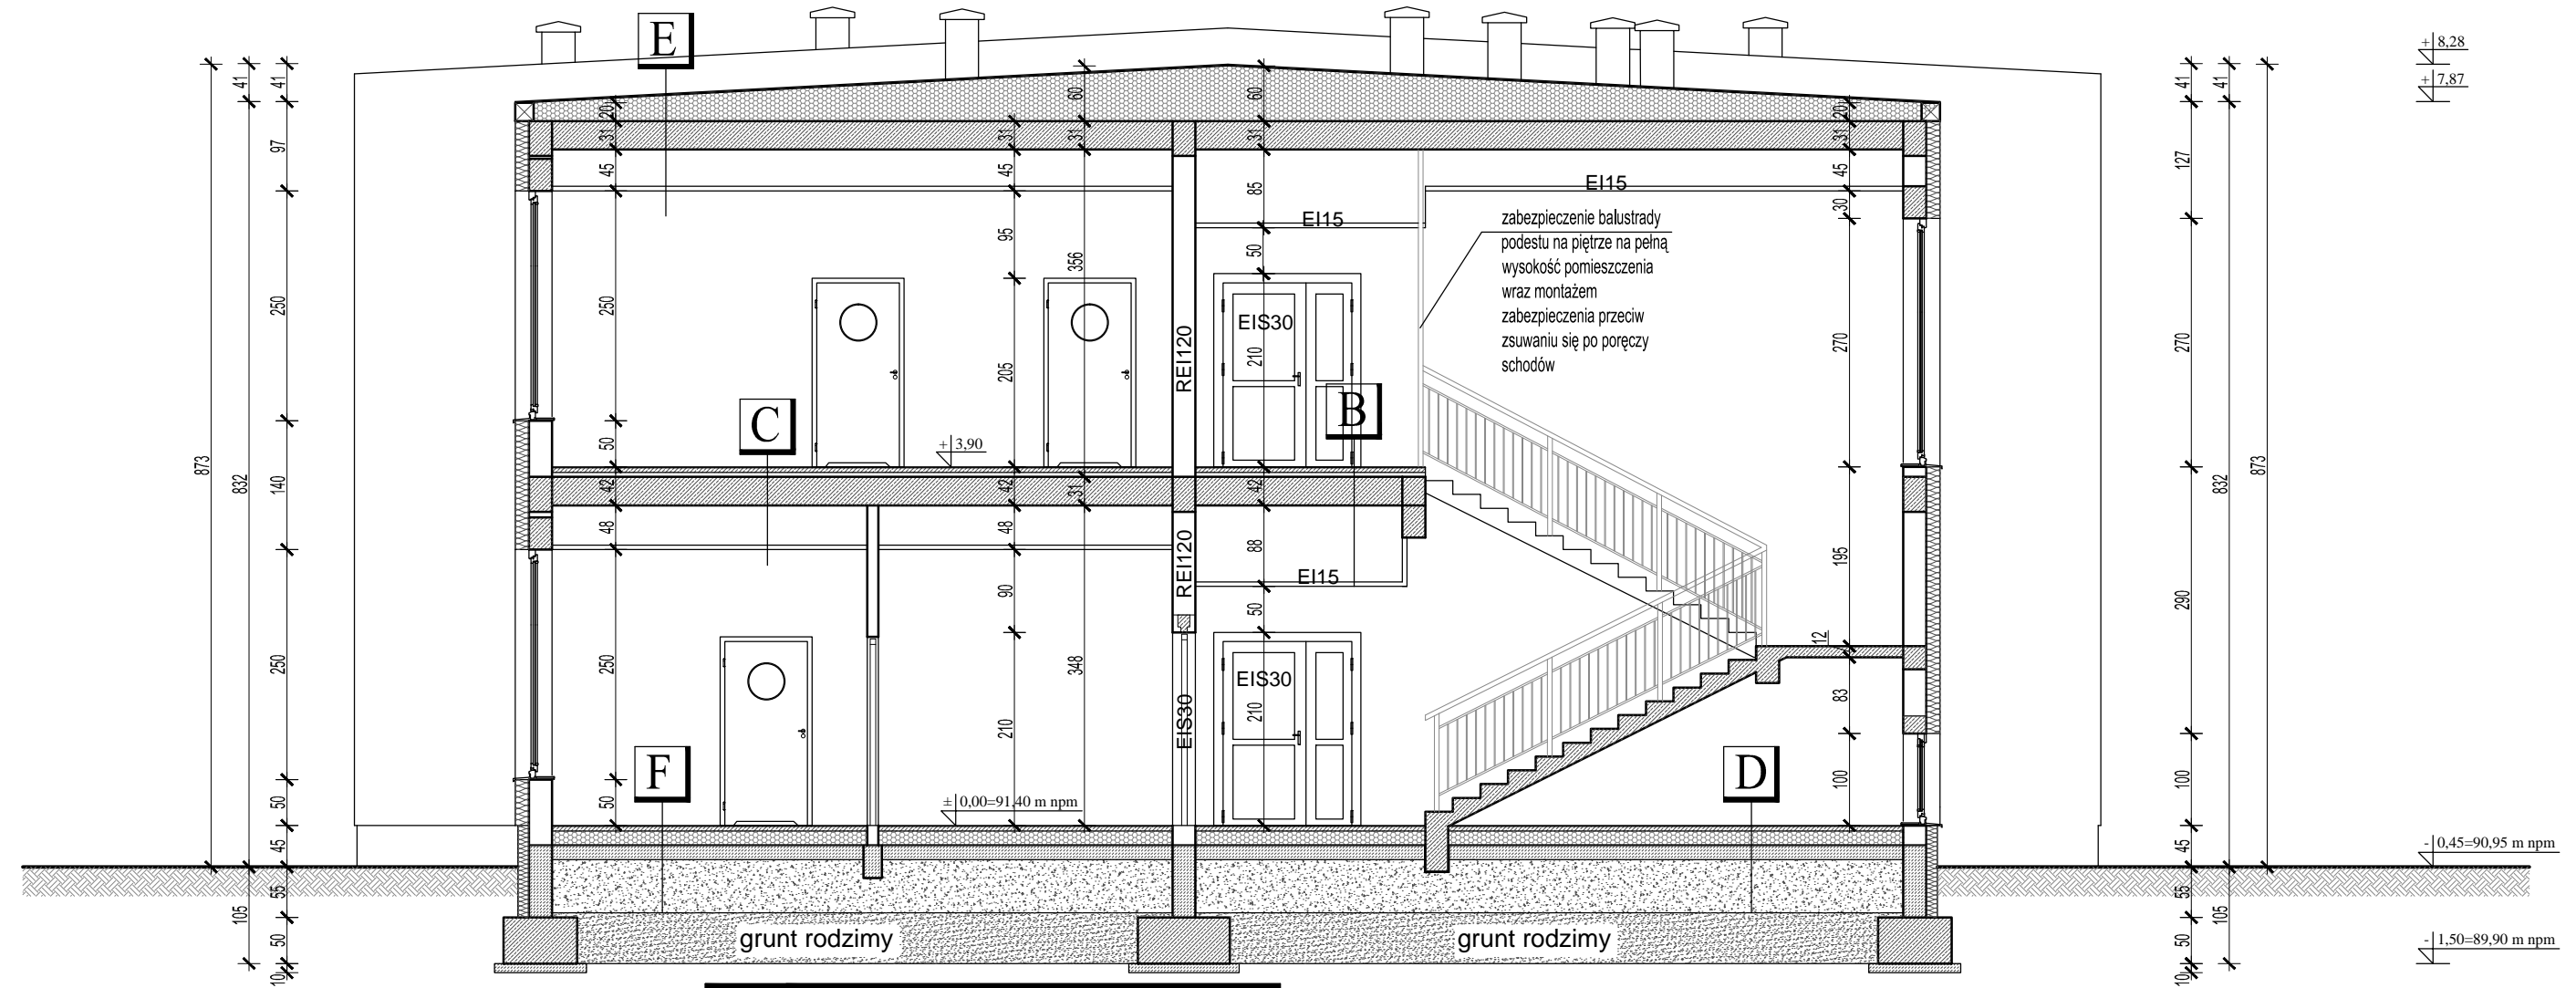

PRZEKRÓJ F
Wykładzina PCV
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.7cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm zatarta na gładko
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15 cm
Masa polimerowo-bitumiczna
Grunt
Mikrozaprawa uszczelniająca
Beton C12/15 gr. 15cm
Zagęszczona podsypka piaskowa 25-60cm

PRZEKRÓJ D
Płytki gresowe na zaprawie klejowej
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.7cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15 cm
Masa polimerowo-bitumiczna
Grunt
Mikrozaprawa uszczelniająca
Beton C12/15 gr. 15cm
Zagęszczona podsypka piaskowa 25-60cm

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą		
Adres obiektu budowlanego	Sokolniki , gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3 , 240/4		
Tytuł(nazwa) rysunku	Przekrój B-B	Skala rysunku	1:75
		Numer rysunku	6
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Specjalność architektoniczna	393/70	05 2024