


Rzut parteru
przedszkoła

skala 1:100

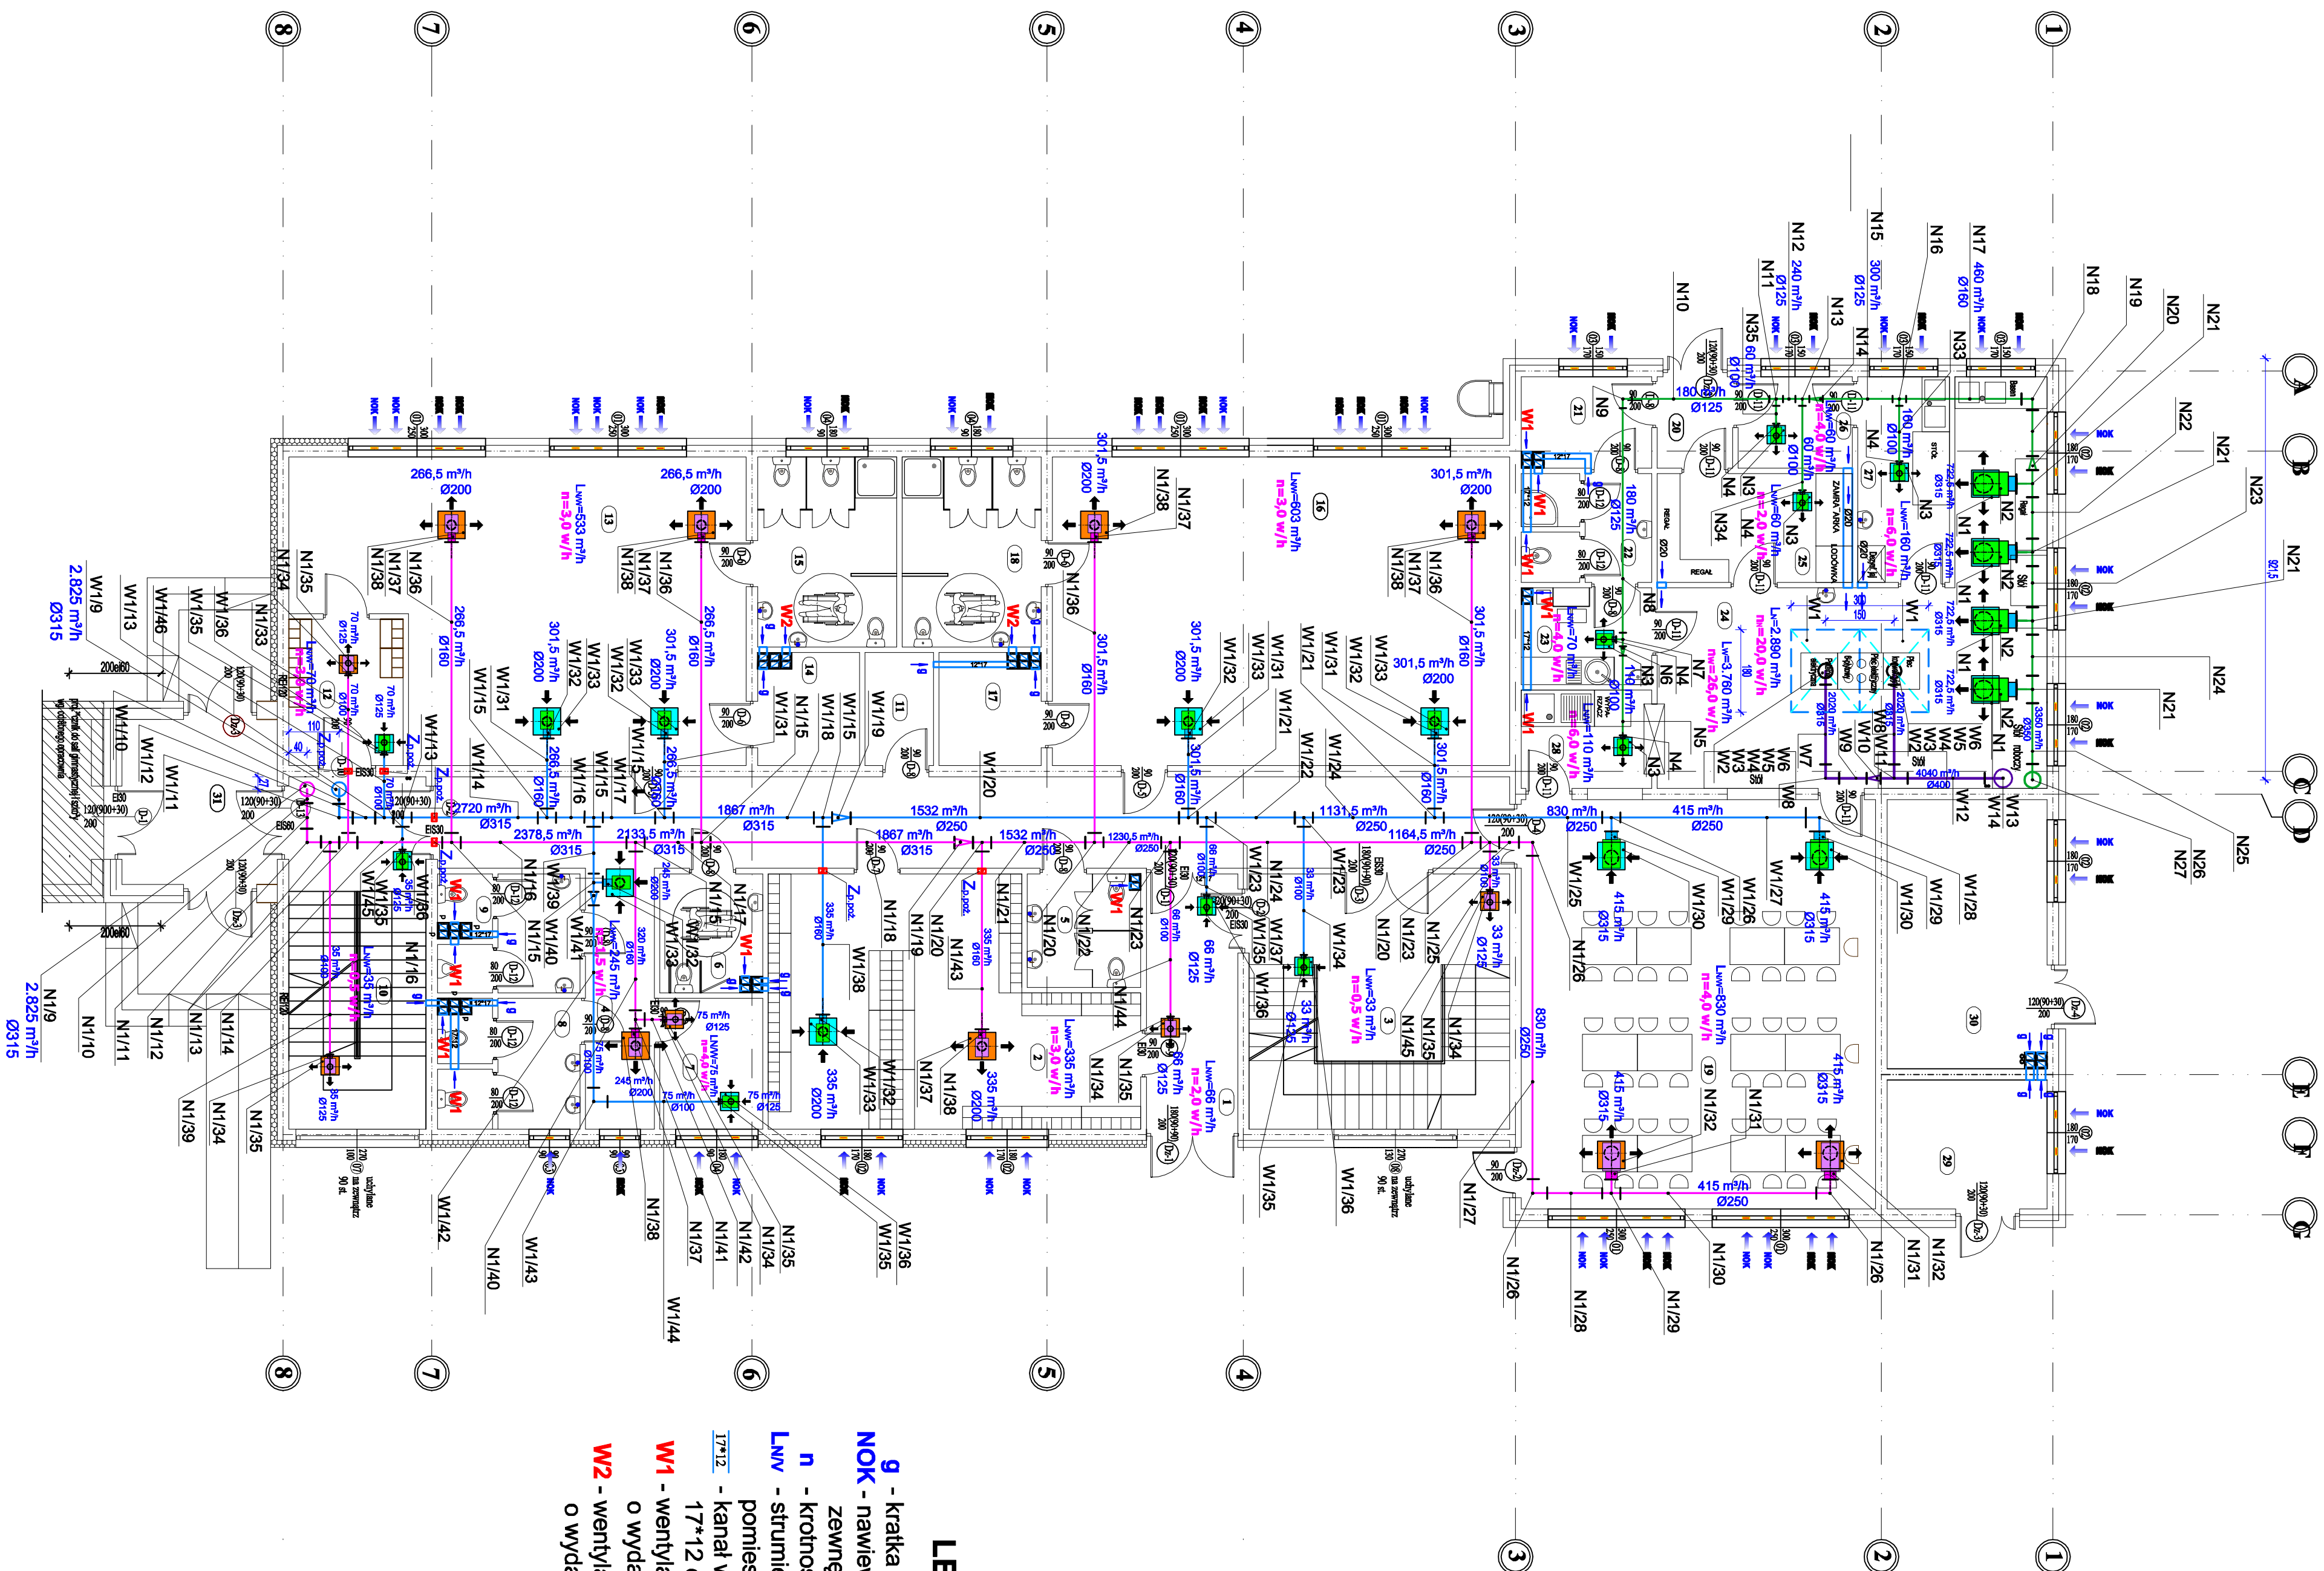

BILANS POWIERZCHNI			
Przedszkole z oddzieleniem żłobka			
Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Rodzaj posadzki
		użytkowa m ²	
Parter			
1.	wiatrołap	10,93	parkiet gresowe
2.	szatnia	38,30	parkiet gresowe
3.	kl.schodowa I	21,87	parkiet gresowe
4.	korytarz	54,52	parkiet gresowe
5.	W-C dzieci	5,91	parkiet gresowe
6.	W-C niepełnosprawnych	5,53	parkiet gresowe
7.	server	6,28	parkiet gresowe
8.	W-C damskie	8,14	parkiet gresowe
9.	W-C męskie	7,37	parkiet gresowe
10.	kl.schodowa II	23,19	parkiet gresowe
11.	schowek porządkowy	3,58	parkiet gresowe
12.	szatnia	7,83	parkiet gresowe
13.	sala żłobek	59,30	parkiet
14.	magazyn I	5,10	parkiet gresowe
15.	węzeł sanitarny I	12,43	parkiet gresowe
16.	sala zajęć II	68,99	parkiet
17.	magazyn II	5,10	parkiet gresowe
18.	węzeł sanitarny II	12,43	parkiet gresowe
19.	jadalnia	68,98	parkiet gresowe
20.	wiatrołap	3,19	parkiet gresowe
21.	szatnia - kuchnia	5,37	parkiet gresowe
22.	W-C	6,34	parkiet gresowe
23.	pom. socjalne	5,77	parkiet gresowe
24.	kuchnia	46,16	parkiet gresowe
25.	magazyn I	9,96	parkiet gresowe
26.	magazyn I warzyw+obieralnia	4,96	parkiet gresowe
27.	kuchnia wstępna	8,81	parkiet gresowe
28.	zmywalnia	5,98	parkiet gresowe
29.	magazyn I	9,68	parkiet gresowe
30.	kolonia	19,82	parkiet gresowe
31.	wiatrołap	12,03	parkiet gresowe
Razem parter		560,63	

LEGENDA

- g** - kratka wywiewna grawitacyjna 12x17 cm lub 17x12 cm
- NOK** - nawiewnik okienny ciśnieniowy powietrza zewnętrznego, montowany w ramach okiennych
- n** - krotność wymian powietrza w pomieszczeniu
- Lnv** - strumień powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczenia
- 17x12** - kanał wywiewny z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju 17x12 cm lub 12x17 cm
- W1** - wentylator wywiewny kanałowy EDM 100 o wydajności ca 100 m³/h lub równoważny
- W2** - wentylator wywiewny kanałowy EDM 200 o wydajności ca 200 m³/h lub równoważny

Nazwa obiektu	Przedszkoła 3-oddziałowa wraz z oddzieleniem żłobka
Adres obiektu	ul. im. M. Skłodowej Curie 20/4
Wykonawca	Biuro Projektowe "Projekt Zdobych"
Typ (nazwa)	Rzut parteru - Instalacja wentylacji
Wzrost	1,90 m
Temperatura	20°C
Wzrost	1,90 m
Temperatura	20°C
Wzrost	1,90 m
Temperatura	20°C
Wzrost	1,90 m
Temperatura	20°C