


PRZEKRÓJ A - A. skala 1:50

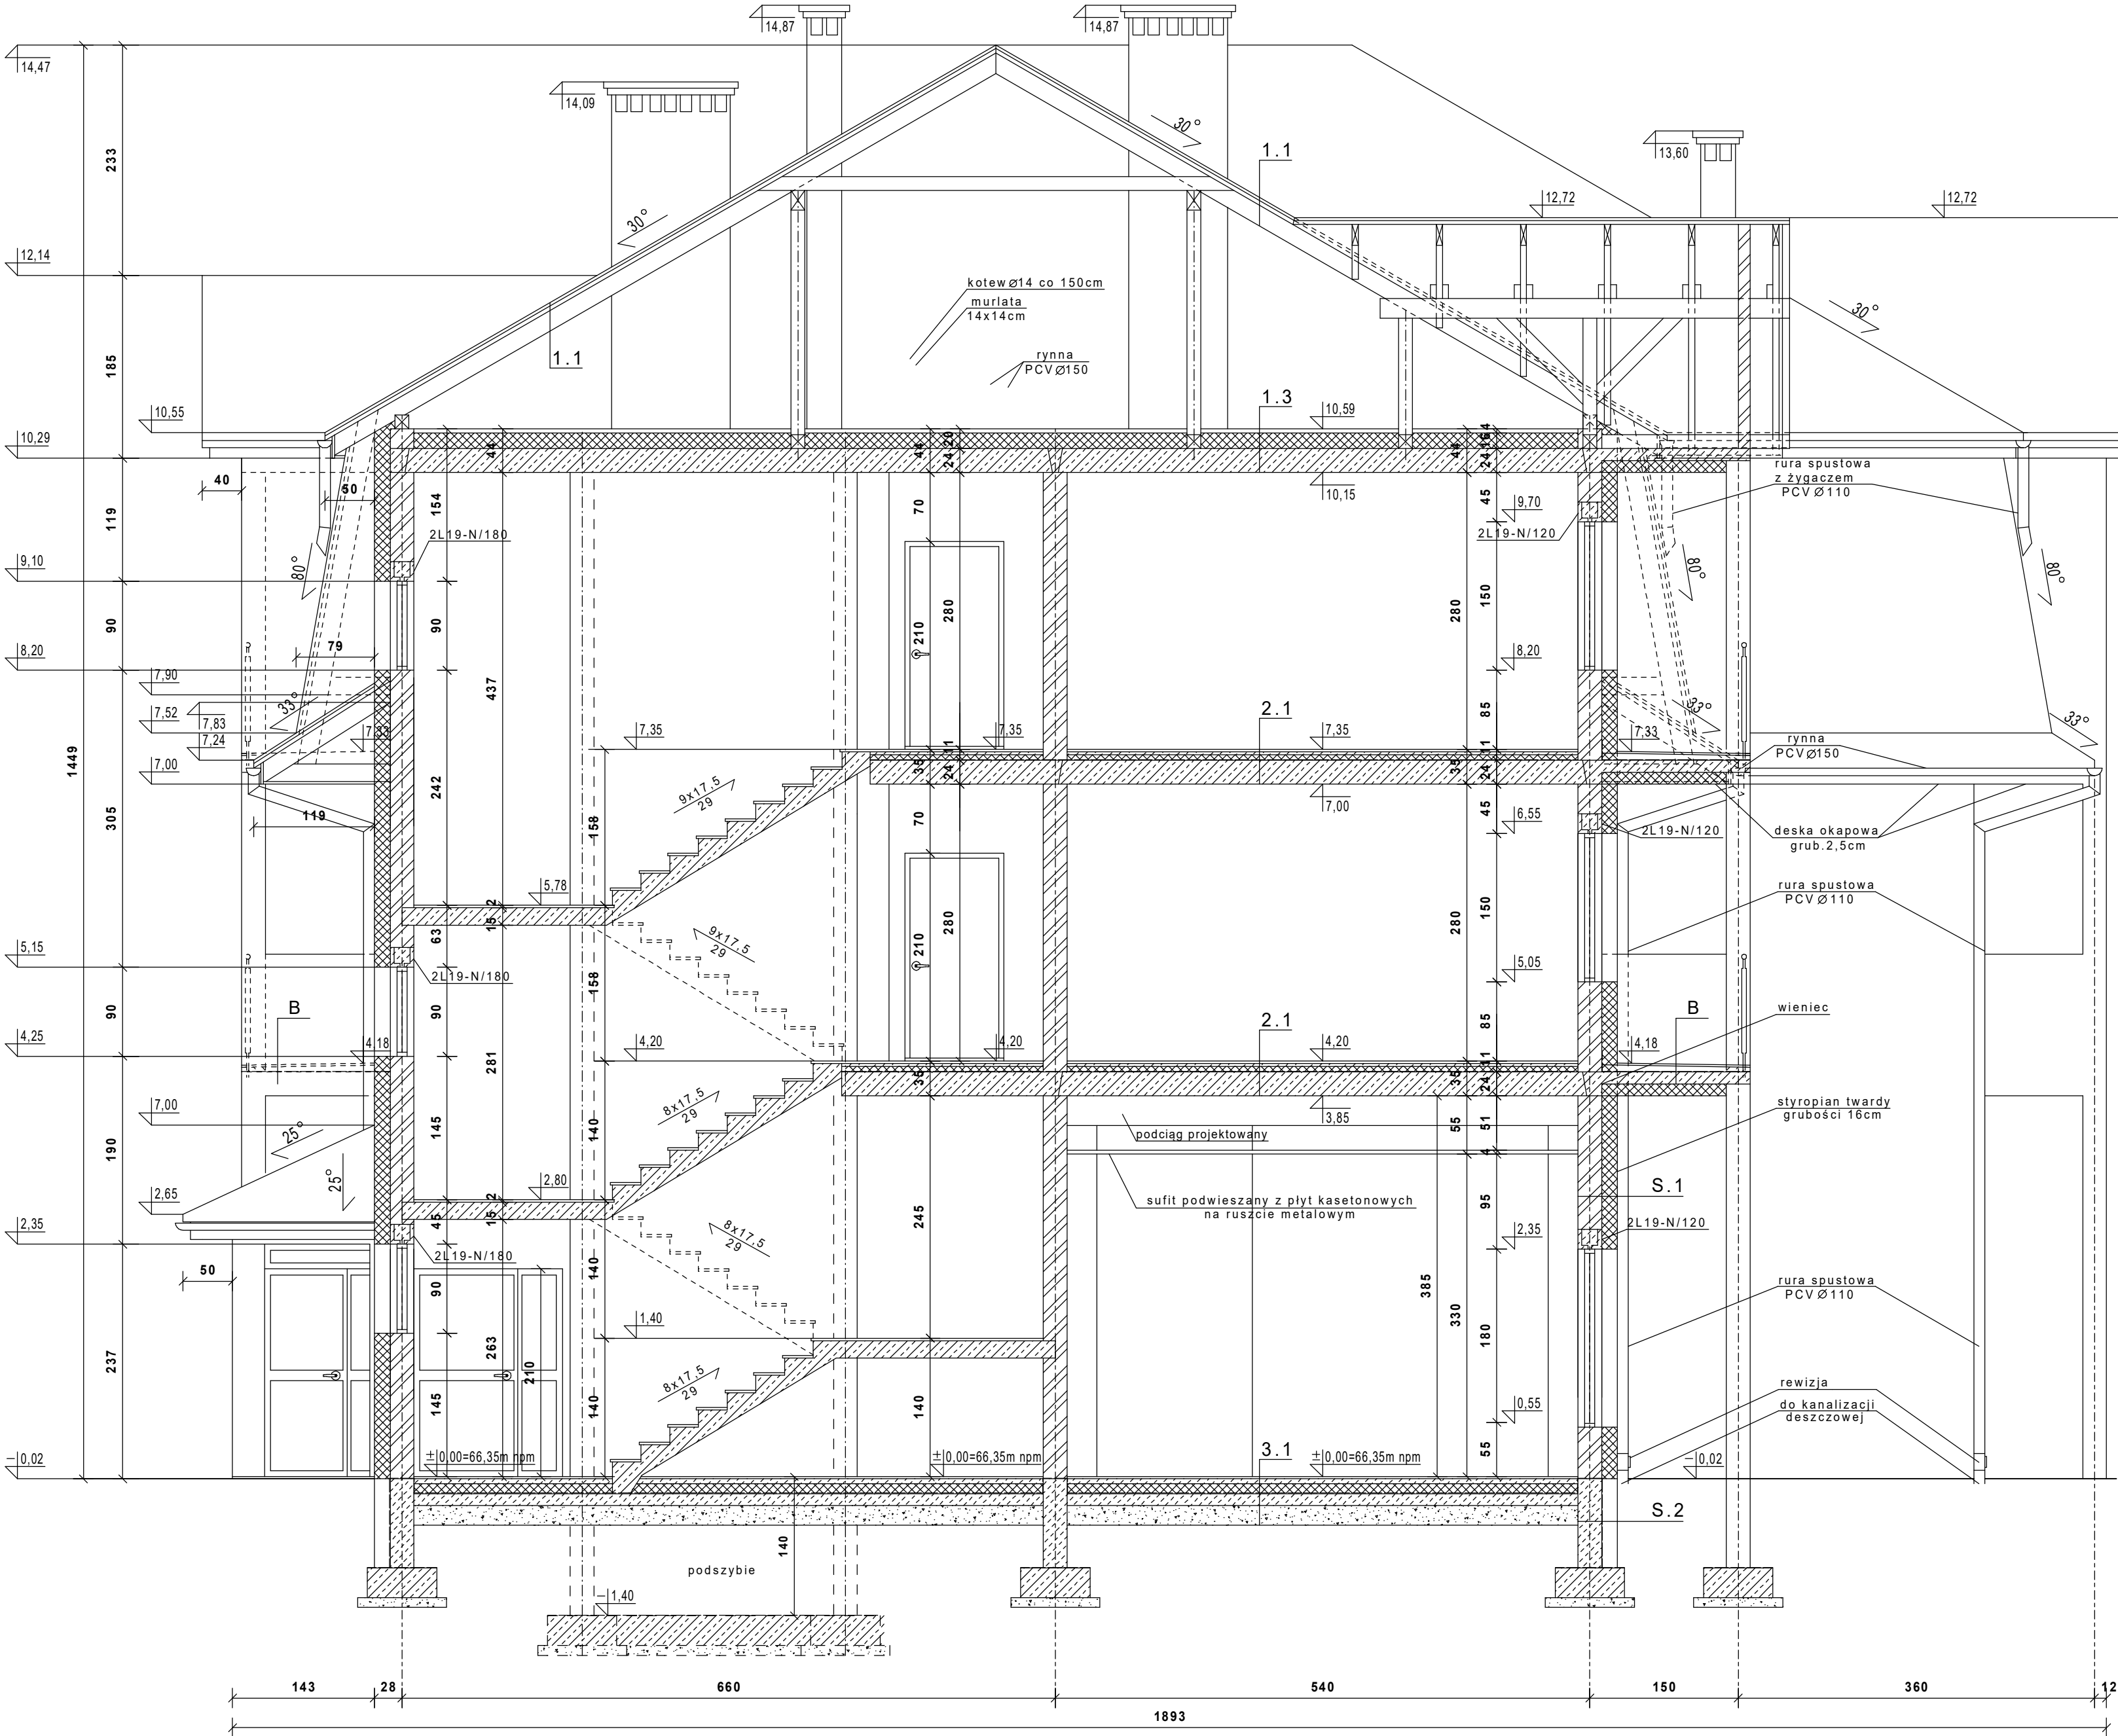

- 1.1** Dachówka ceramiczna w kolorze czerwono-brązowym  
łaty drewniane 4x5cm co 33,3 cm według katalogu producenta dachówki  
Kontrłaty drewniane 3x3 cm  
Folia dachowa zbrojona - 0,02 cm  
Krokwie 6,3x18 cm impregnowana
- 1.3** Szlichta cementowa wyrównawcza 4 cm  
Wełna mineralna grubości 16 cm  
Izolacja - folia hydroizolacyjna  
Płyta stropu żelbetowa kanałowa 24 cm
- 2.1** Panele podłogowe lub terakota na klej  
Szlichta cementowa wyrównawcza 3 cm  
Styropian twardy grubości 5 cm  
Izolacja posadzki-folia hydroizolacyjna  
Płyta stropu żelbetowa kanałowa 24 cm
- 3.1** Panele podłogowe lub terakota na klej  
Szlichta cementowa wyrównawcza 5 cm  
Styropian twardy grubości 10 cm  
Izolacja posadzki-folia hydroizolacyjna  
Podkład z betonu grubości 12 cm  
Piasek ubity grubości 20 cm
- B** Terakota mrozoodporna na klej  
Szlichta cementowa z wyrobionym spadkiem 1.5% gr. 5 - 8 cm  
Płyta żelbetowa wylewana na mokro wg. rysunku konstrukcyjnego
- S.1** Tynk szlachetny strukturalny grubości 0,3 cm  
Styropian twardy grubości 16 cm  
Ściana z bloczków sylikatowych grub. 24cm  
Tynk cementowo-wapienny grubości 1,5 cm
- Ściana zewnętrzna nośna fundamentowa:
- S.2** Warstwa ochronna - ściana grubości 12 cm z cegły klinkierowej.  
Izolacja pionowa - masa SUPERFLEXX-2000 S z wkładką specjalną SUPERFLEX-2000 F.  
Ściana z bloczków betonowych grubości 24 cm

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków sylikatowych grubości 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem twardym o grubości 16 cm.  
Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 i 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej.  
Komin wentylacyjny z elementów prefabrykowanych typu Schiedel Rondo posiadające aprobatę ITB AT-15-3117/98.  
Nad połacią dachową kominu omurować cegłą klinkierową w kolorze pokrycia dachowego.

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz,  
ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze

Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"DOBIEGNIĘW - CHCE TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYĆ" w ramach zadania: "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENAŁU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"		
Etap	Projekt Wykonawczy BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	Architektura		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ A - A	Rys. nr A 05	Skala 1:50
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant mgr inż. arch. Marek Konikowski	upr.bud.nr 1/86/Gw, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	20.12.2018	
Opracował mgr inż. arch. Lubomir Kałynec	specjalność architektoniczna bez ograniczeń	20.12.2018	
Opracował tech. bud. Marek Hartman	specjalność ogólnobudowlana	20.12.2018	