


RZUT I PIĘTRA skala 1:100

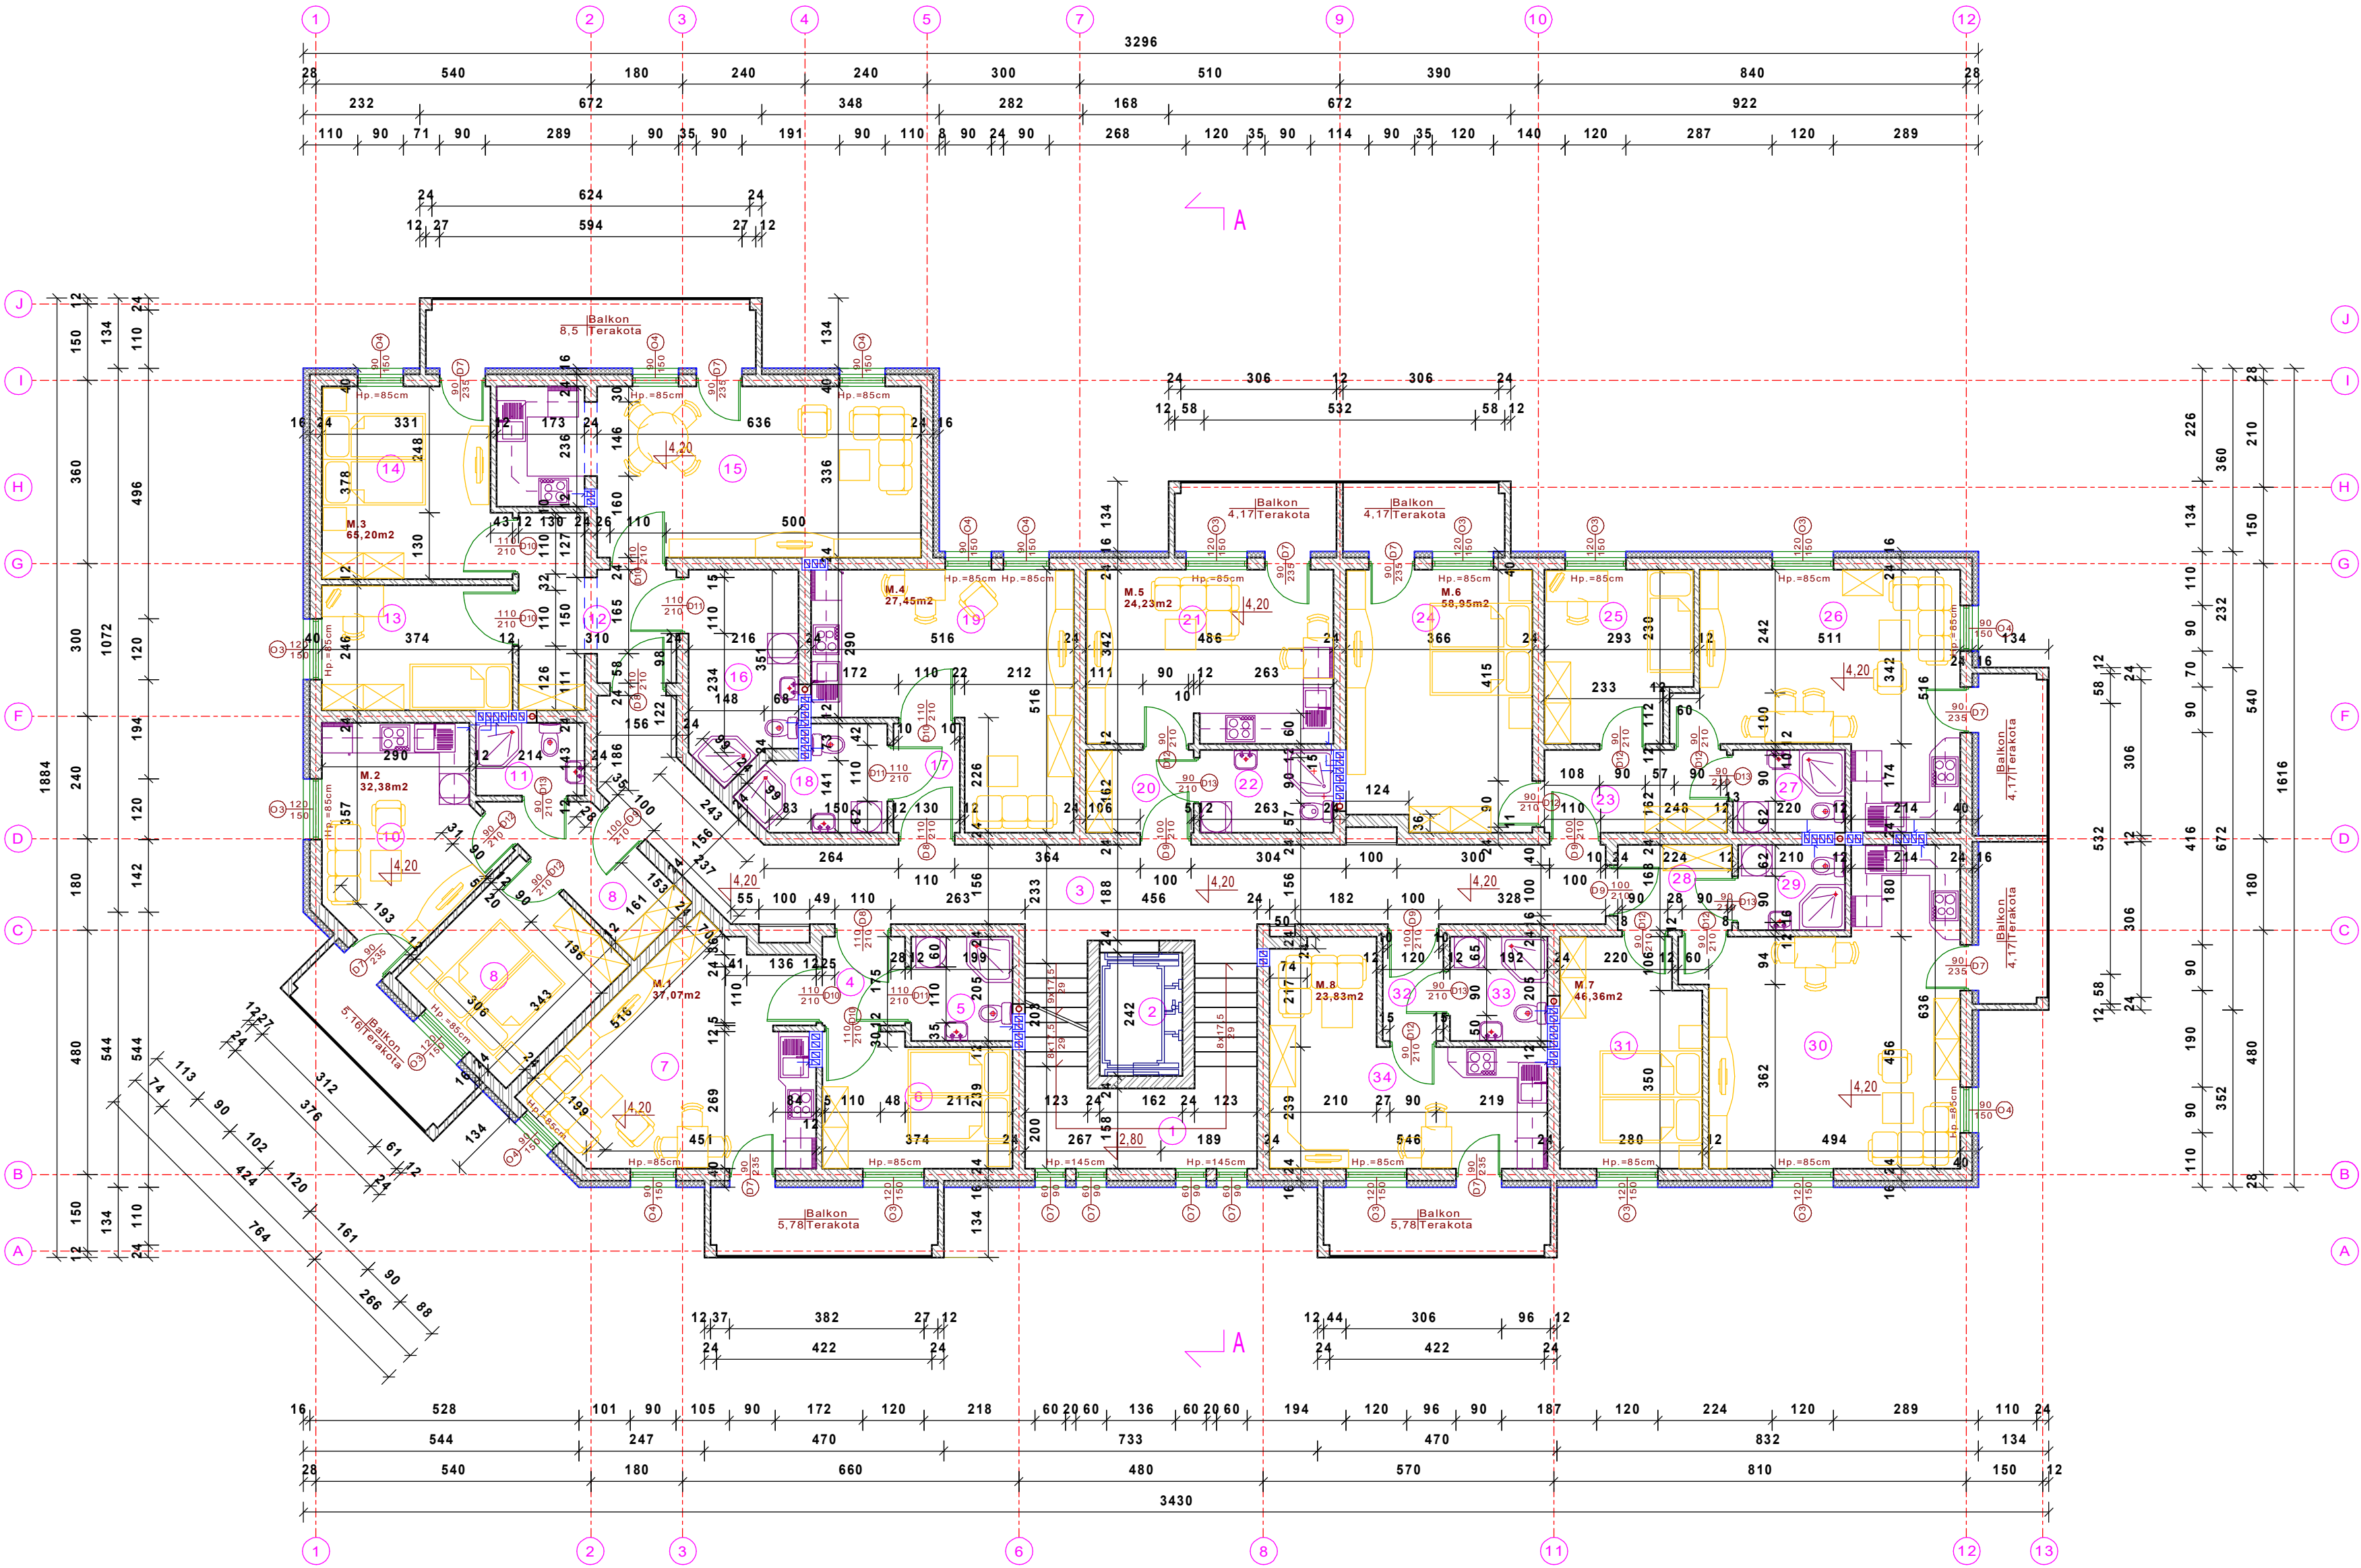

WYKAZ POMIESZCZEŃ:

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow./ m2
1	Klatka schodowa	terakota	17,55
2	Winda dla osób niepełnosprawnych		3,92
3	Komunikacja	terakota	33,48
Mieszkanie nr 1			37,07
4	Przedpokój	panele podlogowe	2,85
5	Łazienka	terakota	4,09
6	Pokój	panele podlogowe	9,47
7	Pokój z aneksem kuchennym	panele podlogowe	20,66
Mieszkanie nr 2			32,38
8	Przedpokój	panele podlogowe	5,81
9	Pokój	panele podlogowe	10,52
10	Pokój z aneksem kuchennym	panele podlogowe	12,99
11	Łazienka	terakota	3,06
Mieszkanie nr 3			65,20
12	Przedpokój	panele podlogowe	8,88
13	Pokój	panele podlogowe	9,20
14	Pokój	panele podlogowe	13,07
15	Pokój z aneksem kuchennym	panele podlogowe	25,87
16	Łazienka	terakota	8,18
Mieszkanie nr 4			27,45
17	Przedpokój	panele podlogowe	2,78
18	Łazienka	terakota	4,87
19	Pokój z aneksem kuchennym	panele podlogowe	19,80
Mieszkanie nr 5			24,23
20	Przedpokój	panele podlogowe	3,42
21	Pokój z aneksem kuchennym	panele podlogowe	16,55
22	Łazienka	terakota	4,26
Mieszkanie nr 6			58,95
23	Przedpokój	panele podlogowe	5,80
24	Pokój	panele podlogowe	18,44
25	Pokój	panele podlogowe	9,35
26	Pokój z aneksem kuchennym	panele podlogowe	21,80
27	Łazienka	terakota	3,56
Mieszkanie nr 7			46,36
28	Przedpokój	panele podlogowe	3,76
29	Łazienka	terakota	3,53
30	Pokój z aneksem kuchennym	panele podlogowe	26,94
31	Pokój	panele podlogowe	12,13
Mieszkanie nr 8			23,83
32	Przedpokój	panele podlogowe	2,46
33	Łazienka	terakota	3,94
34	Pokój z aneksem kuchennym	panele podlogowe	17,43
Powierzchnia użytkowa mieszkań:			315,47
Powierzchnia użytkowa razem:			370,42

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków sylikatowych grubości 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem twardym o grubości 16 cm.
Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 i 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Kominy wentylacyjne z elementów prefabrykowanych typu Schiedel Rondo posiadające aprobatę ITB AT-15-3117/98.
Nad połacią dachową kominy omurować cegłą klinkierową w kolorze pokrycia dachowego.

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYĆ" w ramach zadania: "ZAGOSPODAROWANIE PŁACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENAŁU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"		
Etap	Projekt Budowlany BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	Architektura		
Nazwa rysunku	RZUT I PIĘTRA	Rys. nr A 02	Skala 1:100
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant mgr inż. arch. Marek Konikowski	upr.bud.nr 1/86/Gw, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował mgr inż. arch. Lubomir Kałynec	specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował tech. bud. Marek Hartman	specjalność ogólnobudowlana	15.11.2018	
Sprawdził mgr inż. arch. Roman Ropela	upr.bud.nr 340/73/Zg, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	