
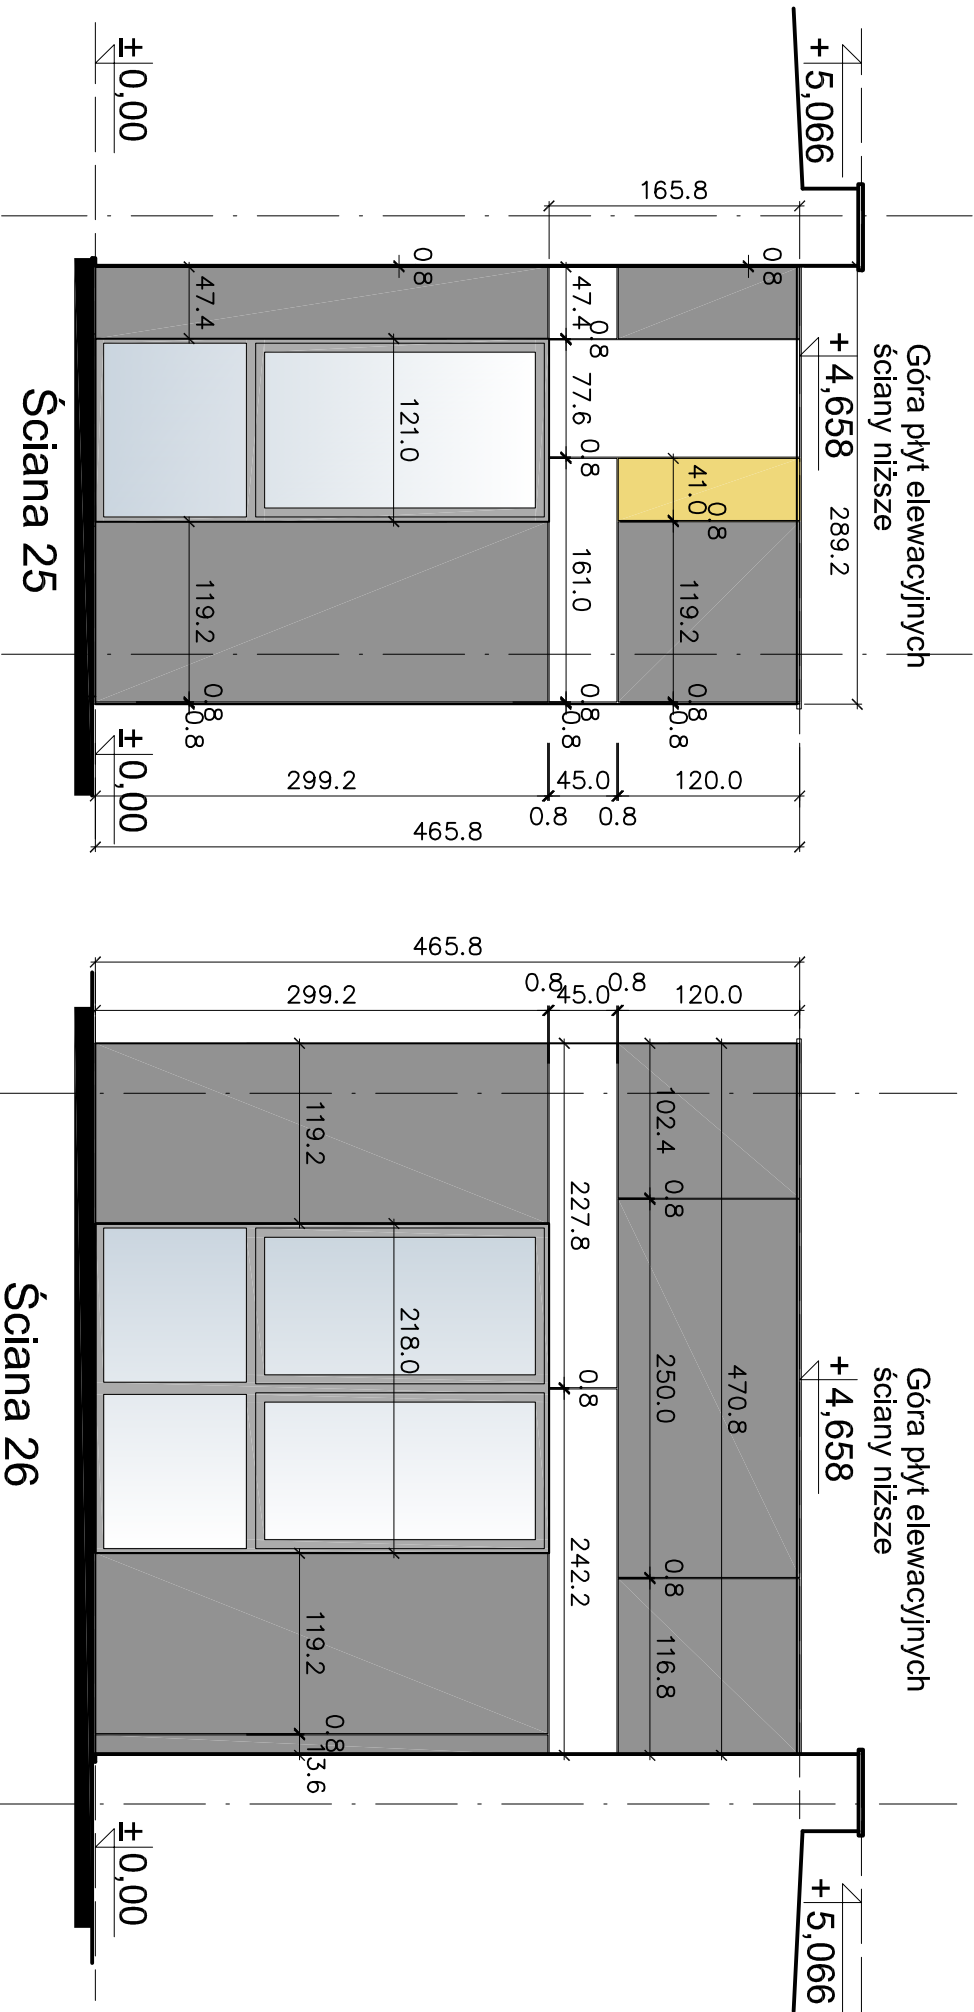


WYMIARY PŁYT ELEWACYJNYCH, WŁÓKNO-CEMENTOWYCH

- ŚCIANY: 27, 28, 29

- skala 1:50

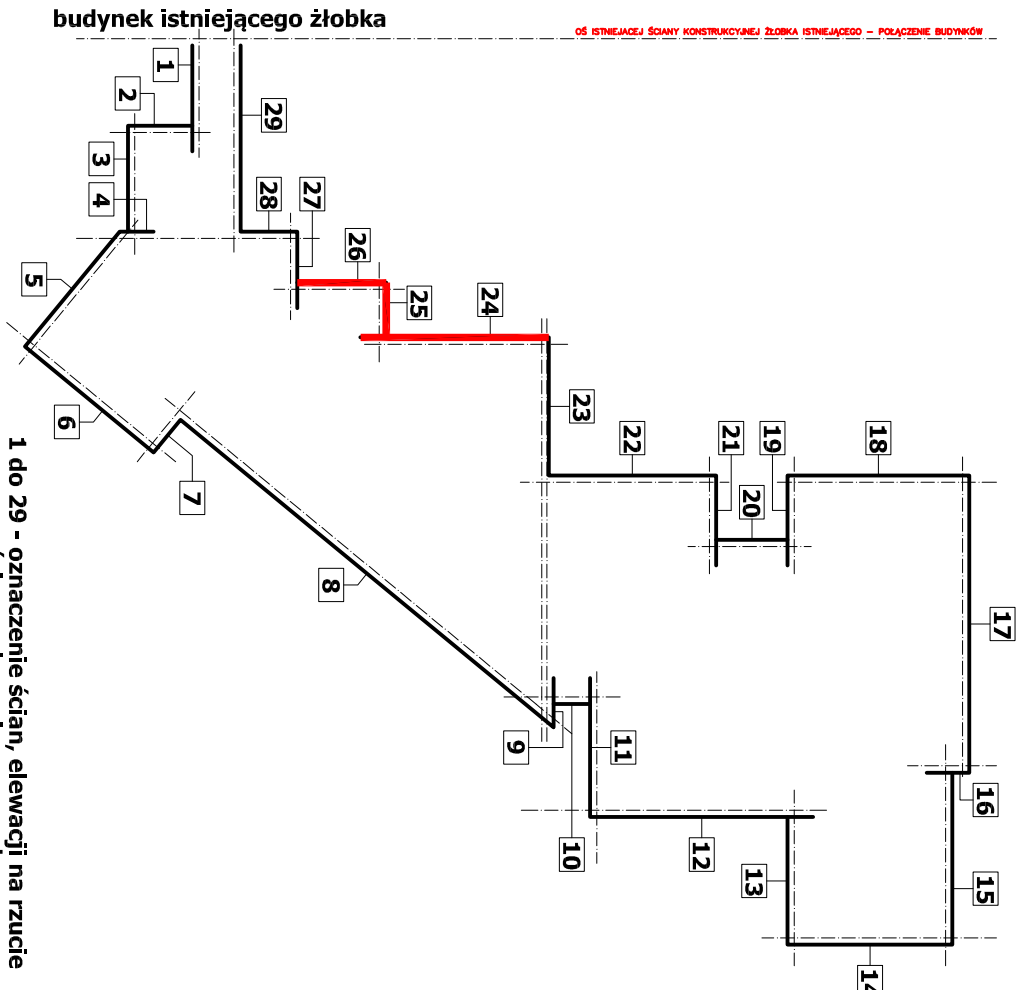

Góra płyt elewacyjnych
ściany niższe

+5,066

Otwór przelewowy - 40x10cm
rzędna spodu +4.50m
na spodzie wywnąć izolację pokrycia dachu
i opierzenie z blachy powlekanej

OPIS:

- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
KOLOR - FLINT GREY - (SZARY)
- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
KOLOR - PEARL WHITE - (BIAŁY)
- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
KOLOR - AMBER YELLOW - (BEŻOWY)
- Pozostałe elementy:
- ewentualne cokoły, lynn cokołowy graficzny
 - fasady, stolarka okienna systemowe o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7001;
 - obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,7mm, w kolorze RAL 7001;
 - obr. blacharskie otw. przelewowych w kolorze RAL 7001;

UWAGA!

Wykonawca przed zamówieniem płyt elewacyjnych musi uzyskać akceptację Inwestora i Architekta zastosowanej kolorystyki płyt elewacyjnych z uwagi na to, że projektowane płyty elewacyjne mają matowe niejednolite, niejednobarwne wykończenie - fakturę. Zastosować identyczne płyty jak dla skrzydła istniejącego żłobka.

UWAGA

Płyty elewacyjne włókno cementowe o grubości 8 mm.
Przerwy w miejscu łączenia płyt 8 mm.

Sprawdzić wymiary płyt elewacyjnych na budowie.
Ościeża okien i drzwi z płyt włókno cementowych, wykonac z tych samych płyt włókno cementowych co ściany przyległe do ościeży (te same kolory).

