


DRZWI EI 30 DYMOSZCZELNE - 1 sztuka


skala 1:50

DRZWI DYMOSZCZELNE - 1 sztuka
wykonanie - FASADA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA

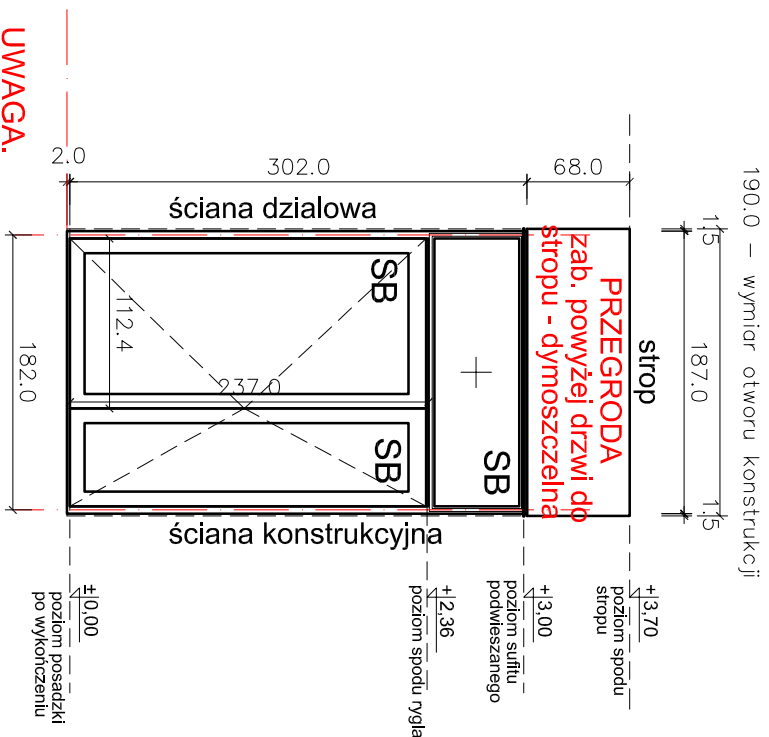

UWAGA.

Otwór w świetle po otwarciu skrzydła większego min. 100 cm.



Drzwi z samozamykaczem.

Nasświetle DYMOSZCZELNE - ATESTOWANE.

Drzwi DYMOSZCZELNE - ATESTOWANE.

Wymagany ATEST w zakresie DYMOSZCZELNOŚCI

Przegroda powyżej drzwi do stropu - DYMOSZCZELNA.

Ślusarce wykonać wg wytycznych w części opisowej PT.


**DRZWI DYMOSZCZELNE I
DRZWI EI 30 DYMOSZCZELNE
KONSTRUKCJA - Profile aluminiowe - malowane
proszkowo na kolor RAL 7001
Szyba - szkło bezpieczne**

Drzi ATESTOWANE spełniające wymogi Poz jak powyżej opisane.


UWAGA:

1. Wymiary fasad, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów otworów na budowie przed przystąpieniem do produkcji ww. fasad.
2. Ilość i wymiary fasad sprawdzić na budowie.

DRZWI EI 30 DYMOSZCZELNE - 1 sztuka
wykonanie - FASADA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA

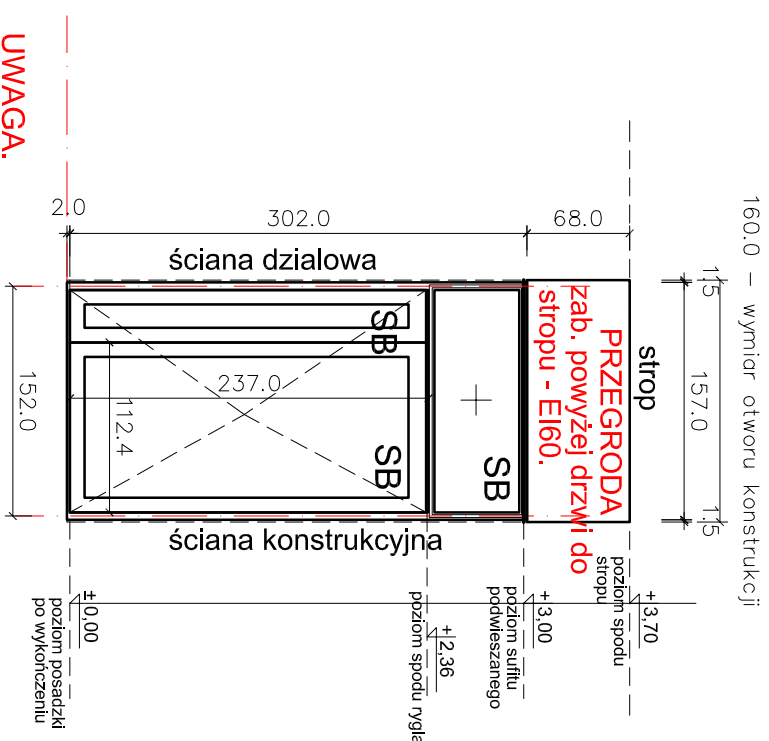skala 1:50

UWAGA.



Otwór w świetle po otwarciu skrzydła większego min. 100 cm.


Drzwi z samozamykaczem.

Naświetle EI30 DYMOSZCZELNE - ATESTOWANE.

Drzwi EI30 DYMOSZCZELNE - ATESTOWANE

Wymagany ATEST w zakresie EI30 i DYMOSZCZELNOŚCI

Przegroda powyżej drzwi do stropu - EI60.

INWESTOR:	<p align="center">GINIA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie</p>			
OBJEKT:	<p align="center">ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka w ŚWIECIU</p>			
LOKALIZACJA:	<p align="center">ul. Wł. Łokietka 3, 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie</p>			
<div> <div>  </div> <div> <p align="center">Jagła Michał JAGŁA architekt</p> <p align="center">86-300 Grudziądz ul. Ryszarda Mirowskiego-Bruna 3/3 tel: 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl</p> </div> </div>				
NAZWA RYSUNKU:	<p>DRZWI - FASADA WEWNĘTRZNA DRZWI DYMOSZCZELNE DRZWI EI 30 DYMOSZCZELNE</p>		SKALA:	BRANDA:
			1:50	Architektura
PAZ:	DATA:		NR ARKUSZA	
PT	01.2024		AT-22	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał Jagła	KROK IAR 74/2011	architektoniczna	