


PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

**W CIĄGU ULICY WITOLDA GOMBROWICZA
w GOSTYNIU
(droga gminna)**

ZAMAWIAJĄCY	GMINA GOSTYŃ ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Wiesław Kostórkiewicz Specjalność konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo	 WIESŁAW KOSTÓRKIEWICZ upr. bud. 1497/91/Lo upr. proj. 1760/94/Lo ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Pogorzela: wrzesień 2021 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I. Część opisowa

1. Karta uzgodnień
2. Opis techniczny
3. Zestawienie znaków drogowych pionowych
4. Zestawienie znaków drogowych poziomych

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny-stała zmiana org. ruchu

I. CZĘŚĆ OPISOWA

KARTA UZGODNIEŃ

do projektu stałej zmiany organizacji ruchu
w ciągu ulicy Witolda Gombrowicza w Gostyniu
(droga gminna)

KOMENDA POWIATOWA
POLICJA GOSTYŃ
Lp. R. 526. 22. 10. 1. 10

Przedłożony projekt organizacji
ruchu w miejscowości
Gostyń, dnia 13-09-2021

KOMENDANT
Powiatowy Policji w Gostyniu

Z up. NACZELNIK
Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Gostyniu
podkom. mgr Adrian Polerowicz

UZGODNIONO
Urząd Miejski w Gostyniu
Wydziału Inwestycji
Nr z dnia
Gostyń, dnia 14.09.2021
podpis

UZGODNIONO
W STAROSTWIE POWIATOWYM
W GOSTYNIU

Nr z dnia
z uwagami
bez uwag
Gostyń, dnia 22.09.2021
podpis

Zatwierdzam

22.09.2021

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa;
- Ustawa z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.110)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz.470);
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz.1393);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181) – Załącznik nr 1 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729);
- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania w obrębie planowanych zmian;
- Wizja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy zmiany w organizacji ruchu związanej z budową ulicy. Projekt uwzględnia lokalizację przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Witolda Gombrowica z ulicą Mikołaja Reja i z ulicą 27 Stycznia oraz uzupełnienie oznakowania pionowego skrzyżowania z ul. 27 Stycznia.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Ulica objęta projektowanymi zmianami w organizacji ruchu charakteryzuje się niżej wymienionymi parametrami:

• Klasa drogi	-	G
• Prędkość dopuszczalna	-	50 km/h
• Przekrój	-	uliczny
• Szerokość jezdni	-	6,00 m
• Szerokość chodnika	-	1,50 m
• Natężenie ruchu	-	brak danych

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Celem wprowadzenia projektowanych zmian w organizacji ruchu ulicę należy oznakować zgodnie z załącznikiem graficznym.

5. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU


Do 31 grudzień 2023

6. UWAGI KOŃCOWE

- Znaki drogowe powinny być umieszczone na wysokości 2,20 m dla drogi mającej charakter ulicy. Wysokość umieszczenia znaku drogowego mierzy się od poziomu chodnika do dolnej krawędzi znaku. Znaki drogowe powinny być oddalone od krawędzi jezdni na odległość 0,50-2,00 m na drodze wyposażonej w krawężnik do skrajnego punktu znaku.
- Znaki drogowe wielkością winny odpowiadać znakom umieszczonym w ciągu danej drogi;
- Wprowadzający zmianę organizacji ruchu zawiadomi co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:
 - Starostę Gostyńskiego ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń;
 - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu ul. Wrocławska 44 , 63-800 Gostyń

Opracował:

WIESŁAW KOSTÓRKIEWICZ
upr. bud. 1497/91/Lo
upr. proj. 1760/94/Lo
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela




ZESTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH


L.p.	Symbol	Nazwa znaku	Ilość sztuk
1	A-7	„Ustąp pierwszeństwa”	1
2	D-6	„Przeście dla pieszych”	4

ZESTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH

L.p.	Symbol	Nazwa znaku	Pow. m ²
1	P-10	„Przeście dla pieszych	24,00

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

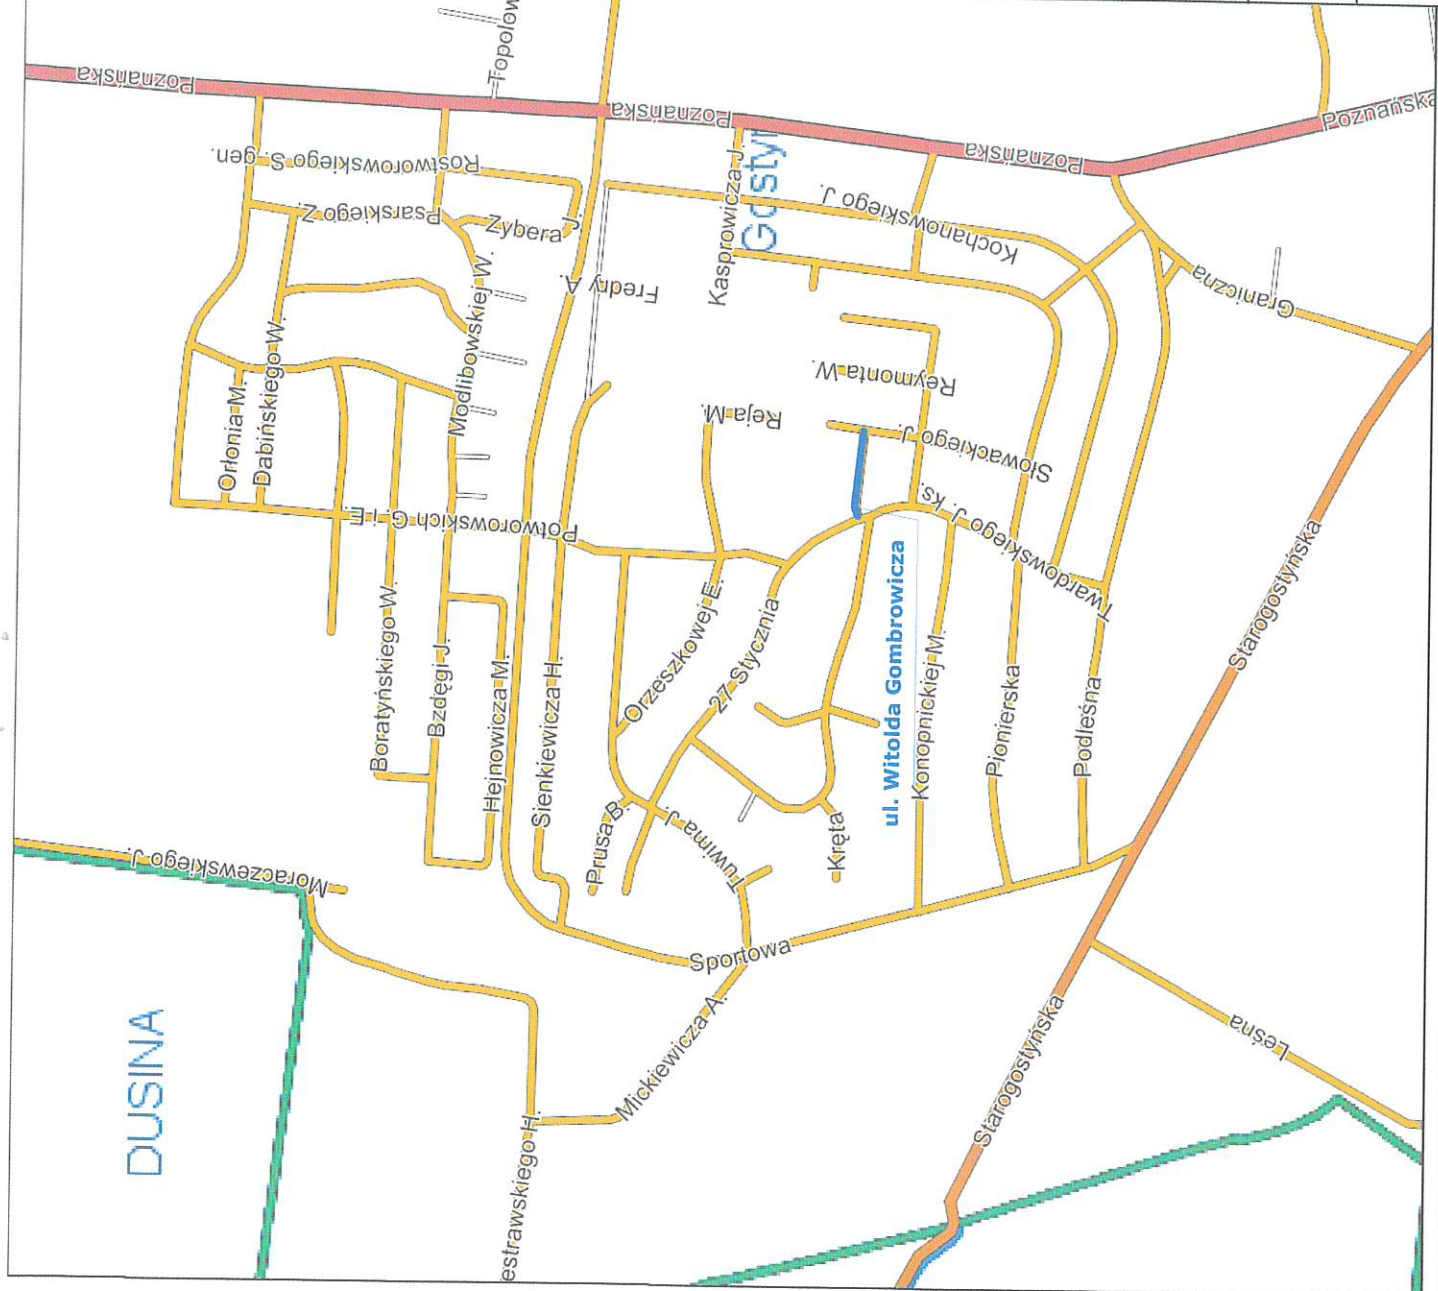

Wykonawca projektu		Zamawiający	
Biuro Usług Drogowych Projektowanie, Nadzory Mirosława Kostórkiewicz ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela		Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 Gostyń	
Projektował:	Wiesław Kostórkiewicz	Data:	wrzesień 2021
Nr uprawnień:	1760/94/LO	Podpis:	
Obiekt:	Budowa ulicy Witolda Gombrowicza wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń		
Tytuł rysunku:	Plan orientacyjny -stała zmiana org. ruchu		
		Stadium:	Org. ruchu
		Skala:	1:10000
		Nr rysunku: 1	