

Pacanów, dnia 19.10.2016r.

Znak: RK.7012.74.2016.KW

WOSAN – Usługi Projektowe
ul. Karbońska 5/10
25-640 Kielce

Warunki techniczne i ogólne włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Warunki techniczne wykonania włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do sieci w miejscowości **Chrzanów**, gm. Pacanów

I. WARUNKI TECHNICZNE:

1. W związku z trwającymi pracami projektowymi kanalizacji sanitarnej w m. Niegosławice, miejsce włączenia projektowanej sieci uzgodnić z wykonawcą projektu, firmą **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o. ul. Traktorowa 1, 54-425 Wrocław**
2. Sieć kanalizacyjną zaprojektować zgodnie z obowiązującymi Normami i Przepisami prawa.
3. Materiały zastosowane w projektowanych odcinkach sieci kanalizacyjnych powinny odpowiadać obowiązującym normom i posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające do użytkowania.
 - a) sieć kanalizacyjną grawitacyjną należy wykonać z rur z litego PCV średnice zgodne z obliczeniowymi przepływami,
 - b) sieć kanalizacyjną ciśnieniową należy wykonać z rur PEHD,
 - c) studnie rewizyjne zlokalizowane na sieci wykonać z tworzyw sztucznych: studzienki rewizyjne o średnicy \varnothing 315mm w przypadku mniejszych głębokości, oraz \varnothing 425mm w przypadku konieczności większego zagłębienia kanałów. Studnie łączące rozgałęzienia sieci wykonać o średnicy \varnothing 800 lub 1000 mm w zależności od lokalnych warunków.
 - d) pokrywy studzienek żeliwne należy zabezpieczyć przed otwarciem przez osoby postronne.
 - e) pompownie sieciowe ścieków wykonać jako zbiorniki szczelne z betonowe,
 - f) pompownie przydomowe ścieków wykonać jako zbiorniki szczelne z tworzyw sztucznych,
 - g) w pompowniach sieciowych należy zastosować po dwie pompy działające naprzemiennie,
 - h) sterowanie pompami w trybie automatycznym i manualnym,
 - i) pompownie sieciowe należy wyposażać w monitoring zdalny pozwalający na śledzenie i zapis podstawowych parametrów pracy pompowni, oraz możliwość zdalnego włączania i wyłączania pomp oraz dokonywania zmian parametrów pracy pompowni.

II. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA.

1. Projekt techniczny opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Opracowany na podstawie niniejszych warunków projekt techniczny uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej - Gminą Pacanów.
3. W przypadku gdy projektowana trasa kanalizacji przebiega przez nieruchomości osób trzecich należy uzgodnić jej przebieg i uzyskać pisemną zgodę właściciela.

- 17
4. W przypadku gdy projektowana trasa kanalizacji przebiega przez drogi publiczne i dojazdowe należy uzyskać od zarządcy drogi warunki techniczne przejścia pod jezdnią.
 5. W przypadku gdy projektowana trasa kanalizacji krzyżuje się z innymi sieciami podziemnymi należy uzyskać warunki techniczne od zarządcy sieci (skrzyżowanie kanalizacji z siecią wodociągową zabezpieczyć rurą ochronną)

Niniejsze warunki techniczne obowiązują 2 lata od dnia ich wydania.

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop...

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Busko-Zdrój, 05-10-2017 r.

17-14/S/01284

Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-14/UP/01284 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Pacanów
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Warunki przyłączenia nr 17-14/WP/01284 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: pompownia ścieków

Lokalizacja: gmina Pacanów, miejscowość Chrzanów, nr dz. 162/3

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 07-09-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup nr 10 w linii nN Chrzanów II.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 22 kW – zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. na stacji transformatorowej wymienić transformator 40kVA na 63kVA,
 - 5.2. na obwodzie nr 2 w skrzyni nN na stacji transformatorowej założyć wkładki bezpiecznikowe topikowe typu WT-2/gF o wartości prądu znamionowego 80 A.
 - 5.3. po słupie wykonać przyłącze kablem YAKXS 4x35 mm² zakończonym złączem kablowo-pomiarowym ZK-1/1P, które należy zabudować na słupie linii nN wymienionym w pkt.1.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 - 6.2. Wewnętrzna linia zasilająca kablowa YKY 4x10 mm² lub o przekroju większym dobranym do obciążenia; miejsce rozdziału przewodu PEN na PE i N należy zlokalizować poza urządzeniami OSD w instalacji odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze pomiarowe nN na słupie.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1. zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
 - 8.2. układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce C i wartości prądu znamionowego 40A, ww. zabezpieczenie usytuować w złączu kablowo-licznikowym.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
 - 15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:

Krzysztof Kapusta

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Busko
 Wydział Przyłączenia i Rozwoju
 Mierownik
 Mirosław Wites

URZĄD GMINY
28-133 Pacanów
ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie
tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 00
NIP: 655-11-84-418 Regon: 000548710

Pacanów 06.09.2017r.

IGPM.7230.47.2017

Uzgodnienie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1440), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pełnomocnik WOSAN USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce w sprawie wyrażenia uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków w miejscowości Chrzanów w zakresie drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 162/3 obręb Chrzanów

uzgadniam

lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i pompownię ścieków w zakresie drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 162/3 obręb Chrzanów pod następującymi warunkami:

1. Uzgadnia się lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków zgodnie z dołączonymi załącznikiem mapowym (nr 4).
2. Dopuszcza się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w jezdni i poboczu drogi wewnętrznej o nr o nr ewid. grunt. 162/3 obręb Chrzanów przekopem otwartym.
3. Po zakończonych pracach pas drogowy drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 162/3 obręb Chrzanów należy przywrócić do stanu pierwotnego (pobocze, jezdnia), w tym odtworzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej jezdni drogi. Wymaga się protokolarnego odbioru pasa drogowego.
4. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (sieć kanalizacji sanitarnej) winne odpowiadać wymogom zawartym w §140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia (sieć kanalizacji sanitarnej) koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
6. Utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej należy do jego posiadacza.
7. Lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami.
8. Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.
9. Jeżeli prace związane z wykonaniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w myśl par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481).

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop



ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW
W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KIELCACH

ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce
tel./fax: (+48) 41 344 56 34, (+48) 41 344 27 20
e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl
www.wuoz.kielce.pl

21
Załącznik nr 7

Znak: ZATIRA.IA.5183.99.2017

Kielce, 19.09.2017 r.

Pan
Konrad Rachuna
WOSAN -USŁUGI PROJEKTOWE
ul. Karbońska 5/10
25-640 Kielce

Odpowiadając na pismo z dnia 07.09.2017 r. (data wpływu 12.09.2017 r.), w sprawie uzgodnienia projektu w zakresie ochrony zabytków dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chrzanów gmina Pacanów informujemy, że uzgodnienie projektu budowlanego nastąpi w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) na etapie udzielenia pozwolenia na budowę przez Starostę Buskiego.

Powyższe wynika z realizacji inwestycji w strefie stanowiska archeologicznego, oznaczonego w wojewódzkiej ewidencji zabytków jako Chrzanów 1 AZP 95-66/50.

Ponadto, zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji Wójta Gminy Pacanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IGPM.6733.1.2017 dla tej inwestycji oraz zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi przedstawionymi w postanowieniu ŚWKZ w Kielcach znak: IA.5151.85.2017 z dnia 23.06.2017 r., uzgadniającego powyższy projekt decyzji, zakres niezbędnych badań określi w drodze decyzji Wojewódzki Konserwator Zabytków w oparciu o program badań oraz projekt budowlany. Wydanie tej decyzji może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

KIEROWNIK

Daniel Czernek

Otrzymują:

1. Adresat (zwrot załączników)
2. aa

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

22
Zak. nr 8

Znak: GKN.6821.208.2017

Busko-Zdrój, dn., 01.09.2017 r.

Pan
Konrad Rachuna
(pełn. Gminy Pacanów)
WOSAN – USŁUGI PROJEKTOWE
Ulica Karbońska 5/10
25-640 Kielce

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25.08.2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kanału sanitarnego Ø 200 mm oraz dysponowanie na cele budowlane w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów, gmina Pacanów”, działką numer 176 położoną w obrębie Chrzanów, gmina Pacanów, która w ewidencji gruntów zapisana jest w jednostce rejestrowej G.228 jako własność Skarbu Państwa, informuję, że działając w imieniu Skarbu Państwa wyrażam zgodę na powyższe.

A/a

STAROSTA
JERZY KOLARZ

Znak: GKN.6821.221.2017

Busko-Zdrój, dn., 25.09.2017 r.

Pan
Konrad Rachuna
(pełn. Gminy Pacanów)
WOSAN – USŁUGI PROJEKTOWE
Ulica Karbońska 5/10
25-640 Kielce

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.09.2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kanału sanitarnego Ø 200 mm o długości w granicach działki ok. 3 m, ułożonego na głębokości ok. 2,5 m oraz dysponowanie na cele budowlane w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów, gmina Pacanów”, działką numer 225 (rów) położoną w obrębie Chrzanów, gmina Pacanów, która w ewidencji gruntów zapisana jest w jednostce rejestrowej G.246 jako władanie samoistne Skarbu Państwa, informuję, że działając w imieniu Skarbu Państwa wyrażam zgodę na powyższe.

A/a

STAROSTA
JERZY KOLARZ

PROTOKÓŁ GKN.6630.113.2017

narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia: Chrzanów

Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej + przyłącza

Wnioskodawca: WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE

Adres: 25-640 KIELCE
Karbońska 5/10

ODPIS

Zlecenie znak: GKN.6630.113.2017 z dnia: 2017-11-20

Data wpływu zlecenia: 2017-11-21

Przewodniczący narady: inspektor mgr inż. Joanna Garstka

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Podpis i data Uzgadniającego
1	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejon Energetyczny Busko	uzgodnione elektronicznie	27.11.2017
2	Powiatowy Zarząd Dróg	Piotr Sokołowski	30.11.2017 PSOŁ
3	Gmina Pacanów - Drogi gminne	Stanisław Abiwicki	28.11.2017 [Podpis]
4	Gmina Pacanów - Wodociągi i kanalizacja.	Piotr Wysocki	28.11.2017 w [Podpis]
5	Polska Spółka Gazownictwa SP. Z O.O Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach	JERZY CICHOCKI	12.12.2017 [Podpis]
6	Orange Polska S.Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji Wschód	uzgodnione elektronicznie	28.11.2017
7			

Uwagi i zalecenia:

Ad 1. Zostanie nr. 1

Ad 6. Zostanie nr. 2

Ad 2. Wykoneć zgodnie z decyzją nr. 126/Ks/2017 z dnia 21.03.2017r. PSOŁ

Ad 5. Dopuszcza się na skrajce wentylacji z grzewczej /Rys Nr 2 oraz przeprojektować kolektory przyłącze kanalizacyjne z istniejącym punktem gazowym na bud. Nr. 18/Rys 3)

05.12.2017

Ad 5. Uwzględniono uwagi z dnia 5.12.2017.

Uzasadnia się bezwzględnie dnia 12.12.2017

Podpis osoby upoważnionej przez organ:

Data :

Z up. STAROSTY

Garstka
mgr inż. Joanna Garstka

12-12-2017

Temat: FW: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.113.2017 proj. kanalizacja Wójcza.

Nadawca: Metryka Bogusław [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.] <Boguslaw.Metryka@pgedystrybucja.pl>

Data: 27.11.2017 12:27

Adresat: "Joanna Garstka (joanna.garstka@powiat.busko.pl)" <joanna.garstka@powiat.busko.pl>

Kopia: Maj Czesław [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.] <Czeslaw.Maj@pgedystrybucja.pl>, Wites Mirosław [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.] <Miroslaw.Wites@pgedystrybucja.pl>, Sobczak Piotr [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.] <Piotr.Sobczak@pgedystrybucja.pl>

Zwracamy uwagę na dość bliskie usytuowanie projektowanej kanalizacji w stosunku do istniejących słupów linii SN i nn nawet do ok. 1m. Nie znamy głębokości wykopów. Przy dużych głębokościach może być konieczność zabezpieczenia tych słupów przed ich przewróceniem się.

Przed realizacją zadania miejsca określone poniżej należy uzgodnić w RE Busko, jak również prace sprzętem zmechanizowanym w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych też należy uzgodnić w RE Busko.

From: Sobczak Piotr [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.]

Sent: Monday, November 27, 2017 10:11 AM

To: Metryka Bogusław [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.]; Wites Mirosław [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.]; Maj Czesław [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.]

Subject: RE: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.113.2017

Ogólnie kanalizacja jest zaprojektowana wzdłuż naszych linii nN.

Arkusz 1:

1. Działka 94/2 przyłącze ok. 1m przy słupie nN.
2. Działka 97/4 – j.w.
3. Działka 98 – j.e; dodatkowo praca w pobliżu czynnej linii SN i stacji SN/nn.
4. Działka 101 – przyłącze 1m. od słupa nN.
5. Działka 175 – j.w.

Arkusz 2:

1. Dz. 207, 208, 209 – trasa kanalizacji wzdłuż linii nN ok. 1m.
2. Dz. 237, 238 – trasa przy istniejącej linii SN.
3. Dz. 216, 217 – trasa przy słupie nN, ok. 1m.
4. Dz. 242(CHYBA) – j.w.
5. Dz. 221, 222/1, 222/2, 223 – uwagi jak pkt. 1.
6. Dz. 226, 227, – j.w.
7. Dz. 251/3, 251/4 – zachować ostrożność przy pracach wzdłuż kabla nN, zabudować rurę ochronną na skrzyżowaniu.

Arkusz 3:

1. Dz. 179 - trasa przy słupie nN, ok. 1m.
2. Dz. 181, 183, 185, 186 - trasa kanalizacji wzdłuż linii nN ok. 1m.

Piotr Sobczak

Koordynator ds. Eksploatacji

Wydział Majątku Sieciowego

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna

Tel.: +48 41 370 4475

Mobile: +48 782 823 490

From: Metryka Bogusław [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.]

Sent: Monday, November 27, 2017 8:44 AM

To: Wites Mirosław [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.]; Maj Czesław [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.]; Sobczak Piotr [PGE Dystr. O.Skarżysko-Kam.]

Subject: FW: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.113.2017

Uzgodnienie ZUD Busko.

Bogusław Metryka

Kierownik Wydziału Majątku Sieciowego

Wydział Majątku Sieciowego

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna

Tel.: +48 41 370 4412

Mobile: +48 691 361 797

27

From: Joanna Garstka [mailto:joanna.garstka@powiat.busko.pl]

Sent: Friday, November 24, 2017 9:10 AM

Subject: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.113.2017

Witam

W załączeniu przesyłam projekt w pdf oraz zawiadomienie o naradzie i protokół.

Proszę o zapoznanie się z projektem i zapraszam na naradę lub opinię w wersji elektronicznej.

Pozdrawiam

Joanna Garstka

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

ul. Kopernika 2

28-100 Busko-Zdrój

tel.: 41 370 50 63

Bogusław Metryka

T +48 41 370 4412

Kierownik Wydziału Majątku Sieciowego

Wydział Majątku Sieciowego

PGE Dystrybucja S.A.



PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł., Kapitał wpłacony: 9 729 424 160 zł., www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w danych zawartych w niniejszej wiadomości i załącznikach do niej, a wszelkie informacje, czy oświadczenia w niej zawarte dotyczące w szczególności opisów, rysunków, fotografii, parametrów technicznych, warunków handlowych, cen, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, warunków umowy i innych elementów istotnych, objętych niniejszą wiadomością, nastąpi w umowie zawartej w formie odrębnego dokumentu.

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Przeglądanie, przysyłanie, powielanie lub jakiegokolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

—Załączniki:—

Arkusze Nr 1.pdf	3,2 MB
Arkusze Nr2.pdf	5,0 MB
Arkusze Nr3.pdf	4,6 MB
E1Protokol_z_narady_JG.PDF	6,5 KB
E1Zawiadomienie o naradzie.pdf	5,6 KB

Temat: FW: buski_narada_koordynacyjna_GKN.6630.113.2017

Nadawca: * EISI_Narady_Koordynacyjne_Katowice - Hurt

<EISI.narady.koordynacyjne@orange.com>

Data: 29.11.2017 15:00

Adresat: "joanna.garstka@powiat.busko.pl" <joanna.garstka@powiat.busko.pl>

Kopia: * DiSU_RE_WUUiI_Kielce - Hurt <DiSU.REWUUiIKiel@orange.com>

Witam.

Załączony projekt GKN.6630.113.2017 opiniuję z następującymi uwagami:

- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
 - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej **www.Orange.pl** (obsługa klienta/formularze)
 - każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Pozdrawiam.



Jacek Użak, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Łódź
Tel.: +48 42 646 23 57, **Kom.: +48 510 039 815**
Orange Polska, Okoniowa 16, 91-498 Łódź
www.orange.pl

From: Joanna Garstka [mailto:joanna.garstka@powiat.busko.pl]

Sent: Friday, November 24, 2017 9:14 AM

To: * EISI_Narady_Koordynacyjne_Katowice - Hurt

Subject: buski_narada_koordynacyjna

Witam

Proszę o zaopiniowanie projektu GKN.6630.113.2017

Pozdrawiam

Joanna Garstka

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
ul. Kopernika 2
28-100 Busko-Zdrój

tel.: 41 370 50 63

— Załączniki: —


29

Arkusz Nr 1.pdf	3,2 MB
Arkusz Nr2.pdf	5,0 MB
Arkusz Nr3.pdf	4,6 MB
E1Protokol_z_narady_JG.PDF	6,5 KB
E1Zawiadomienie o naradzie.PDF	5,6 KB

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1
 Niniejszy załącznik stanowi integralną część decyzji Starosty Buskiego
 z dnia 18.05.2018 znak AB 6740.1.70.1.2018

STAROSTWO POWIATOWE
 w Busku-Zdroju
 Wydział Architektury i Budownictwa

Z up. STAROSTY
 mgr inż. arch. Ewa Zacharska
 Naczelnik Wydziału
 Architektury i Budownictwa

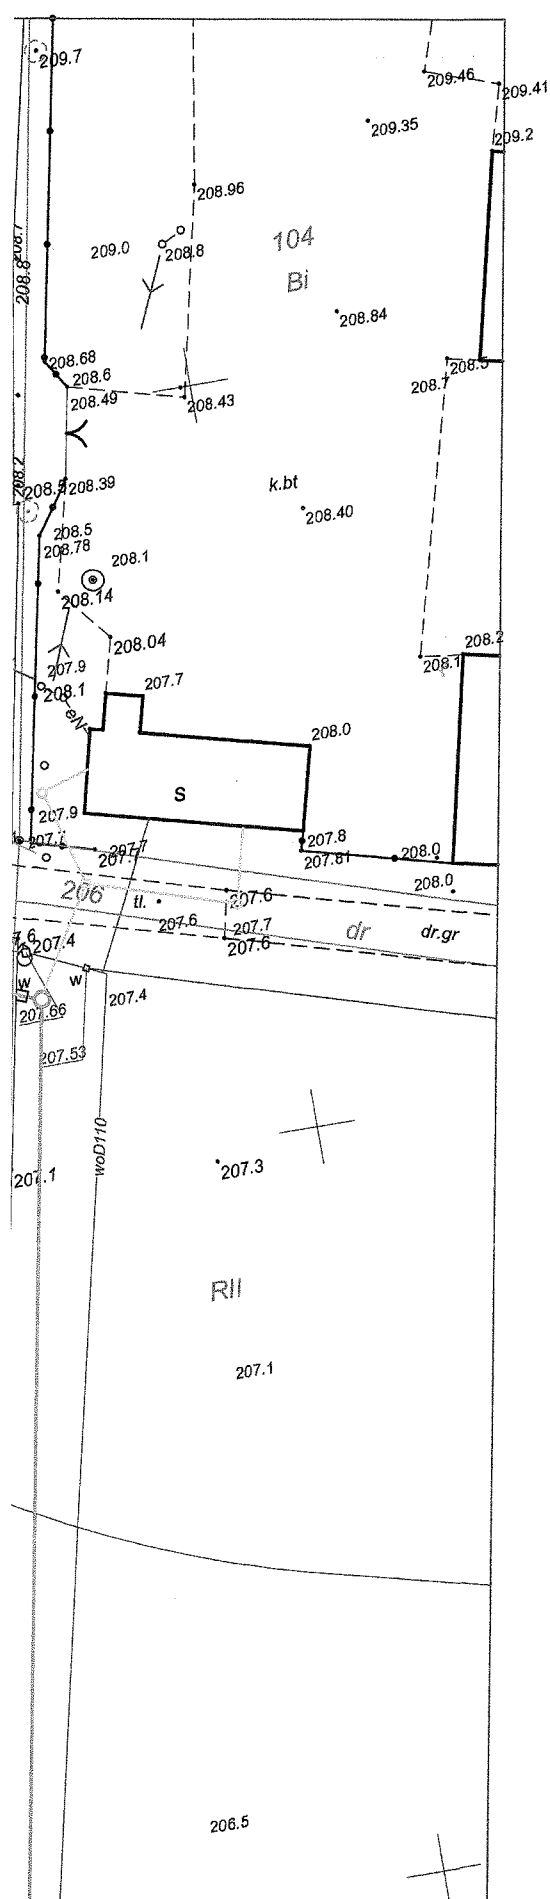

Za zgodność z oryginałem
 poświadczam
 mgr inż. Konrad Rachuna


30


USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce				Opracowanie
Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	P.B.
inż. Konrad Rachuna	SWK/0207/POOS/13	sanitarna		Data
inż. Katarzyna Zeja	SWK/0131/POOS/06	sanitarna		11.2017 r.
Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chrzanów gmina Pacanów.				Skala
				1 : 500
Zagospodarowanie terenu do uzgodnienia z ZUDP				Numer rysunku
				2


mgr inż. arch. Ewa Zacharska
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Niniejszy załącznik stanowi integralną część decyzji Starosty Buskiego z dnia 18.05.2018 r. znak AB.6740

Inż. inż. Konrad Rachuna

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce					Opracowanie P. B.
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Konrad Rachuna	SWK/0207/POOS/13	sanitarna		11.2017 r.
Sprawdził	mgr inż. Katarzyna Zeja	SWK/0131/POOS/06	sanitarna		
INWESTYCJA Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chrzanów gmina Pacanów.					Skala 1 : 500
Przedmiot rysunku Projekt zagospodarowania terenu do uzgodnienia z ZUDP					Numer rysunku 3

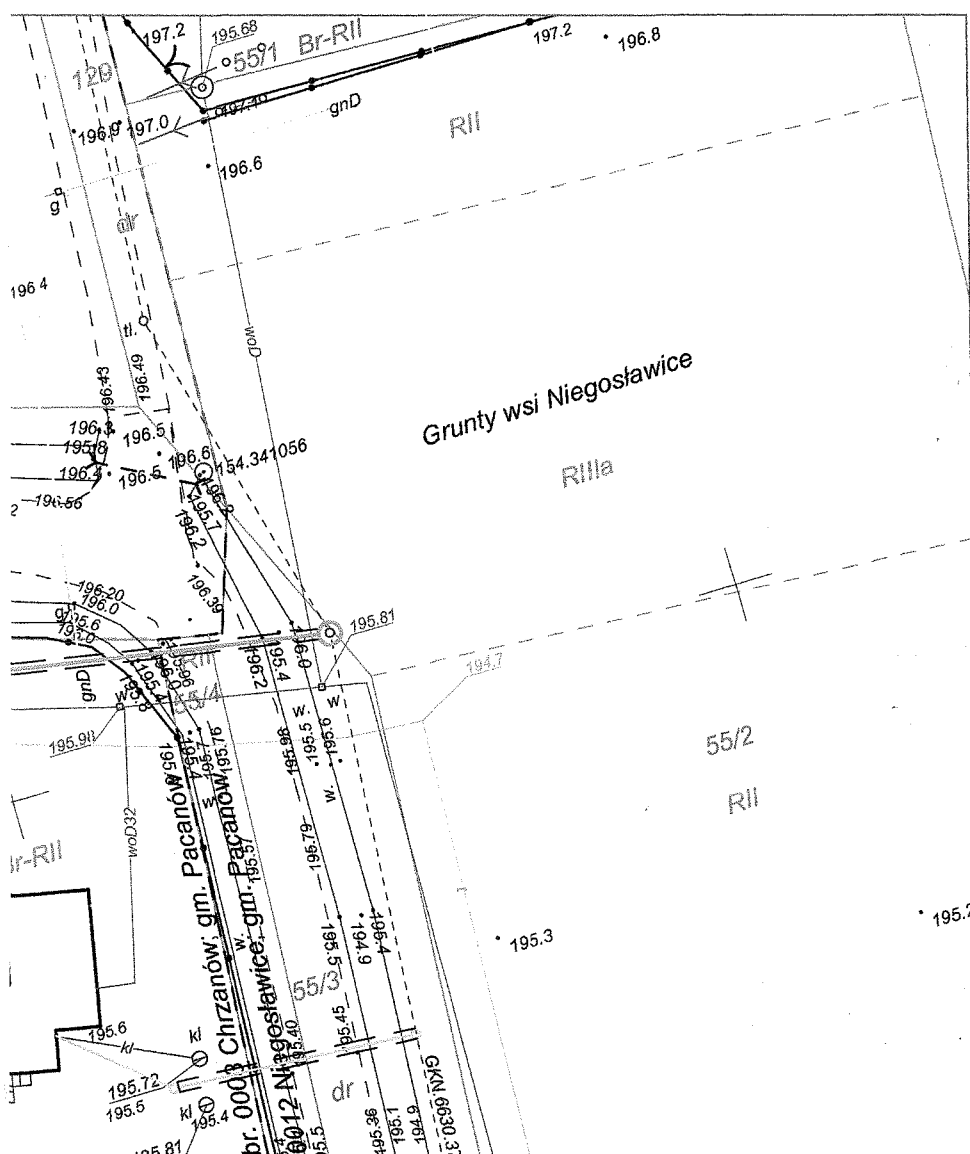

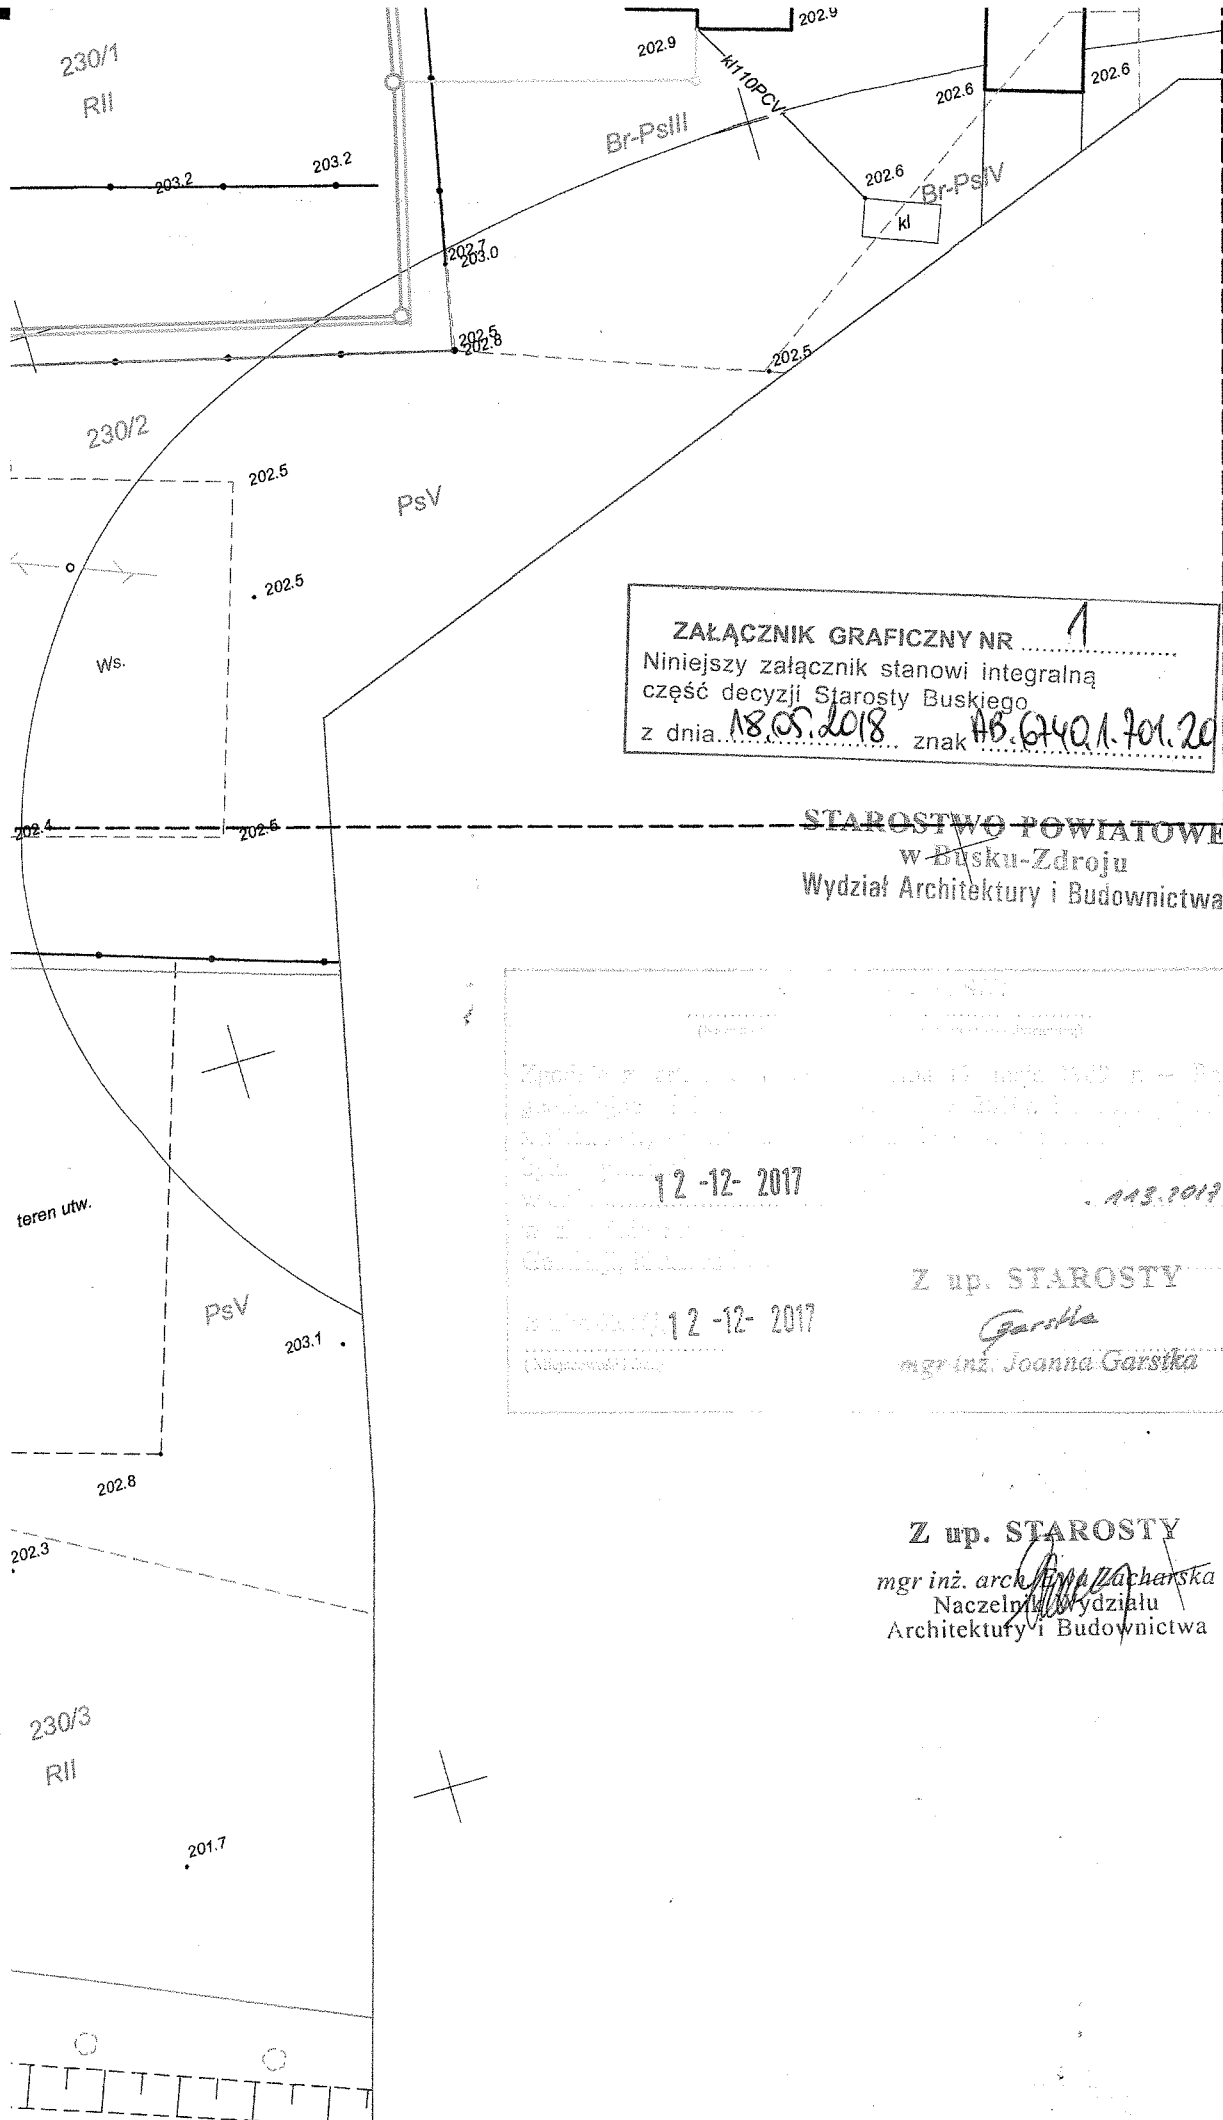

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1
 Niniejszy załącznik stanowi integralną część decyzji Starosty Buskiego z dnia 18.05.2018 znak AB.6440.1.701.2017

STAROSTWO POWIATOWE
 w Busku-Zdroju
 Wydział Architektury i Budownictwa

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.2013 r. o zmianie ustawy o ochronie praw własności lokali, w sprawie: ...
 12-12-2017
 113.2017
Z up. STAROSTY
 mgr inż. Joanna Garstka

Z up. STAROSTY
 mgr inż. arch. Anna Zacharska
 Naczelnik Wydziału
 Architektury i Budownictwa

OZNACZENIA

- proj. kanał sanitarny Ø 200mm
- proj. przyłącze kan. sanitarnej Ø 160mm

GMINA PACANÓW

28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

Regon: 291010647

NIP: 655-17-90-515
Znak sprawy: IGPM.7013.28.2017

33
Zak. nr 11

Pacanów, dnia 20.11.2017r.

WOSAN – USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Konrad Rachuna

25-640 Kielce, ul. Karbońska 5/10

Dotyczy: Realizacji umowy nr IGPM.272.1.2016 na : „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów”.

W związku z przedłożonym projektem dot. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów”, Gmina Pacanów niniejszym uzgadnia przedłożony projekt.

Jednocześnie nawiązując do ustaleń ze spotkania w dniu 16.11.2017r. w Urzędzie Gminy Pacanów wnioskujemy o uwzględnienie następujących uwag w ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej, które zostały omówione na przedmiotowym spotkaniu tj. w zakresie zastosowania studzienek Ø 1000 mm betonowych prefabrykowanych w pasach drogowych oraz poniżej 2,5m zagłębienia, zastosowania studzienek Ø 1000 mm z tworzyw sztucznych na terenach zielonych co ok. 150 m, oraz podziału sieci kanalizacyjnej na kolektory główne, kanały boczne oraz przyłącza.

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Otrzymuje:

1. Adresat

2. a/a

WÓJT GMINY
PACANÓW
woj. świętokrzyskie

Pacanów 06.12.2017r.

IGPM.7230.61.2017

Uzgodnienie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1440), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pełnomocnik WOSAN USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce w sprawie wyrażenia uzgodnienia przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie dróg wewnętrznych o nr ewid. grunt. 187,241,206 obręb Chrzanów

uzgadniam

lokalizację przyłączy kanalizacji sanitarnej w zakresie dróg wewnętrznych o nr ewid. grunt. 187,241,206 obręb Chrzanów pod następującymi warunkami:

1. Uzgadnia się lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków zgodnie z dołączonymi załącznikami mapowym (nr 1,2,3).
2. Dopuszcza się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w jezdni i poboczu dróg wewnętrznych o nr o nr ewid. grunt. 187,241,206 obręb Chrzanów przekopem otwartym.
3. Po zakończonych pracach pas drogowy dróg wewnętrznych o nr ewid. grunt. 187,241,206 obręb Chrzanów należy przywrócić do stanu pierwotnego (pobocze, jezdnia), w tym odtworzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej jezdni drogi o nr ewid. 241. Wymaga się protokolarnego odbioru pasa drogowego.
4. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (sieć kanalizacji sanitarnej) winne odpowiadać wymogom zawartym w §140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia (sieć kanalizacji sanitarnej) koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
6. Utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej należy do jego posiadacza.
7. Lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami.
8. Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.
9. Jeżeli prace związane z wykonaniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w myśl par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481).
10. Niniejsze uzgodnienie stanowi wyrażenie zgody na dysponowanie działkami o nr ewid. grunt. 187,241,206 obręb Chrzanów na cele budowlane

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop