

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI			
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj posadzki
		[m²]	
0.1	Magazyn opału	23,40	Gress
0.2	Kotłownia	13,79	Gress
	Powierzchnia :	37,19	


OZNACZENIA


———— c.o. zasilanie - Pex

- - - - - c.o. powrót - Pex

----- woda zimna

UWAGA!
- Kocioł wodny na pellet c.o. o mocy 32 kW
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm.
-Lokalizację otworów wentylacyjnych należy zweryfikować na budowie.
- Strop nad magazynem pelletu zabezpieczyć do REI120
- Strop nad kotłownią zabezpieczyć do REI60
- Przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej EI120 pomiędzy kotłownią a magazynem, przez strop nad piwnicą EI120 w magazynie , przez strop nad piwnicą EI60 w kotłowni, przez strop nad biblioteką EI30
- Istniejące naczynie wzbiorcze należy wymienić na pojemności 70 l. Do naczynia wzbiorczego doprowadzić wodę jaki i zapewnić jej odpływ. do naczynia doprowadzić instalację c.o.

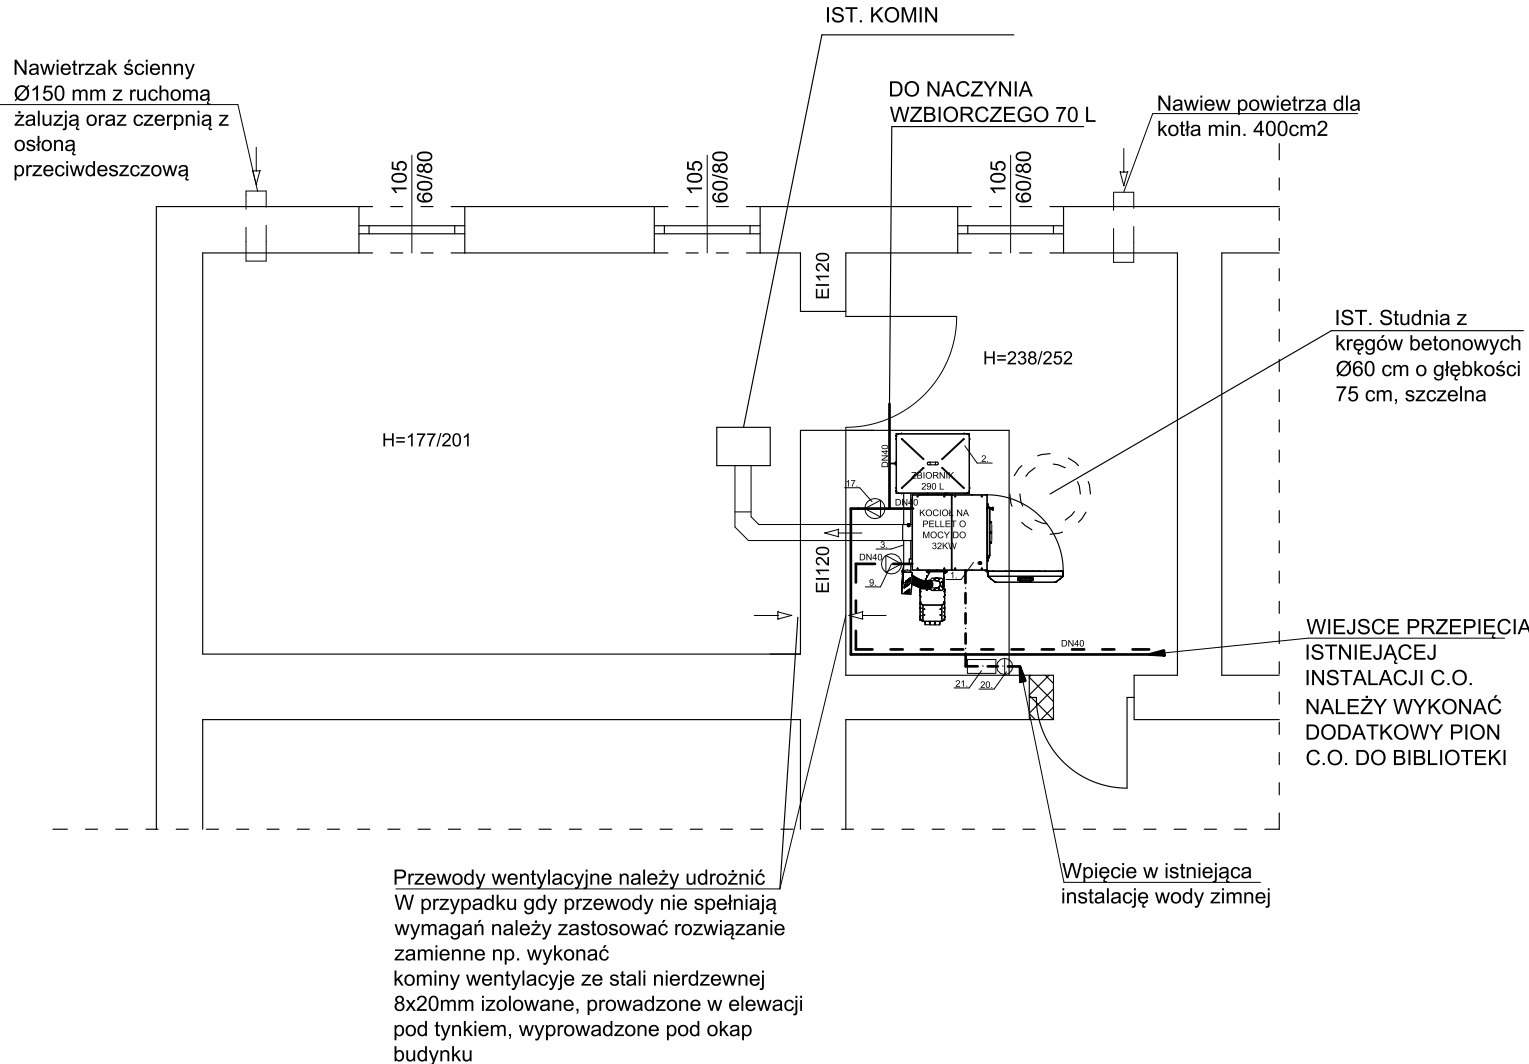

RZUT KOTŁOWNI - SCHEMAT INSTALACJI C.O.		SKALA 1:75
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT		BRANŻA INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR	GMINA GĄSAWA, ul. Żnińska 8, 88 - 410 Gąsawa	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 532 obręb Gąsawa	
PROJEKTANT	dr inż. Andrzej Frydryszak upr. . GPKG-I-7342-39/96 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń	DATA I PODPIS 24.03.2022 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr. inż. Jarosław Grzybowski upr. ABIT-II-7131-16/2000 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń	DATA I PODPIS 24.03.2022 r.
 Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU S3