


UWAGA!  
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.  
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.  
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.  
-Przed rozpoczęciem prac należy wykonać odkrytki w stropach w celu stwierdzenia poprawności przejętego układu i wielkości obciążeń.  
-W przypadku stwierdzenia odmiennego układu obciążeń i ich wielkości od założonych w obliczeniach należy się niezwłocznie skontaktować z autorskim biurem projektowym.

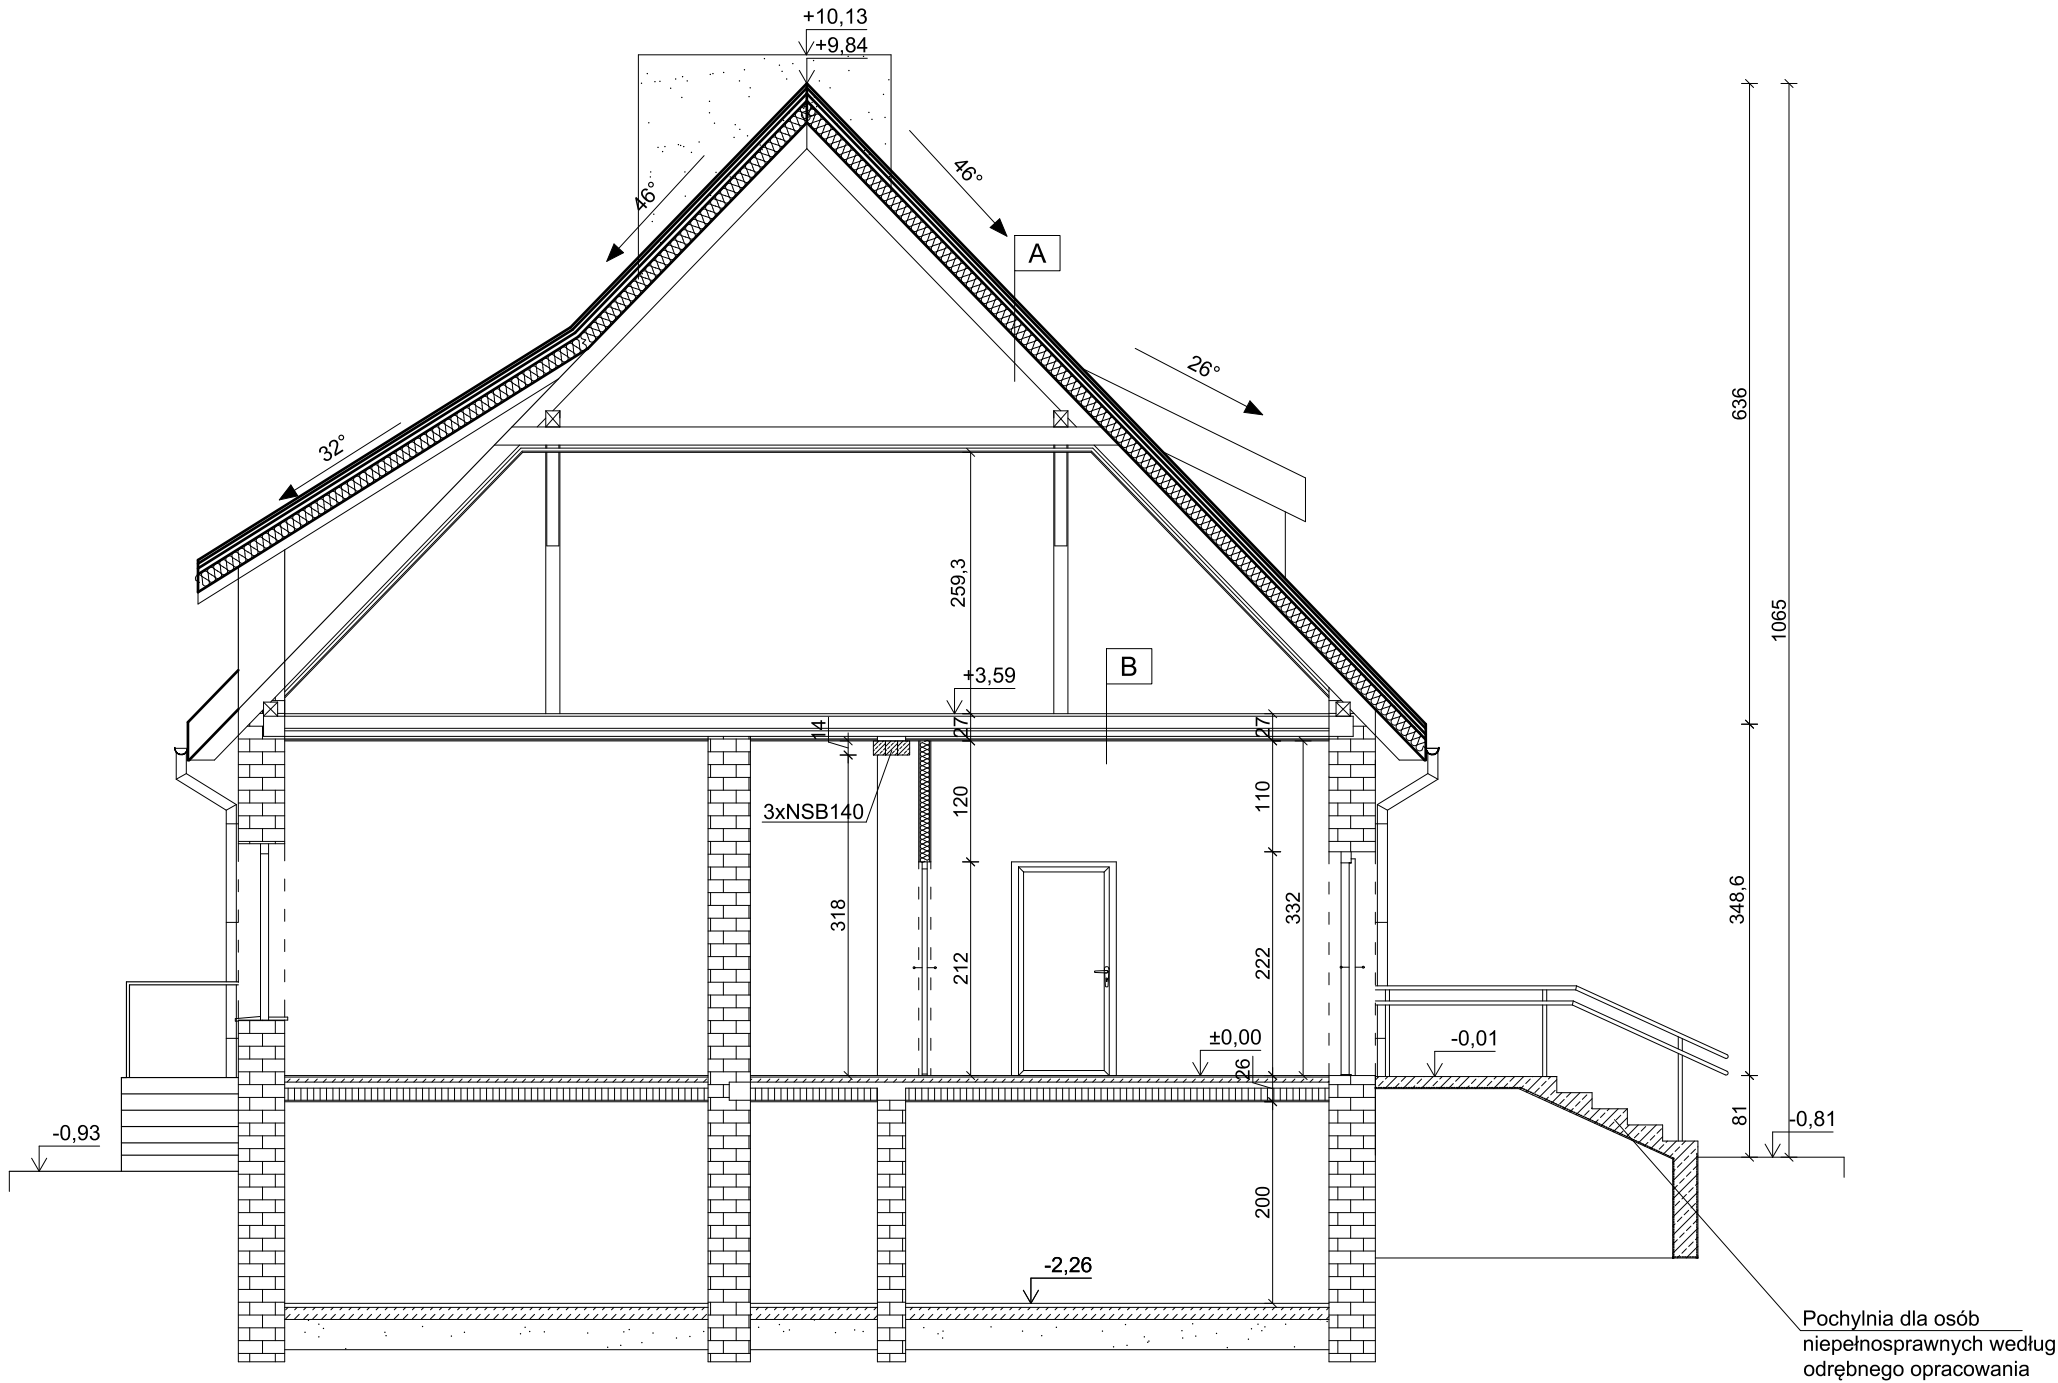

**A**

Dachówka karpiówka  
Łaty 5cm/ Kontrłaty 4cm  
Membrana dachowa paroprzepuszczalna  
Płyty izolacyjna PIR nakrokwiowa  $\lambda_{min}=0,023$  gr. 15cm  
Krokwie

**B**

Deska gr. 2,5cm  
Polepa gr. 12cm  
Deska gr. 2,5cm  
Pustka powietrzna gr. 5,5cm  
Deska gr. 2,5 cm  
Płyta ogniochronna 2 x 10mm REI30

**C**

STROP NAD MAGAZYNEM REI120  
Strop istniejący  
Płyta ogniochronna GKF 2x15 mm + gr. 2x12,5 mm

PRZĘKRÓJ A-A		SKALA	1:75
		BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEN POSTERUNKU POLICJI W GĄSAWIE NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GĄSAWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ		
INWESTOR	GMINA GĄSAWA, ul. Żnińska 8, 88 - 410 Gąsawa		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 532 obręb Gąsawa		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 24.03.2022 r.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kaja upr. nr UAN-KZ-7210/132/86 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 24.03.2022 r.	
		Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, www.dwg.com.pl	
		NR RYSUNKU	A4