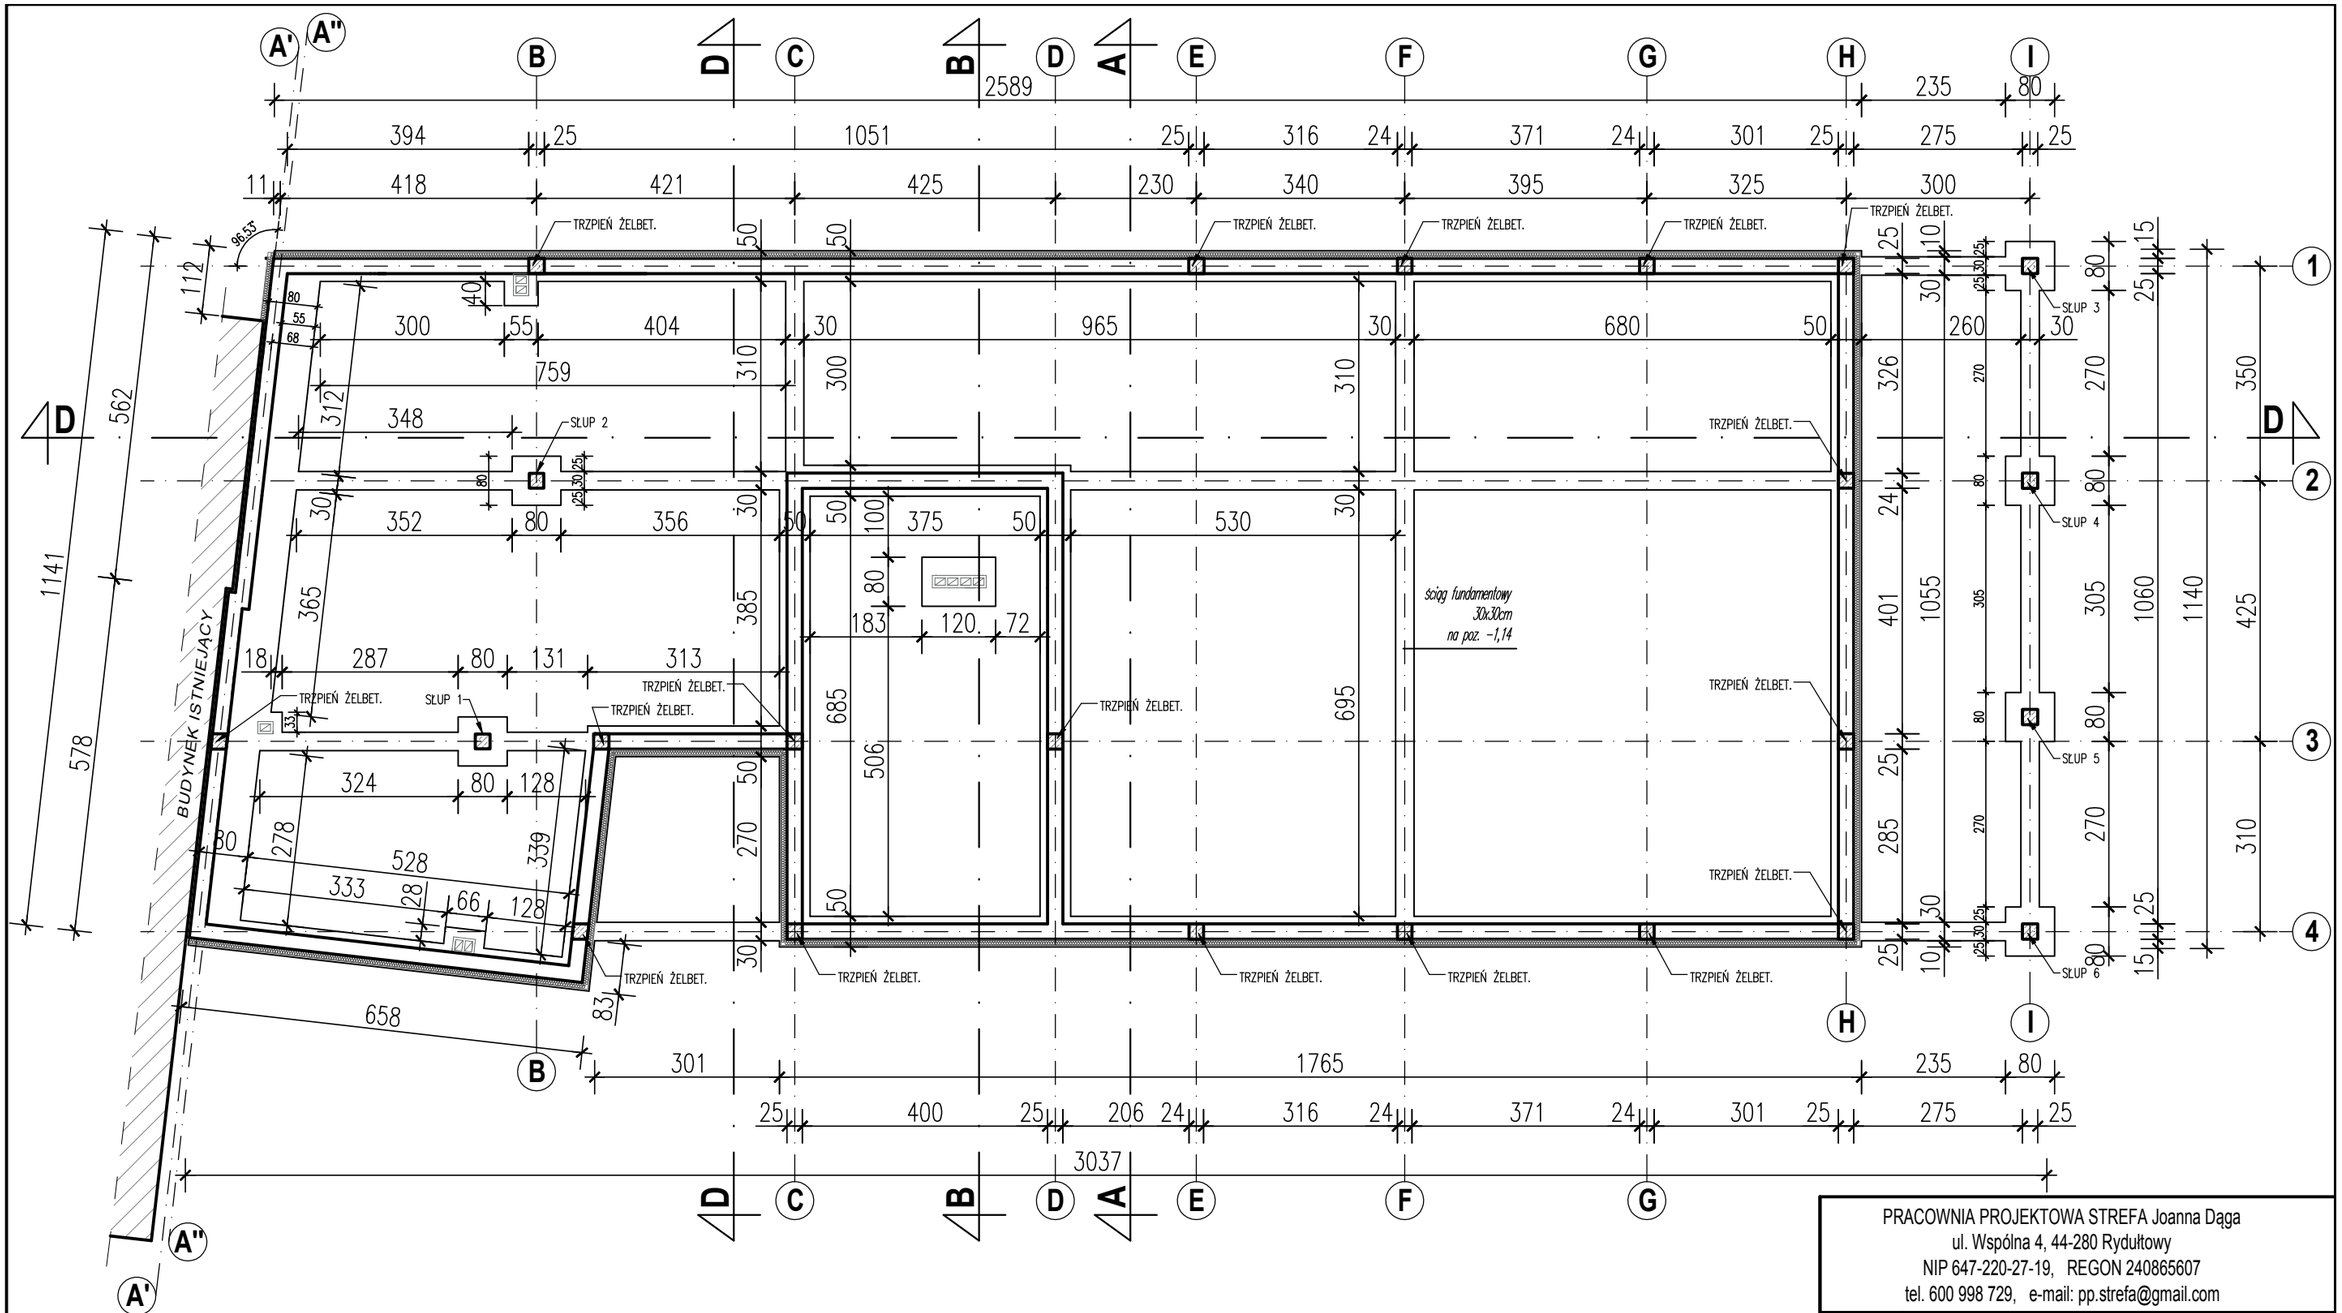

Fundamenty
Posadowienie na 10 cm warstwie "chudego betonu".
Na ławie fundamentowej ułożyć 2x papę niepiaskowaną.
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowej.

Izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku wykonać z powłokowych mas bitumicznych (trzykrotna powłoka: grunt + 2x warstwa zasadnicza) - lepik asfaltowy nakładany na gorąco, abizol lub dysperbit.

UWAGA: W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy mineralnych.

BETON B-25
STAL A0 (St0S-b)
A-II (18G2-b)
Cmin = 50mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga
ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa	Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie		
Lokalizacja	Bodzanów, dz. nr 33		
Inwestor	Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy		
Branża	KONSTRUKCJA		
Autor	inż. Alicja SEIDLER	nr uprawnień SLK/1884/POOK/07	podpis
Sprawdzający	mgr inż. Szymon KORBEL	nr uprawnień SLK/6697/PBKb/17	podpis
Opracowała	mgr inż. Joanna DĄGA		podpis
Temat rysunku: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ RZUT FUNDAMENTÓW		skala 1:100	nr rysunku 1
		data GRUDZIEŃ 2020	