

nr sprawy: D10.251.70.C.2019

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawa WYPOSAŻENIA Bloku Operacyjnego – Szpital na Zaspie**” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2019/S 190-461675** oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ
oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 – dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek do transportu pacjenta, zaprojektowany w celu spełnienia podstawowych potrzeb oddziałów szpitalnych wyposażony w piąte koło, które zapewnia łatwiejsze sterowanie oraz dwupoziomową konstrukcję z materiału HPL do badań rentgenowskich w celu spełnienia potrzeb związanych z badaniami obrazowymi o następujących parametrach:

Przystosowany do monitorowania pacjenta, wykonywania zdjęć RTG, reanimacji

Wymiary: długość 2170mm, szerokość 790mm

Wysokość: zakres regulacji od 610mm do 910mm

Kąt przechyłu Trendelenburga / Kąt przechyłu anty – Trendelenburga $+16^{\circ}/-16^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Kąt oparcia pleców od 0 do $90^{\circ} (\pm 5^{\circ})$

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo

Dwusegmentowe leże wypełnione płytą wykonaną z materiału HPL, przezierną dla promieni RTG.

Pojedyncze koła, antystatyczne, zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem. Wózek do transportu pacjenta wyposażony standardowo w chowane piąte koło zapewniające optymalną przyczepność oraz możliwość skręcania i poprawiające ogólną mobilność

Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG, możliwość wykonania zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezglowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 360°)

Regulacja oparcia pleców dokonywana przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą

Możliwość uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji

Regulacja przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga hydraulicznie

Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej koła jezdne z blokadą kierunkową

Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka

Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża

Pionowy uchwyt na butlę z tlenem mocowany od dowolnej strony leża
Barierki boczne chromowane, składane. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych.

Materac piankowy dwu warstwowy, z powierzchnią antypoślizgową, nieprzemakalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – dot. pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości całkowitej 78 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 – dot. pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wysokości całkowitej (wartość podana z podniesionymi barierkami) 78/107 cm i wysokości do dna wanny: 54/85cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 – dot. pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości dna wanny 60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 – dot. pakietu 4


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o obciążeniu 160kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 – dot. pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o konstrukcji podwozia jak na poniższej wizualizacji?

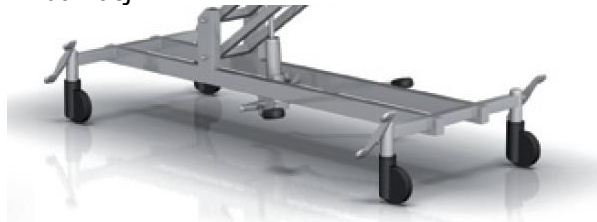

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 – dot. pakietu 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w podstawę w kształcie litery T z 3 pojedynczymi kółkami fi 80 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i jednocześnie doprecyzowuje opis dotyczący kół stanowiących wyposażenie stolika, zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 8 – dot. pakietu 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stolika wyposażonego w wymienny, zdejmowany blat (za pomocą pokrętła, za pomocą którego można odkręcić blat)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 – dot. pakietu 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do końca grudnia br? Prośbę swoją motywujemy bardzo dużą ilością koszy sterylizacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 – dot. pakietu 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy o poniższych wymiarach:

- szerokość całkowita: 80 cm
- Długość całkowita: 205 cm
- Wysokość całkowita: 66-105 cm
- Szerokość dna wanny: 66,5 cm
- Długość dna wanny: 190 cm
- Wysokość do dna wanny: 48-87 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 – dot. pakietu 4, poz.5

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy o wadze 95 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 – dot. pakietu 4, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy o obciążeniu dopuszczalnym 200 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 – dot. pakietu 4, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy z uchylnymi barierkami oraz szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14 – dot. pakietu 4

Czy Zamawiający będzie wymagał platformy materaca z funkcją umieszczenia pod kątem 90° w pozycji bocznej umożliwiającą łatwe czyszczenie i dezynfekcję wózka po użyciu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15 – dot. pakietu 4, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy o całkowitej szerokości 81 cm ? Jest to wartość niewiele odbiegająca od podanego, oczekiwanego zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16 – dot. pakietu 4, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy o szerokości dna wanny równej 65 cm ? Jest to wartość niewiele odbiegająca od podanego, oczekiwanego zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17 – dot. pakietu 4, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy o wysokości do dna wanny regulowanej w zakresie 54-97 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18 – dot. pakietu 4, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy o całkowitej masie 94 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19 – dot. pakietu 4, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy o dopuszczalnym bezpiecznym obciążeniu do 170 kg ? Wartość ta w sposób nieznaczny odbiega od oczekiwanej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20 – dot. pakietu 4, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy wyposażony w szczyty i barierki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21 – dot. pakietu 11

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu stolika typu Mayo do instrumentów chirurgicznych, dla zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści stolik o parametrach lepszych lub równych do opisanych poniżej:

Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek AISI304 (odpowiednik PN 0H18N9), wyposażony w 4 podwójne koła o średnicy 75 mm , w tym 2 z blokadą.

Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 865 - 1215 mm dokonywana za pomocą pedału umieszczonego w podstawie stolika. Błat zabezpieczony z 4 stron podniesionymi brzegami, możliwość obrotu blatu o 360 stopni oraz łatwego wyjęcia - demontażu.

Wymiary blatu: 645 x 45 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22 – dot. pakietu 3, poz. 1 pkt 5

Zamawiający wymaga: monitor czynności resuscytacyjnych – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez takiej funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis powyższego wymogu na następujący: „Monitoring czynności resuscytacyjnych”.

Pytanie 23 – dot. pakietu 3, poz. 1 pkt 19

Zamawiający wymaga: możliwość podłączenia do urządzenia do 6 manekinów – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności możliwość podłączenia do urządzenia do 6 manekinów, ale tylko manekinów typu BLS, a manekin ALS tylko w układzie 1:1 (jedno urządzenie sterujące łączy się z jednym manekinem)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe i jednocześnie modyfikuje opis wymagania, zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 24 – dot. pakietu 3, poz. 1, pkt 20

Zamawiający wymaga: tablet do sterowania o przekątnej min 8 cali – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności tablet do sterowania o przekątnej 6 cali?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis wymagania, zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 25 – dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 460-800 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 – dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści wózek z Trendelburgiem 12 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27 – dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem 4-segmentowym, z czego 3 segmenty ruchome?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 28 – dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem bez uchwytów do przeniesienia pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wyposażenia zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29 – dot. pakietu 6, pkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia osiagającego w procesie zamglawiania następującą skuteczność bójczą:

- Bakteriobójczy min. 5log
- Prątkobójczy min. 6log
- Grzybobójczy min. 5log
- Wirusobójczy min. 4log
- Sporobójczy min. 3log

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 30 – dot. pakietu 6, pkt 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia generującego mgłę dezynfekcyjną o wielkości cząstki przekraczającej 8 mikronów, przy zachowaniu braku kondensacji na powierzchniach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 31 – dot. umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 8 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 32 – dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności komory ok. 145l na max. 8 tac DIN, wyposażone w kosz do obuwia pozwalający na mycie 10 par butów o max rozmiarze 48? Prosimy o doprecyzowanie ze względu na niejasny opis pkt. 15 „...10 par butów (C50)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane są parametry zapisane w SIWZ.

Pytanie 33 – dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuść urządzenie o całkowitej mocy przyłączeniowej 3,3kW?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane są parametry zapisane w SIWZ.

Pytanie 34 – dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w wystający uchwyt z panelem sterowania gwarantujący wygodę użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane są cechy zgodne z SIWZ.

Pytanie 35 – dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w sterownik z wyświetlaczem LCD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 36 – dot. pakietu 8

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskiem wyboru bezpośredniego z panelu sterowania bez potrzeby wchodzenia w menu i listę programów? Urządzenie może być obsługiwane przez różne osoby i ważne jest aby obsługa była intuicyjna i nie dochodziło do pomyłek przy wyborze programów dostępnych z szerokiej listy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazaną możliwość, ale nie wymaga.

Pytanie 37 – dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dla zapewnienia najwyższej jakości mycia wymaga, aby pompa obiegowa do natrysku wody posiadała zmienną prędkość, dostarczając zmienne ciśnienie wody i miała wbudowane elementy grzejne (grzałki poza komorą mycia)?

Każda faza procesu wymaga innych parametrów wody i jej ciśnienia, gdyż tylko w taki sposób mycie jest najbardziej efektywne. np. wysokie ciśnienie wykorzystywane jest w fazie czyszczenia do skutecznego usunięcia zanieczyszczeń i zapewnienia optymalnych warunków mycia dla zagłębień i instrumentów o długich i wąskich prześwitach, natomiast niskie ciśnienie spryskiwania

wykorzystywane jest w fazie neutralizacji dla zapewnienia jednolitego zwilżenia wszystkich powierzchni. Ma to ogromny wpływ na jakość mycia oraz wpływa na ekonomikę pracy. Dodatkowo usunięcie elementów grzejnych z komory eliminuje potencjalne źródło powstawania zanieczyszczeń oraz ryzyko stopienia się plastikowych elementów podczas kontaktu z grzałką.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazaną możliwość, ale nie wymaga.

Pytanie 38 – dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dla zagwarantowania wysokiej jakości mycia wymaga, aby urządzenie posiadało czujniki do monitorowania ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych?

Takie czujniki pozwalają wykryć wszystkie nieprawidłowości podczas procesu mycia, mające istotny wpływ na jego jakość np. (blokada obrotu ramion spowodowana wystawianiem elementów ładunku, strata ciśnienia spowodowana np. nadmiernym powstawaniem piany itp.). Dzięki tym czujnikom odchylenia od parametrów programu są natychmiast rozpoznawane i umożliwiają szybką interwencję ze strony użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazaną możliwość, ale nie wymaga.

Pytanie 39 – dot. pakietu 8

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie kontrolowało ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziom w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazaną możliwość, ale nie wymaga.

Pytanie 40 – dot. pakietu 6, poz.2

Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Prosimy o doprecyzowanie ze względu na niespójność opisu przedmiotu zamówienia z umową i SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazany środek i jednocześnie dopuszcza możliwość zaofiarowania środka dezynfekującego, który nie jest wyrobem medycznym.

Pytanie 41 – dot. pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści Piłę do cięcia gipsu o następujących parametrach:

1. Urządzenie fabrycznie nowe,
2. Moc pobierania: 250W, moc wyjściowa: 130W,
3. Ilość oscylacji: 11000-20000 obrotów/minutę +/- 20% maksymalnej wartości,
4. Rodzaj pracy: przerywana 10min. praca /10min. Przerwa,
5. Poziom hałasu: 75dB,
6. Waga urządzenia: 1,7kg,
7. 5 metrowy kabel z końcówką EURO,
8. II klasa ochronności, stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IPX0,
9. Do medycznego przeznaczenia,
10. Deklaracja zgodności CE,
11. Napięcie 230V +/- 10%, 50Hz +/- 2%,
12. Produkt zgodny z normami: EN 60601-1, EN 60601-1-2?

Pozytywna odpowiedź umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, co uczyni postępowanie bardziej konkurencyjnym i umożliwi wybór oferty najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42 – dot. umowy zał. 6A, §6 ust. 12

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 12 w zw. z ust. 11, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:

Zapisy umowy we wskazanym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 43 – dot. umowy zał. 6A, §9

Czy Zamawiający doda zapis w §9, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na dodanie zapisu.

Pytanie 44 – dot. umowy zał. 6A, §8 ust. 2, 3 i 4 i §5 ust. 1

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 2, 3 i 4 z 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie /reklamowanego towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353¹k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Ponadto kara umowna nie może być określona od wartości towaru u innego Dostawcy, gdyż nie jest możliwym do określenia takiej wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na dodanie zapisu.

Pytanie 45 – dot. umowy zał. 6A, §10 ust. 6

Czy Zamawiający dookreśli w §10 ust. 6, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź:

Zapisy umowy we wskazanym zakresie pozostają bez zmian.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie oraz zgodnie ze zmodyfikowanymi załącznikami, wskazanymi poniżej. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.11.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 11:00.

W związku z odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. w § III. pkt 5 SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2011, z późn. zm.)- **dotyczy pakietów 1, 7, 10 i 11.**

2. w § XIV. pkt 2 SIWZ - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

2. Termin składania ofert upływa dnia **13.11.2019 r.** o godz. 10.00.

Zamawiający informuje również, iż dokonuje modyfikacji w Formularzu asortymentowo-cenowym w następującym zakresie:

1. w pakiecie 3:

- a. zamiana w „Wymaganiach zamawiającego” do każdej pozycji słowa Manekin na Fantom,
- b. modyfikacja punktu nr 24 w „Wymaganiach zamawiającego” do pozycji 2 i 3.

2. w pakiecie 6- modyfikacja punktu 13 w „Wymaganiach Zamawiającego do poz. 1”

W ZAŁĄCZENIU DO NINIEJSZYCH WYJAŚNIEŃ – DOKUMENTY PO ZMIANACH:

- Zał. 1 – Formularz asortymentowo-cenowy - PO ZMIANACH.

Zatwierdzam

Wiceprezes ds. ekonomicznych- Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Magdalena Czerniawska