


PIĘTRO III ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY 17 ŁÓŻEK

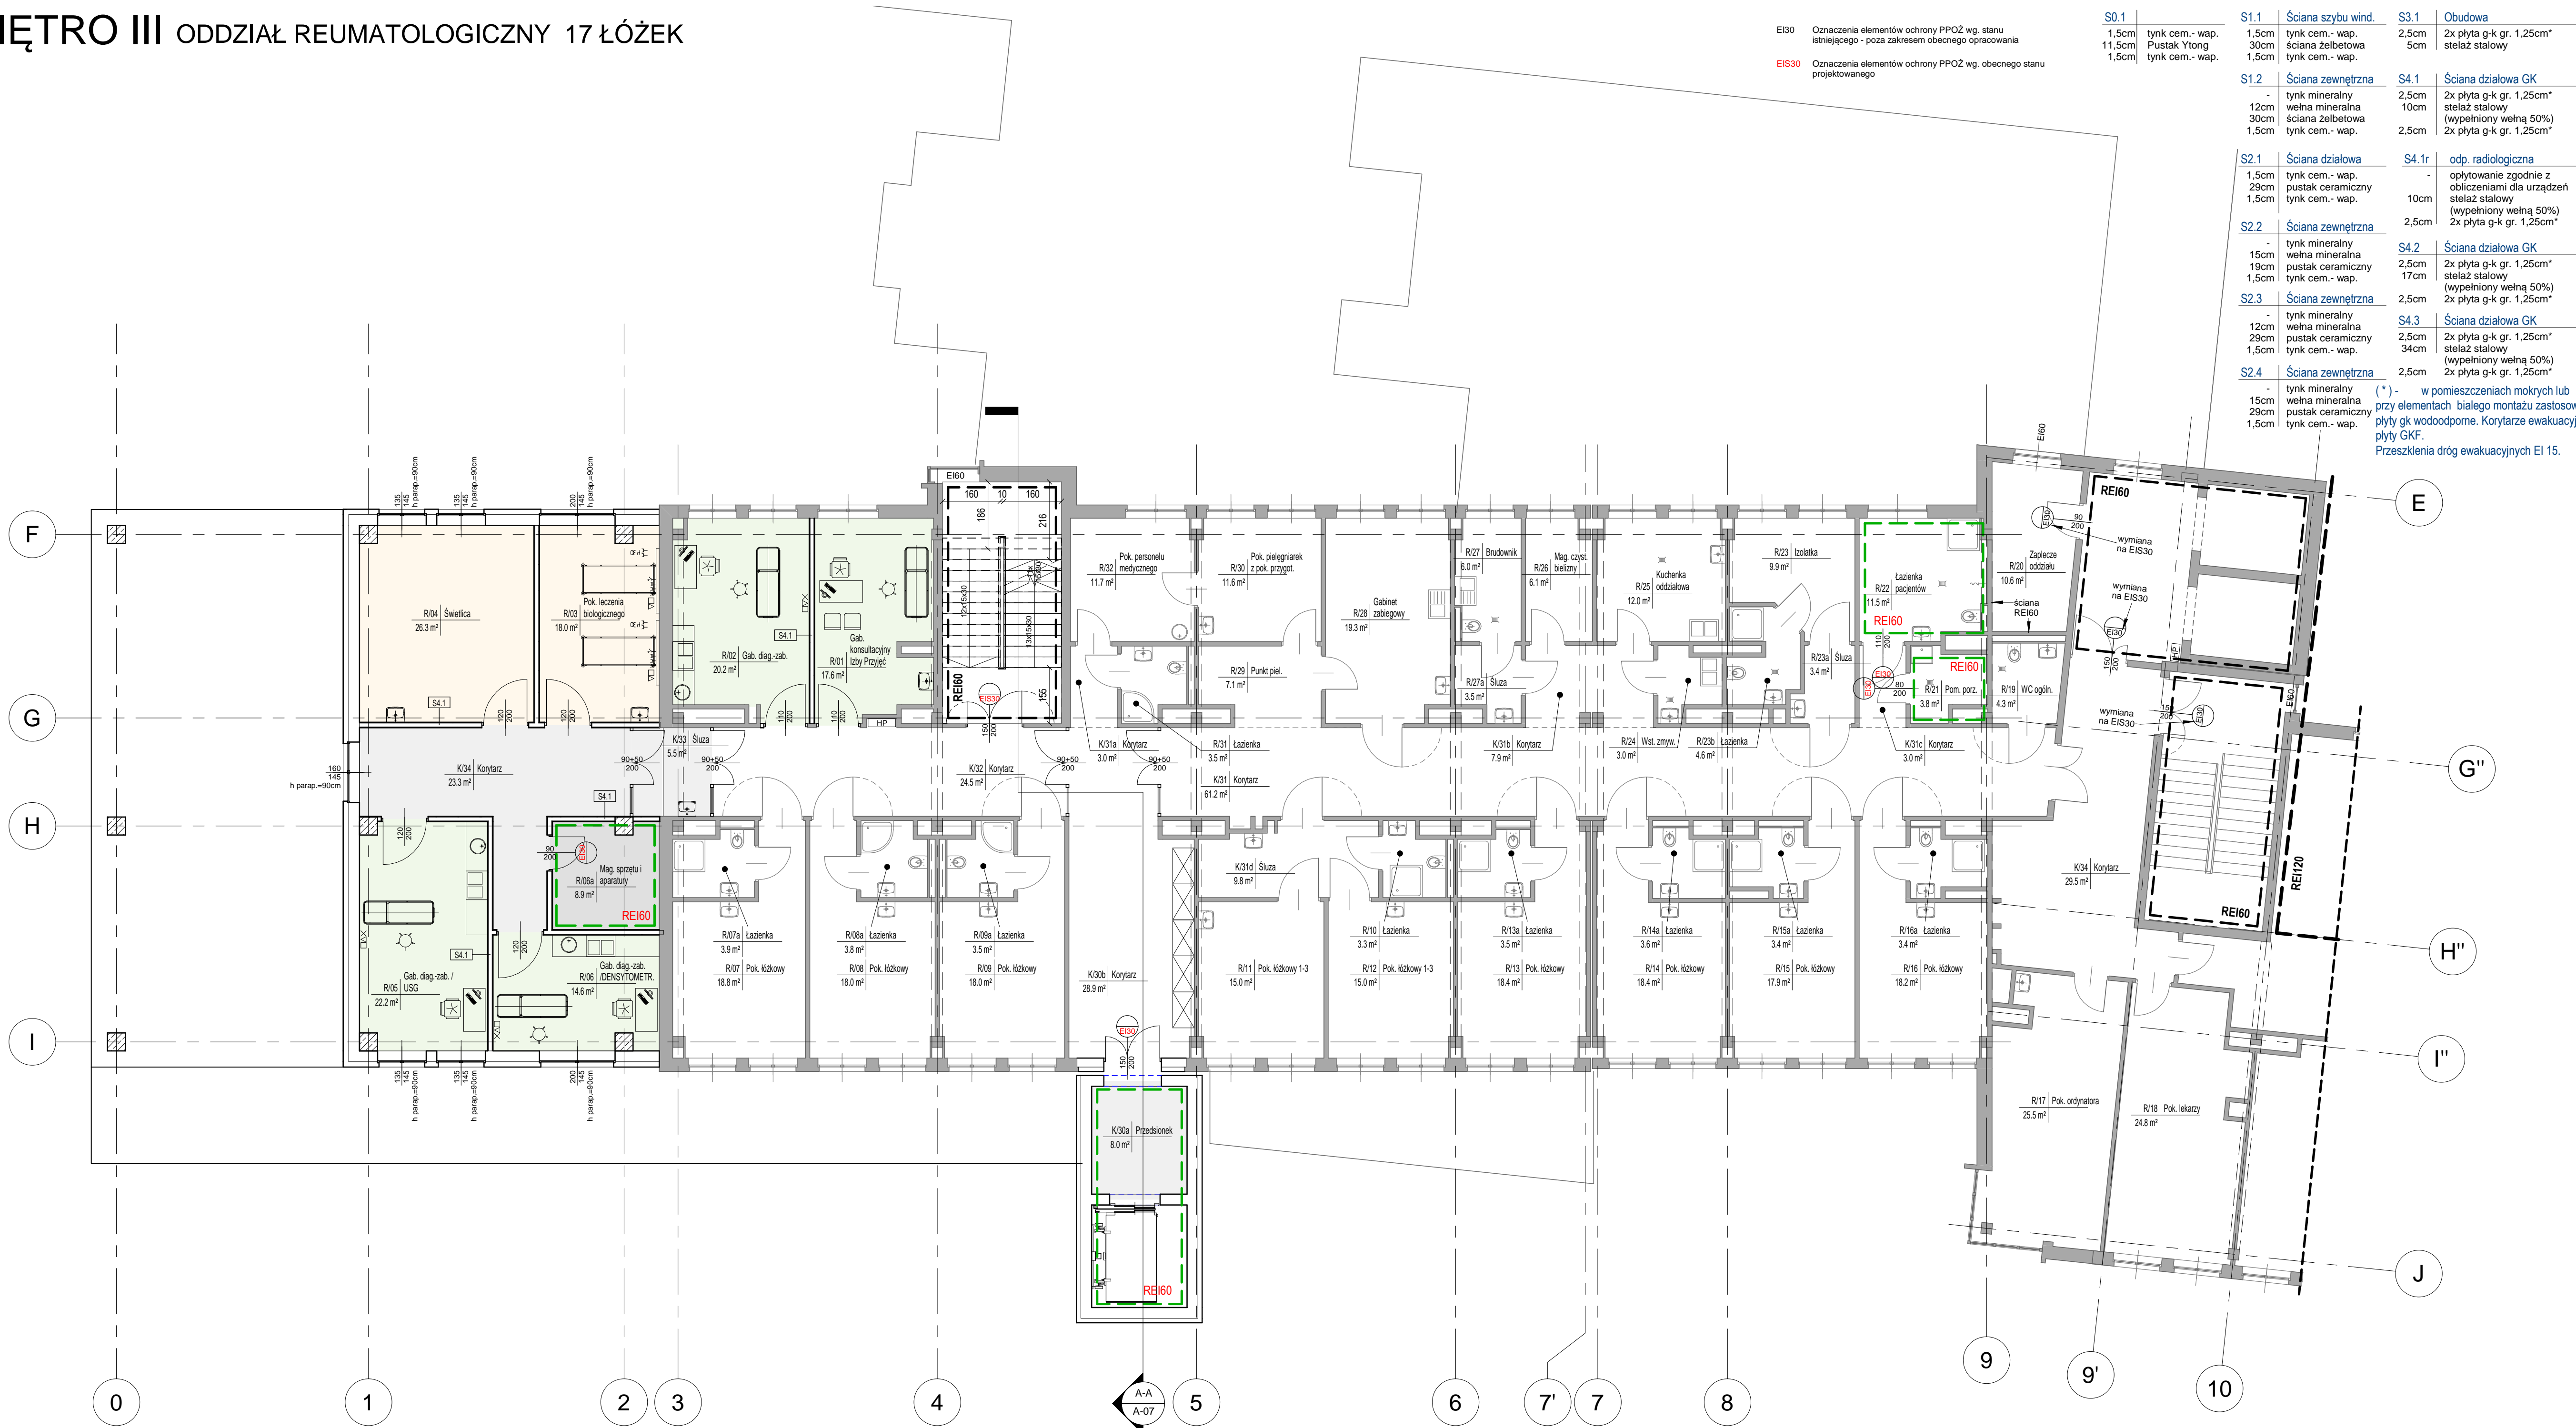

EI30 Oznaczenia elementów ochrony PPOŻ wg. stanu istniejącego - poza zakresem obecnego opracowania

EIS30 Oznaczenia elementów ochrony PPOŻ wg. obecnego stanu projektowanego

S0.1	1,5cm 11,5cm 1,5cm	tylnk cem. - wap. Pustak Ytong tylnk cem. - wap.
S1.1	1,5cm 30cm 1,5cm	tylnk cem. - wap. ściana żelbetowa tylnk cem. - wap.
S1.2	- 12cm 30cm 1,5cm	tylnk mineralny wełna mineralna ściana żelbetowa tylnk cem. - wap.
S2.1	1,5cm 29cm 1,5cm	tylnk cem. - wap. pustak ceramiczny tylnk cem. - wap.
S2.2	- 15cm 19cm 1,5cm	tylnk mineralny wełna mineralna pustak ceramiczny tylnk cem. - wap.
S2.3	- 12cm 29cm 1,5cm	tylnk mineralny wełna mineralna pustak ceramiczny tylnk cem. - wap.
S2.4	15cm 29cm 1,5cm	tylnk mineralny wełna mineralna pustak ceramiczny tylnk cem. - wap.
S3.1	2,5cm 5cm	2x płyta g-k gr. 1,25cm* stelaż stalowy
S4.1	2,5cm 10cm	ściana działowa GK 2x płyta g-k gr. 1,25cm* stelaż stalowy (wypełniony wełną 50%) 2x płyta g-k gr. 1,25cm*
S4.1r	- 10cm	odp. radiologiczna oplytowanie zgodnie z obliczeniami dla urządzeń stelaż stalowy (wypełniony wełną 50%) 2x płyta g-k gr. 1,25cm*
S4.2	2,5cm 17cm	ściana działowa GK 2x płyta g-k gr. 1,25cm* stelaż stalowy (wypełniony wełną 50%) 2x płyta g-k gr. 1,25cm*
S4.3	2,5cm 34cm	ściana działowa GK 2x płyta g-k gr. 1,25cm* stelaż stalowy (wypełniony wełną 50%) 2x płyta g-k gr. 1,25cm*

(\*) - w pomieszczeniach mokrych lub przy elementach białego montażu zastosować płyty gk wodoodporne. Korytarze ewakuacyjne płyty GK.  
Przeszklenia dróg ewakuacyjnych EI 15.

Nr	Nazwa	Pow.
R/01	Gab. konsultacyjny Izby Przyjęć	17,60 m²
R/02	Gab. diag.-zab.	20,20 m²
R/03	Pok. leczenia biologicznego	17,97 m²
R/04	Świetlica	26,28 m²
R/05	Gab. diag.-zab. / USG	22,24 m²
R/06	Gab. diag.-zab. / DENSYTOMETR.	14,63 m²
R/06a	Mag. sprzętu i aparatury	8,91 m²
K/30a	Przedśionek	7,95 m²
K/33	Śluza	5,49 m²
K/34	Korytarz	164,59 m²

UWAGA:  
W przypadku braku szczególnych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.  
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.  
Prawa autorskie zastrzeżone.

INWESTOR Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.  
ADRES ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

AUTOR:  
NR.UPR.PROJ.  
ARCH. MICHAŁ TOMANEK  
214/91  
SPRAWDZAJACY:  
NR.UPR.PROJ.  
ARCH. ZBYSZKO BUJNIEWICZ  
1315/94  
Zespół projektowy:  
arch. Dorota Zmroczek-Osińska

40-702 KATOWICE  
KŁODNICKA 16  
TEL / FAX: (032) 307 66 88  
m a i l: biuro @ atelier7. com . pl

Przebudowa Izby Przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy;  
Modernizacja i rozbudowa oddziału Małoinwazyjnej Chirurgii Wzroku;  
Rozwojowego, Oddziału Pediatrycznego; Rozbudowę Oddziału Reumatologicznego; Łądownisko wyniesione dla śmigłowców LPR;

RZUT PIĘTRA III - Oddział Reumatologiczny - projektowany  
Adres inwestycji: ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec  
Kategoria obiektu: Nr.rys.

Skala: 1 : 100  
BRANŻA: ARCH.  
A-04