
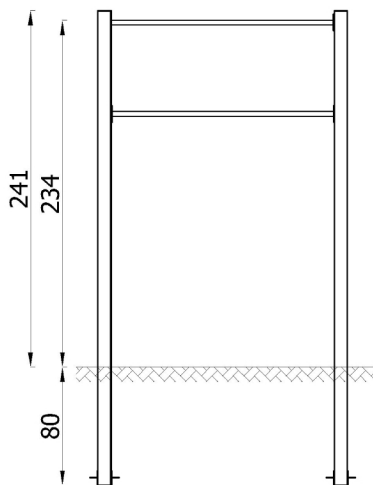


Drażki

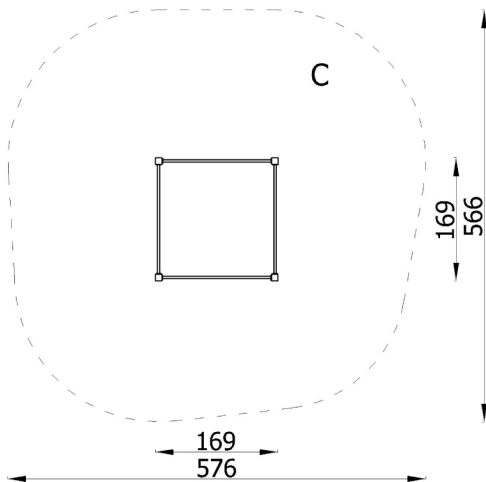

OPIS

Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urządzenie posadawione poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

INFORMACJE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Liczba użytkowników | 4 |
| Przedział wiekowy | 14 - |
| Wymiary urządzenia [m] | 1.69 x 1.69 x 2.41 |
| Zgodność z normą | EN 16630 |
| Części zamienne | Dostępne |

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

| Symbol | Wysokość swobodnego upadku [m] | Pole powierzchni [m ²] | Obwód [m] |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|
| A | - | - | 19 |
| B | - | - | |
| C | 2.34 | 28 | |

