

„Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2730G na odcinku Leśna Jania- Kopytkowo”


Zakres robót obejmuje:

- roboty geodezyjne polegające na odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych – ok. 3 km
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej przez frezowanie – śr. gr. ok. 2 cm – ok. 15 603,50 m²
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – ok. 15 603,50 m²
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR3, gr. 4 cm – ok. 15 603,50 m²
- korytowanie- zebranie warstwy na 10 cm głębokości pobocza - ok. 2 621,50 m²
- wykonanie pobocza z pozyskanych frezów o grubości ok. 10-12 cm. – ok. 262,15 m³
- regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej – ok. 4 szt.

W/w przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.

Lokalizacja: remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2730G obejmuje odcinek (zaznaczony na załączonej poniżej mapie) o długości ok. 3,5 km: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2729G w m. Leśna Jania do miejscowości Kopytkowo (do skrzyżowania z drogą gminną).

Uwaga !!!!! Na tym odcinku występuje wiadukt nad autostradą A1. Odcinek nawierzchni wiaduktu o długości ok. 0,5 km nie jest przeznaczony do remontu.

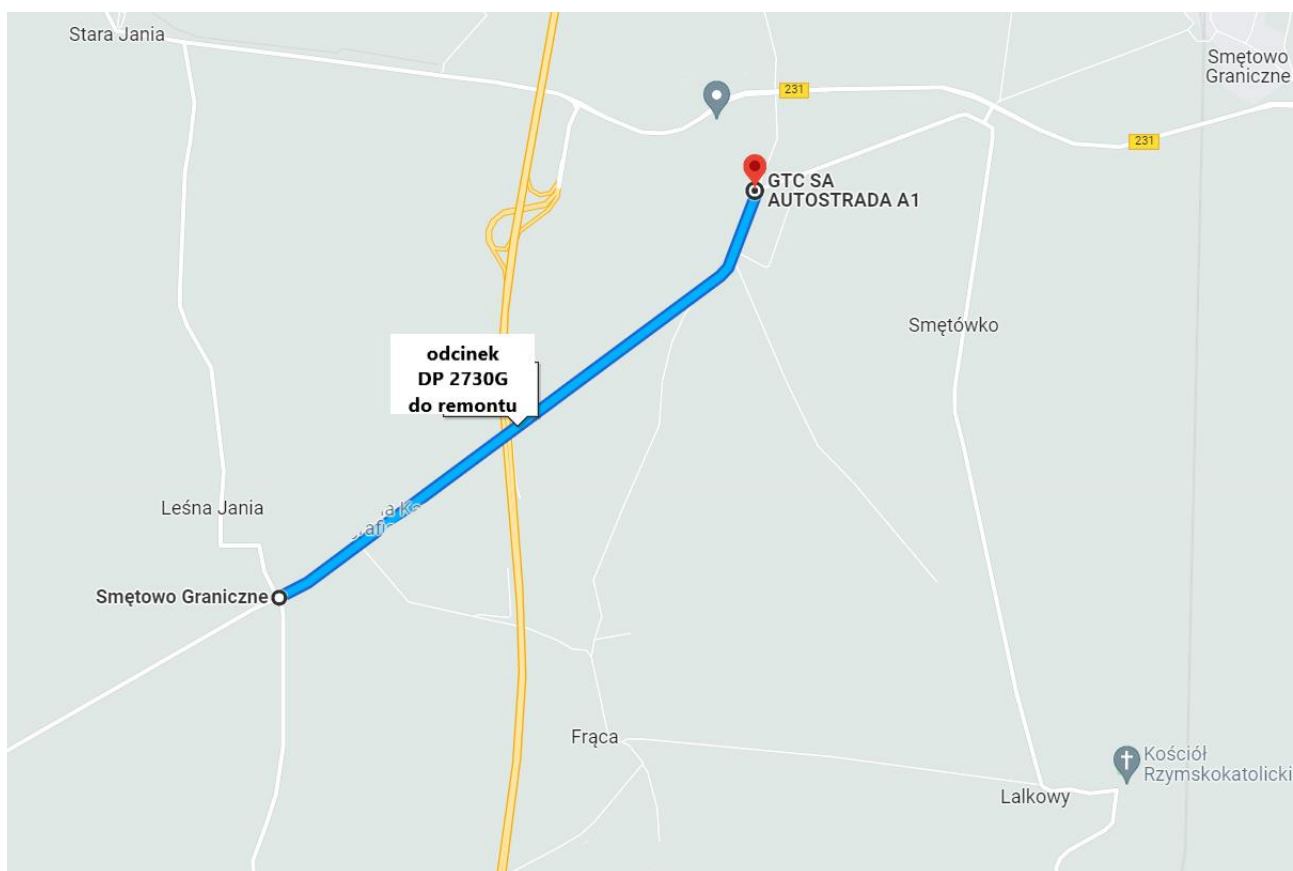

Remont nawierzchni drogi powiatowej należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie ze sztuką budowlaną.

- 1. W/w przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.**

Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Przedmiar niniejszy sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Zawarte w niniejszych opracowaniach pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.

Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiaru robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym.
- 2.** Destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni który pozostanie po ułożeniu na poboczach jest własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim. Materiał pozostały z korytowania Wykonawca ma obowiązek utylizacji we własnym zakresie.
- 3.** Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu.
- 4.** Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
- 5.** Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizację ruchu.
- 6.** Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
- 7.** Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych
- 8.** Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
- 9.** Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
- 10.** Termin wykonania robót: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 5 tygodni (35 dni) od dnia przekazania placu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 3 tygodnie (21 dni) od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.

11. Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, pomiarów, badań, prób szczelności i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją:
 - robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
 - robót nawierzchniowych

były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (przynajmniej na okres realizacji wykonywanych przez nie czynności).

Powyższe wymagania zostały określone w SWZ i umowie.

Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres ich realizacji) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierownika budowy/kierownika robót. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do pełnienia funkcji kierownik budowy/kierownika robót nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

13. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót oraz zapoznania się z uzbrojeniem podziemnym.
14. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy.