



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ objętych opracowaniem		
NR.	NAZWA	KODUJĄ POMIESZCZENIA
1.	KONTYNER - kominiarka wentylacyjna	press
2.	BUDUŁA PODAJĄCE	32,07 m ²
3.	CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA	13,57 m ²
3.1	CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA	58,05 m ²
4.	połki rzędów indywidualnych	14,41 m ²
5.	W-C dla osób niepełnosprawnych	3,96 m ²
5	W-C dla osób z niepełnosprawnościami	3,2 m ²
	RAZEM	124,28 m ²

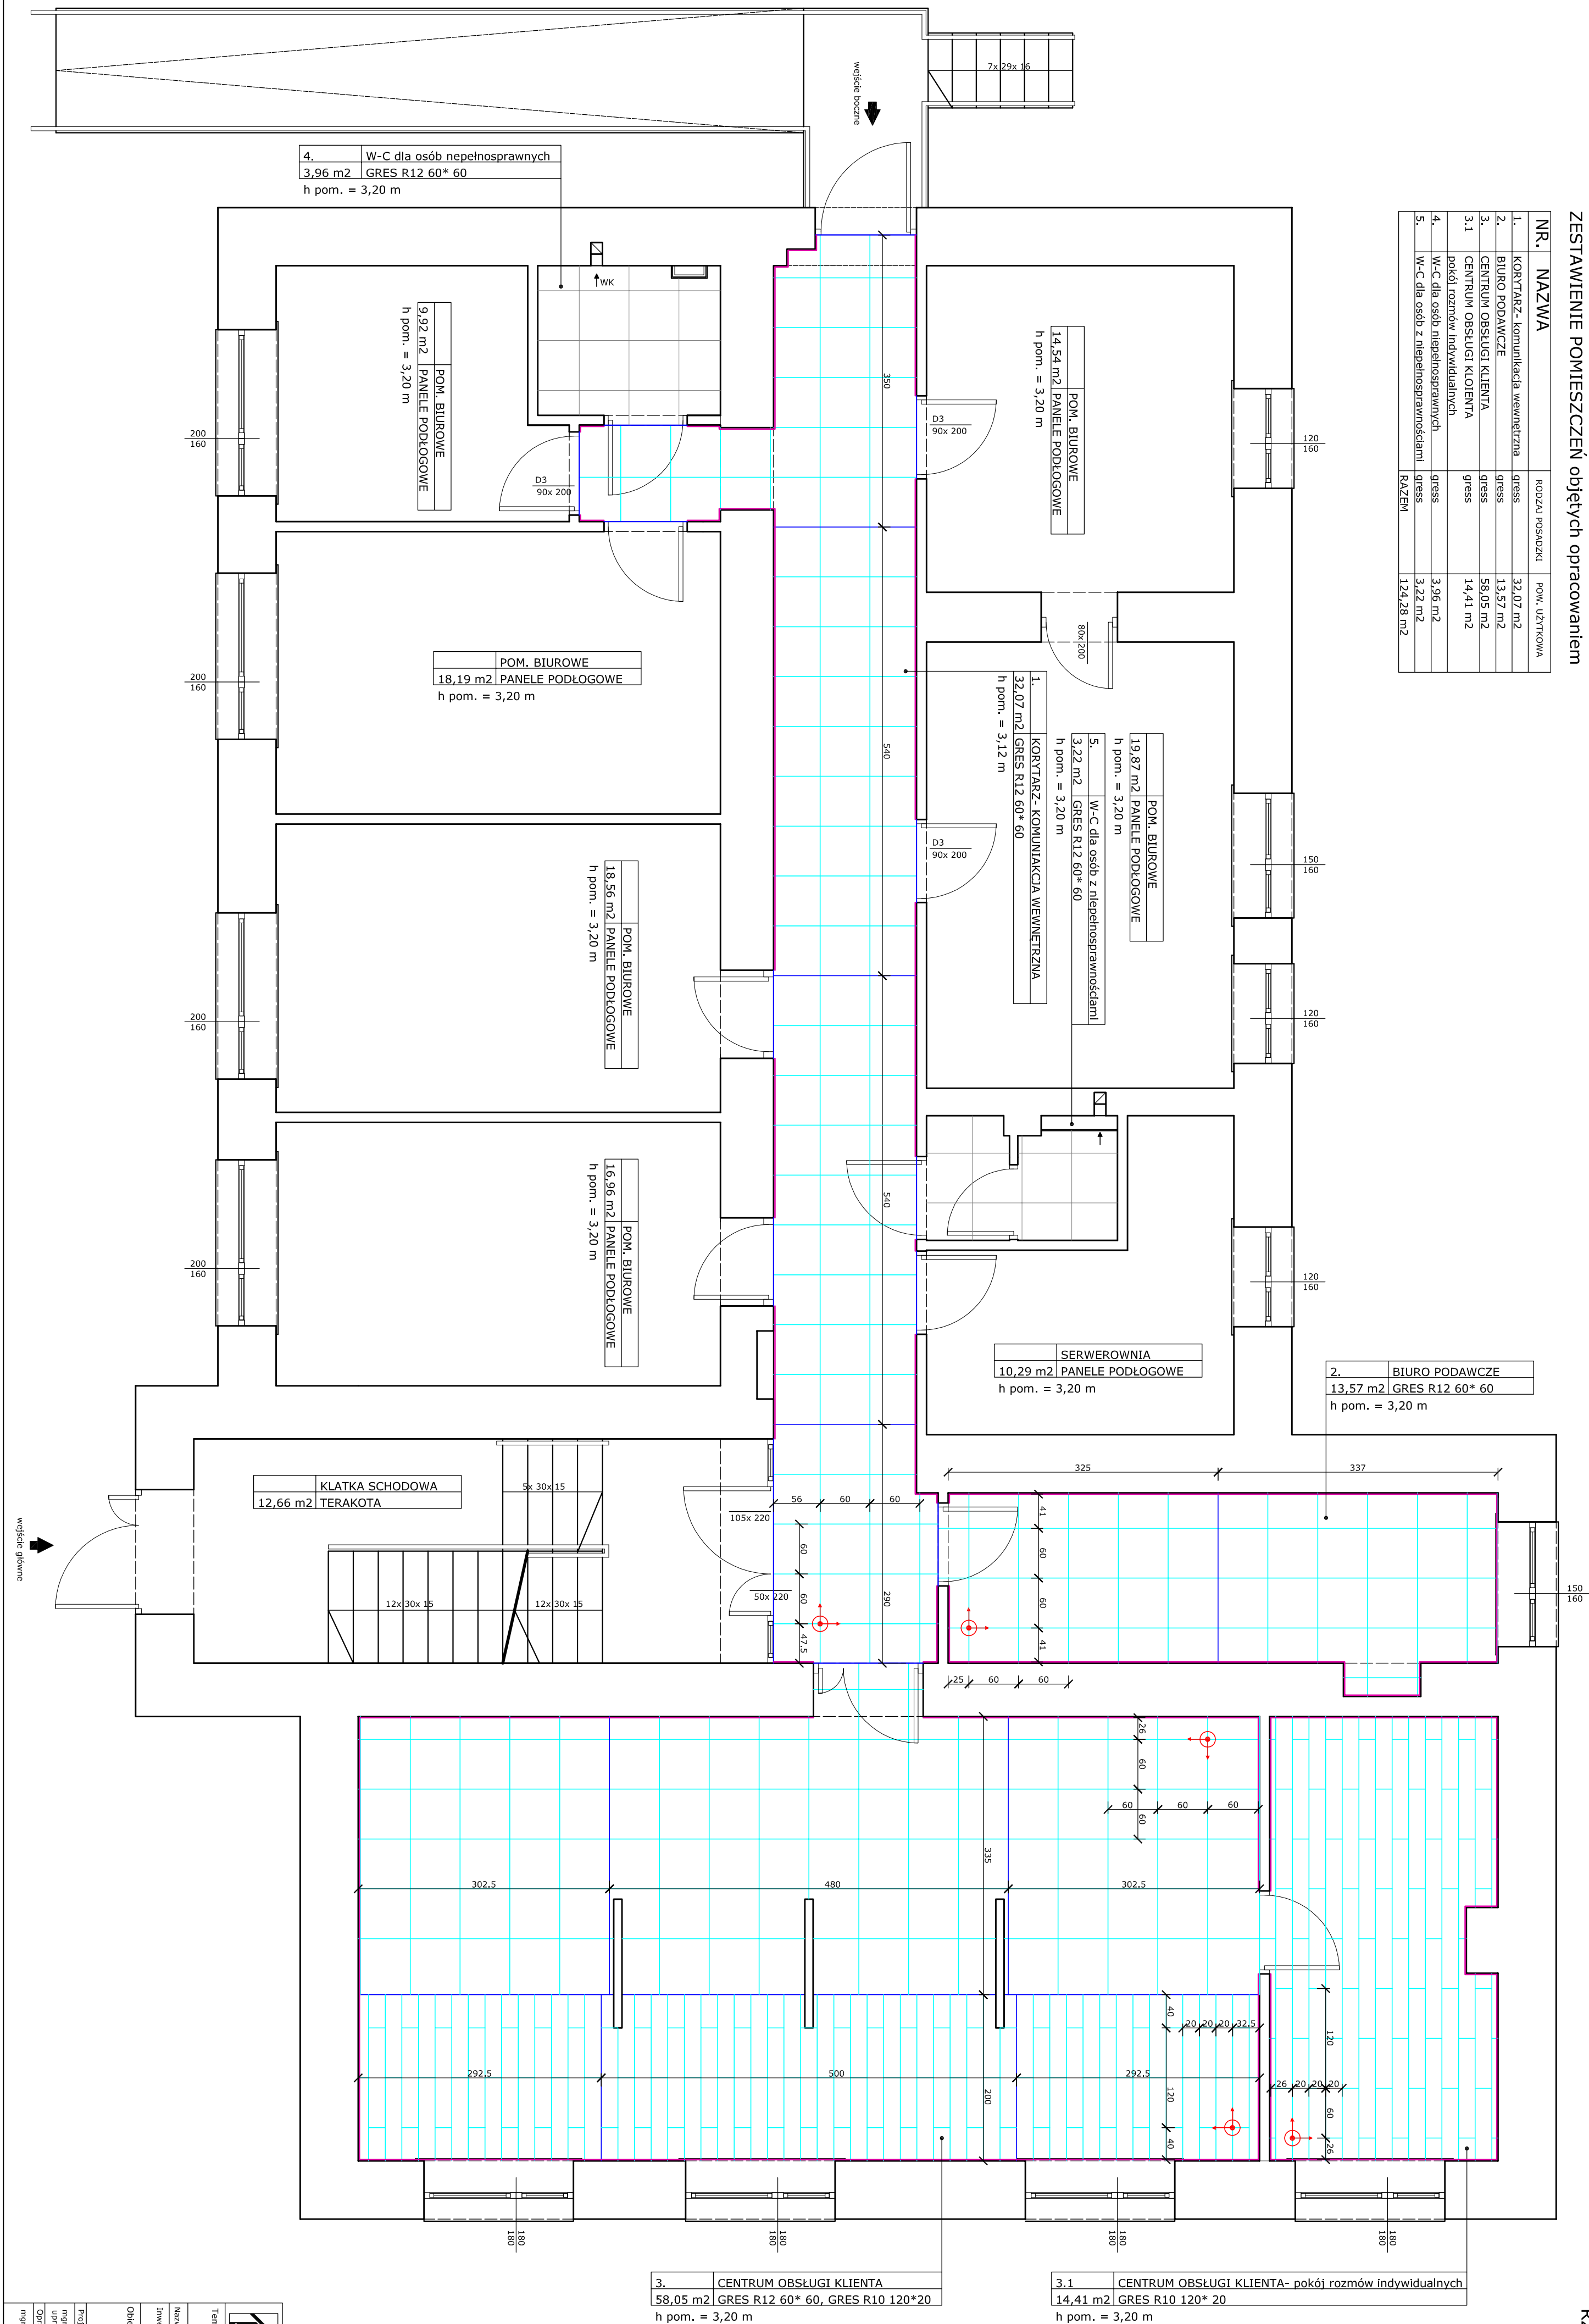


08
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB ZE SPECYALNYMI POTRZEBAMI POMIESZCZEN BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMYSŁU przy ul. Łeszczyńskiego 3
RZUT POSADZKI- pom. nr 1, 2, 3, 3.1 skala 1:50

RZUT POSADZKI- pom. nr 1, 2, 3, 3.1 skala 1:50

RZUT POSADZKI



rodzaj produktu: płytki ściennie-podłogowe
wymiar: 59,8x59,8 cm
powierzchnia: gładka, matowa
grubość: 8 mm
antypoślizgowość: R12
technologia: gres szklawiony, rektyfikowany
szerokość fugi: 2 mm
kolorystyka płytek: oddalenie szarości
kolor fugi: ciemny



rodzaj produktu: płytki ściennie-podłogowe
wymiar: 119,6x 19,8 cm
powierzchnia: gładka, matowa
grubość: 8 mm
antyposłizgowość: R10
technologia: gres szklony, rektyfikowany
szerokość fugi: 2 mm
kolorystyka płytek: oddzielenie szarości
kolor fugi ciemny

"punkt startowy" rozliczenia płytek
dytacja powierzchniowa szer. 1,0 cm
"cokół"

[illegible]