

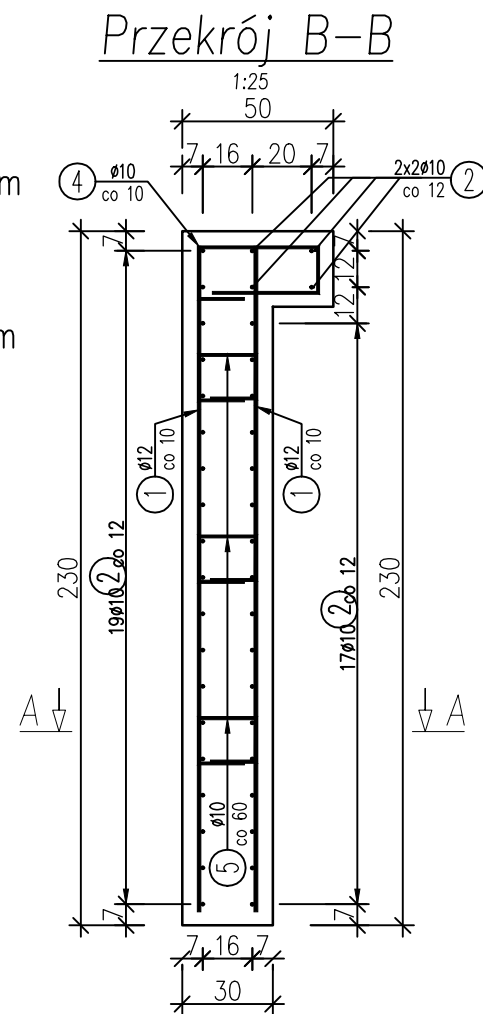


Widok zbrojenia ściany  $H=230\text{cm}$

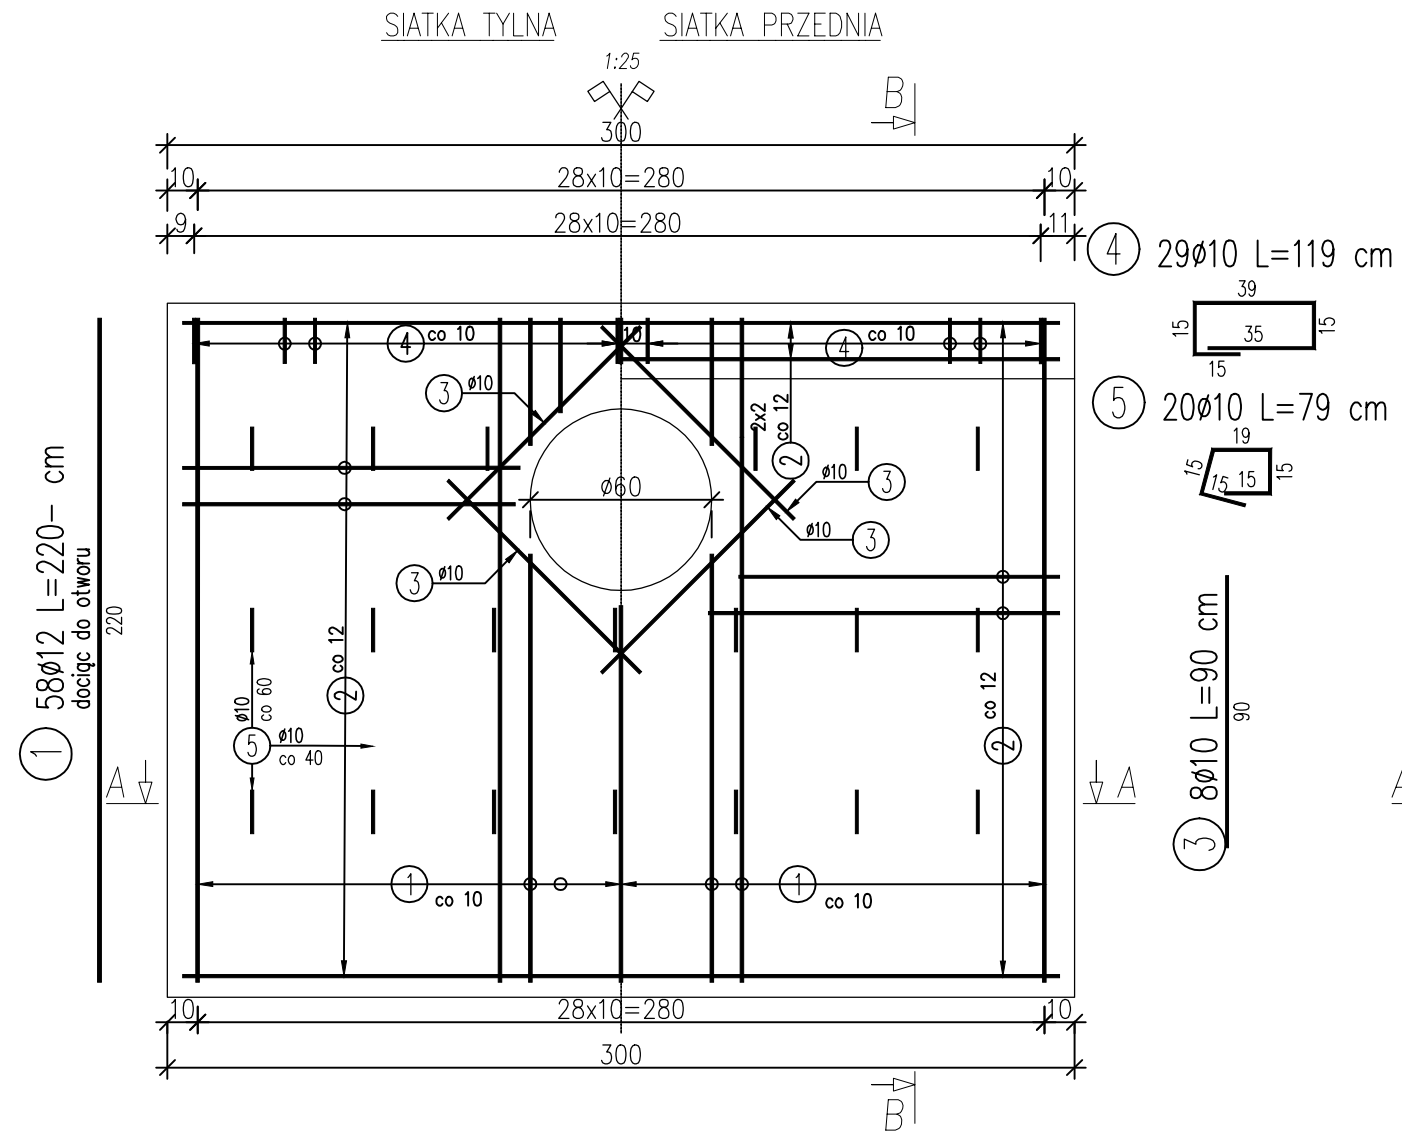

Rzut z góry A-A

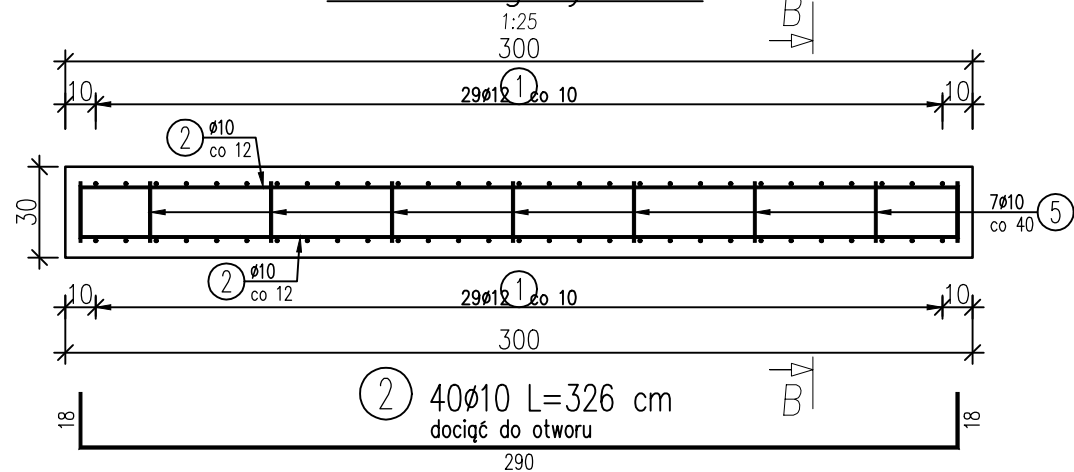

WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]		Uwagi
					AIII	AIII	
	[mm]	[cm]	[szt]	[szt]	Ø10	Ø12	
Wykonać: 1 Element: Ściana czołowa 230cm							
1	Ø12	220	58	58		127,60	dociąć do otworu
2	Ø10	326	40	40	130,40		dociąć do otworu
3	Ø10	90	8	8	7,20		
4	Ø10	119	29	29	34,51		
5	Ø10	79	20	20	15,80		
Długość ogólna wg średnic [m]					187,91	127,60	
Masa 1 m pręta [kg]				0,617	0,888		
Masa prętów wg średnic [kg]				115,94	113,31		
Masa całkowita [kg]				229,2			

Beton: C25/30  $V = 2,15\text{m}^3$

Stal zbroj.: Alll  $G = 230\text{kg}$

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
- Otulina: 50mm
- Minimalna średnica gięcia prętów: – 15 $\phi$
- Pręty wymiarowane osiowo
- W zastawieniu nie uwzględniono zakładów prętów

<b>Dominum</b> Dominik Nigborowicz Świącany 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku  <b>Zbrojenie ściany wysokości H=230cm na wlocie i wylocie</b>	Nr rys.	<b>7.1</b>
		Skala	<b>1:50</b>
Nazwa zamierzenia budowlanego	<b>Budowa drogi leśnej Cisowiec w miejscowości Witowice Dolne, Gmina Łososina Dolna</b>		
Nazwa obiektu bud.	<b>droga</b>		
Projektant	<b>mgr inż. Dominik Nigborowicz</b>	Podpis	
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19		
Data sporządzenia	grudzień 2024 r.	Podpis	
Projektant sprawdzający	<b>mgr inż. Paweł Świniarski</b>		
Numer uprawnień bud.	MAP/0038/PWBD/19		
Data sprawdzenia	grudzień 2024 r.		