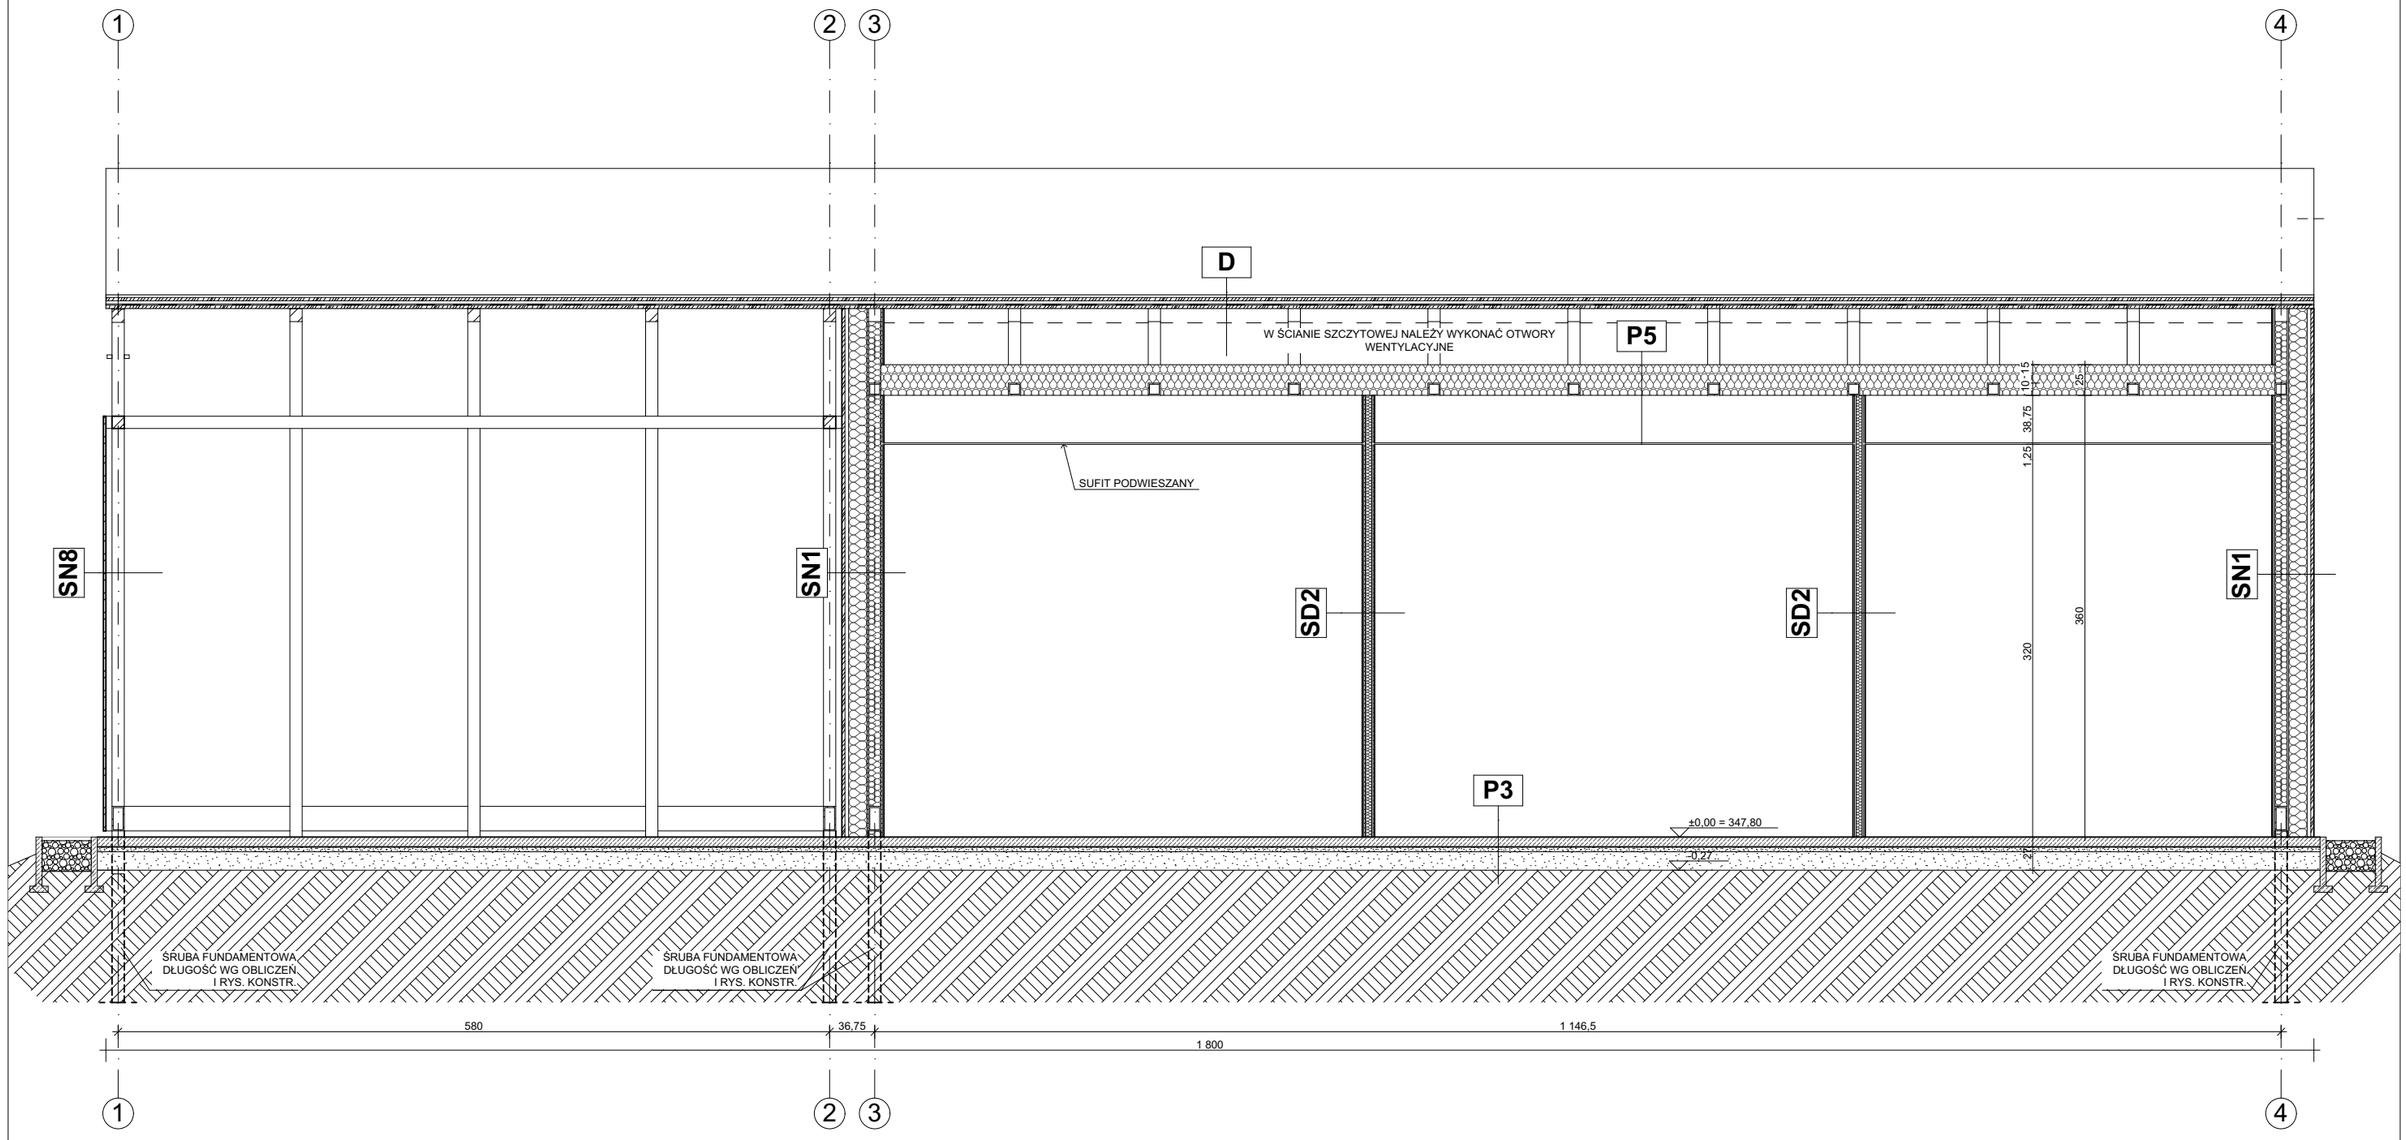

D

PANELE DACHOWE IRON CLICK
4 cm x 5 cm ŁATY
2,5 cm x 4 cm KONTRŁATY
membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex
DESKOWANIE
KONSTRUKCJA STALOWA

P3

8 cm KOSTKA BRUKOWA
4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
15 cm WARSTWA PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

P5

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
15 cm WEŁNA MINERALNA λ=0,035 W/mK (między konstrukcją dachu)
10 cm WEŁNA MINERALNA λ=0,035 W/mK (między konstrukcją modułu)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus
38,75 cm PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY

SN1

PŁYTA HPL NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
PUSTKA POWIETRZNA
15 cm WEŁNA MINERALNA Z WELONEM λ=0,035 W/mK
1,25 cm PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA Weather Defence
membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex
1,25 cm PŁYTA G-K Resistex
10 cm WEŁNA MINERALNA λ=0,035 W/mK
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PŁYTA Nida Cicha
1,25 cm PŁYTA G-K Resistex

1. Klasa odporności na włamanie RC2
2. Ściana zewnętrzna EI30

SN8

BLACHA ELEWACYJNA PERFOROWANA
KONSTRUKCJA STALOWA SYSTEMOWA

UWAGA:
STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH ZAIZOLOWAĆ DODATKOWO MATĄ AEROGEL LUB PODOBNĄ W CELU ZAPEWNIENIA WYMAG. IZOLACYJNOŚCI ZGODNIE Z ZAŁ. NR 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

Pracownia architektoniczna
arch. Michał Kulczyński
ul. Ruczajowa 13 86-005 Ciele
tel. 691-895-395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garażowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą
dz. nr ewid. 448/9 jedn. ewid. 020608_2, obręb 0005 Podgórzyn, gm. Podgórzyn

INWESTOR
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

NAZWA RYSUNKU

PRZEKRÓJ III-III BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY

projektant:	arch. Michał Kulczyński	upr. w specj. architekton KPOKK IARP 85/2012	
sprawdzający:	arch. Roman Romanowicz	upr. w specj. architekton UAN-KZ-7210/259/87	
opracowanie:	arch. Ewa Pietkun, arch. Sylwia Jędrzejewska		
branża arch.:	data: 20.04.2023 r.	skala: **1:50**	nr rys.: **9**