

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE  
POW. KIELECKI  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 260417,2 SITKÓWKA -NOWINY  
OBREB : 0015 SZEWCE  
W DZ. EWID. NR : 324/10, 324/13, 325/19, 402  
UL. WAPLEŃSKA  
ZGŁOSZENIE : GN-III, 6640, 7415, 2016  
SEKCJA : 7.142.16.08.4.3:B1-8,C1-8


MAPE WYKONANO:  
1. W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 strefa 7  
2. W UKŁADZIE WYSOKOŚCIOWYM „KRONSTADT 06  
3. GRANICE DZIAŁEK UŻYTKÓW PRZELIŻO Z EWIDENCJI GRUNTÓW  
4. NIE BADAŁO SIĘ WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW W ZAKRESIE POMIARU  
DATA ROZPOCZĘCIA: 07.11.2016r.  
DATA ZAKOŃCZENIA: 10.11.2016r.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1: 500

WYKONAWCA :  
KARTOGRAF USŁUGI  
GEODEZYJNO-PROJEKTOWE  
A. MOSKALEWICZ, M. KRASKA  
25-437 KIELCE  
OS. NA STOKU 75/12  
NIP 657-17-62-025

Marian Kraska  
GEODETA UPRAWNIONY  
upr. nr 7088  
26-021 Dalešzyce, ul. Polna 18A  
tel. 606 350 602

KIELCE DN. 10.11.2016r.

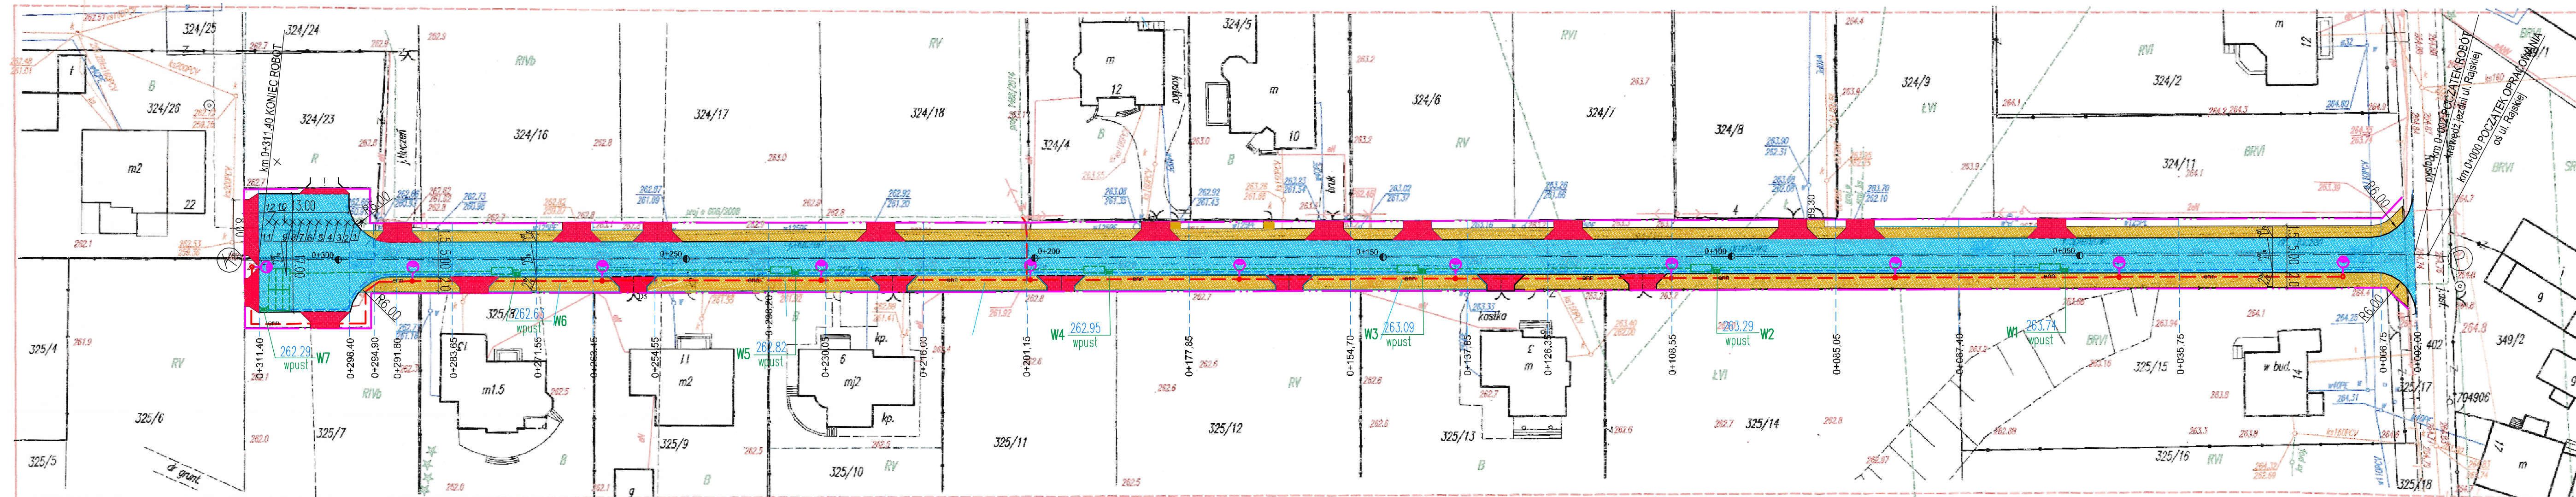

#### LEGENDA:

- oś ciągów komunikacyjnych
- krawężnik jezdni - krawężnik bet. 15\*30cm
- krawężnik jezdni - krawężnik wtopiony bet. 15\*30cm
- krawężnik chodnika - obrzeże 8\*30cm
- krawężnik nawierzchni zjazdów indywidualnych
- spadki poprzeczne
- droga gminna - nawierzchnia bitumiczna
- chodnik, opaska - nawierzchnia kostka betonowa
- zjazdy - nawierzchnia kostka betonowa
- wpust deszczowy z kratą żeliwną 60\*40cm- D400  
kolumna wpustu betonowa Ø50cm z zamontowanym  
filtrem części stałych z PP podłącz. do modułu rozsącz.
- moduł retencyjno-rozsączający składający się  
z 12 skrzynek z PP o wymiarach 100\*50\*40cm połączony  
filtrem części stałych z wpustem deszczowym
- sączek drenarski podłużny z rury Ø200mm łączący  
moduły retencyjno-rozsączające
- ściek przykrawężnikowy z kostki bet. obniżonej 2cm
- drzewo do wykarczowania
- kabel nn oświetlenia ulicznego z lampą
- granica pasa drogowego/ obszar oddziaływania inwestycji
- przekroje poprzeczne

0+002.00

#### WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GŁÓWNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

NR P.	X	Y
P	7464 359.53	5633 151.91
K	7464 048.06	5633 151.14

Jednostka projektowa	FBD "Magbud" 25-146 Kielce ul. Sukowska 6	Nr rys.	2
Inwestor	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny		
Opiekun	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapleńska) w msc. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny woj. świętokrzyskie		
Temat oprac.	Projekt zagospodarowania terenu	Skala	1:500
Nazwa rysunku:	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data
Projektował:	mgr inż. Wojciech Czub	SWK.0081/P.00D.05	12.2016
Opracowali:	mgr inż. Małgorzata Ordysłńska		12.2016
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kowalski	SWK.0129/P.00D.10	12.2016