


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100
część objęta przebudową

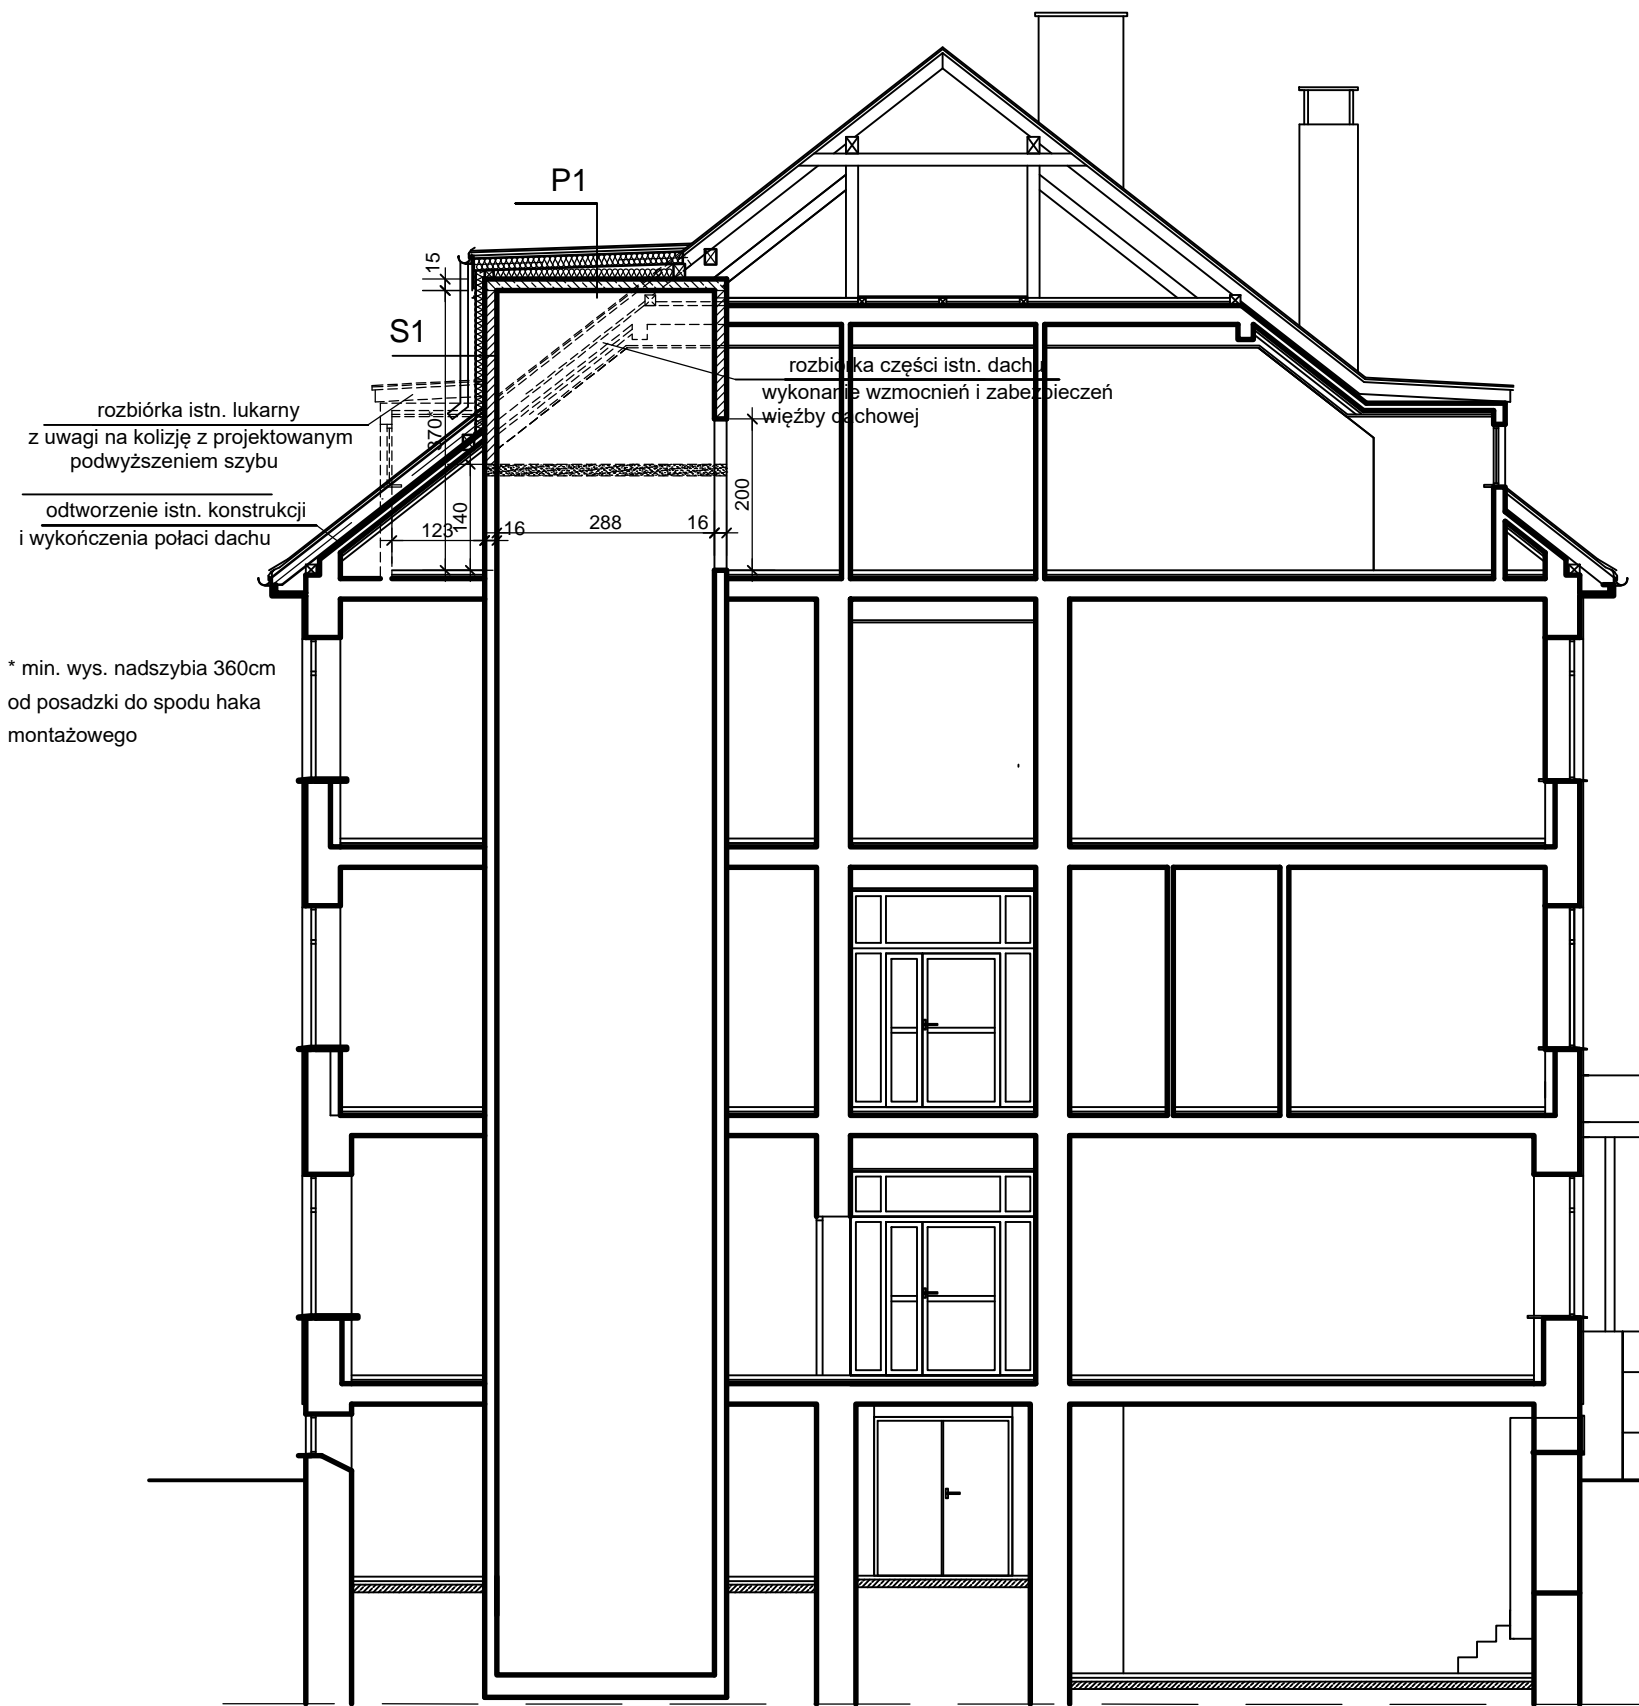

* min. wys. nadszybia 360cm
od posadzki do spodu haka
montażowego

S1

tynk mineralny barwiony w masie
styropian fasadowy gr. 12cm
ściana murowana szybu gr. 16cm

P1


bezpoinowe pokrycie dachowe - kolor ceglasty*
Deskowanie pełne / płyta OSB3 gr. 2,5cm
Łata drewniana 4x6cm gr. 4cm
Membrana dachowa
Krokwie 8x15cm
Wełna mineralna gr.15cm - pomiędzy krokiewiami
Murłaty 12x12cm, 12x20cm
Wełna mineralna gr.10cm
Folia Paroizolacyjna
Płyta żelbetowa gr.15cm

* lub jak dla lukarn wg projektu termomodernizacji zastosować:
gont bitumiczny karpiówka kolor czerwony
papa dachowa podkładowa


LEGENDA :



- ISTNIEJĄCE ŚCIANY




- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE GR. 12CM



- PROJ. ŚCIANY SZYBU



- PROJ. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA



- PROJ. PŁYTA ŻELBETOWA NADSZYBIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl

projektował:
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
nr upr. NBGP: V-73423/32/98;
DS-0647

projektował
mgr inż. Natalia Ksiel
nr upr. DOS/0004/PBkb/16;
DOS/80/0349/16

tytuł
przekrój a-a
część obj. przebudową

faza
projekt architektoniczno-
budowlany

obiekt: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
adres: UL. ARMI I KRAJOWEJ 23, 58-150 STRZEGOM, OBRĘB 0003, DZ.NR 768
inwestor: GMINA STRZEGOM UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

data: 14.12.2023

skala: 1:100

3-AB