



PRZEKRÓJ PIONOWY

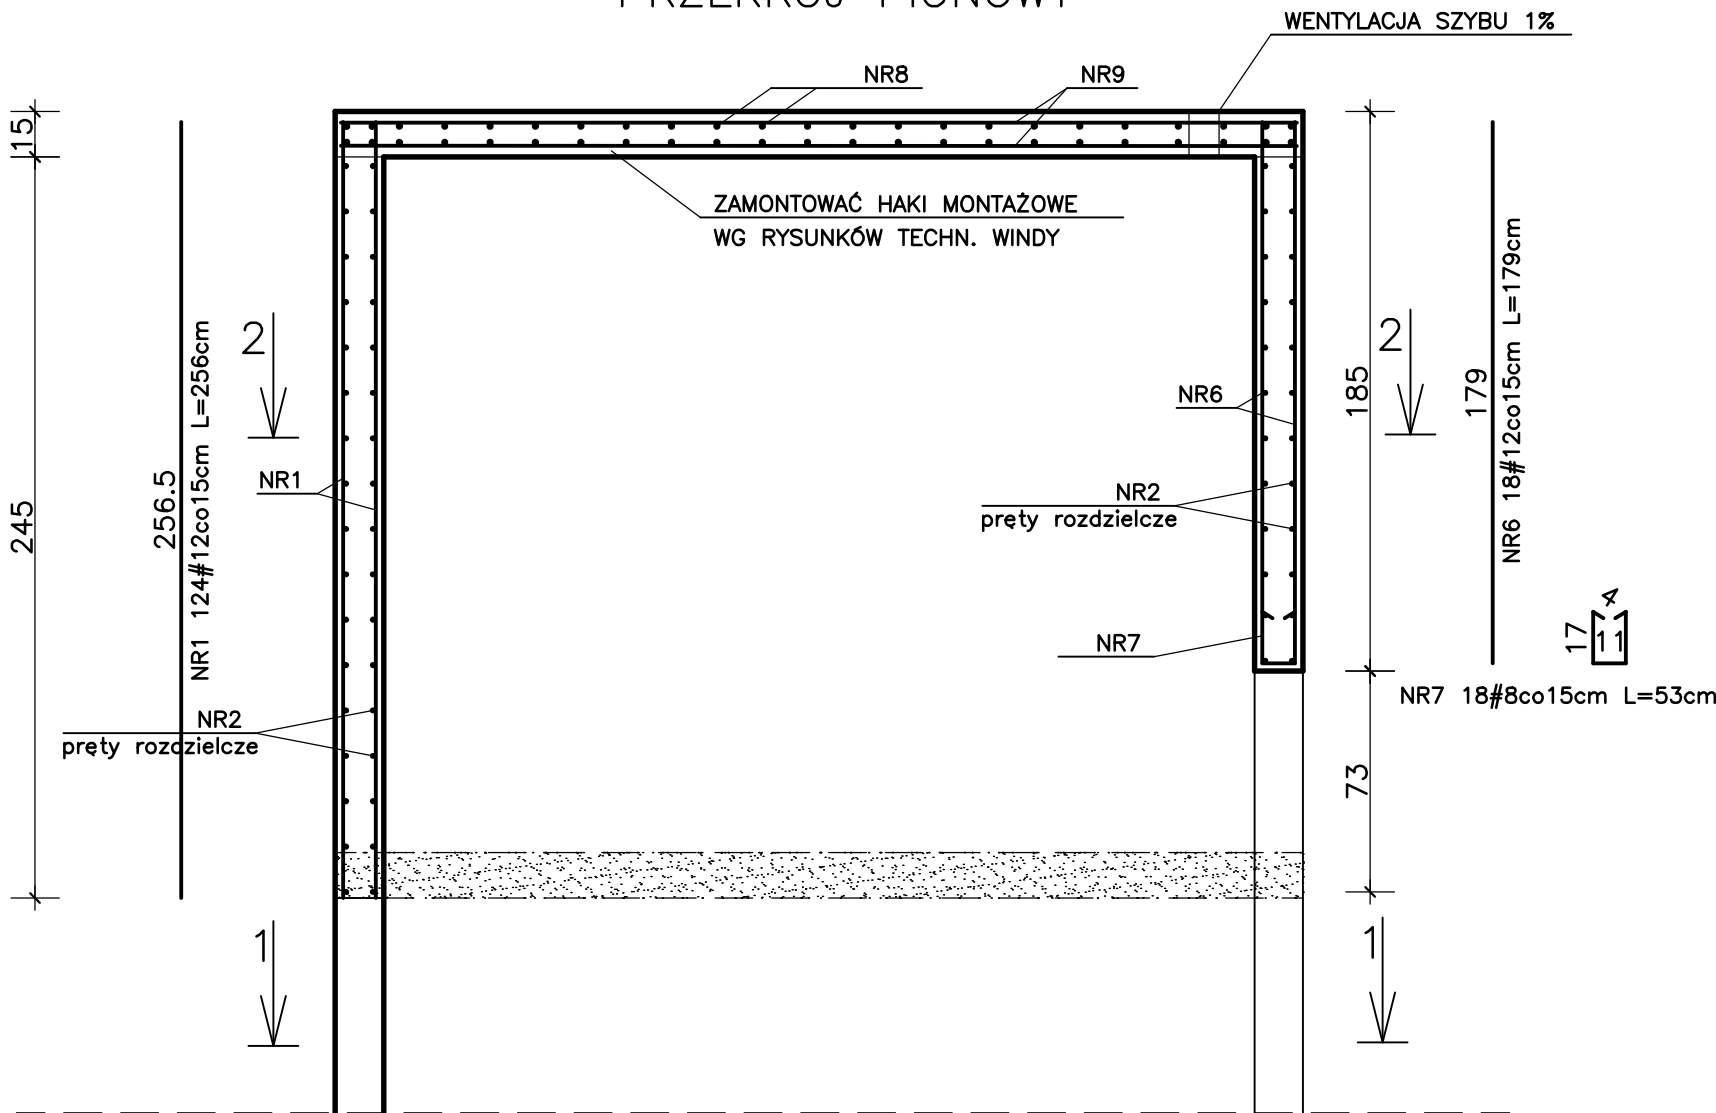

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ								
NR. ELEMENT U	ŚREDNIC A	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ W ELEMENT	ILOŚĆ ELEMENT	DŁ. RAZEM	MASA JEDN.	MASA 1 ELEM.	MASA RAZEM
	mm	m	szt.	szt.	m	kg/m	kg	kg
1	12	2,56	124	1	317,44	0,888	2,27	281,89
2	8	3,16	68	1	214,88	0,395	1,25	84,88
3	8	2,4	58	1	139,20	0,395	0,95	54,98
4	8	0,63	10	1	6,30	0,395	0,25	2,49
5	8	0,33	10	1	3,30	0,395	0,13	1,30
6	12	1,79	18	1	32,22	0,888	1,59	28,61
7	8	0,53	18	1	9,54	0,395	0,21	3,77
8	12	2,4	48	1	115,20	0,888	2,13	102,30
9	12	3,16	36	1	113,76	0,888	2,81	101,02
RAZEM								661,24

UWAGA:  
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI TECHNICZNYMI DŹWIGU.  
W SZCZEGÓLNOŚCI ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA USYTUOWANIE HAKÓW MONTAŻOWYCH  
ORAZ OTWORU DRZWIOWEGO

SZYB ŻELBETOWY CZĘŚĆ 1  
SKALA 1:25  
POZIOM 1-1

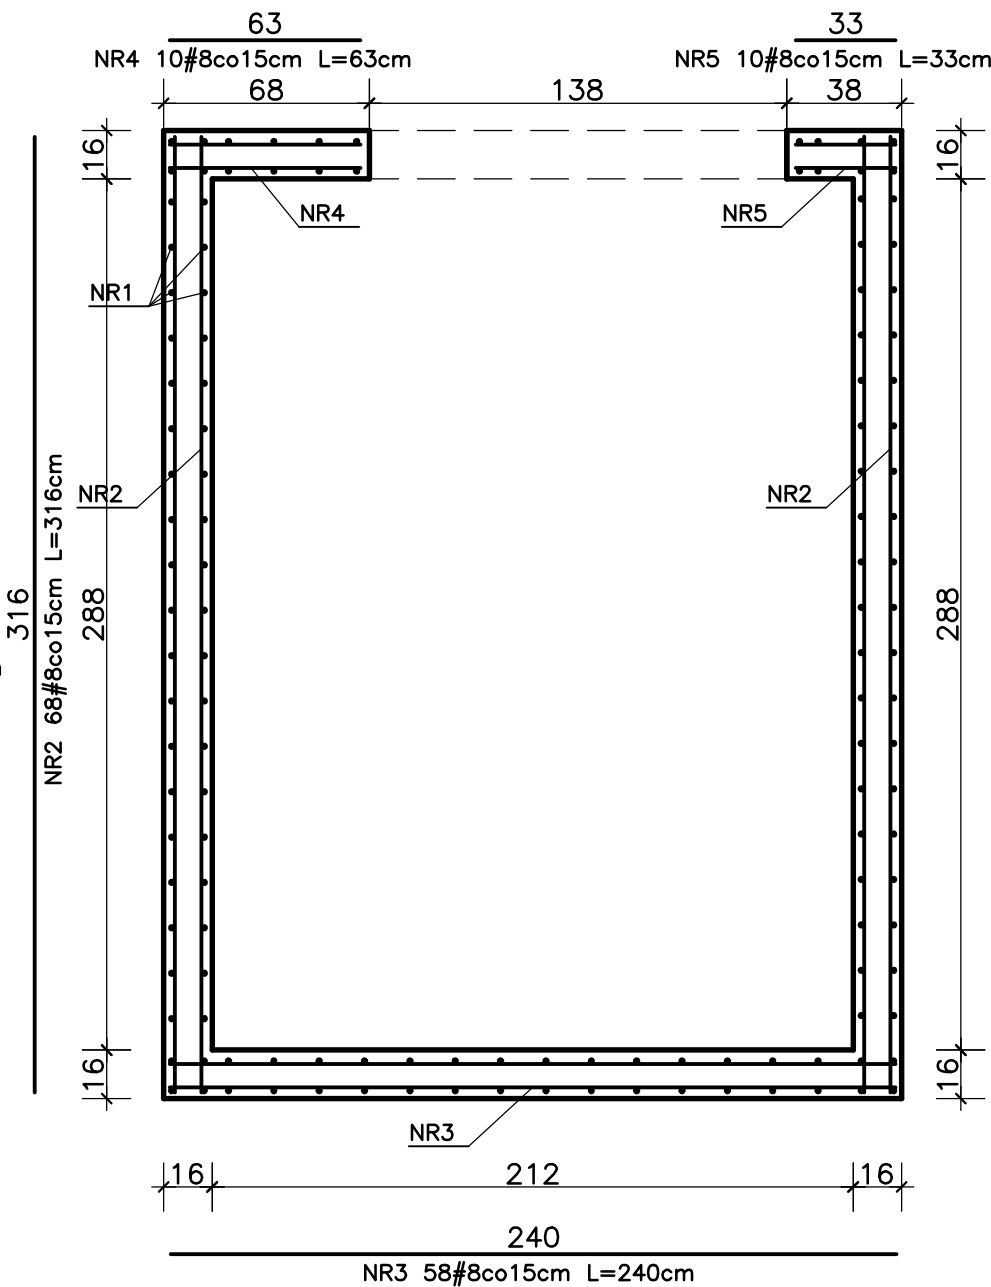

SZYB ŻELBETOWY:  
BETON: C25/30  
STAL: A-IIIN (Rb500W): #8, #12  
OTULINA: 20mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska  
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA  
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA  
TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl

projektował  
mgr inż. Natalia Kisiel  
nr upr. DOŚ/0004/PBKs/16;  
DOŚ/80/0349/16

tytuł  
szyb żelbetowy cz.1

obekt: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
adres: UL. ARMI KRAJOWEJ 23, 58-150 STRZEGOM, OBREB 0003, DZ.NR 768  
inwestor: GMINA STRZEGOM UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM  
rys.nr 1-K  
data: 14.12.2023  
skala: 1:25

projekt techniczny

faza