

Relokacja kojców dla psów – KPP Chojnice, ul. Gdańska 49


Zakres:

- 1) Wykonać odwodnienie liniowe z polimerobetonu z krawędziami ze stali ocynkowanej lub żeliwa, odwodnienie należy wykonać na całej długości wszystkich kojców dla psów, odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 20 cm, przekrój V, ruszt w klasie obciążenia B125 z żeliwa, Ścieki sanitarne z odwodnienia należy odprowadzić do istniejącego przyłącza sanitarnego z zasyfonowaniem aby fetor z kanalizacji nie wydobywał się na zewnątrz.
- 2) skucie posadzki, jej ponowne wykonanie z wyprofilowaniem ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego zlokalizowanego pomiędzy kojcami (posadzka ma być antypoślizgowa, nienasiąkliwa umożliwiającą łatwe zmywanie)
- 3) Zaślepienie istniejącego odwodnienia
- 4) Demontaż kojców wraz z budami
- 5) Rozłożenie, przeniesienie i montaż kojców (wraz z ich przebudową) znajdujących się na wybiegu dla psów (tak aby kojce spełniały wszystkie wytyczne Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt (...)) (Dz.U. z 2023 r. poz. 1091)
- 6) Zakup 5 szt bud spełniających w/w rozporządzenie i ich montaż.
- 7) wymiana kranu zewnętrznego na kran antyzamrozeniowy

Warunkiem koniecznym jest przedstawienie referencji lub innego potwierdzenia wykonywania przez firmę robót ogólnobudowlanych polegających na remoncie lub budowie obiektu na zlecenie Policji, Wojska lub Służby Więziennej.

Osoby wykonujące prace na terenie jednostki zostaną sprawdzone pod kątem niekaralności.

Zdjęcia części w której należy wykonać naprawę posadzki, zdemontować i zutylizować kojce a następnie zamontować przenoszone kojce dla psów.

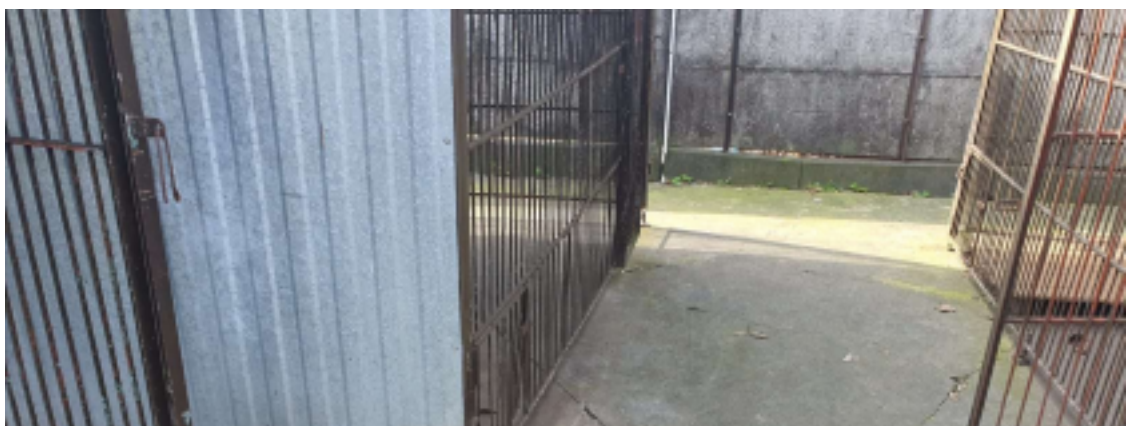



Zdjęcia kociów dla psów przeznaczonych do demontażu i ponownego montażu w dwóch rzędach.



