



Blacha poz. Bl_1




Blacha ryflowana gr 4mm ze stali ocynkowana ogniowo
- ilość - 1 sztuka
- wymiary 120 cm x 80+4cm

CIĄG POŁUDNIOWY – SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KRAT POMOSTOWYCH

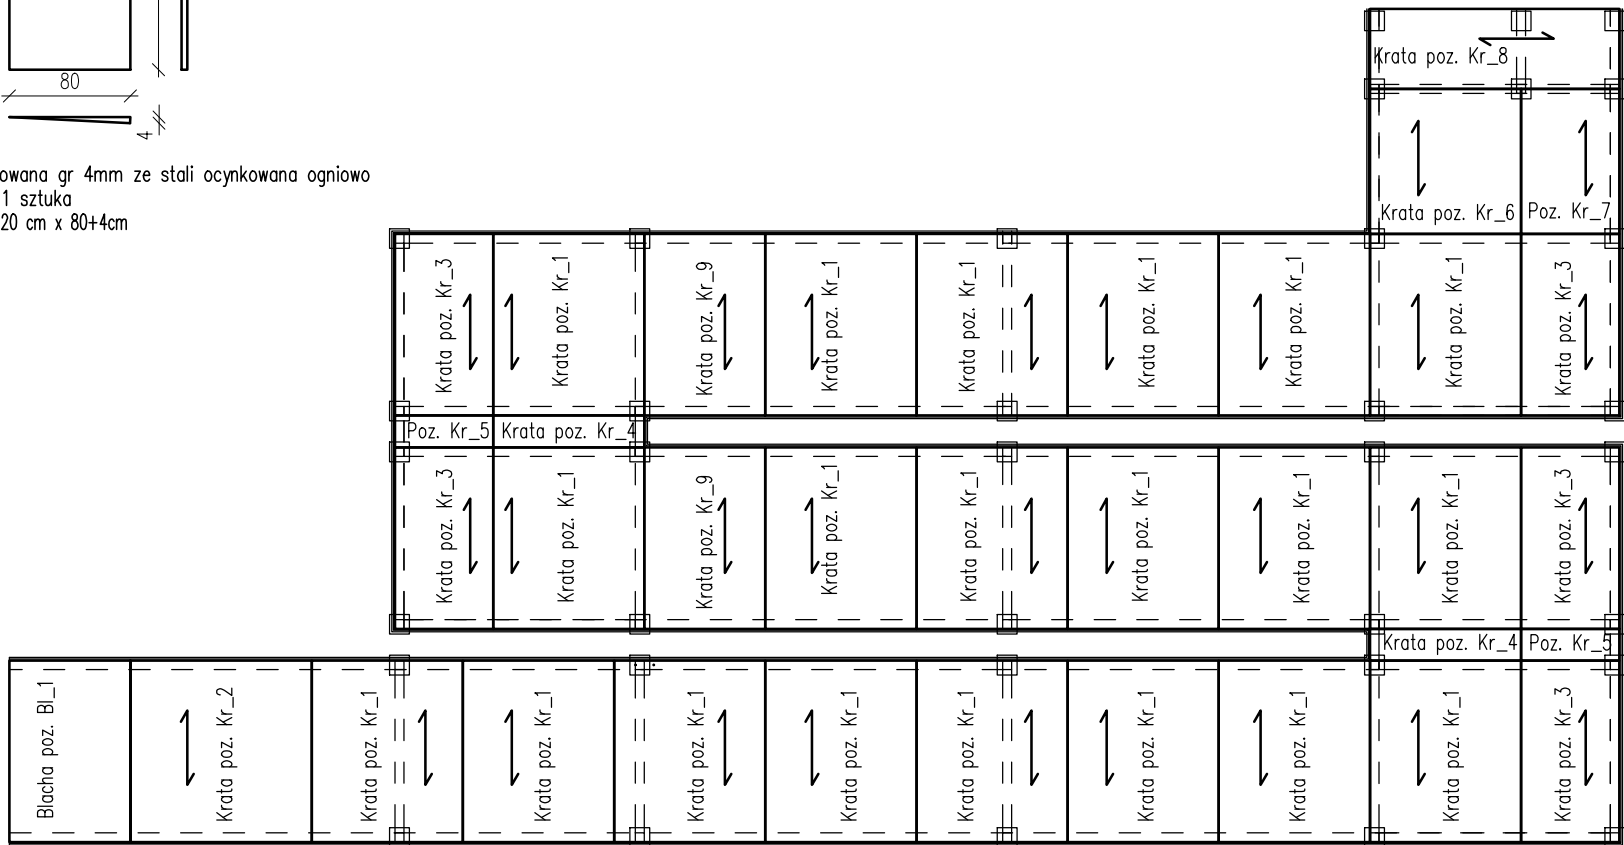


ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH


- kraty pomostowe wciskane (prasowane) o wysokości płaskownika 4cm
o oczkach 33x11mm ocynkowane ogniowo




Krata poz. Kr_1:
- ilość - 20 sztuk
- KOP/33x11/pł 40x3/L 1200 x B 1000/ 20szt oc




Krata poz. Kr_3:
- ilość - 5 sztuk
- KOP/33x11/pł 40x3/L 1200 x B 650/ 5szt oc




Krata poz. Kr_5:
- ilość - 2 sztuki
- KOP/33x11/pł 40x3/L 210 x B 650/ 2szt oc




Krata poz. Kr_7:
- ilość - 1 sztuka
- KOP/33x11/pł 40x3/L 960 x B 650/ 1szt oc




Krata poz. Kr_9:
- ilość - 2 sztuki
- KOP/33x11/pł 40x3/L 1200 x B 800/ 2szt oc




Krata poz. Kr_2:
- ilość - 1 sztuka
- KOP/33x11/pł 40x3/L 1200 x B 1200/ 1szt oc



Krata poz. Kr_4:
- ilość - 2 sztuki
- KOP/33x11/pł 40x3/L 210 x B 1000/ 2szt oc



Krata poz. Kr_6:
- ilość - 1 sztuka
- KOP/33x11/pł 40x3/L 960 x B 1000/ 1szt oc



Krata poz. Kr_8:
- ilość - 1 sztuka
- KOP/33x11/pł 40x3/L 1650 x B 530/ 1szt oc

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DODATKOWYCH:

- UCHWYTY DO KRAT POMOSTOWYCH 11; ILOŚĆ - 100 SZTUK
- UCHWYTY HAKOWE DO KRAT POMOSTOWYCH 11; ILOŚĆ - 100 SZTUK
- UCHWYTY DO ŁĄCZENIA KRAT POMOSTOWYCH 11; ILOŚĆ - 100 SZTUK

UWAGI:

- Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
- Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie
- Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
J.P.PROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska 74, 60-401 Poznań
biuro@jpp.com.pl

J.P.PROJEKT
JACEK PODYMA

INWESTYCJA	POCHYLNIA (PODJAZD) DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" UNIwersytetu Ekonomicznego POZNAŃ UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16
INWESTOR	UNIwersytet Ekonomiczny AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 61-875 POZNAŃ
BRANŻA	ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT
POŁUDNIOWY CIĄG POCHYLNII
ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH
I BLACHY STARTOWEJ

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009

inż. Zbigniew Nowak
upr. bud. nr.ewid. WKP/0218/P00K/07

DATA	09.2021	REWIZJA	NR RYSUNKU
SKALA	1:50		K3