

19/2024/PN

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Ośrodka Diagnostyki Narządowej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (4)

84. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający i Inżynier Kontraktu zaakceptuje przedłożony projekt organizacji ruchu, o którym mowa w §2 ust. 14 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający i IK zaakceptuje przedłożony projekt organizacji ruchu niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych.

85. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający i Inżynier Kontraktu zaakceptuje przedłożony Plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości, o których mowa w §2 ust. 15 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający i IK zaakceptuje przedłożony Plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych.

86. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający zaakceptuje przedłożone Karty Materiałowe, o których mowa w §2 ust. 29 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający i IK zaakceptuje przedłożone Karty Materiałowe niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych.

102. Prosimy o udostępnienie rysunków w DWG, gdyż rysunki w formacie PDF przy próbie ich powiększenia są już nieczytelne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia rysunków DWG.

116. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w wersji dwg/dxf.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia rysunków DWG.

124. Prosimy o podanie oczekiwanych parametrów dla zaprojektowanej ściany mobilnej.

Odpowiedź:

Ścianka mobilna manualna na torze jezdnym mocowanym do stropu, panele dwustronnie obłożone płytami HPL w kolorze białym. Izolacyjność akustyczna co najmniej 48dB.

127. W opisie projektu wykonawczego jest zapis o sufitach wyspowych; nie znajdujemy tego typu sufitów w dokumentacji rysunkowej. Prosimy o wskazanie lokalizacji występowania tych sufitów.\

Odpowiedź:

Sufit wyspowy został usunięty z projektu.

143. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie branży konstrukcyjnej dotyczącej schodów klatki schodowej oraz schodów na łączniku (rysunki szalunkowe i zbrojeniowe).

Odpowiedź:

schody prefabrykowane wg projektu wykonawcy dostawcy

144. Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej zbrojenia stropów.

Odpowiedź:

prefabrykowane wg projektu wykonawcy dostawcy

146. Prosimy o potwierdzenie, że elementy wyposażenia sanitariatów takie jak : blaty, dozowniki, lustra, wyposażenie dla niepełnosprawnych są poza zakresem oferenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że elementy wyposażenia sanitariatów takie jak : blaty, dozowniki, lustra, wyposażenie dla niepełnosprawnych są poza zakresem oferenta.

148. Prosimy o wskazanie okien o odporności ppoż. W dokumentacji i przedmiarach pojawiają się rozbieżności w tym zakresie.

Odpowiedź:

zgodne z dokumentacją projektową

149. Czy parapety wewnętrzne z konglomeratu przewidziane są również przy oknie Om4 (okno pvc) oraz przy oknach OMR (okna w pomieszczeniach rezonansu magnetycznego)?

Odpowiedź:

parapety wewnętrzne z konglomeratu dotyczą jedynie okien zewnętrznych.

151. Prosimy o zamieszczenie szczegółowszego opisu systemu parkingowego w celu rzetelnej wyceny. Przedstawiony opis nie pozwala oferentom na rzetelną wycenę.

Odpowiedź:

W projekcie podano założenia do systemu parkingowego zamawiającego. Należy przyjąć rozwiązanie systemowe danego producenta/dostawcy automatycznego rozpoznawania tablicy rejestracyjnej.

180. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej o parametrach i funkcjonalności zawartych w załączonej tabeli?

Lampa operacyjna pojedyncza Polaris 600:

Lp.	Opis parametrów		
1.	Konstrukcja lamp operacyjnych i ich parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”. Zgodność potwierdzona w załączonej do oferty Deklaracji Zgodności CE lub instrukcji obsługi.	Tak	
2.	Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. Obie czasze takie same.	Tak	
3.	Lampa wyposażona w białe diody o różnej temperaturze barwowej (min 2 rodzaje diod)	Tak	
4.	Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech wzajemnie prostopadłych osiach.	Tak	
5.	Kopuły lamp wyposażone w centralny (umieszczony w środku symetrii czaszy) uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami.	Tak	
6.	Możliwość sterylizacji rękojeści w sterylizatorach parowych w temp. 134 °C	Tak	
7.	W komplecie 10 rękojeści dla każdej kopuły.	Tak	
8.	Kopuła lampy wyposażone dodatkowo w minimum 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Uchwyty, przez, które można przełożyć dłoń.	Tak	
9.	Obie kopuły lampy wyposażone w dotykowy panel sterowania.	Tak	
10.	Lampa przygotowana do współpracy z systemem Sali Zintegrowanej.	Tak	
11.	Lampa wyposażona w funkcje synchronizacji tzn. jednoczesne sterowanie funkcjami obu czasz z jednej czaszy, co najmniej w zakresie zmiany natężenia światła i temperatury barwowej.	Tak	
12.	Funkcje panelu sterowania: a) włączanie i wyłączanie lampy, b) regulacja natężenia światła, c) regulacja wielkości oświetlanego pola, d) regulacja temperatury barwowej światła.	Tak	
13.	Maksymalne natężenie światła E_{50} obu czasz: minimum 160 000 lux	Tak	

14.	Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła obu czasz w zakresie od 20 % do 100 % E_{c} lub większym	Tak	
15.	Możliwość dotykowego sterowania natężeniem światła za pomocą centralnego uchwyty sterylnego (poprzez przesunięcie kciuka) niezależnie od regulacji średnicy pola operacyjnego oraz zmiana średnicy pola poprzez kliknięcie kciukiem na uchwyt.	Tak	
16.	Średnica pola d_{10} lampy głównej i satelitarnej min. 18 cm (przy maksymalnym E_{c})	Tak	
17.	Możliwość regulacji wielkości oświetlanego pola. Średnica pola przy maksymalnym powiększeniu nie mniejsza niż 28 cm. Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, potwierdzająca deklarowany zakres regulacji.	Tak	
18.	Możliwość regulacji temperatury barwowej światła lampy T_c w minimum 4 krokach w zakresie od 3900 K (lub niższej) do 5500 K (lub wyższej).	Tak	
19.	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp R_a minimum 95	Tak	
20.	Obie czaszy wyposażone w funkcję oświetlenia otoczenia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych o natężeniu światła max 3000 lux, światło białe, włączaną dedykowanym (jednofunkcyjnym) przyciskiem na panelu sterowania.	Tak	
21.	Liczba diod w każdej czaszy min 90.	Tak	
22.	Czasze w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów.	Tak	
23.	Grubość czaszy lampy poniżej 10 cm.	Tak	
24.	Średnica czaszy w zakresie od 60 cm do 70 cm	Tak	
25.	Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.	Tak	

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wskazanej lampy operacyjnej. Przedstawione w propozycji parametry nie odnoszą się do całości wymagań zamawiającego wskazanych w specyfikacji technicznej.

181. Prosimy o potwierdzenie czy sieci zewnętrzne - kanalizacja sanitarna jest w zakresie wyceny na tym postępowaniu przetargowym. Jeśli tak prosimy o udostępnienie profili w/w kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Uzupełniająca dokumentacja branży sanitarnej została umieszczona na platformie zamówieniowej 17.09.2024 r.

182. Prosimy o potwierdzenie czy sieci zewnętrzne - kanalizacja deszczowa jest w zakresie wyceny na tym postępowaniu przetargowym. Jeśli tak prosimy o udostępnienie profili w/w kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Uzupełniająca dokumentacja branży sanitarnej została umieszczona na platformie zamówieniowej 17.09.2024 r.

183. Prosimy o potwierdzenie czy sieci zewnętrzne - woda jest w zakresie wyceny na tym postępowaniu przetargowym. Jeśli tak prosimy o udostępnienie profili w/w przyłącza wody.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Uzupełniająca dokumentacja branży sanitarnej została umieszczona na platformie zamówieniowej 17.09.2024 r.

184. Prosimy o potwierdzenie czy sieci zewnętrzne - instalacja gazowa jest w zakresie wyceny na tym postępowaniu przetargowym. Jeśli tak prosimy o udostępnienie profili w/w instalacji gazowej.

Odpowiedź:

Instalacja gazu ziemnego nie jest w zakresie

187. Prosimy o potwierdzenie że wycenie podlega tylko jeden zbiornik retencyjny o pojemności użytkowej 115m³.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza, zaprojektowano 2 zbiorniki.

193. W zamieszczonych do dokumentów przetargowych kartach pomieszczeń w zakresie wykończenia posadzek znajduje się zapis „Wykładzina PCV heterogeniczna”, bez podania szczegółów. Zapis ten dotyczy pomieszczeń: 2.20, 2.24, 2.26, 2.45, 2.46, 2.48, 2.49, 2.51 do 2.54, 2.57, 2.59, 2.62, 2.67 do 2.69, 2.71. Prosimy o określenie parametrów wykładziny w powyższych pomieszczeniach jak dla pozostałych opisanych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Również Wg opisu PW i projektu wnętrz

194. W patio przewidziano nawierzchnię bezpieczną z płyt gumowych. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych dla projektowanej nawierzchni.

Odpowiedź:

wysokie właściwości amortyzujące –GWARANTOWANY WSPÓŁCZYNNIK HIC

wybarwione są w całej strukturze (jednobarwne)

jednokierunkowy sposób łączenia płyt

atest higieniczny PZH

spełniający normę dot. placów zabaw PN-EN 1177:2019.

wyrób produkowany wg zatwierdzonych procedur pod rygorystyczną kontrolą jakości TÜV

195. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o „Projekt osłon stałych”, na który powołuje się opis architektury w zakresie wykończenia pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikował potrzebę wyposażenia pracowni endoskopii w aparat stacjonarny RTG na rzecz aparatu mobilnego RTG, który nie wymaga osłon stałych. Zamawiający rezygnuje z wszelkich zabezpieczeń radiacyjnych w pracowni, tym samym z projektu osłon stałych.

200. Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić ścianę oddzielenia przeciwpożarowego. Prosimy o wskazanie na rzucie PZT tej ściany wraz z przekazaniem dokumentacji wykonawczej w tym zakresie.

Odpowiedź:

jest wskazana - przy garażach

202. Prosimy o potwierdzenie, że wobec braku projektu Wykonawczego Technologii Medycznej, załączony projekt budowlany Technologii Medycznej jest projektem aktualnym i obowiązującym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

204. Prosimy o załączenie zestawienia rysunków zbrojeniowych nadbetonu w stropach Filigran, o których mowa m.in. w pkt.34 d.1.4.1, 5 d.1.4.2, 56 d.1.4.3., 64 d.1.4.4 przedmiaru branży budowlanej. W przekazanej dokumentacji przetargowej nie znajdujemy zestawienia zbrojenia dla tych elementów.

Odpowiedź:

Projekt wykonawczo-montażowy stropów filigran wykonuje ich Producent - jest to powszechna praktyka projektowa, często zlecenie otrzymuje Producent, który najoptymalniej zaprojektuje zbrojenie stropu - w kosztorysie i do oferty przyjmuje się wskaźnikowo ilość zbrojenia.

205. Prosimy o informację, jakie elementy wyposażenia sanitariatów oraz toalet dla niepełnosprawnych należy uwzględnić w ofercie w zakresie dostawy i montażu.

Odpowiedź:

W sanitariatach oraz toaletach dla niepełnosprawnych należy uwzględnić w ofercie biały montaż

206. Proszę o informację, która dokumentacja jest nadrzędna odnośnie standardu wykończenia sufitów. Np. dla pom. nr 0.13 węzeł CO projekt zawiera trzy różne sprzeczne wytyczne: zgodnie z rzutem sufitów należy zastosować sufit CE, zgodnie z katami pomieszczeń należy wykonać sufit CA, a zgodnie z opisem architektonicznym należy wykonać tynk + malowanie.

Odpowiedź:

Należy zastosować sufit CA

207. Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanego standardu wewnętrznych balustrad w łączniku oraz przy patio.

Odpowiedź:

wg projektu wewnątrz

224. W nawiązaniu do braku projektu stałych osłon radiologicznych prosimy o przekazanie informacji czy należy ten zakres przyjąć do wyceny i czy wykonanie osłon stałych jest w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikował potrzebę wyposażenia pracowni endoskopii w aparat stacjonarny RTG na rzecz aparatu mobilnego RTG, który nie wymaga osłon stałych. Zamawiający rezygnuje z wszelkich zabezpieczeń radiacyjnych w pracowni, tym samym z projektu osłon stałych.

225. Czy ściana oddzielenia przeciwpożarowego zaznaczona na PZT jest ścianą istniejącą czy projektowaną? Jaki zakres robót budowlanych należy wycenić i przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

projektowana, murowana na własnym fundamencie z bloczków betonowych wysokość 30 cm ponad dach garaży tynkowana jednostronnie zwieńczona obróbką blacharską

226. W dokumentacji nie uwzględniono zakresu wykonania ściany oddzielenia przeciwpożarowego przy istniejących garażach - Prosimy o uzupełnienie projektu o szczegóły. Czy ściana ma zostać wymurowana na niezależnym fundamencie (brak wytycznych)? Jakie wykończenie, materiały?

Odpowiedź:

Tak murowana na niezależnym fundamencie wykończona jednostronnie tynkiem i zwieńczona obróbką blacharską

227. Prosimy o potwierdzenie czy dokumentacja jest spójna międzybranżowo i została sprawdzona pod kątem przepisów przeciwpożarowych. Czy ilość klap w kanałach wentylacji jest poprawna? Mając na uwadze dobro Zamawiającego oraz uzyskanie najlepszej jakości inwestycji prosimy o uzupełnienie dokumentacji o podział kondygnacji na strefy.

Odpowiedź:

Wg podział na strefy dokumentacja został uzgodniona z rzeczoznawcą

228. Prosimy o przekazanie informacji odnośnie przewidywanego/szacowanego budżetu na niniejszą inwestycję.

Odpowiedź:

Budżet na przedmiotową inwestycję będzie podany przed otwarciem ofert.

231. Prosimy o podanie parametrów izolacyjnych wełny mineralnej gr. 17 cm (ocieplenie stropu łącznika) oraz gr. 15 cm (S1 strop na łączeniu z budynkiem głównym szpitala).

Odpowiedź:

λ 0,036 W/(m·K)

232. Prosimy o informację czy dostawa i montaż "platformy przelotowej do transportu pacjentów łóżkowych", oraz "dźwigu (windy) jest w zakresie Wykonawcy i należy ten zakres przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

dostawa i montaż "platformy przelotowej do transportu pacjentów łóżkowych" oraz "dźwigu (windy) jest w zakresie Wykonawcy i należy ten zakres przyjąć do wyceny.

233. Prosimy o podanie szczegółowych danych (oczekiwanych parametrów) dotyczących platformy przelotowej do transportu pacjentów łóżkowych, oraz "dźwigu (windy)".

Odpowiedź:

Lokalizacja w duszy klatki schodowej. Kabina z drzwiami teleskopowymi z jednej strony. Minimalna wielkość szybu 1650 x 1450, udźwig 1000 kg / 13 osób, prędkość min. 1 m/s

Dźwig bez maszynowni. Wykończenia wg PW i Projektu wewnątrz.

- platforma

Platforma umożliwi transport łóżek pomiędzy istniejącym szpitalem a projektowanym centrum. Lokalizacja w łączniku między budynkami. Platforma zabudowana jako działająca w sposób przelotowy umożliwiająca transport pomiędzy poziomem łącznika z jednej strony a poziomem istniejącego parkingu z drugiej strony. Szerokość platformy w świetle wynosi 130 cm szerokość kabiny 140 cm długość kabiny 247 cm, udźwig 1000 kg. Platformę projektuje się jako zakotwioną ścianą nośną podnośnika do ściany konstrukcyjnej łącznika.

235. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zakres wykonania stałych osłon radiologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikował potrzebę wyposażenia pracowni endoskopii w aparat stacjonarny RTG na rzecz aparatu mobilnego RTG, który nie wymaga osłon stałych. Zamawiający rezygnuje z wszelkich zabezpieczeń radiacyjnych w pracowni, tym samym z projektu osłon stałych.

238. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego konstrukcji o układ płyt stropowych filigran, dozbrojenia strefy nadbetonu (wskazano pracę dwukierunkową), otworowanie z dozbrojeniem wymianów. Wskazany zakres powinien wynikać z dokumentacji wykonawczej. Na chwilę obecną brak możliwości wyceny stropów ze względu na brak dokładnego zestawienia zbrojenia. Przedmiary są niekompletne i zawierają błędne ilości (np. stali zbrojeniowej).

Odpowiedź:

Projekt wykonawczo-montażowy stropów filigran wykonuje ich Producent - jest to powszechna praktyka projektowa, często zlecenie otrzymuje Producent, który najoptymalniej zaprojektuje zbrojenie stropu - w kosztorysie i do oferty przyjmuje się wskaźnikowo ilość zbrojenia.

239. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego konstrukcji o dokładne zestawienie zbrojenia dla płyty fundamentowej - na rysunku jest zestawienie stali w ilości szacowanej i taka sama ilość przyjęta w przedmiarach.

Odpowiedź:


Zestawienie zbrojenia płyty fundamentowej jest dokładne a nie szacunkowe. Proszę taką ilość zbrojenia przyjąć do oferty

240. Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w Projekcie Wykonawczym ilość stali zbrojeniowej i kształtowej jest ilością ostateczną jaką należy przyjąć do wyceny i realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

242. Prosimy o doprecyzowanie w zakresie ilości i parametrów słupków? Czy zaprojektowano system słupków automatycznych ukrytych w nawierzchni, czy słupki stalowe/z tworzywa (składane)?

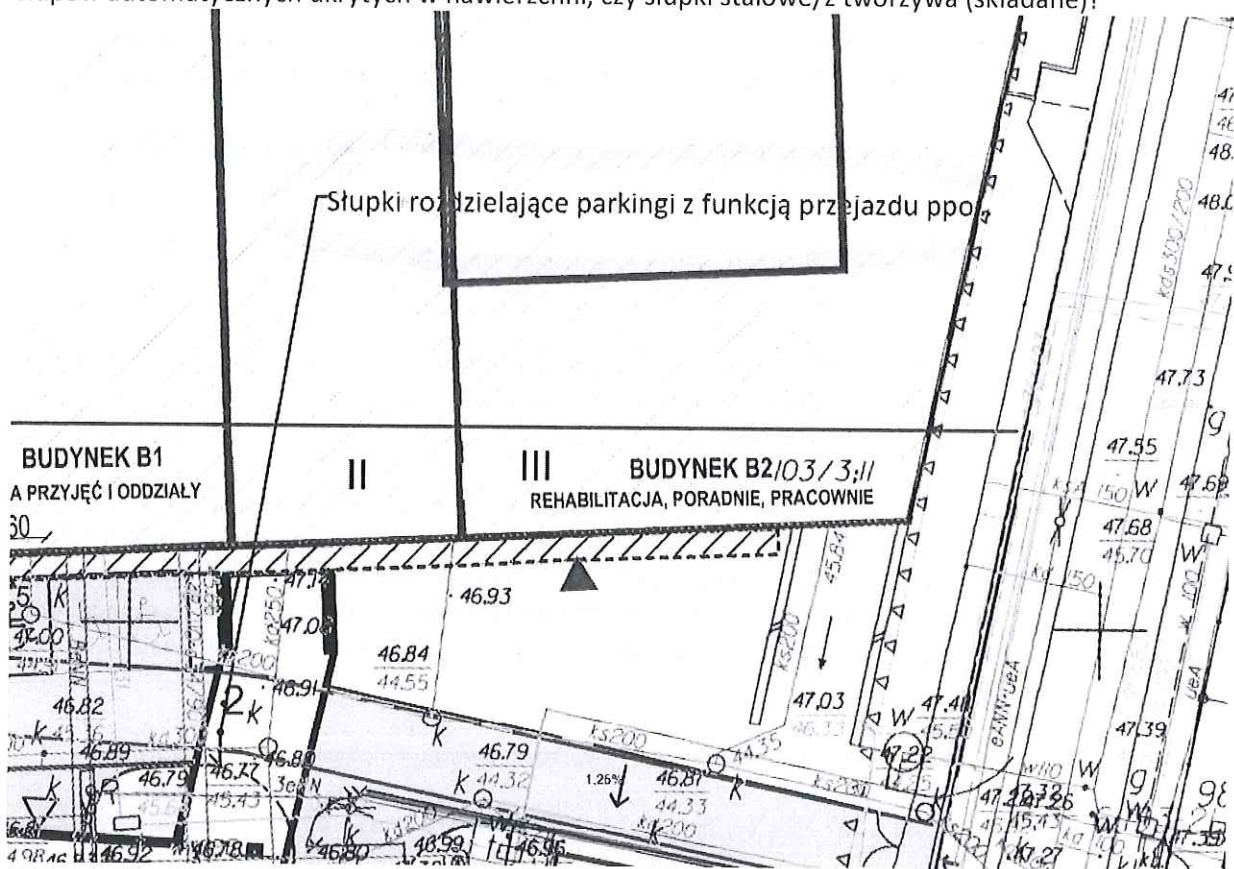

Odpowiedź:

2 słupki składane z tworzywa

245. Prosimy o doprecyzowanie funkcji i roli ściany mobilnej w łączonych salach operacyjnych.

Odpowiedź:

oddzielenie gabinetów

247. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny i wykonania należy przyjąć izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne zgodnie z Projektem Wykonawczym Arch.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

248. Prosimy o doprecyzowanie ilości oczekiwanych zbiorników podziemnych. Opis wskazuje na jeden, natomiast w PZT narysowane są dwa. Ile zbiorników należy przyjąć do wyceny i wykonania?

Odpowiedź:

Do wyceny i wykonania należy przyjąć 2 zbiorniki podziemne

255. Kolor tynkowanej części elewacji oraz kolor ślusarki aluminiowej określony jest w dokumentacji jako „ciemnofioletowy/śliwkowy”. Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie koloru RAL 4006?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza koloru RAL 4006. Zamawiający wymaga koloru RAL 4007.

256. Prosimy o informację odnośnie rodzaju pakietów szybowych.

Odpowiedź:

Wg obliczeń przyjętego producenta w taki sposób aby uzyskać parametry normowe (termiczne, wytrzymałościowe)

257. Prosimy o podanie wymiarów podziałów na fasadach oraz uszczegółowienia informacji na temat wymagań/parametrów fasad szklanych.

Odpowiedź:

założenie podano na rysunkach PW. Szczegóły wg rysunków warsztatowych producenta

258. Prosimy o podanie wymiarów oraz wymagań dla drzwi w fasadzie F4 przy patio.

Odpowiedź:

światło przejścia min. 0,9 / 2,0 m ; $U(\max) [W/(m^2 \cdot K)]$ maks. 0,9

261. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu osłon radiologicznych dla wszystkich wymaganych pomieszczeń objętych niniejszym zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikował potrzebę wyposażania pracowni endoskopii w aparat stacjonarny RTG na rzecz aparatu mobilnego RTG, który nie wymaga osłon stałych. Zamawiający rezygnuje z wszelkich zabezpieczeń radiacyjnych w pracowni, tym samym z projektu osłon stałych.

262. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu osłon celem dostosowania pomieszczeń MRI. Prosimy o potwierdzenie, iż w/w projekt uwzględnia kompensacje potencjalnych drgań powodowanych przez platformy parkingowe z systemu parkowania dwupoziomowego.

Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikował potrzebę wyposażania pracowni endoskopii w aparat stacjonarny RTG na rzecz aparatu mobilnego RTG, który nie wymaga osłon stałych. Zamawiający rezygnuje z wszelkich zabezpieczeń radiacyjnych w pracowni, tym samym z projektu osłon stałych. W zakresie drgań w projekcie uwzględniono wymagane odległości

268. Zgodnie z zapisem SWZ "W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca składa: 1) Aktualne dokumenty potwierdzające, że odpowiednio oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania

określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z maja 2017r., ze zm.) w formie: a) zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz b) deklaracji zgodności, certyfikat CE/WE wytwórcy lub przedstawiciela dla towarów sprzedawanych w Unii Europejskiej (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). 2) Oryginalne ilustrowane foldery i/lub karty katalogowe producenta i/lub karty techniczne - sporządzone w języku polskim wydane przez producenta, zawierające czytelne zaznaczenie odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia, potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej aparatu – stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ." zwracamy się o wyjaśnienie dla których wyrobów medycznych należy dostarczyć dokumenty potwierdzające produkt medyczny oraz dla których należy dostarczyć karty katalogowe.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu przedłożenia zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Natomiast deklaracje zgodności, certyfikat CE/WE wytwórcy lub przedstawiciela dla towarów sprzedawanych w Unii Europejskiej, oryginalne ilustrowane foldery i/lub karty katalogowe producenta i/lub karty techniczne potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej należy dostarczyć dla wszystkich urządzeń medycznych określonych w załączniku nr 11.

305. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z 78 diodami LED w kopule? Oferowana lampa mimo mniejszej ilości diod spełnia resztę parametrów opisanych przez Zamawiającego, wpływających na jakość pola widzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną z 78 diodami LED w kopule, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji technicznej

306. Czy Zamawiający dopuści kopuły w kształcie pełnego koła? Prosta konstrukcja ułatwia czyszczenie i dezynfekcję, a także takie rozwiązanie nie wpływa negatywnie na przepływ nawiewu laminarnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kopuły w kształcie pełnego koła

307. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z dwoma uchwytami brudnymi? Konstrukcja oferowanej lampy jest tak zaprojektowana, aby uchwyty z otworami umożliwiającymi wsunięcie całej dłoni znajdującymi się w obszarze powierzchni bocznych, były w miejscach intuicyjnych dla operatora co jest wystarczające do szybkiej i łatwej zmiany pozycji lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną z minimum trzema uchwytami brudnymi

308. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której oświetlenie endoskopowe jest realizowane poprzez trzy diody umieszczone na brzegach kopuły, nie centralnie wokół uchwytu sterylizowalnego? Oferowana lampa mimo innego układu diod spełnia parametry jakościowe oświetlenia opisane przez Zamawiającego oraz nie odbiega od rozwiązań stosujących centralne ich umiejscowienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której oświetlenie endoskopowe jest realizowane poprzez trzy diody umieszczone na brzegach kopuły pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji technicznej.

333. Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy 140W? – dotyczy l.p. 4.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy 140W.

334. Czy Zamawiający dopuści lampę, w kształcie pełnego koła, przystosowaną do współpracy z nawiewem laminarnym. Czasza złożona z modułów rozmieszczonych równomiernie wewnątrz czaszy (każdy moduł o tych samych właściwościach). Moduły składające się z soczewek odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Każdy z 6 modułów złożony z 12 soczewek (24 diod)?? – dotyczy l.p. 8 -9.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę w kształcie pełnego koła, przystosowaną do współpracy z nawiewem laminarnym.

335. Czy Zamawiający dopuści lampę w której matryce LED osłonięte są łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego z dwoma szybami i folią ochronną pomiędzy nimi, z uszczelką na obwodzie osłony ze szkła bezpiecznego? – dotyczy l.p. 10.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę w której matryce LED osłonięte są łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego z dwoma szybami i folią ochronną pomiędzy nimi, z uszczelką na obwodzie osłony ze szkła bezpiecznego - Zamawiający podtrzymuje zapis, że osłony muszą być płaskie.

336. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie równoważnego rozwiązania tj. soczewek skupiających wiązkę bez odbłyśników? – dotyczy l.p. 11.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści soczewki skupiające wiązkę bez odbłyśników.

337. Czy Zamawiający dopuści lampę z wartością oświetlenia po przysłonięciu jedną maską – 63%? – dotyczy l.p. 17.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści lampy z wartością oświetlenia po przysłonięciu jedną maską – 63%.

338. Czy Zamawiający dopuści lampę z wartością oświetlenia po przysłonięciu dwoma maskami – 46%? – dotyczy l.p. 18.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści lampy z wartością oświetlenia po przysłonięciu dwoma maskami – 46%

339. Czy Zamawiający dopuści lampę w której kopuła wyposażona jest w 3 uchwyty umieszczone w ergonomicznym miejscu na czaszy, umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie i pewny chwyt? – dotyczy l.p. 19.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę w której kopuła wyposażona jest w minimum 3 uchwyty umieszczone w ergonomicznym miejscu na czaszy.

340. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia w zakresie 25-100% w 6 krokach? – dotyczy l.p. 24.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści lampy z regulacją natężenia w zakresie 25-100% w 6 krokach.

341. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w przewodowy panel ścienny zamiast pilota bezprzewodowego – dotyczy l.p. 24.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza lampy wyposażonej w przewodowy panel ścienny zamiast pilota bezprzewodowego.

342. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w panel sterowania umieszczony na kopule? Oferowane rozwiązanie jest bardzo często spotykane w lampach operacyjnych i nie powoduje ryzyka zmiany położenia kopuły? – dotyczy l.p. 25.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści lampy wyposażonej w panel sterowania umieszczony na kopule.

343. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 20 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylnego w jednym rzędzie. Oświetlenie endo uruchamiane z uchwytu sterylnego, panelu sterowniczego na kopule i panela ściennego przewodowego. Oświetlenie endo bez regulacji natężenia – dotyczy l.p. 27.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści lampy, w której nie można regulować natężenia oświetlenia endo.

356. Prosimy o potwierdzenie, że meble ruchome (fotele, krzesła, biurka, kozetki, itp.) są poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że meble ruchome (fotele, krzesła, biurka, kozetki, itp.) są poza zakresem oferty.

357. Prosimy o wyjaśnienie czy zabudowy meblowe wg rysunków: PW-A33; PW_A34 są w zakresie wyceny czy rysunki te określają jedynie zakres wykonania fartuchów ochronnych nad blatami?

Odpowiedź:

Rysunki te określają jedynie zakres wykonania fartuchów ochronnych nad blatami.

358. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie wyceny są akcesoria pomieszczeń sanitarnych (podajniki, uchwyty, dozowniki, itp.) jeśli tak to prosimy o przesłanie zestawień tego wyposażenia.

Odpowiedź:

Akcesoria pomieszczeń sanitarnych (podajniki, uchwyty, dozowniki, itp.) są poza zakresem wyceny.

360. Czy Inwestor przewidział miejsce na zaplecze budowy na terenie Inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział miejsce na zaplecze budowy na terenie szpitala.

374. Prosimy o stanowisko, czy przedmiot zamówienia obejmuje serwisowanie oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jakich dokładnie urządzeń i wyposażenia dotyczy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby serwis i materiały eksploatacyjne sprzętu medycznego, wyposażenia i urządzeń technicznych w okresie gwarancji były po stronie wykonawcy.

375. W przypadku, gdy wymiana materiałów eksploatacyjnych jest w zakresie przedmiotu zamówienia to prosimy o wskazanie materiałów eksploatacyjnych podlegających wymianie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby serwis i materiały eksploatacyjne sprzętu medycznego, wyposażenia i urządzeń technicznych w okresie gwarancji były po stronie wykonawcy zgodnie z zaleceniami producentów danego sprzętu.

376. W przypadku gdy serwisowanie jest w zakresie przedmiotu zamówienia to prosimy o wskazanie na jaki okres należy uwzględnić serwis.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby serwis i materiały eksploatacyjne sprzętu medycznego, wyposażenia i urządzeń technicznych w okresie gwarancji były po stronie wykonawcy.

388. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj gwarancji należy wpisać w punkcie 16. w załączniku „Specyfikacja techniczna - Switch”.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje gwarancji typu next business day (NBD)

393. W celu dokładnego zwymiarowania przedmiotu zamówienia, prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej (DWG).

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia rysunków DWG.

394. Brak projektu nasadzeń dla inwestycji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zieleni.

Odpowiedź:

Nasadzenia dla inwestycji są poza zakresem wykonawcy.

414. Prosimy o informację, czy zabudowa meblowa w pomieszczeniach jest w zakresie oferty.

Odpowiedź:

Zabudowa meblowa jest poza zakresem oferty.

415. Prosimy o informację, czy wyposażenie pomieszczeń diagnostycznych jest w zakresie oferty. Jeśli tak, prosimy o wykaz i specyfikację wyposażenia.

Odpowiedź:

Wyposażenie pomieszczeń diagnostycznych jest poza zakresem oferty z zastrzeżeniem wyspecyfikowanych urządzeń w załączniku nr 11.

435. Czy urządzenia systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) mają być kompatybilne z istniejącym SAP w Głównym Budynku Szpitala, jeśli tak to proszę o wskazanie producenta urządzeń.

Odpowiedź:

SAP - Cerberów PRO firmy SIEMENS.

489. Prosimy o informację czy konieczna jest integracja systemów teletechnicznych z istniejącymi? Jeśli tak to prosimy o wskazanie producentów systemów do integracji.

Odpowiedź:

Tak konieczna jest integracja systemów teletechnicznych z istniejącymi. Aktualnie zainstalowane systemy, które wymagają integracji z aktualnie zainstalowanymi na obiekcie to: system kontroli dostępu firmy ICT-Protege GX, system przywoławczy szpitalny firmy Schrack-Seconet Visocall IP, system monitoringu wizyjnego aktualnie obsługuje oprogramowanie IVTVision kamery są firmy Miwi Urmet oraz systemy: DSO - PRAESIDEO firmy BOSCH dział Security Systems, SAP - SIEMENS Cerberus PRO.

495. W opisie technicznym przełącznika sieciowego jest zapis "Každy port SFP musi być uzbrojony w wkładki SFP+ LC LR 10Gbit/s 1310nm." Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kompatybilnych wkładek SFP+ LC LR 10Gbit/s 1310nm innych producentów niż producent przełącznika sieciowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

506. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający posiada odpowiednią ilość licencji umożliwiających integrację, a wykonawca ma jedynie zapewnić dostawę urządzenia i przeprowadzić odpowiednie prace konfiguracyjne. Prosimy również o podanie producenta oraz wersji systemów RIS/PACS wykorzystywanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada niezbędnych licencji. Muszą one być dostarczone przez wykonawcę. Zamawiający posiada system CHAZON od firmy PIXEL.

508. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyposażenia medycznego należy uwzględnić wyłącznie sprzęt wskazany w SWZ w pkt. V tj.:

- a) lampa operacyjna pojedyncza diodowa - 2 szt.,
- b) aparat do rezonansu magnetycznego typ 1 z klatką Faradaya – 1 szt.,
- c) aparat do rezonansu magnetycznego typ 2 z klatką Faradaya – 1 szt.,
- d) myjnia endoskopowa – 2 szt.,
- e) kolumna sufitowa, stacja robocza – 2 szt.,
- f) panel gazów medycznych z gniazdami elektrycznymi – 3 szt.,
- g) wykrywacz metalu MRI – 2 szt.,
- h) most nadłóżkowy – 4 szt.,
- i) kolumna anestezyjologiczna z systemem infuzyjnym – 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

509. Prosimy o informację, czy w zakresie wyceny jest dostawa i montaż wyposażenia niemedyceznego (w tym mebli ruchomych, zabudów meblowych)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż wyposażenia niemedyceznego (w tym mebli ruchomych, zabudów meblowych) jest poza zakresem.

510. Prosimy o informację, czy w zakresie wyceny jest wyposażenie sanitarne tj. dozowniki płynu dezynfekcyjnego, dozowniki na mydło, pojemniki na papier itd.? Jeśli tak, prosimy o wskazanie parametrów i ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie sanitarne tj. dozowniki płynu dezynfekcyjnego, dozowniki na mydło, pojemnik na papier itd. jest poza zakresem.

719. W ślad za modyfikacją z dnia 23.09.2024 r. Zamawiający zmienił par. 15 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy. Niezmieniony pozostał jednak par. 15 ust. 3 pkt 5 wzoru umowy, który był powiązany z brzmieniem par. 15 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy w brzmieniu przed modyfikacją. W związku z tym wnioskujemy o modyfikację par. 15 ust. 3 pkt 5 wzoru umowy w poniższy sposób:

"§3 pkt 5). Obliczoną w sposób określony w ust. 3 pkt 4) wartość należy dodać proporcjonalnie do wartości elementów zakresu przedmiotu Umowy podlegających waloryzacji. Wartość waloryzacji za elementy zakresu przedmiotu Umowy odebrane do dnia złożenia wniosku o waloryzację zostanie zapłacona wraz z kolejną płatnością następującą po waloryzacji".

Ewentualnie wyjaśnienie, w jaki sposób będą waloryzowane elementy przedmiotu Umowy odebrane przez Zamawiającego przed dniem wniosku o waloryzację.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy. Patrz: modyfikacja z dnia 24.09.2024 r.

Dyrektor
ds. zamówień publicznych
i organizacji

Małgorzata Sondej-Orłowska