


Parter

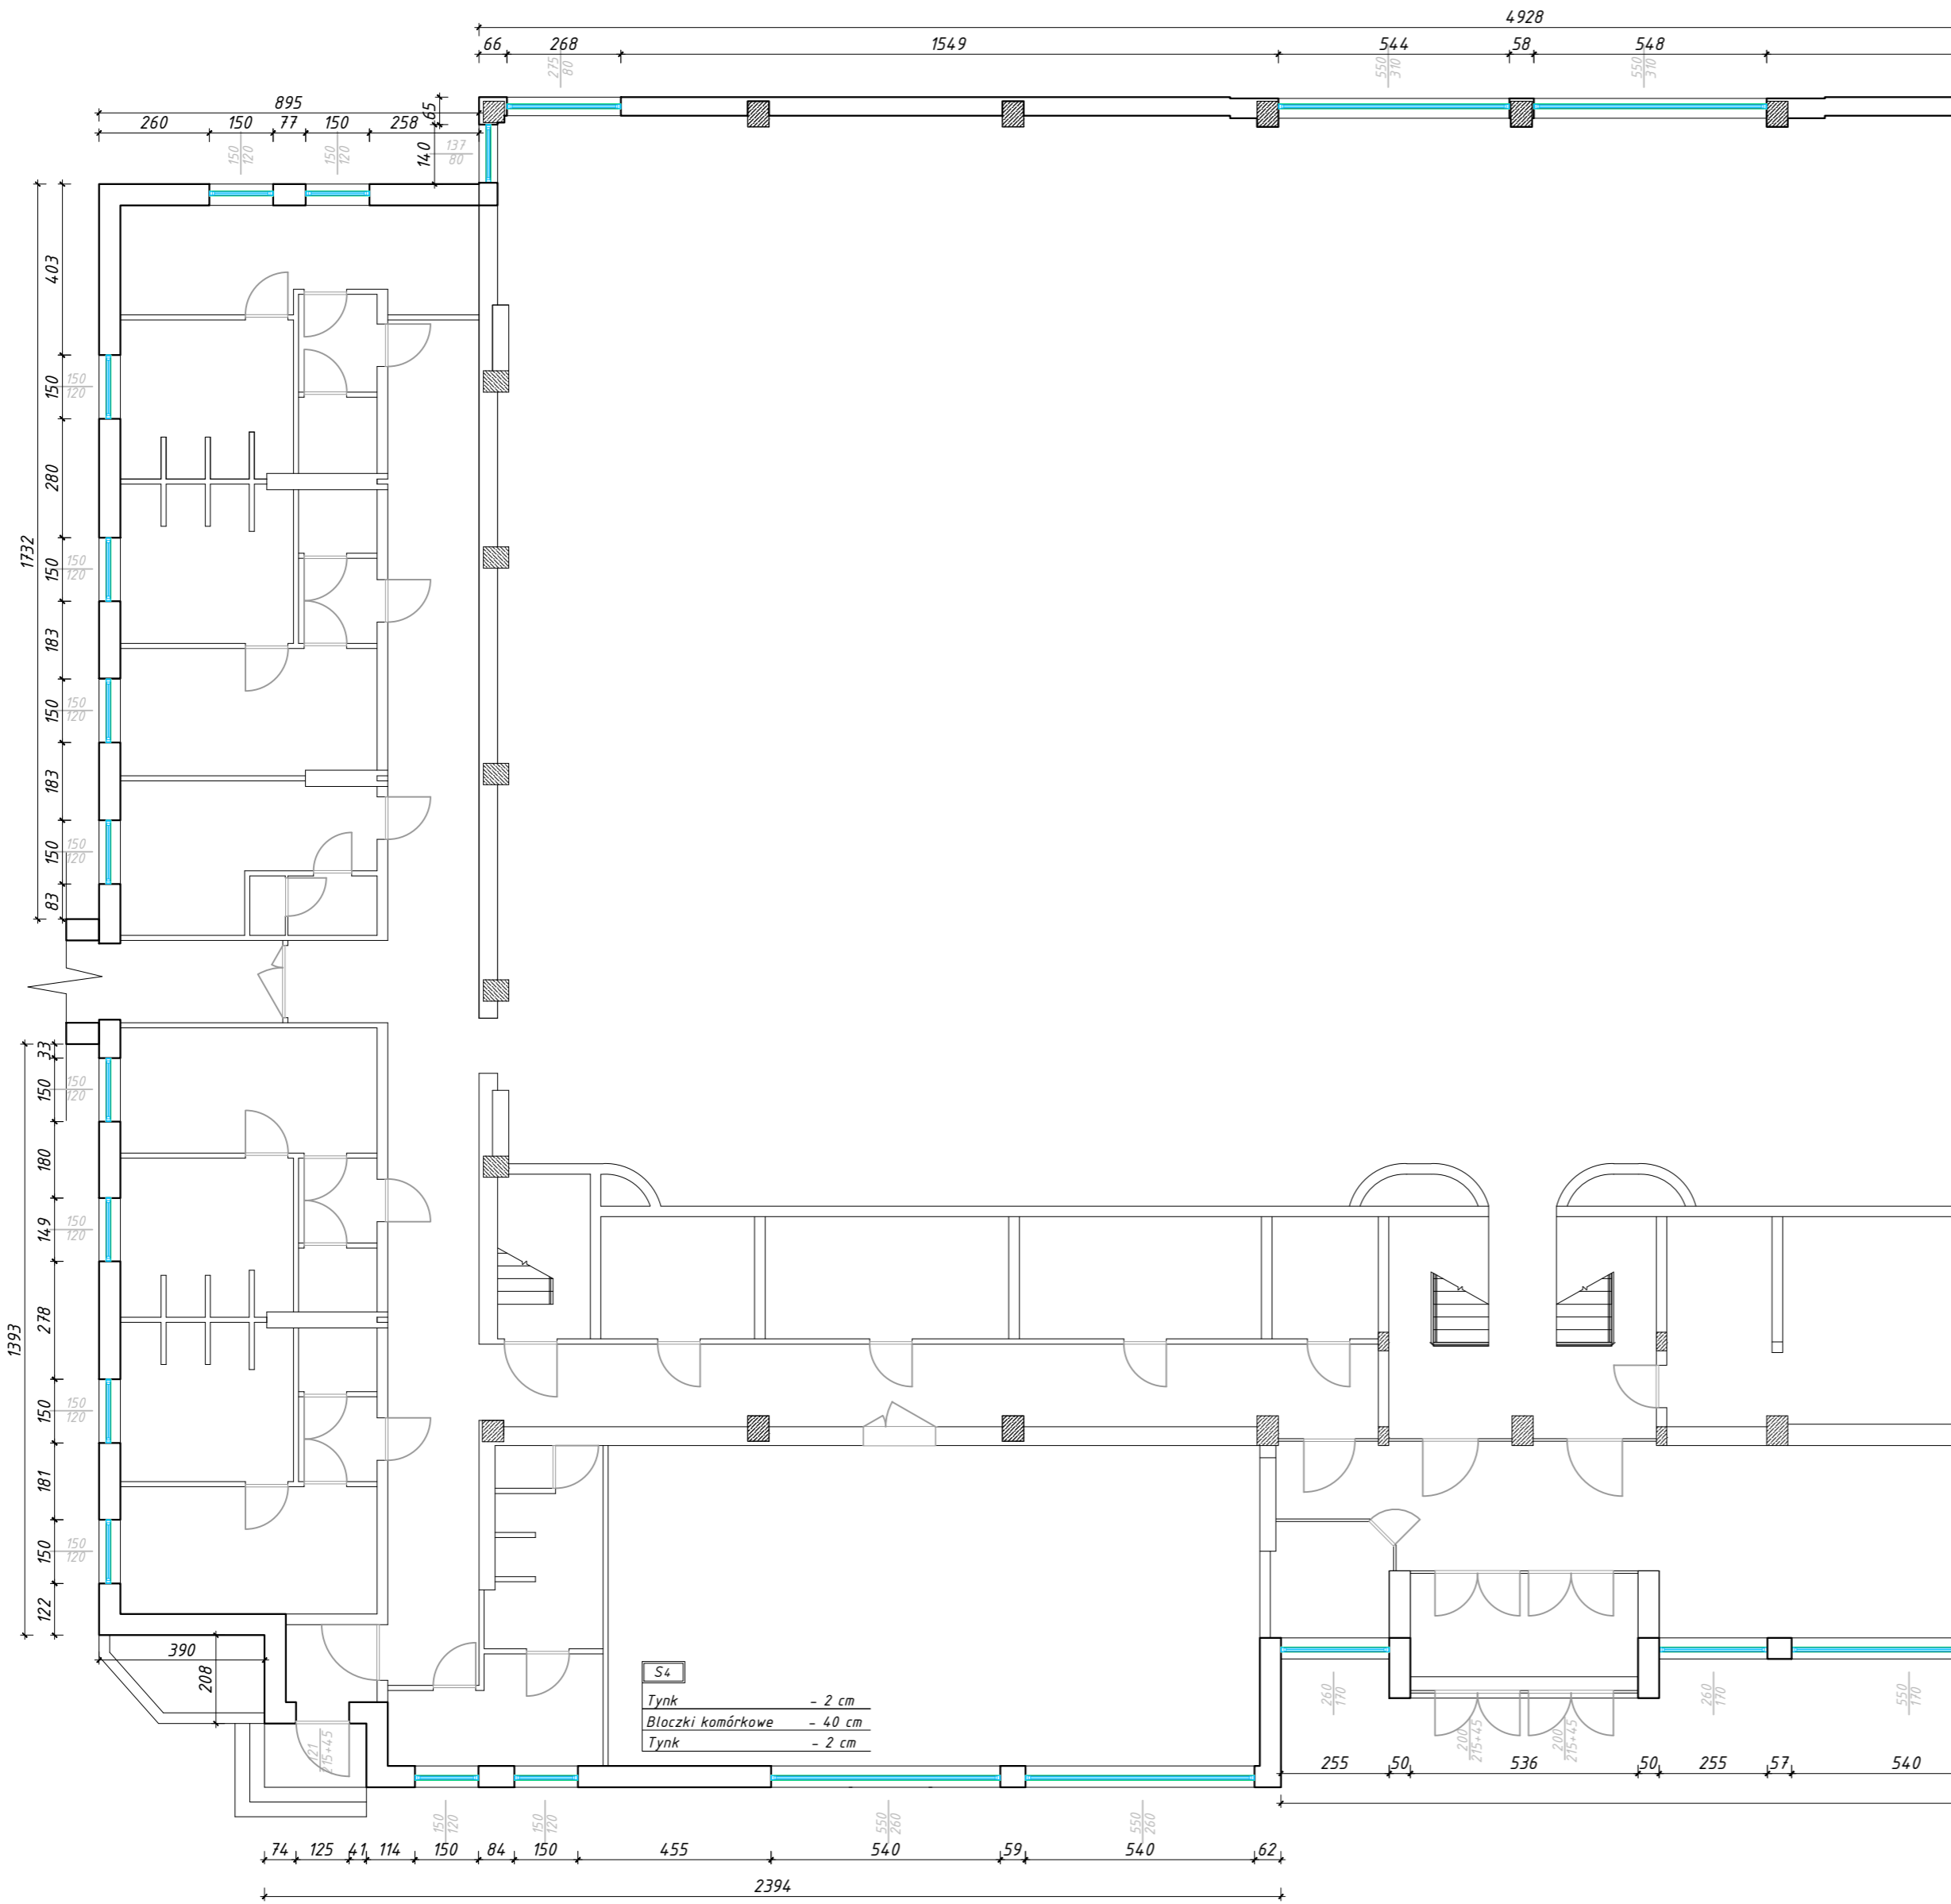

| | |
|-------------|---------|
| S1 | |
| Tynk | - 2 cm |
| Cegła pełna | - 64 cm |
| Sytropian | - 15 cm |
| Tynk | - 2 cm |

| | |
|-------------|---------|
| S2 | |
| Tynk | - 2 cm |
| Cegła pełna | - 51 cm |
| Sytropian | - 15 cm |
| Tynk | - 2 cm |

| | |
|-------------|---------|
| S3 | |
| Tynk | - 2 cm |
| Cegła pełna | - 42 cm |
| Tynk | - 2 cm |

| | |
|-------------------|---------|
| S4 | |
| Tynk | - 2 cm |
| Błoczki komórkowe | - 40 cm |
| Tynk | - 2 cm |

| | |
|----------------------------|---------|
| D1 | |
| Papa termozgrzewalna | - 1 cm |
| Nadbeton/wylewka cementowa | |
| Płyta korytkowa | |
| Wełna mineralna | - 25 cm |
| Płyta kanałowa | |
| Tynk mineralny | - 0,5cm |

| | |
|--------------------------|---------|
| D2 | |
| Blacha dachówkopodobna | |
| Łaty 5x6 | - 6 cm |
| Folia paroprzepuszczalna | |
| Kontrłaty 5x3 | - 3 cm |
| Wełna mineralna | - 20 cm |
| Krokiew 8x16 | - 16 cm |

| | |
|--------------------------|---------|
| D3 | |
| Blacha dachówkopodobna | |
| Łaty 5x6 | - 6 cm |
| Folia paroprzepuszczalna | |
| Kontrłaty 5x3 | - 3 cm |
| Wełna mineralna | - 20 cm |
| Krokiew 8x16 | - 16 cm |

| | |
|-----------------------|------------|
| D4 | |
| Papa termozgrzewalna | - 1 cm |
| Styropian spadkowy 3% | - do 36 cm |
| Styropian | - 24 cm |
| Płyta kanałowa | - 24 cm |
| Tynk mineralny | - 1,5cm |

| | |
|--------------------------|---------|
| D5 | |
| Płyta wastwowa | - 14 cm |
| Płatwie drewniane 14x28 | - 28 cm |
| Stężenia drewniane 15x15 | - 15 cm |
| Dźwiagar drewniany | - 25 cm |

| | | | | | |
|--|--|--|---------|----------------|---------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | <div><div>ATRIUM</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> | ATRIUM – GRUPA Sp. z o.o. ul. Za Cytadłą 5, 61-663 Poznań | | | |
| INWESTOR: | Gmina i Miasto Tuliszków Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków | | | | |
| INWESTYCJA: | TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. POWSTAŃCÓW 1863 r. W TULISZKOWIE | | | | |
| LOKALIZACJA / DZIAŁKA: | ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszków; działka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obręb Tuliszków | | | | |
| BRANŻA: | INW | SPECJALNOŚĆ | | NR UPRAWNIENÍ | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. JAROSŁAW KRAWCZYK | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | | UAN-8386/64/90 | |
| ZESPOŁ PROJEKTOWY: | mgr inż. Dzianis Fiaskou mgr inż. arch. Jacek Nowakowski | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | Rzut parteru (Segment C) | | | | |
| STADIUM: | | DATA: | 07.2023 | SKALA: | 1 : 200 |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione | | | | | |