


DETAL KONSTRUKCYJNY "B"


SKALA 1:10

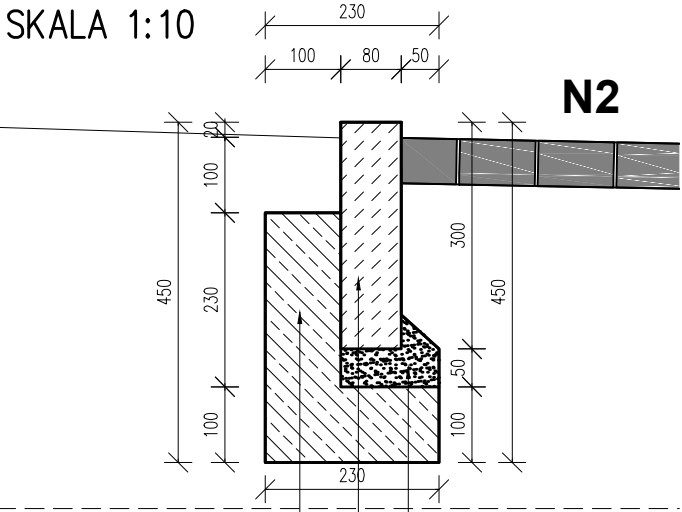

- 1 Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm
- 2 Obrzeże betonowe OB1 8x30cm beton C12/15
- 3 Ława betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm beton C12/15

DETAL KONSTRUKCYJNY "D"

SKALA 1:10

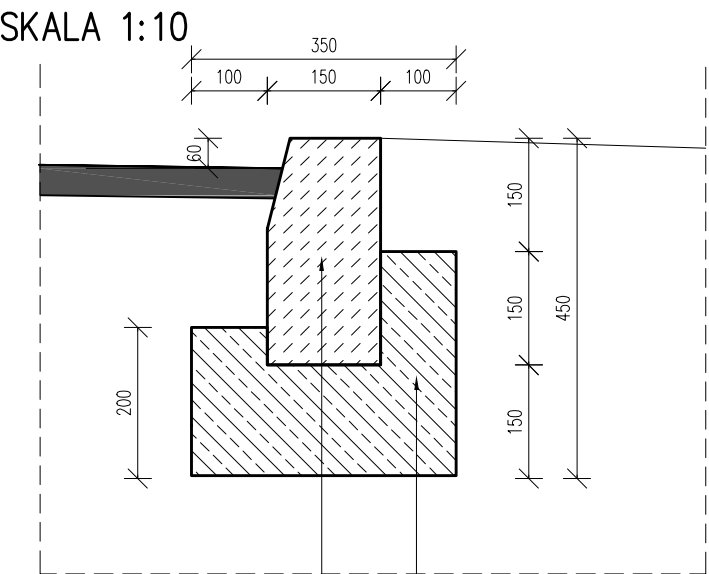

- 1 Krawężnik drogowy wyniesiony betonowy 15x30cm
- 2 Ława betonowa 15x30cm z oporem beton B15

N1	Nawierzchnia jezdni
4 cm	Warstwa ścieralna - AC 11 S PMB 25/55-60
5 cm	Warstwa wiążąca - AC/16/W PMB 25/55-60
7 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej - AC/16/P PMB 25/55-60
22 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane C90/3 stab.mech. 0/31,5mm
22 cm	Warstwa mrozochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2< 4,0 MPa
60 cm	SUMA
N2	Nawierzchnia chodnika
8 cm	kostka brukowa betonowa koloru szarego
4 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
30 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5mm Is=1,00
42 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE : FDELITA PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
Branda DROGOWA PROJEKTANT	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PDK/0057/POOD/16	
Branda DROGOWA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław ŚLIWA	K-16601	
TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385208T (UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI) ORAZ DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385209T (UL. TOWAROWA) NA DZIAŁKACH NR 5905/11, 5905/19, 5976/3 OBRĘB 0001 STASZÓW W MIEJSCOWOŚCI STASZÓW, GMINA STASZÓW - ETAP II			
INWESTOR: INVESTOR: GMINA STASZÓW UL. OPATOWSKA 31 28-200 STASZÓW			
BRANŻA: BRANCH:	DROGI	FAZA: STAGE:	DATA / DATE: 11.2020
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE: 1:25	NR PROJEKTU: PROJECT No:
PRZĘKRÓJ 6-6		NUMER RYSUNKU: DRAWING No: DW.08	