


POŁĄCZENIE PRZEBUDOWYWANEJ JEZDNI Z ISTNIEJĄCĄ
NAWIERZCHNIĄ JEZDNI UL. TADEUSZKA KOŚCIUSZKI NIE
PODLEGAJĄCEJ PRZEBUDOWIE
Stan projektowany
SKALA 1:10

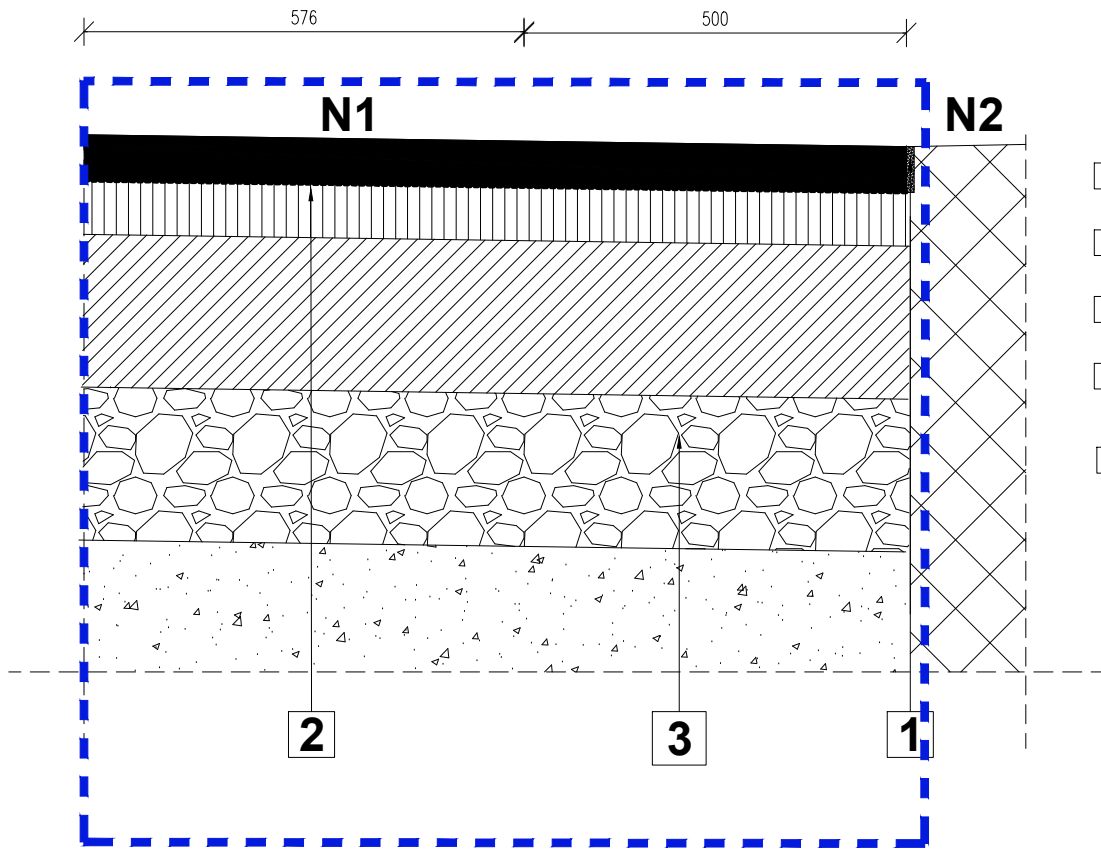


Przebudowa wg odrębnego opracowania
i postępowania administracyjnego– II ETAP

- 1 Taśma bitumiczna do spoin 40x10mm
połączenie boczne projektowanej nawierzchni
bitumicznej z istniejącą
- 2 Geosiatka wzmacniająca do pośrednich warstw asfaltowych
70/70 kN/m
- 3 Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi gminnej
- N1 Nawierzchnia projektowana jezdni drogi gminnej podlegającej
przebudowie wg odrębnego opracowania i postępowania
administracyjnego
- N2 Istniejąca nawierzchnia jezdni wylotu z ronda (ul. T. Kościuszki)


PRZEKRÓJ A–A
stan istniejący

1:25

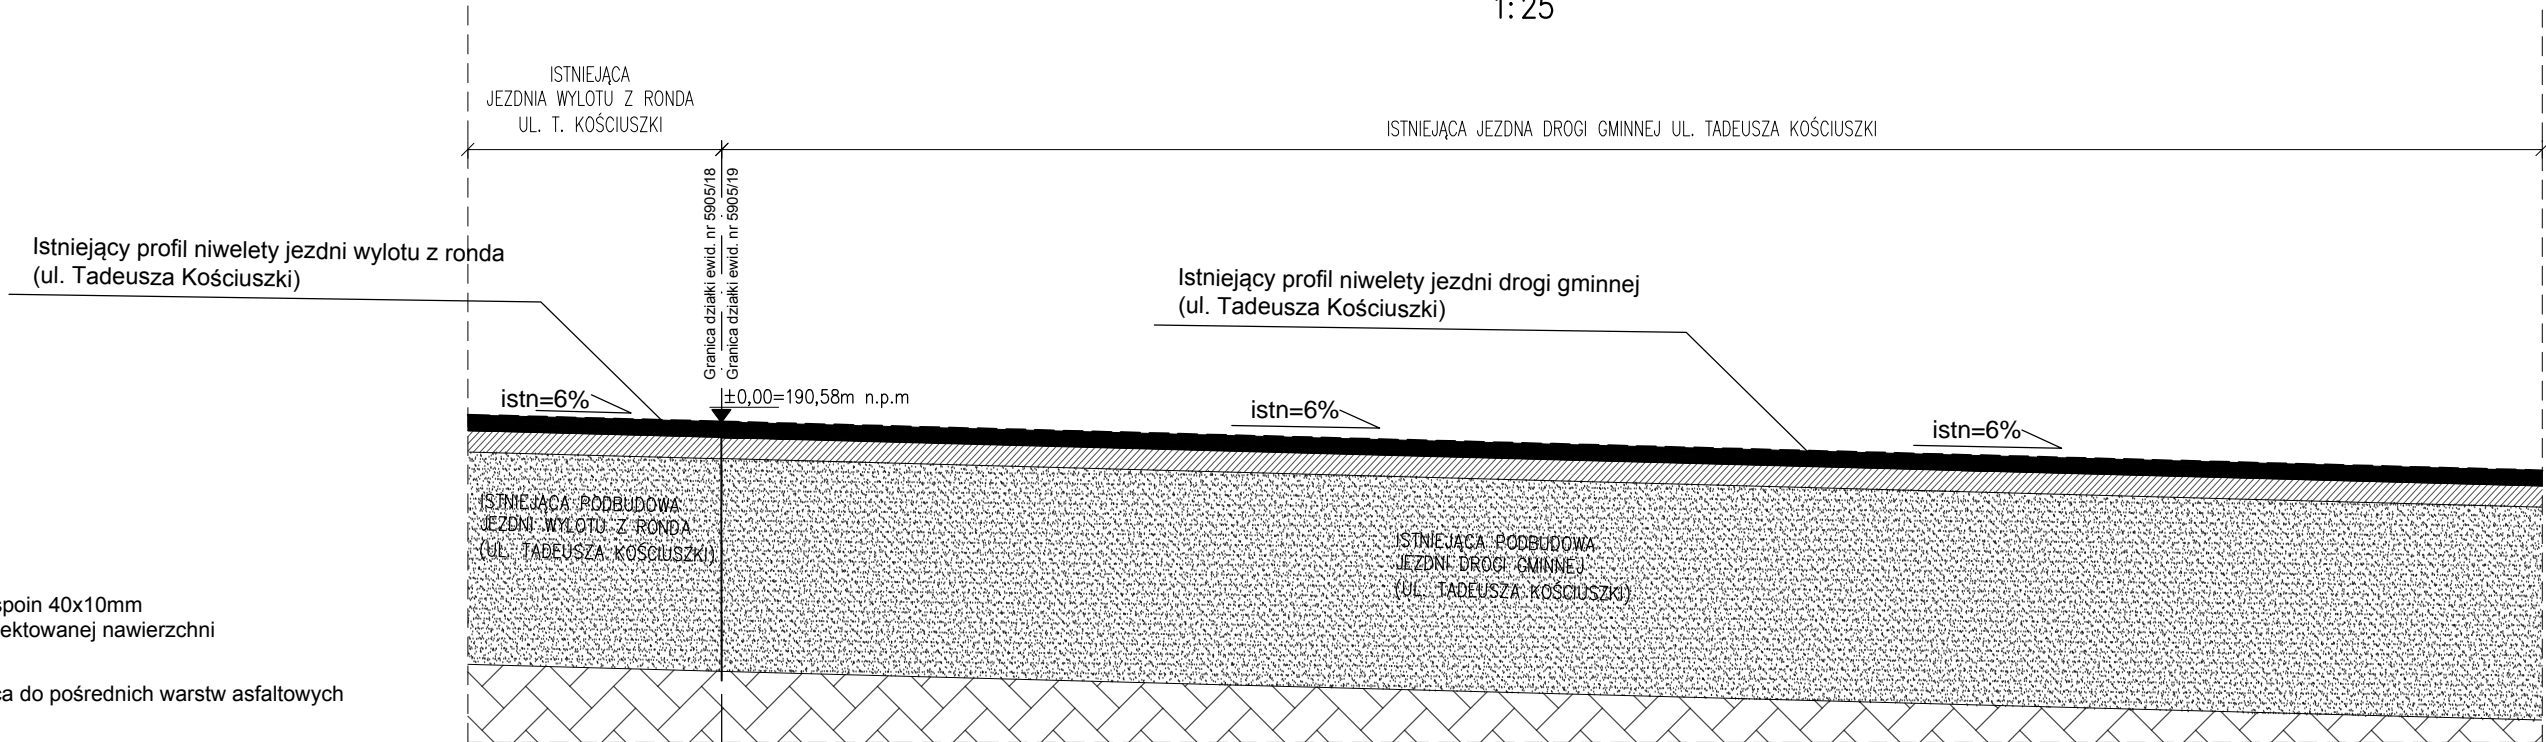

PRZEKRÓJ A–A
stan projektowany

1:25

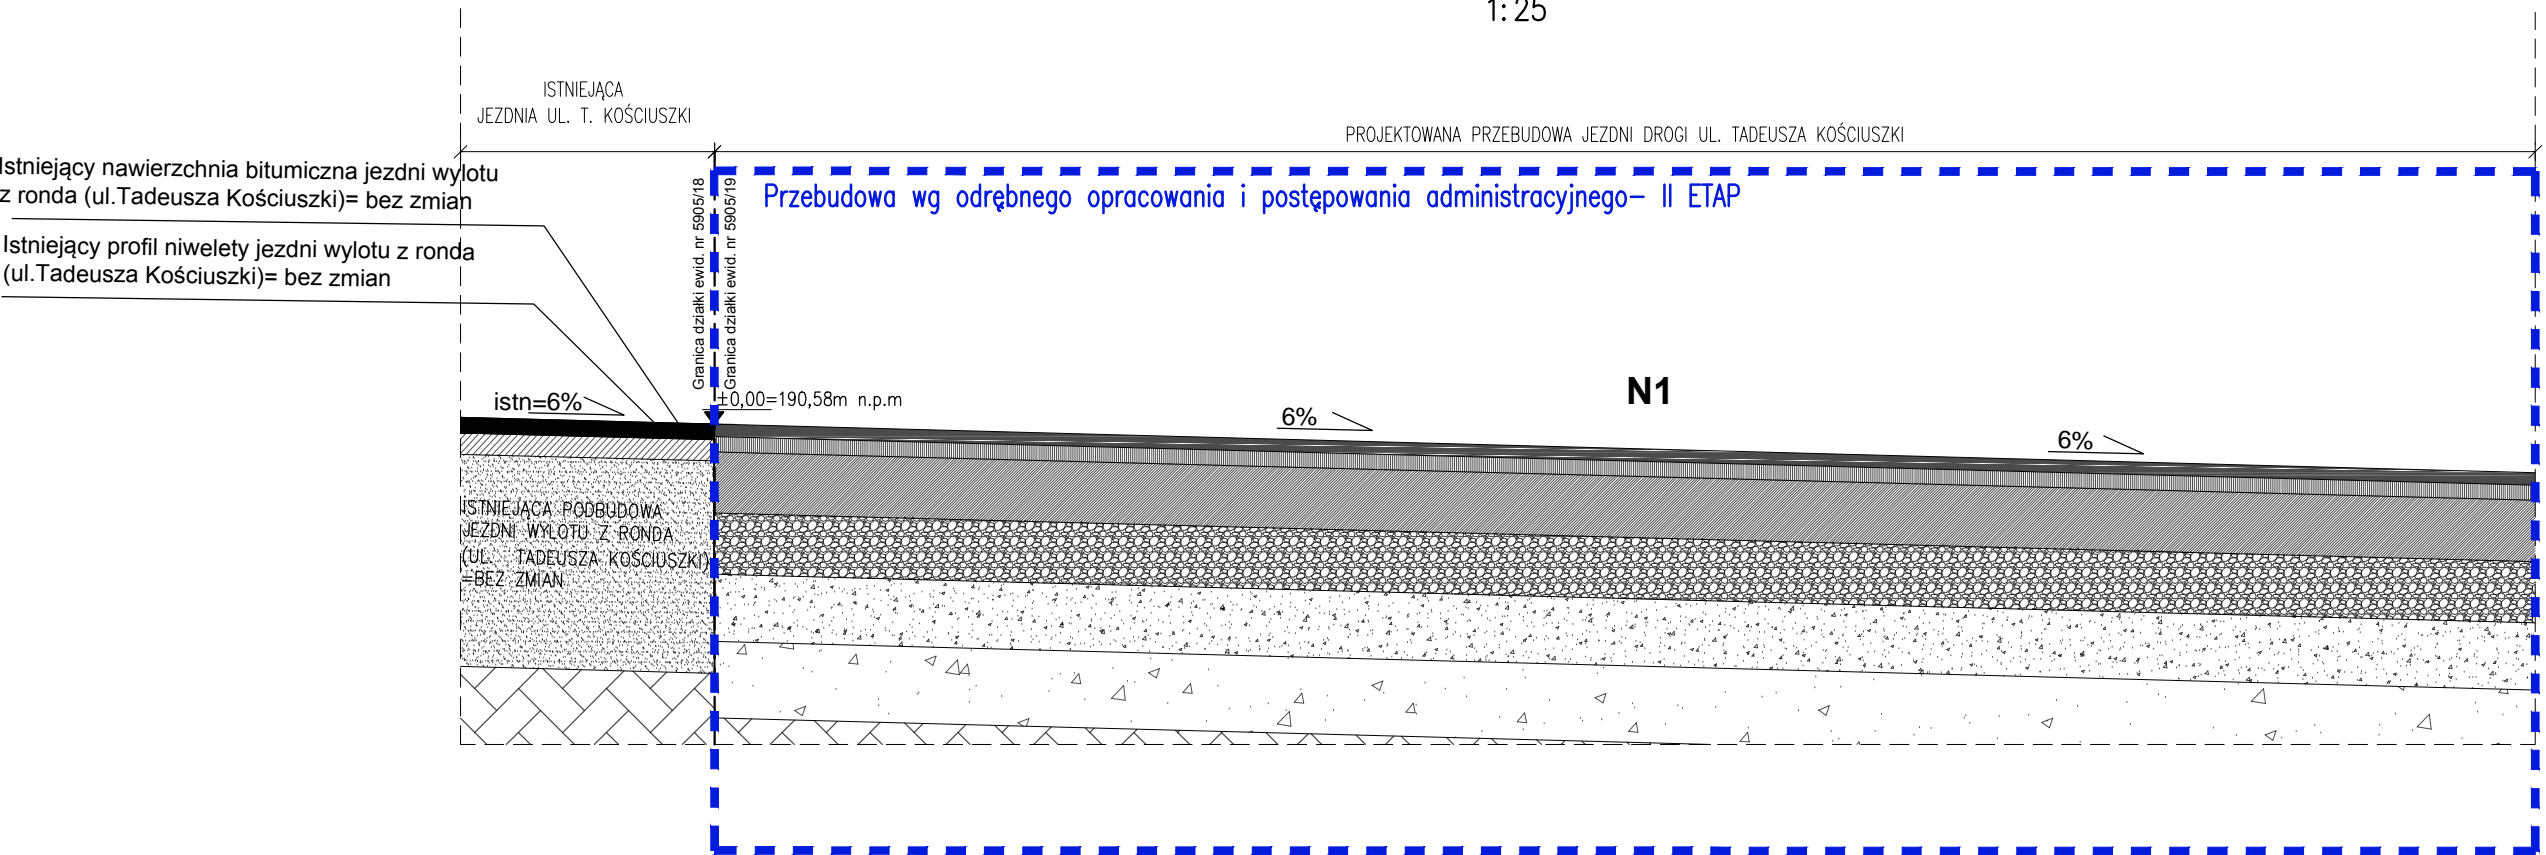

Przebudowa wg odrębnego opracowania
i postępowania administracyjnego– etap II

N1	Nawierzchnia jezdni
4 cm	Warstwa ścierna - AC/11/S 50/70
5 cm	Warstwa wiążąca - AC/16/W PMB 25/55-60
20 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej - AC/16/P PMB 25/55-60
20 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
22 cm	Warstwa mrozochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2< 4,0 MPa
25 cm	Warstwa ulepszonego podłoża - grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5< 2,0 MPa
89 cm	SUMA

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIAZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

BIURO PROJEKTOWE:			
FDELITA PIOTR FROSZTEGA			
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
BRANŻA PROJEKTOWA	mgr inż. Piotr FROSZTEGA	PDK/0057/POOD/16	
BRANŻA PROJEKTOWA	mgr inż. Jarosław ŚLIWA	K-166/01	
TEMAT:			
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 764 W KM 58+550,00 W ZAKRESIE WYŁOTU RONDY NA DZIAŁCE NR 5905/18, OBRĘB 0001 STASZÓW W MIEJSCOWOŚCI STASZÓW, GMINA STASZÓW - ETAP III			
INWESTOR:			
GMINA STASZÓW UL. OPATOWSKA 31 28-200 STASZÓW			
BRANŻA:	FAZA:	DATA / DATE:	
DRUGI	PW	11.2020	
NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	NR PROJEKTU:	
DRAWING NAME:	1:25	PROJECT No:	
ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A		NUMER RYSUNKU: DRAWING No: DW.03	