




SKALA 1:10




SKALA 1:10



SKALA 1:10



Przekrój przez ul. Kościuszki

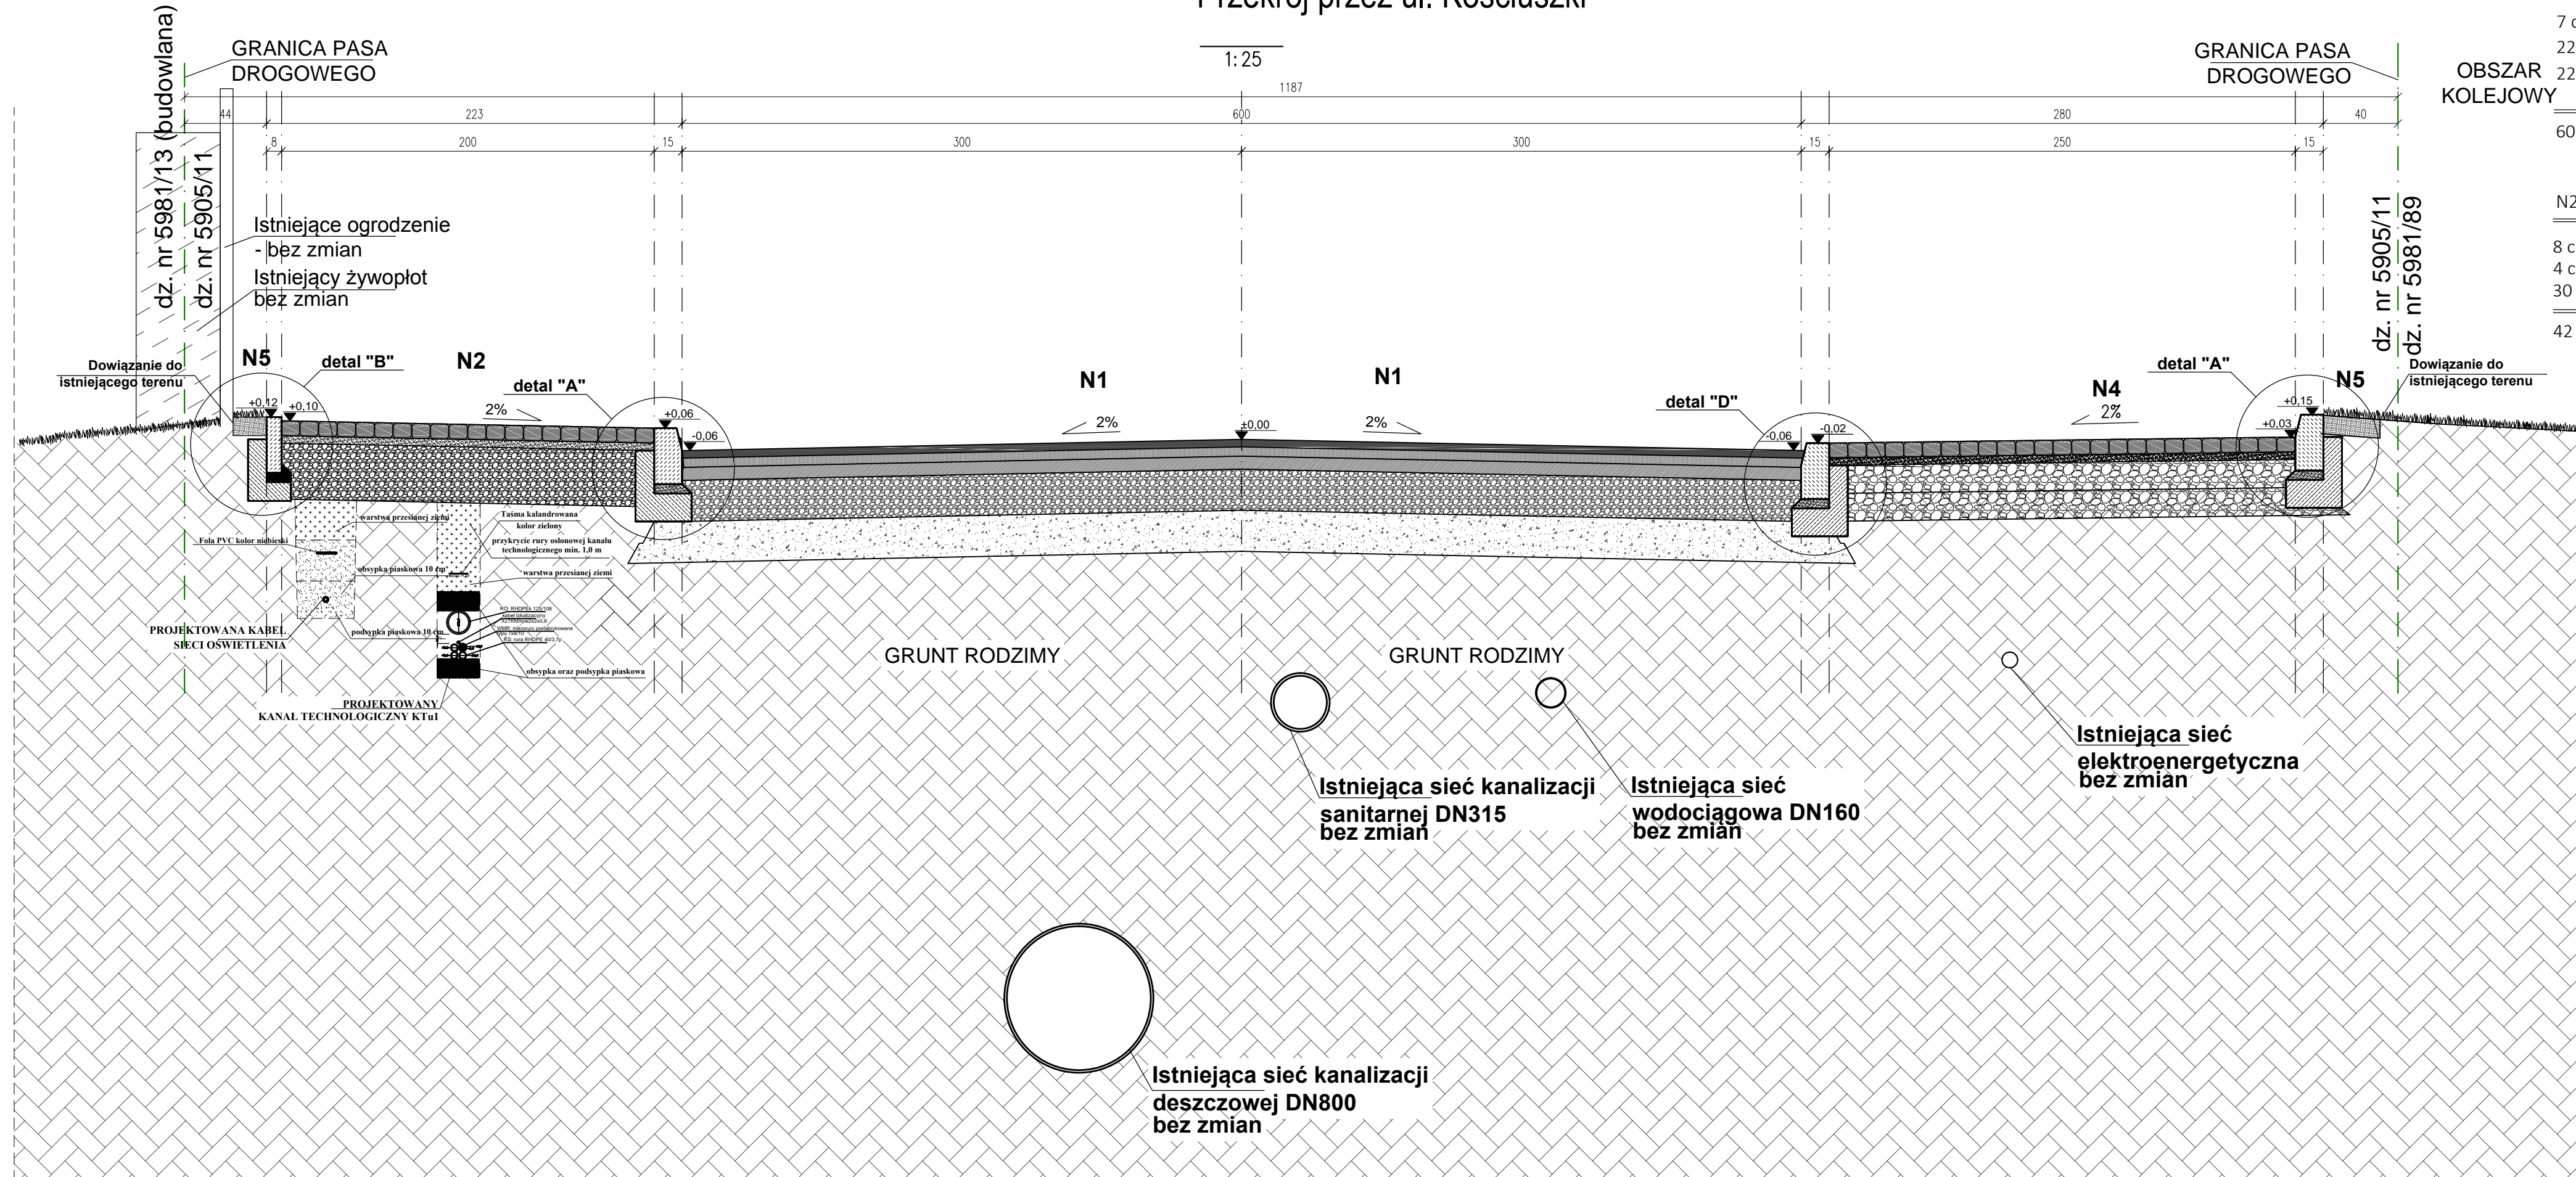

N1	Nawierzchnia jezdni
4 cm	Warstwa ścierna - AC 11 S PMB 25/55-60
5 cm	Warstwa wiążąca - AC/16/W PMB 25/55-60
7 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej - AC/16/P PMB 25/55-60
22 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane C90/3 stb.mech. 0/31,5mm
22 cm	Warstwa mrozochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2< 4,0 MPa
60 cm	SUMA
N2	Nawierzchnia chodnika
8 cm	kostka brukowa betonowa koloru szarego
4 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
30 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stb.mech. 0/31,5mm Is=1,00
42 cm	SUMA
N4	Nawierzchnia zatoki postojowej
8 cm	kostka brukowa betonowa
4 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm Is=1,00
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm Is=1,00
52 cm	SUMA
N5	Nawierzchnia terenu zielonego
-	obsiew trawą
20 cm	warstwa ziemi urodzajnej
28 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE : <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-right: 10px;">FDELITA</div> <div> PIOTR FROSZTĘGA 30-061 Kraków, ul. Fredry 4F/14 </div> </div>			
	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	NR UPR. PDK/0057/POD/16	PODPR:
Branda CROKOWA PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław ŚLIWA	K-166/01	
Branda CROKOWA UPRAWNIAJĄCY:			
TEMAT : <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385208T (UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI) ORAZ DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385209T (UL. TOWAROWA) NA DZIAŁKACH NR 5905/11, 5905/19, 5976/3 OBRĘB 0001 STASZÓW W MIEJSCOWOŚCI STASZÓW, GMINA STASZÓW - ETAP II</p> </div>			
INWESTOR: INVESTOR: <div style="margin-top: 10px;"> GMINA STASZÓW UL. OPATOWSKA 31 28-200 STASZÓW </div>			
BRANŻA: BRANCH:	DROGI	FAZA: STAGE:	PW
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE:	DATA / DATE: 1.1.2020
PRZEKRÓJ 1-1		NUMER RYSUNKU: DRAWING No:	DW.03