


DETAL KONSTRUKCYJNY "A"


SKALA 1:10

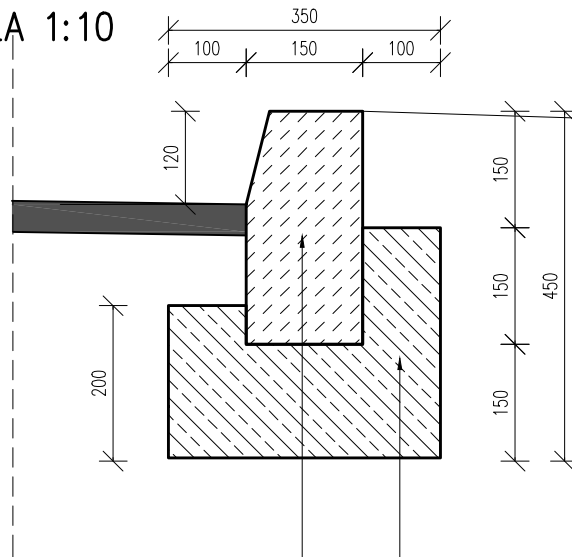

- 1 Krawężnik drogowy wyniesiony betonowy 15x30cm  
2 Ława betonowa 15x30cm z oporem beton B15

DETAL KONSTRUKCYJNY "B"


SKALA 1:10

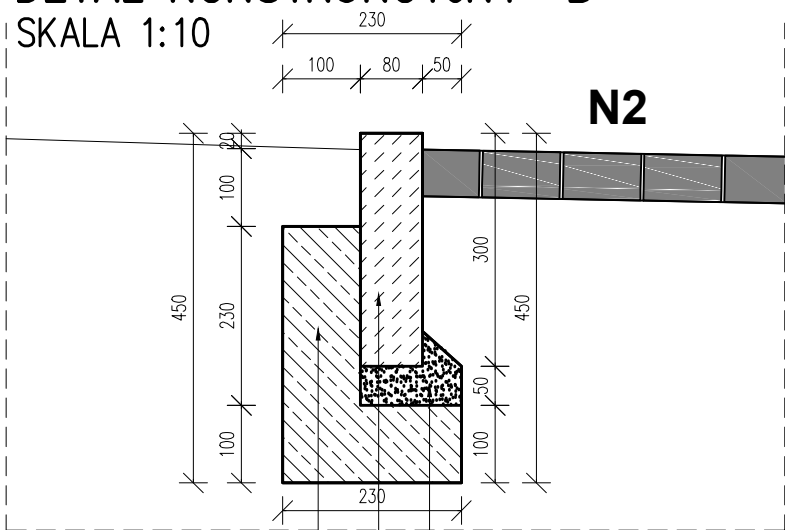

- 1 Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm  
2 Obrzeże betonowe OB1 8x30cm beton C12/15  
3 Ława betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm beton C12/15


DETAL KONSTRUKCYJNY "D"

SKALA 1:10

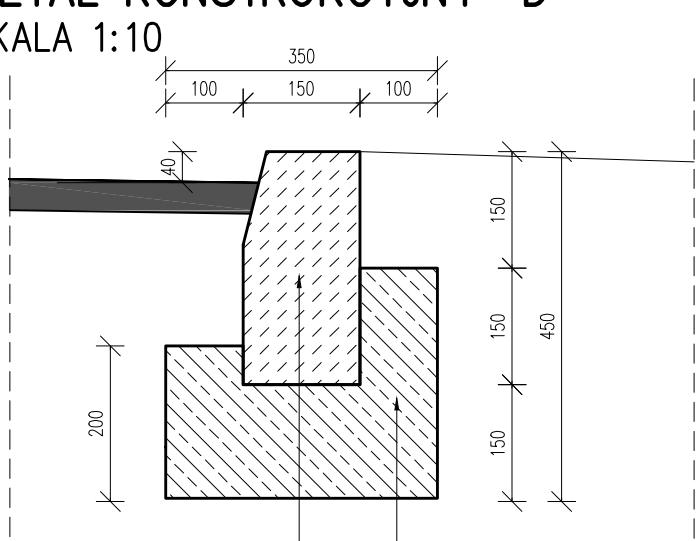

- 1 Krawężnik drogowy wyniesiony betonowy 15x30cm  
2 Ława betonowa 15x30cm z oporem beton B15

dz. nr 5981/66  
GRANICA PASA DROGOWEGO  
dz. nr 5905/11

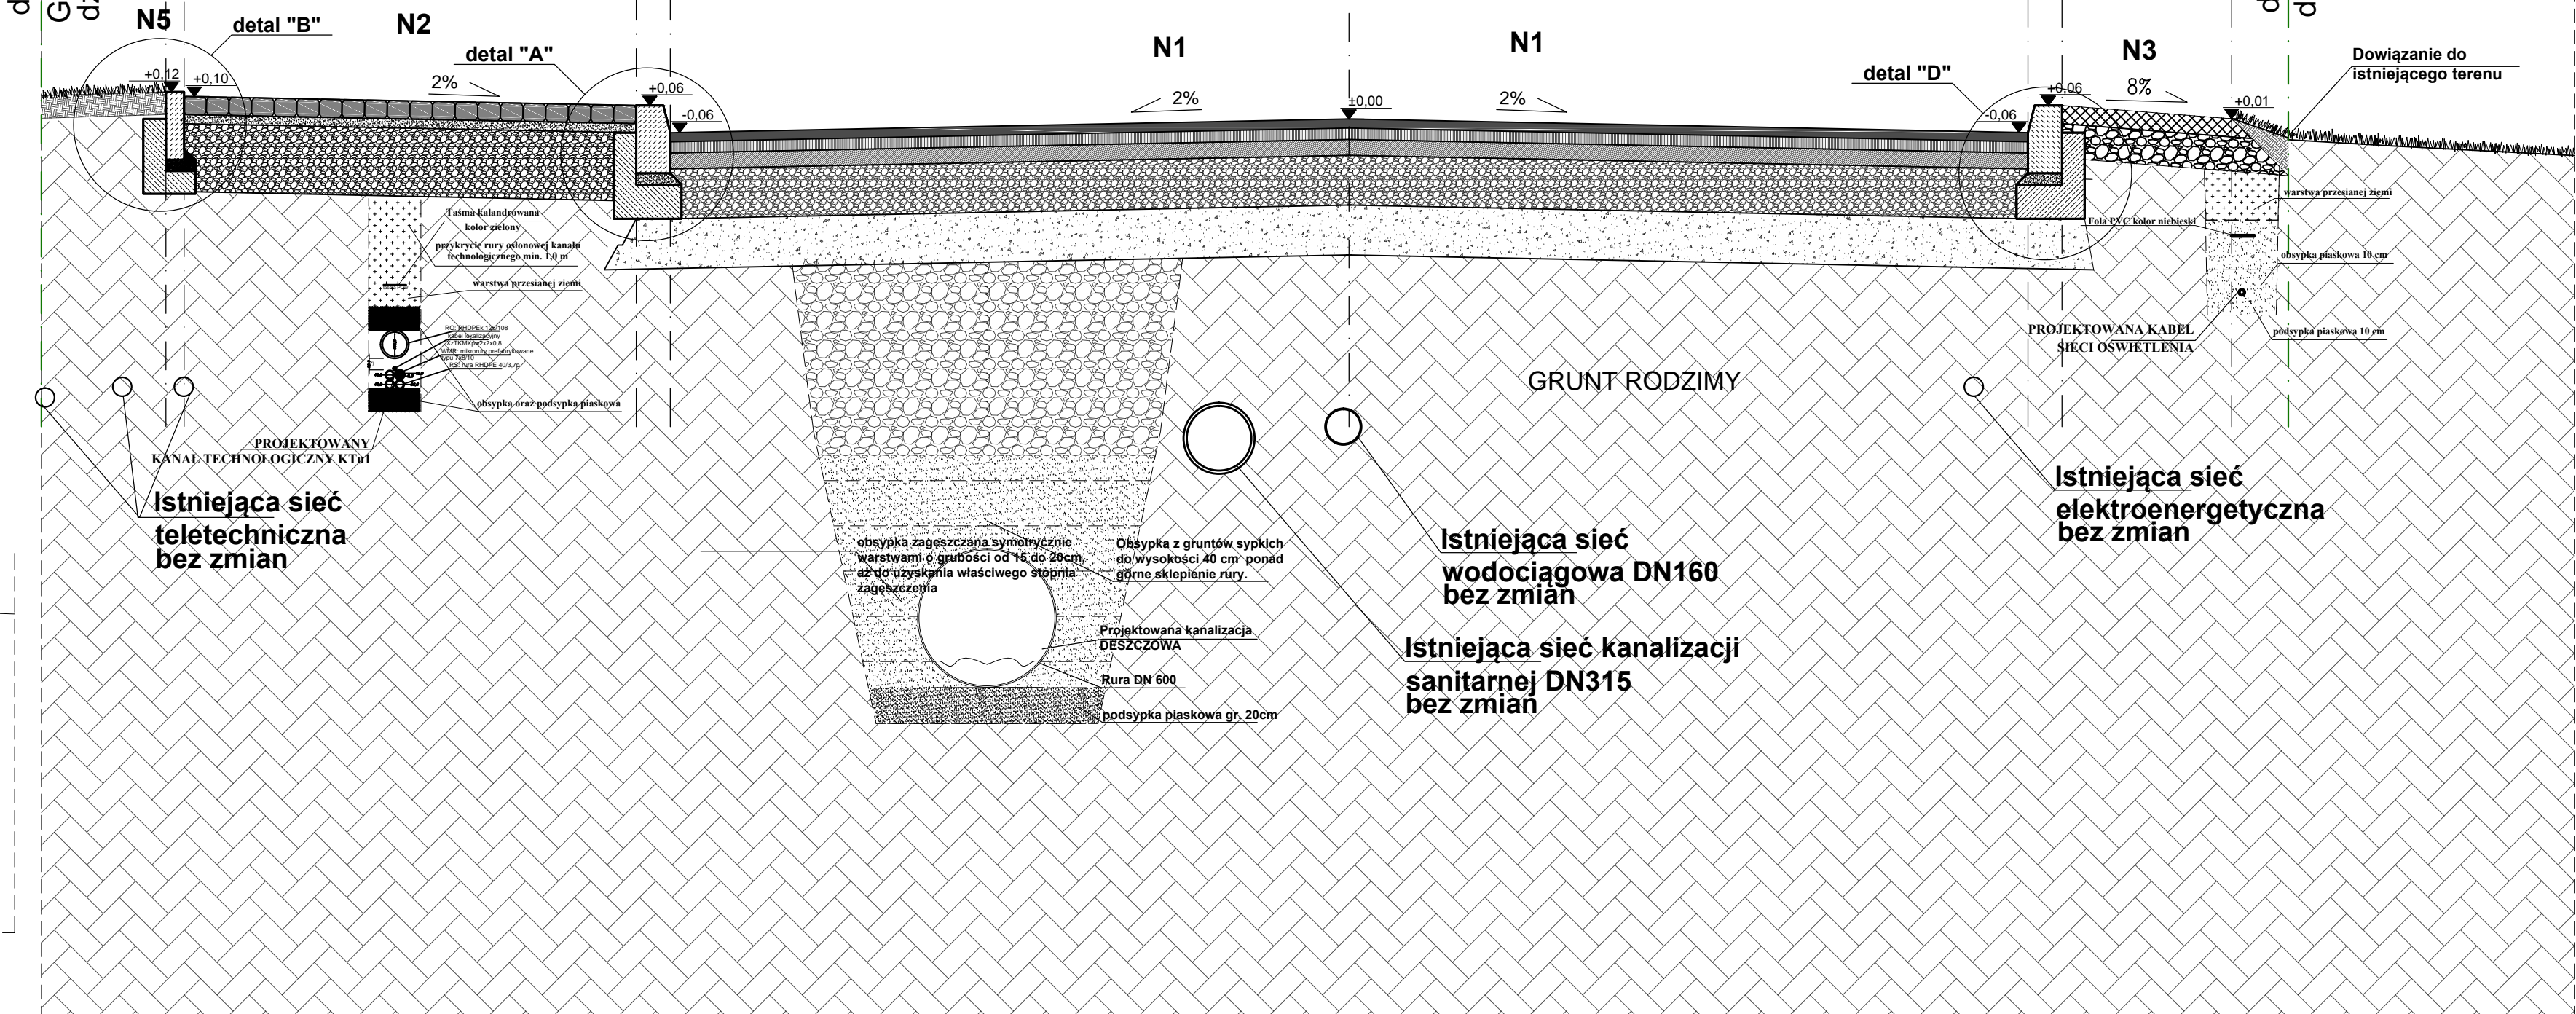

N1	Nawierzchnia jezdni
4 cm	Warstwa ścieralna - AC 11 S PMB 25/55-60
5 cm	Warstwa wiążąca - AC/16/W PMB 25/55-60
7 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej - AC/16/P PMB 25/55-60
22 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane C90/3 stab.mech. C
22 cm	Warstwa mrozochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2< 4,0 I
60 cm	SUMA
N2	Nawierzchnia chodnika
8 cm	kostka brukowa betonowa koloru szarego
4 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
30 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5mm Is=1,00
42 cm	SUMA
N3	Nawierzchnia pobocza
8 cm	Frezowina asfaltowa (destrukt z istniejącej nawierzchni- utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową 65% szybkorozpadową i grysem 2-4 oraz grysem 4-6.3
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm
23 cm	SUMA
N5	Nawierzchnia terenu zielonego
-	obsiew trawą
20 cm	warstwa ziemi urodzajnej
28 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE:  
**FDELITA** PIOTR FROSZTĘGA  
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

BROSIO PROJEKOWA PROJEKTANT: BROSIO PROJEKOWA SPRAWDZAJĄCY:	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Piotr FROSZTĘGA mgr inż. Jarosław ŚLIWA	NR UPR. PDK/0057/P/000/16 K-166/01	PODPIS:
--	--	--	---------

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385208T  
(UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI) ORAZ DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ  
NR 385209T (UL. TOWAROWA) NA DZIAŁKACH NR 5905/11,  
5905/19, 5976/3 OBRĘB 0001 STASZÓW W MIEJSCOWOŚCI  
STASZÓW, GMINA STASZÓW - ETAP II

INWESTOR:  
GMINA STASZÓW  
UL. OPATOWSKA 31  
28-200 STASZÓW

BRANŻA: DROGI	FAZA: STAGE: PW	DATA / DATE: 11.2020
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:	SKALA: SCALE: 1:25	NR PROJEKTU: PROJECT NO: NR RYSUNKU: DRAWING NO: DW.05

PRZĘKRÓJ 3-3