

GMINA BIELSK
Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 26 50 101, fax 24 26 50 105
REGON 611015566
NIP 7743223907

Bielsk, dnia 27.05.2024 r.

RRiRG.I.271.8.2024

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. „**Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk** (droga gminna Giżyno – Ułtowo, droga gminna Goślice, droga gminna Drwały, droga gminna Konary, droga gminna Leszczyn Księży, droga gminna Machcino, droga gminna Machcinko)”

W nawiązaniu do otrzymanego pytania dotyczącego przedmiotowego zamówienia - Zamawiający Gmina Bielsk niniejszy podaje treść pytania i odpowiedź:

Odpowiedzi na pytania z dn. 21.05.2024r.

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczone przedmiary są obowiązujące i zawierają wszystkie niezbędne roboty wymagane do wykonania ww. zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót budowlano-montażowych do wykonania.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do zapisów pkt.7 SWZ zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zamianę powierzchniowego utrwalenia na warstwę masy bitumicznej o odpowiadających parametrach użytkowych.

Odpowiedź:

Nie, powierzchniowe utrwalenie pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie jaki kosztorys należy przedstawić przy podpisaniu umowy- w zapisach SWZ są sprzeczne informacje.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XXI. 7) d) – Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu (przed podpisaniem umowy) kosztorys szczegółowy z uwzględnienie elementów robót wymienionych w przedmiarze robót, koszt dokumentacji projektowej, koszt dostawy i montażu lamp fotowoltaicznych.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga udziału nadzoru przyrodniczego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest wymagany nadzór przyrodniczy oraz archeologiczny po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie jaka jest właściwa grubość warstwy poboczy: przedmiar robót- 10cm, opis techniczny i rysunki- 20cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonać w oparciu o dokumentację projektową, czyli o grubości 20 cm

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie ilości drzew do wycinki z uwzględnieniem ich średnic.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do wycinki wraz z usunięciem karp 98 drzew o średnicy pnia 41 -65 cm.

Pytanie nr 7:

Prosimy o zamieszczenie aktualnego, zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu drogowego.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że aktualnie nie dysponuje zatwierdzonymi organizacjami ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny przyjąć ustawienie 14 znaków (słupków) oraz 16 tarcz (wielkość duża) w ramach pionowej organizacji ruchu. Usunięcie malowania grubowarstwowego (oś i krawędzie) na odcinku 70 m i wprowadzenie malowania grubowarstwowego w tym znaku P-13 na długości 12m oraz linii P-1e i P-7d.

Pytanie nr 8:

Jaki opornik zastosować przy obramowaniu zjazdów z kostki betonowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować oporniki 12x25.

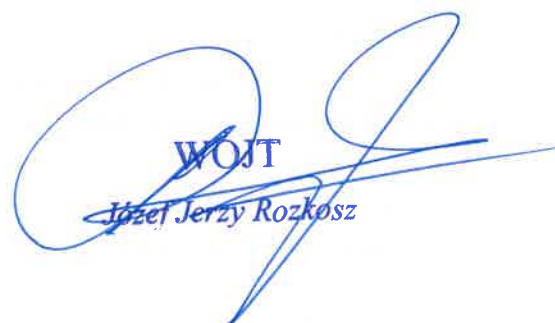

WOJT
Józef Jerzy Rozkosz