
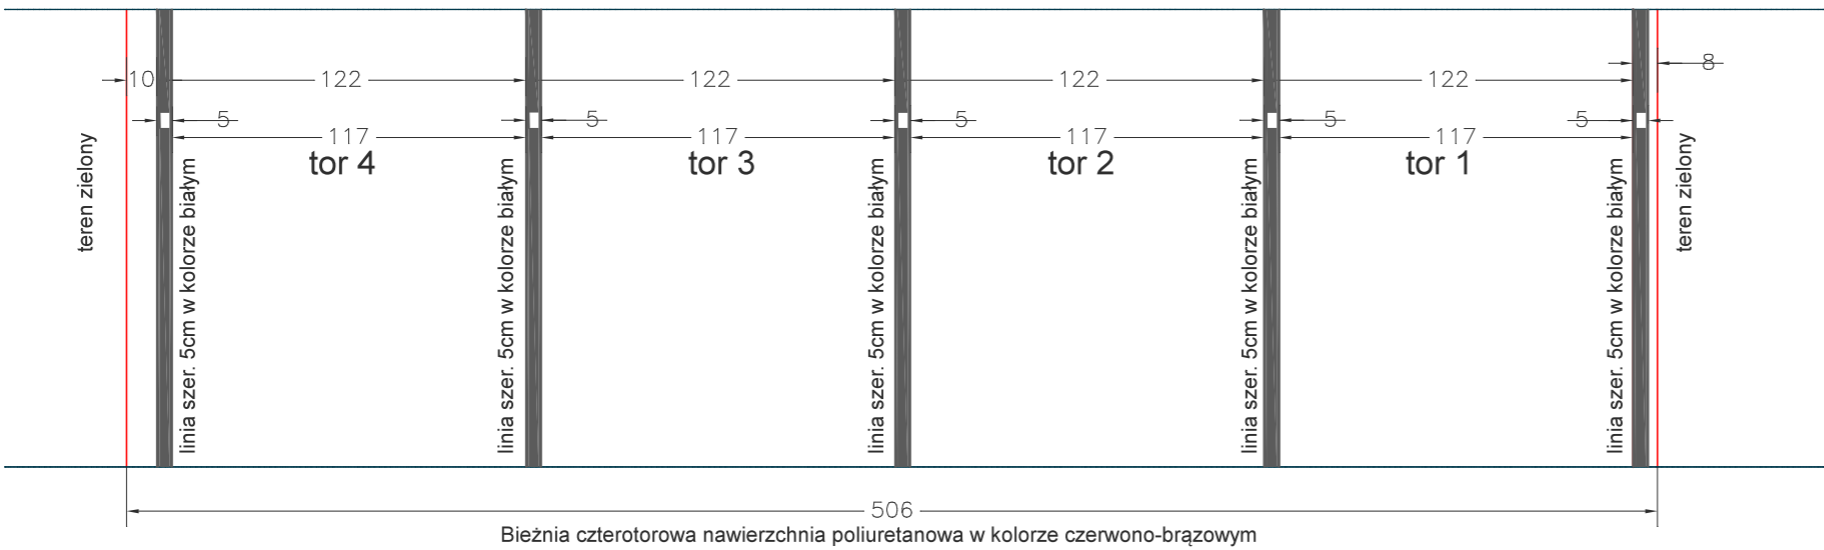


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:25

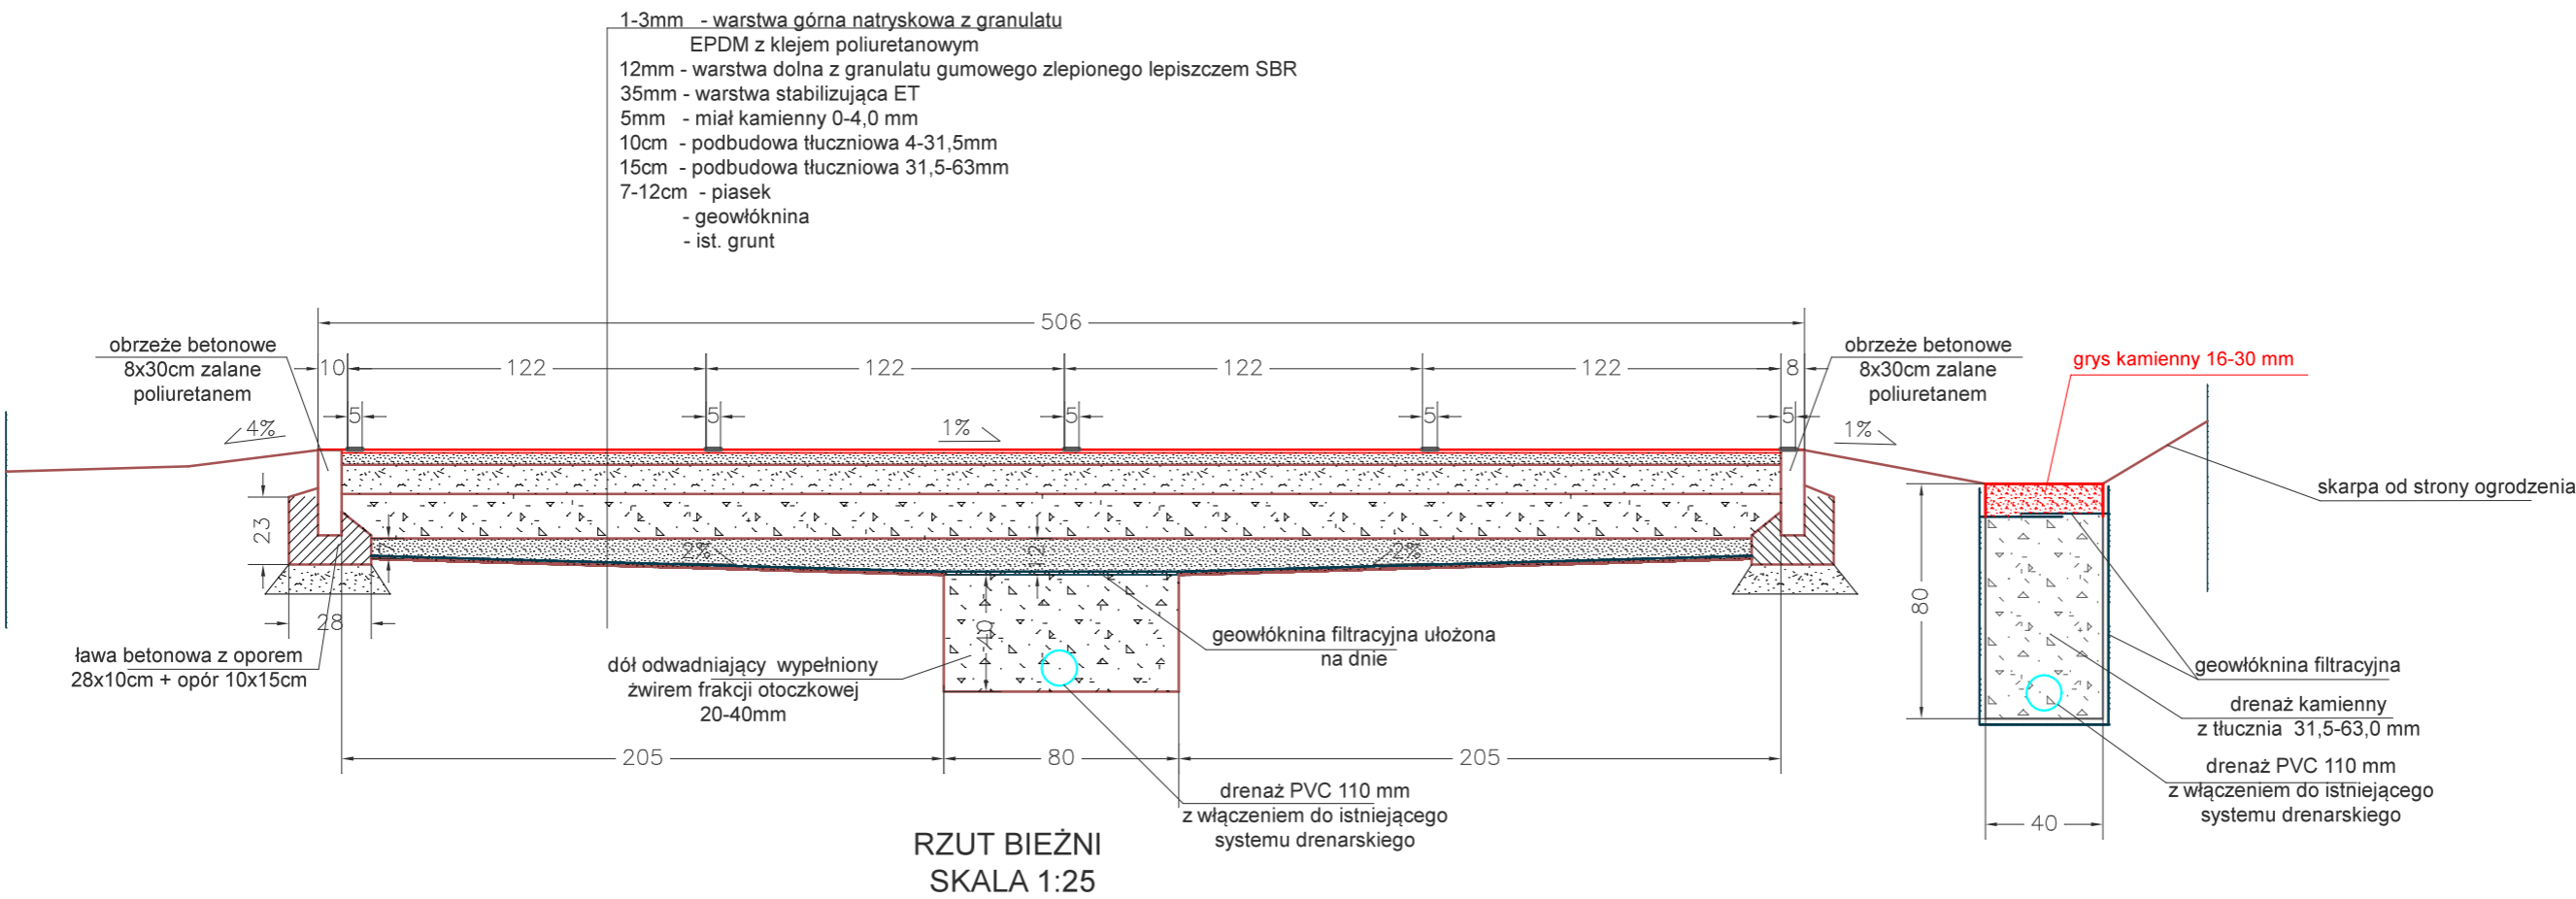

Zakres robót wykonanych:

- rozbiorka istn. nawierzchni
- korytowanie,
- drenaż,
- obrzeża na ławie betonowej,
- podbudowa z kruszywa kamiennego,

Zakres robót do wykonania:

- wymiana 10 cm górnej warstwy podbudowy z uzupełnieniem, miłowaniem i zagęszczeniem
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej rozbiegu z malowaniem linii
- zamknięcie drenażu kamiennego geowłókniną filtracyjną i warstwą 15 cm grysu kamiennego

BETON C16/20

PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestycja	Przebudowa obiektów sportowych w Zespole Szkół w Pisarzowicach		
Inwestor	Gmina Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra		
Adres inwestycji	Pisarzowice dz. nr 1150, obręb Pisarzowice		
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/DUW		RYS. nr 9W
			SKALA 1:25
Nazwa rysunku	Bieżnia. Rzut i przekrój konstrukcyjny.		Data: luty 2024 r.