C–C
1:20

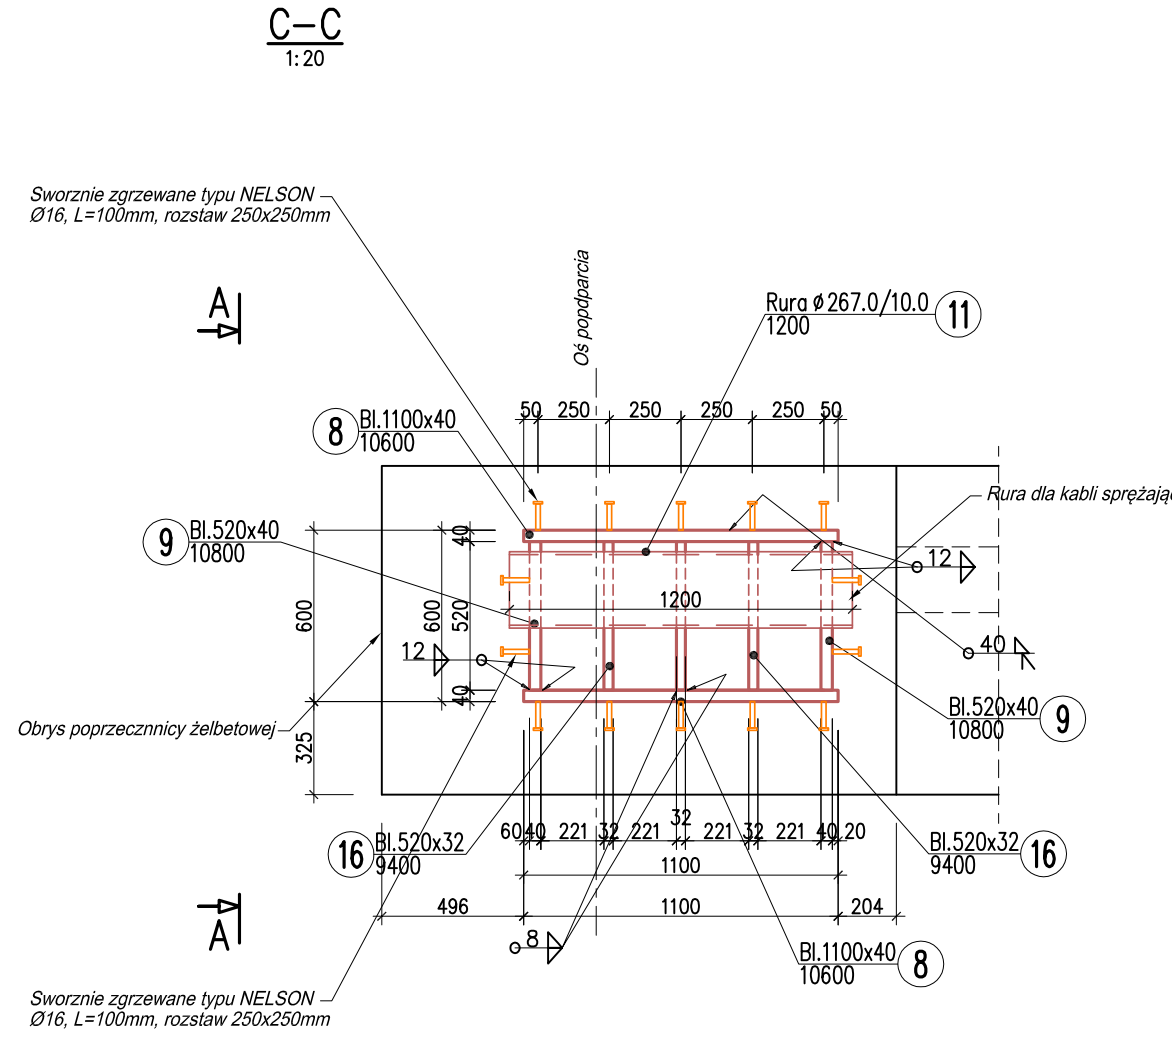
Sworznie zgrzewane typu NELSON Ø16, L=100mm, rozstaw 250x250mm
Oś popdparcia
Ruro ø267.0/10.0 1200 ⑪
Bl.1100x40 10600 ⑧
Bl.520x40 10800 ⑨
Rura dla kabli sprężających
Obrys poprzecznicy żelbetowej
Bl.520x32 9400 ⑯
A
1100
1200
496
204
600
520
325

B–B
1:20

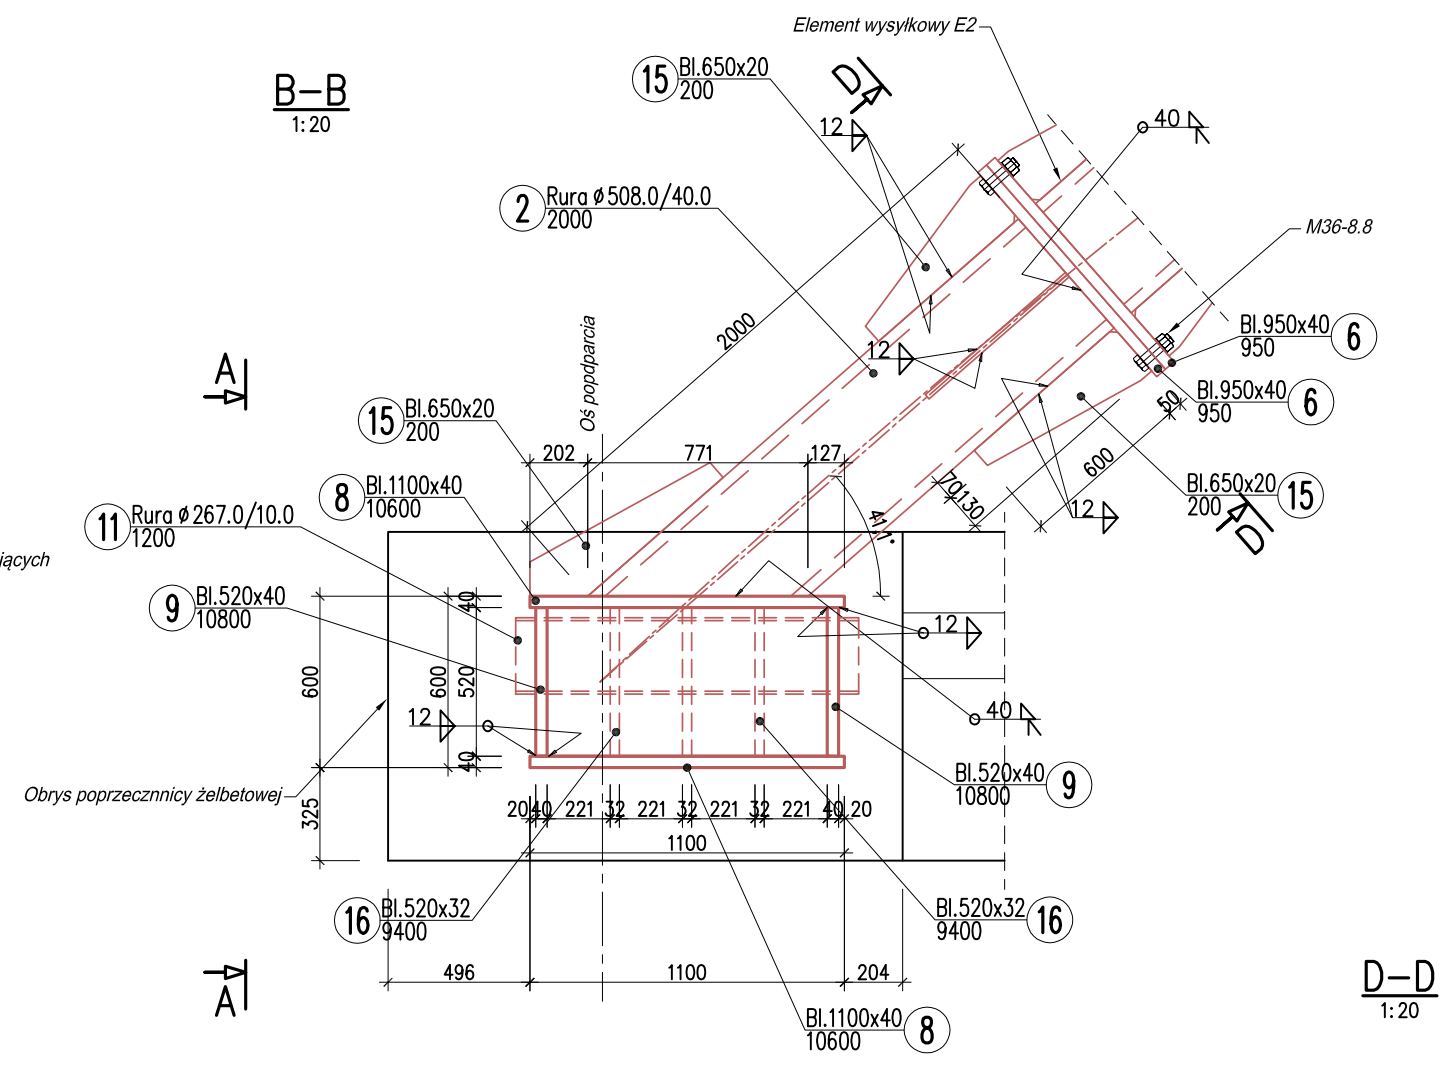
Element wysyłkowy E2
Bl.650x20 200 ⑮
Ruro ø508.0/40.0 2000 ②
M36-8.8
Bl.950x40 950 ⑥
Ruro ø267.0/10.0 1200 ⑪
Bl.1100x40 10600 ⑧
Bl.520x40 10800 ⑨
Obrys poprzecznicy żelbetowej
Bl.520x32 9400 ⑯
D
A
2000
771
1100
496
204

D–D
1:20

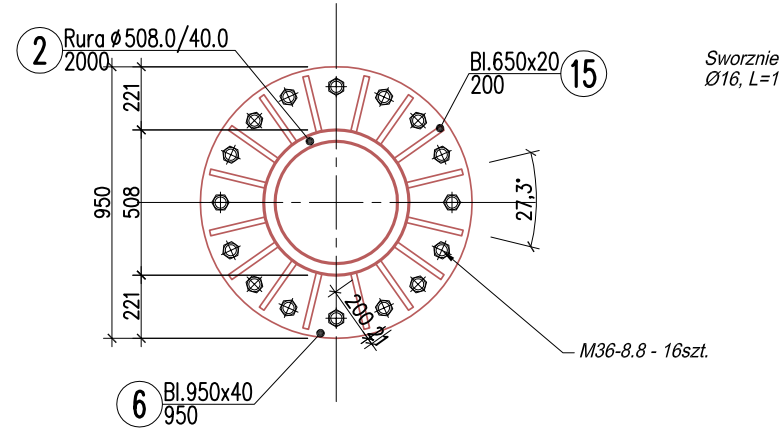
Ruro ø508.0/40.0 2000 ②
Bl.650x20 200 ⑮
Bl.950x40 950 ⑥
M36-8.8 - 16szt.
27,3°
950
508
221

Stalowa poprzecznica podporowa - element wysyłkowy E1 - wykonać 2 szt.

A–A
1:20

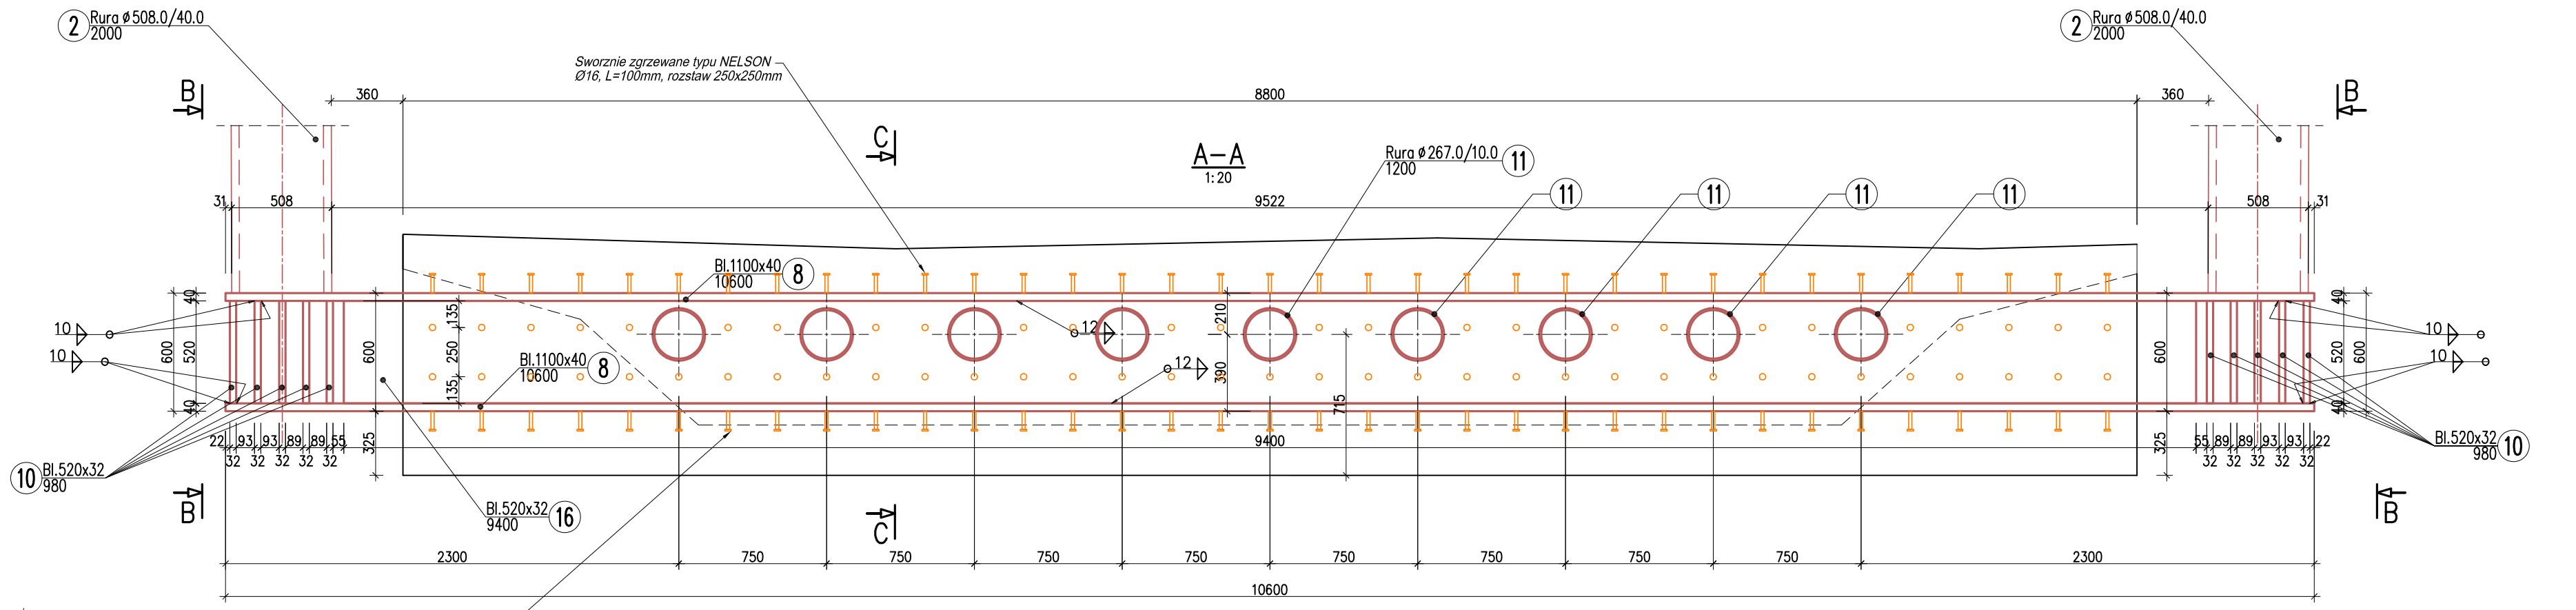
Ruro ø508.0/40.0 2000 ②
Sworznie zgrzewane typu NELSON Ø16, L=100mm, rozstaw 250x250mm
Ruro ø267.0/10.0 1200 ⑪
Bl.1100x40 10600 ⑧
Bl.520x32 980 ⑩
Bl.520x32 9400 ⑯
B
C
8800
9522
9400
10600
2300
750
360
508

Sworznie zgrzewane typu NELSON
Ø16, L=100mm, rozstaw 250x250mm

UWAGA:

W ramach opracowań technologiczno-wykonawczych
Wykonawca jest przedłożyć następujące opracowania:

1. Program sprężenia dla przyjętgo systemu sprężania z rozwiązaniem stref zakotwień i innych szczegółów konstrukcyjnych charakterystycznych dla przyjętego systemu
2. Szczegół montażu dylatacji dla przyjętych urządzeń dylatacyjnych i innych szczegółów konstrukcyjnych charakterystycznych dla przyjętego systemu
3. Prtojekt technologii montażu zawiesi od łuków do poprzecznic z podaniem detali i innych szczegółów konstrukcyjnych charakterystycznych dla przyjętego systemu
4. Prtojekt technologii montażu odwodnienia (kolektora) z podaniem szczegółwó kompensacji i innych szczegółów konstrukcyjnych charakterystycznych dla przyjętego systemu
5. Projekt doboru łożysk z dosstosowaniem rozwiązań ciosów podłożyskowych i innych szczegółów konstrukcyjnych charakterystycznych dla przyjętego systemu
6. Dopuszcza się korektę średnic tuleji (element stalowy nr 11) w zależności od przyjętego systemu sprężenia (średnica osłonek)

Stal konstrukcyjna - S355
Stal zbrojeniowa - A-IIIN
Beton ustroju nośnego C35/45
Siła sprężająca w kablach - 2800kN

Inwestor	GMINA GORLICE 38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 2			
Biuro Autorskie	Projekty SKRABACZ Sp. z o.o. ILKOWICE, Ul. Partyzantów 42 33-131 ŁĘG TARNOWSKI REGON 123091906 NIP 9930654321			
Temat projektu	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 270607K W SZYMBARKU od km 0+317.090 do km 0+406.00 Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU NA RZECE ROPIE *W RAMACH INWESTYCJI GMINNEJ PN.:* "BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ROPIE W CIĄGU DROGI GMINNEJ 270607K „WÓLKA" W SZYMBARKU"			
Tytuł rys.	POPRZECZNICA PODPOROWA - KONSTR. STALOWA - ELEMENT E1			
Data 12.2023	Etap PT/PW	Skala 1:20	Nr rys 11	Branża Mostowa
Funkcja	*Tytuł imię i nazwisko*	*Specjalność*	*Nr uprawnień*	*Podpis*
Projektant:	mgr inż. Jarosław SKRABACZ	konstr.-bud.	51/2002	