ZAKRES PRAC

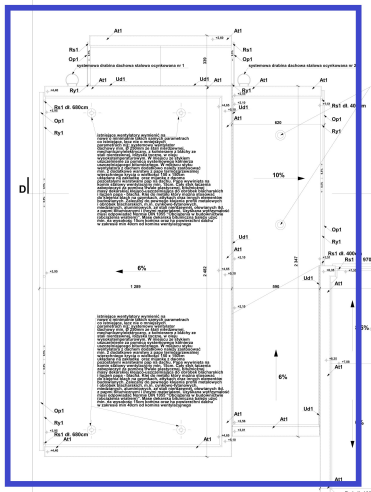

LEGENDA

Rx1 Rynna półokrągła ze rwu ocynkowanego, o średnicy 330mm, rzutu 33mm, wraz z haczykami montażowymi, wykonanie zgodnie z instrukcją producenta systemu rynnowego. Rynna wraz z haczykami montażowymi powinna być montowana w odległościach nie większych niż 50 cm. Rynna powinna być montowana z spadkiem 2% w kierunku rury spustowej. Rynna powinna być montowana z dylatacją co 10 m. Rynna powinna być montowana z dylatacją co 10 m. Rynna powinna być montowana z dylatacją co 10 m