

## Opis Przedmiotu Zamówienia


### 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Wymiana oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu i wykazem oznakowania dla drogi wojewódzkiej nr 468 na odcinku Reda – Bożepole Wielkie polegające na demontażu istniejącej tablicy E wraz z mocowaniem oraz montażu oznakowania pionowego (tablice kierunkowe E) na istniejących słupach lub konstrukcjach wsporczych zgodnie z wykazem oznakowania.**

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej na obszarze objętym zamówieniem.

**Zadaniem Wykonawcy będzie wymiana tablic kierunkowych E-1, E-2, E-3, E-14 oraz zmiana nr drogi na istniejącym oznakowaniu znajdującym się na wysięgniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 468.**

Zakres odcinka drogi objętego Zamówieniem– zgodnie z poniższym załącznikiem graficznym

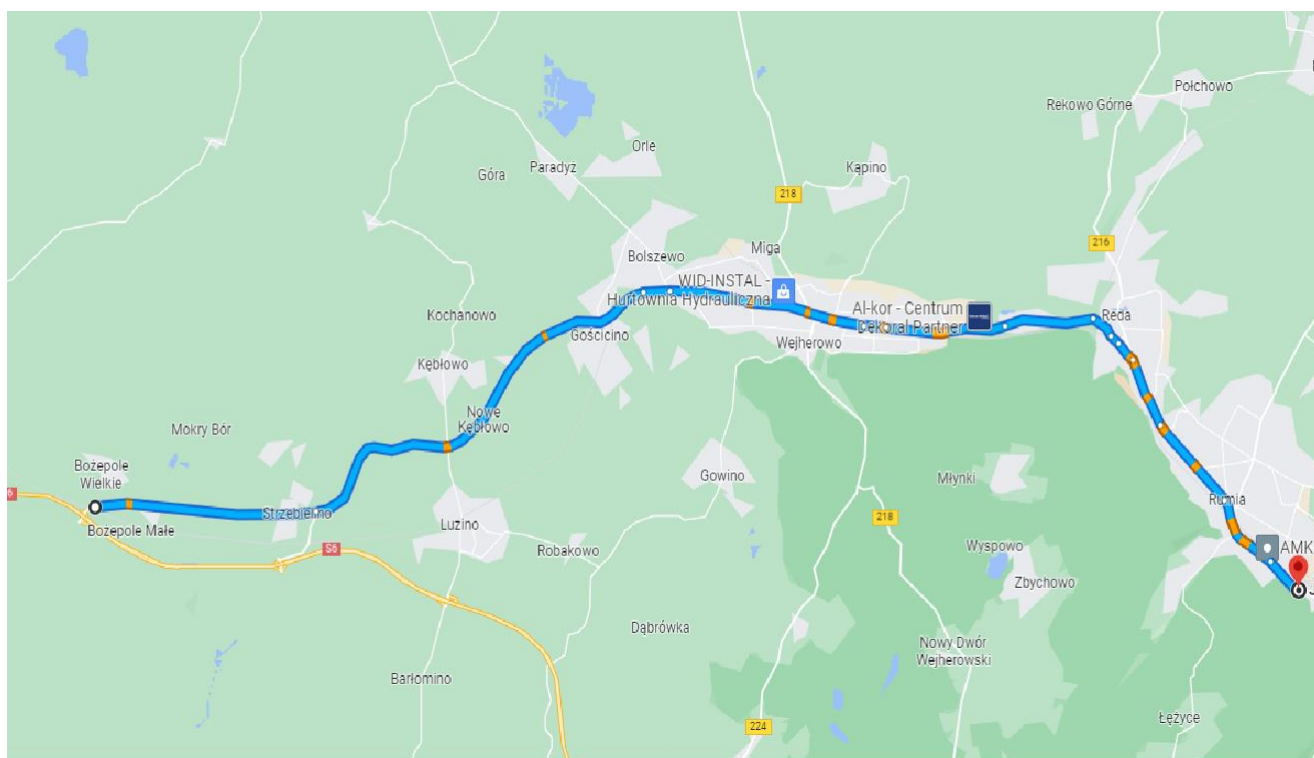

### 2. UZASADNIENIE PLANOWANEGO DZIAŁANIA

Konieczność wymiany tablic kierunkowych E wraz z mocowaniami w związku z zmianą nr drogi krajowej 6 na drogę wojewódzką nr 468 oraz zły stan techniczny i widoczność tablic kierunkowych i mocowań.

### 3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- zapoznanie się z przekazanym przez Zamawiającego wykazem oznakowania do wprowadzenia oraz miejscami gdzie oznakowanie powinno zostać zamontowane
- dostarczenie oraz montaż właściwego oznakowania pionowego na istniejących słupach z rury stalowej, ocynkowanej  $\varnothing 60,3$  mm lub konstrukcjach wsporczych.

Wszystkie działania Wykonawcy powinny pozostawać w zgodzie z przepisami prawa, w tym w szczególności:

- *Prawa o ruchu drogowym,*
- *Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.,*
- *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.*

### **3. WYMAGANIA OGÓLNE**

- 1) Dla wprowadzenia stałej organizacji ruchu:
  - a. Wszystkie elementy oznakowania i mocowania, użyte przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty
  - b. Wszystkie elementy Wykonawca pozyska własnym staraniem
  - c. Wszystkie czynności Wykonawca wykona przy pomocy własnego personelu i sprzętu.
  - d. Wdrożenie wymiany oznakowania stałej organizacji ruchu nastąpi w terminie ściśle ustalonym z Zamawiającym, na podstawie protokołu odbioru robót dla DW 468
- 2) Dla demontażu
  - a. Demontaż wszystkich elementów tablic E (tablice wraz z mocowaniami) zgodnie z załączonym wykazem oznakowania stałej organizacji ruchu i transport na bazę Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku ul. Żarnowiecka 3.

### **4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY**

- pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach wyposażeni powinni być w odzież ochronną i posiadać kamizelki ostrzegawcze
- stosowany przy robotach sprzęt i środki transportu muszą być sprawne i wyposażone w lampy błyskowe koloru pomarańczowego.
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ,

#### **Załączniki:**

- 1. Dokumentacja fotograficzna znaków wraz z obmiarem.**

**Sporządził: Karol Dopke**