




BAL.05	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	4006
IL. RAZEM	1

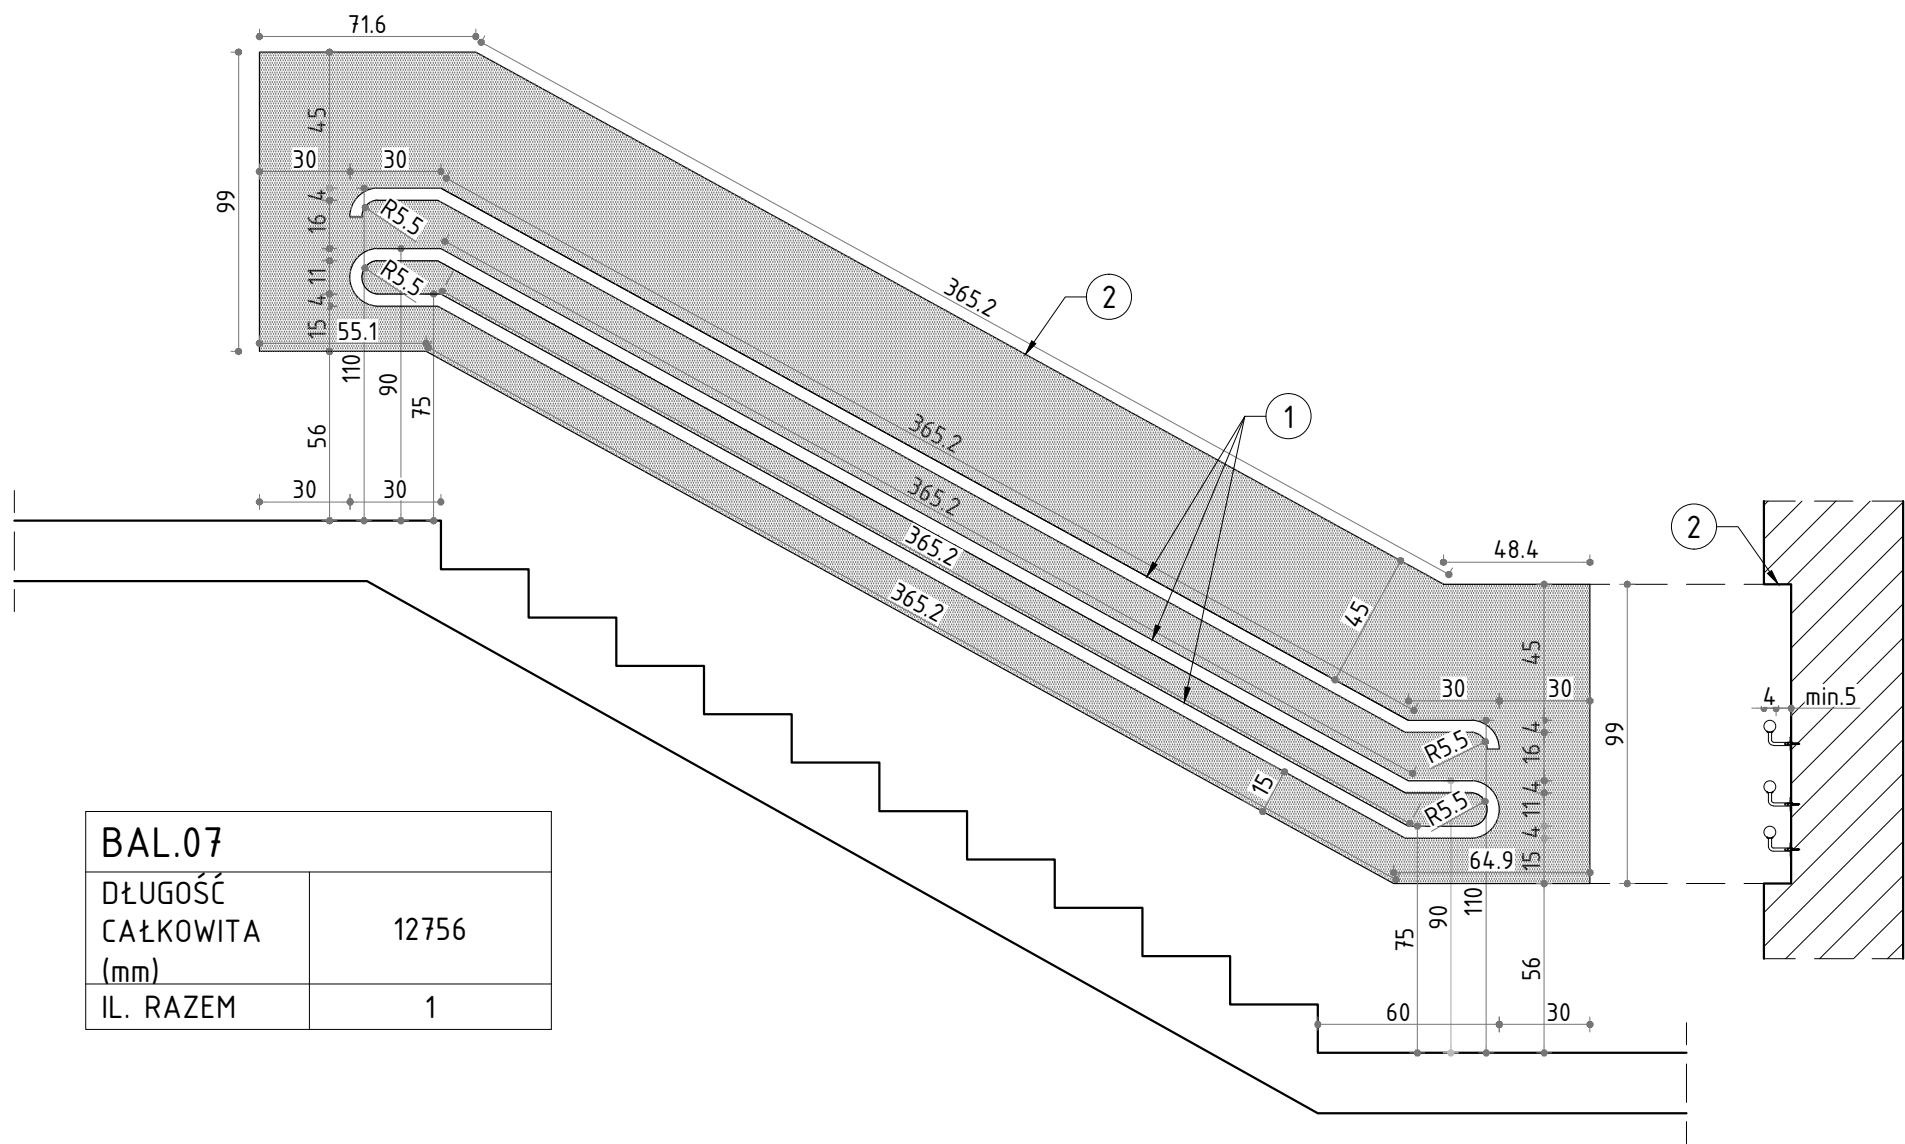

BAL.07	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	12756
IL. RAZEM	1

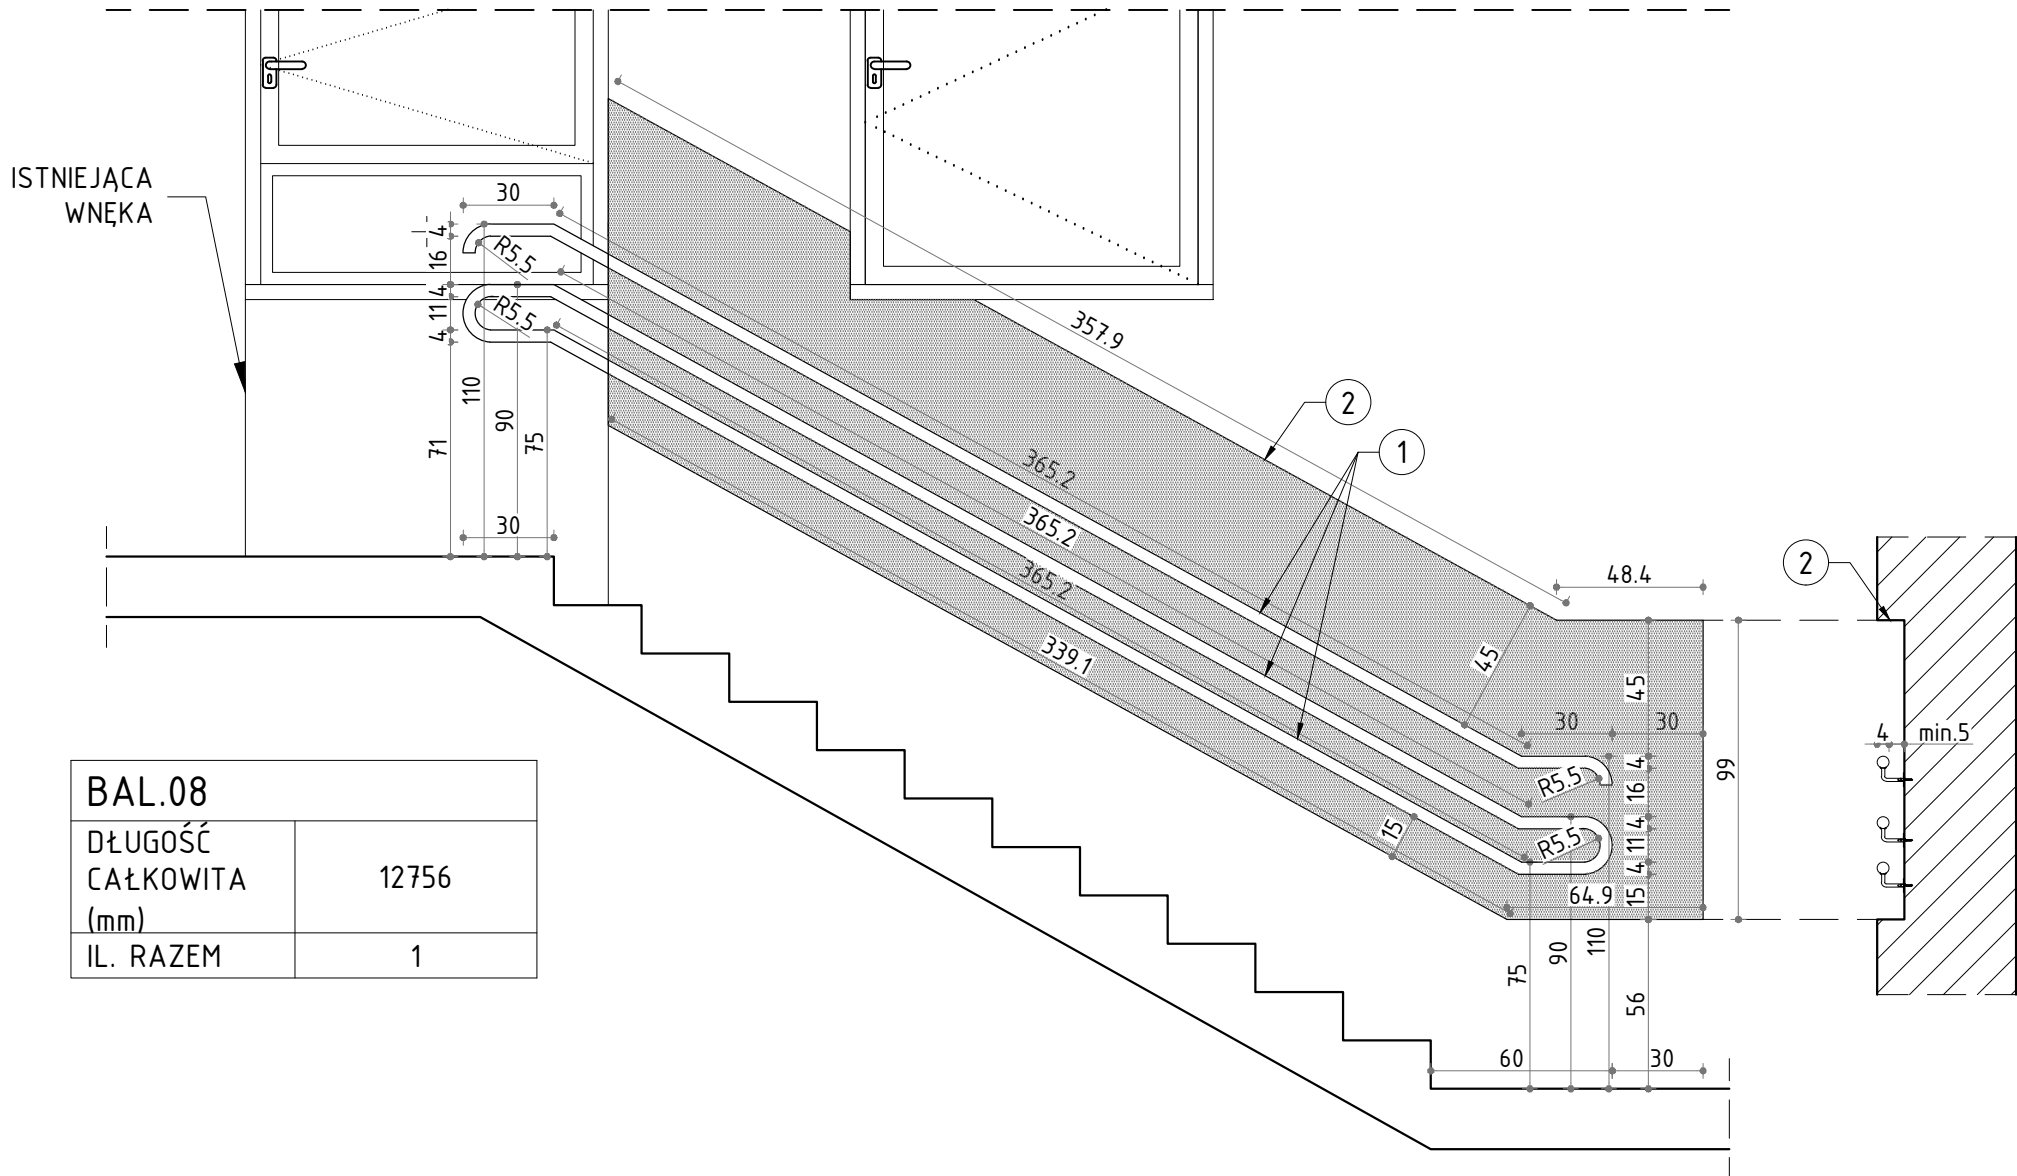

BAL.08	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	12756
IL. RAZEM	1

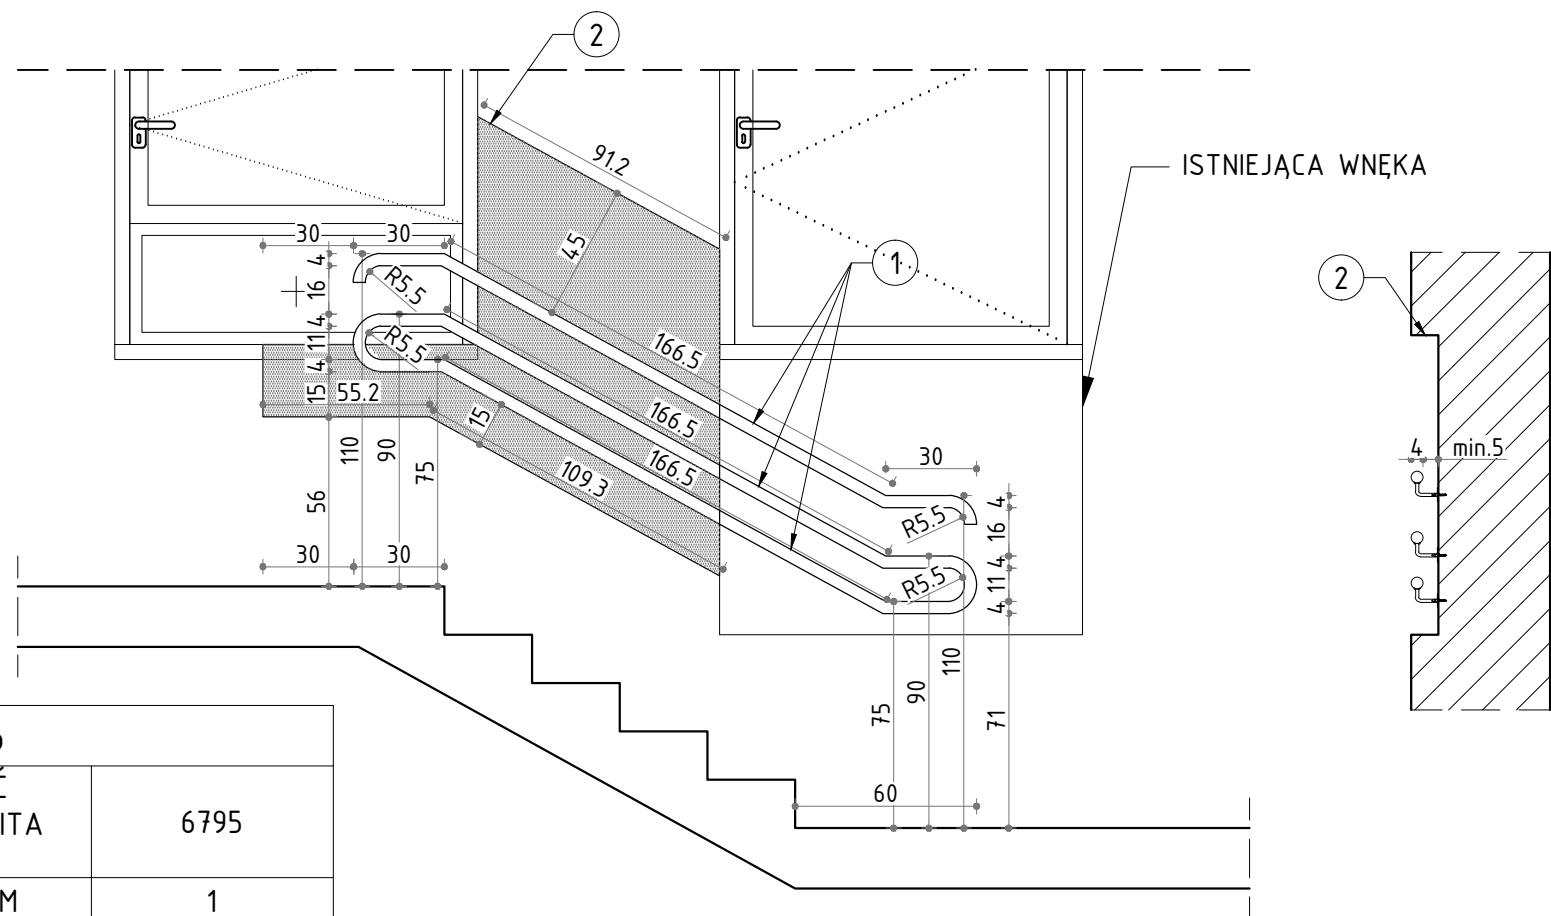

BAL.06	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	6795
IL. RAZEM	1

- OZNACZENIA:
1. POCHWYT BALUSTRADY - RURA STAŁOWA, GIĘTA PO ŁUKU MAŁOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY ϕ 40(mm); MOCOWANA DO ŚCIANY ZA POMOCĄ WSPORNİKÓW MAŁOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY;
 2. BRUZDA ŚCIENNA DO ZAMONTOWANIA BALUSTRADY W FORMIE POCHWYTU;
- UWAGI:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE OCYNKOWANE I MAŁOWANE PROSZKOWO W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7016;
 2. SZCZEGÓŁY MOCOWANIA USTALIĆ W POROZUMIENIU Z DOSTAWCĄ BALUSTRAD I PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI;
 3. MOCOWANIE POCHWYTÓW NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ WSPORNİKÓW STAŁOWYCH OCYNKOWANYCH MAŁOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7016;
 4. BRUZDA ŚCIENNA O WYMIARACH: 45CM POWYŻEJ GÓRNEJ KRAWĘDZI POCHWYTU, 15CM PONIŻEJ DOLNEJ KRAWĘDZI POCHWYTU, 30CM OD BOCZNYCH KRANAŃCÓW POCHWYTU;
 5. ODLEGŁOŚĆ WYKOŃCZONEGO POCHWYTU BALUSTRADY OD ŚCIANY MIN. 5CM;
 6. SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE POMICZY WYKOŃCZONYM POCHWYTEM NOWOPROJEKTOWANEJ BALUSTRADY, A POCHWYTEM ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY MIN. 120CM. W RAZIE KONIECZNOŚCI POGŁĘBIĆ BRUZDY;
 7. SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE POMICZY WYKOŃCZONYM POCHWYTEM NOWOPROJEKTOWANEJ BALUSTRADY W PIWNICY (BAL.01 I BAL.05), A ŚCIANĄ MIN. 90CM;
 8. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE;
 9. WYMIARY POTWIERDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM BALUSTRAD;
 10. PO WYKONANIU ODKRYWEK, W RAZIE WYSTĄPIENIA WARUNKÓW ODMIENNYCH OD TYCH PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE, POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

IGA DESIGN IGA GONTARZ tel. 606 827 702 iga.gontar@igadesign.pl ul. Korfał Kierat 14/4, 70-563 Szczecin	
NAZWA ZADANIA I ADRES INWESTYCJI PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO, UL. KRĘSOWA 30-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE	
ETAP PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	
BRANŻA ARCHITEKTURA	
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO / NE UPRAWNIEN
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Maksymuk upr. nr 19/ZPOIA/2005
Sprawdza	mgr inż. arch. Iga Gontarz upr. nr 11/ZPOIA/OIK/2013
Opracowała	mgr inż. arch. Aleksandra Liwicka
NAZWA RYSUNKU ZESTAWIENIE BALUSTRAD NA KLATKACH SCHODOWYCH	
SKALA 1:25	DATA GRUDZIEŃ 2021
NR RYS. A.19	