


SZCZEGÓŁ ROZRÓŻNIENIA KOLORYSTYCZNEGO POSADZEK W KOMUNIKACJI

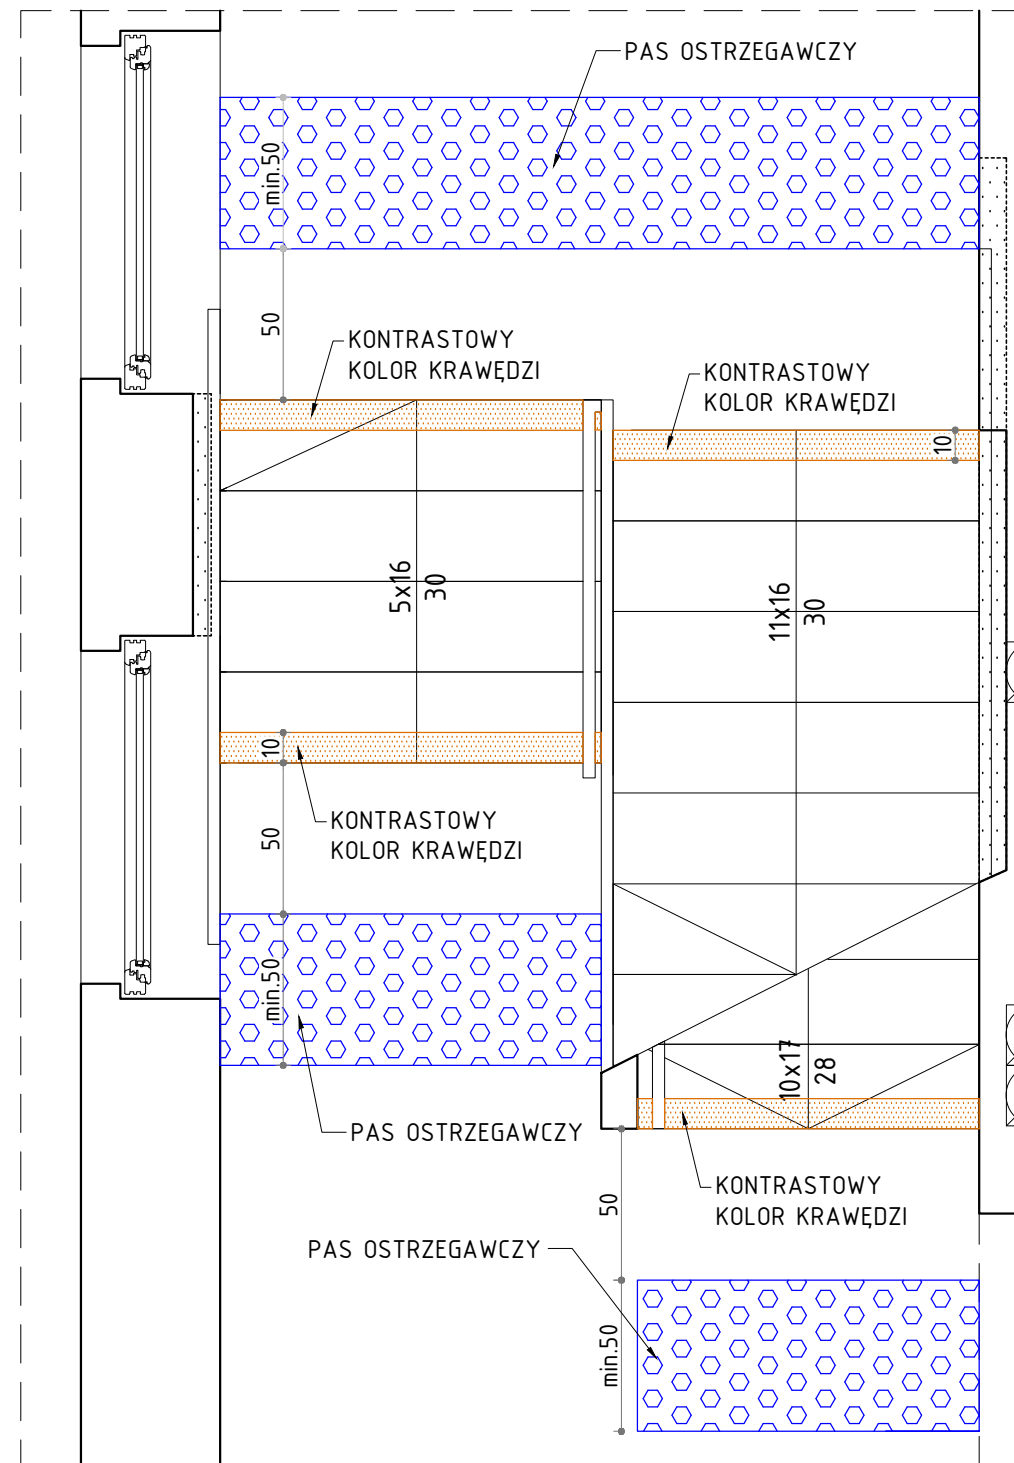

OZNACZENIA STOPNI

- UWAGI:
1. ZASTOSOWAĆ WYKŁADZINY PCV ANTYPOŚLIZGOWE;
 2. NA KLATKACH SCHODOWYCH ZASTOSOWAĆ ANTYPOŚLIZGOWĄ WYKŁADZINĘ PCV PRZEZNACZONĄ DO INSTALACJI NA SCHODACH;
 3. NA PIERWSZYM I OSTATNIM STOPNIU NALEŻY ZASTOSOWAĆ WYKŁADZINĘ O INNYM, KONTRASTOWYM KOLORZE KRAWĘDZI O SZEROKOŚCI 10CM NA POWIERZCHNI POZIOMEJ I PIONOWEJ STOPNIA, NA CAŁEJ SZEROKOŚCI BIEGU SCHODOWEGO;
 4. NA CAŁEJ POWIERZCHNI SCHODÓW ZASTOSOWAĆ WYKŁADZINĘ W KOLORZE SZARYM, A NA KONTRASTUJĄCY PIERWSZY I OSTATNI STOPIEŃ SCHODÓW WYKŁADZINĘ W KOLORZE NP. JASKRAWO ŻÓŁTYM;
 5. PRZY ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZIACH KOMUNIKACJI ZASTOSOWAĆ MATERIAŁ O KONTRASTUJĄCYM KOLORZE DO POZOSTAŁEJ PŁASZCZYZNY POSADZKI NA SZEROKOŚĆ 20CM;
 6. WSZYSTKIE POSADZKI WYKONAĆ WG. RYS. A.15, A.16, A.17;
 7. 50CM PRZED PIERWSZYM STOPNIEM SCHODÓW W GÓRĘ ORAZ 50CM PRZED PIERWSZYM STOPNIEM SCHODÓW W DÓŁ, NA CAŁEJ SZEROKOŚCI SCHODÓW ZAMONTOWAĆ OZNAKOWANIE DOTYKOWE - PAS OSTRZEGAWCZY O MINIMALNEJ SZEROKOŚCI 50CM;
 8. PAS OSTRZEGAWCZY - ZBIÓR ELEM. WYPUKŁYCH (PÓŁ UWAGI), UŁOŻONYCH W LINII PROSTEJ I UMIESZCZONYCH W POZIOME POSADZKI;

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702

igagontarz.ig@gmail.com

ul. Korński Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA I ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO, UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO / NR UPRAWNIEN | PODPIS |
|-------------|--|--------|
| Projektował | mgr inż. arch. Tomasz Maksymlik upr. nr 19/2POIA/2005 | |
| Sprawdziła | mgr inż. arch. Iga Gontarz upr. nr 11/2POIA/OKK/2013 | |
| Opracowała | mgr inż. arch. Aleksandra Libowska | |

NAZWA RYSUNKU

SZCZEGÓŁY OZNACZENIA POSADZEK ORAZ SCHODÓW

| SKALA | DATA | NR RYS. |
|-------|---------------|---------|
| 1:25 | GRUDZIEŃ 2021 | A.23 |

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA!