


Od km 0+000,00 do km 0+013,15

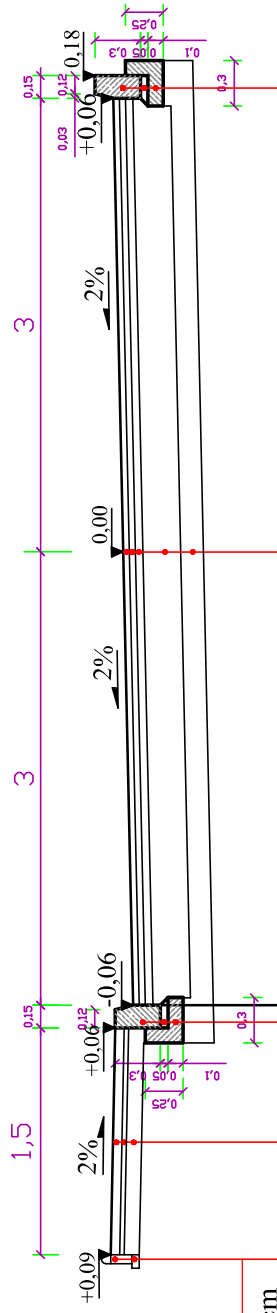

## Obrzeże betonowe 20x6cm

Podsyпка cementowo - piaskowa o gr. 5cm

Kostka betonowa gr. 6cm

Podsyпка cementowo - piaskowa o gr. 3cm

Thuczeń 0/31,5 o gr. 10cm

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.4cm;

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.4cm;

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr.5cm;

Podbudowa z tłucznia kamiennego 20/63 gr.25cm;


W-wa odsaczająca z piasku średnioziarnistego gr. 15cm, szer. 6,5m;

Krawężnik betonowy o wym. 15x30cm

Podsyпка cementowo - piaskowa o gr. 5cm

Ława z betonu B-10 gr. 10cm

Od km 0+013,15 do km 0+036,07

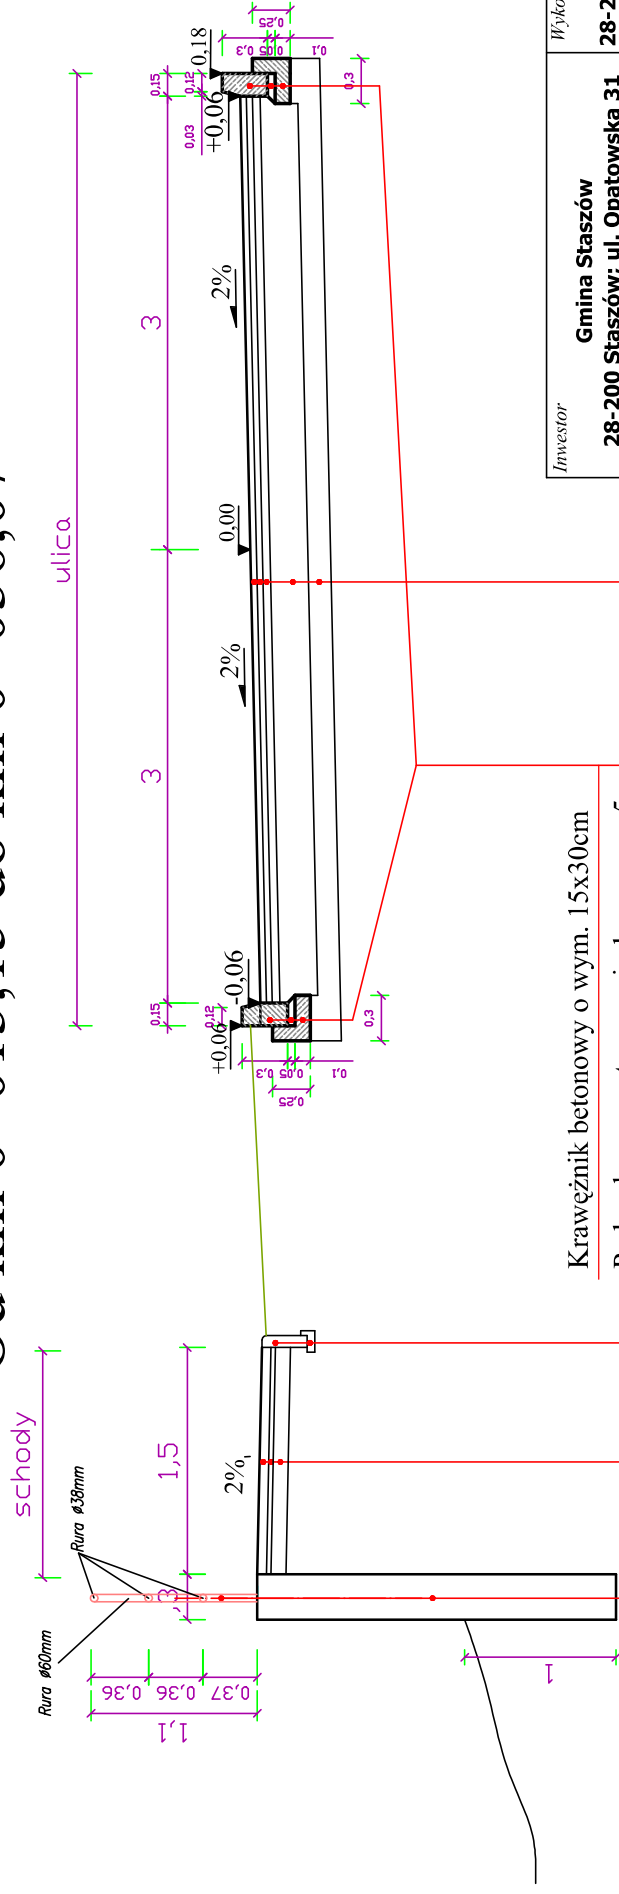

Krawężnik betonowy o wym. 15x30cm

Podsyпка cementowo - piaskowa o gr. 5cm

Ława z betonu B-10 gr. 10cm

W-wa ściERALna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.4cm;

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.4cm;

Podbudowa z tuczni kamiennego 0/31,5 gr.5cm;

Podbudowa z tłucznia kamiennego 20/63 gr.25cm;

W-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr.15cm,  
szer.6,5m;

Kostka betonowa gr. 6cm

Podsyпка cementowo - piaskowa o gr. 3cm

Thuczeń 0/31,5 o gr. 10cm

Obrzeże betonowe 30x8cm

Ława z betonu B-10 gr. 10cm

<i>Investor</i>	<b>Gmina Staszów</b> <b>28-200 Staszów; ul. Opatowska 31</b>	<i>Wykonawca</i> <b>Biuro Projektowe "Ajko"</b> <b>28-200 Staszów; ul. H. Sawickiej 11</b>
<i>Obiekt</i>	<b><u>Budowa ul. Słonecznej w Staszowie</u></b> <b><u>Odcinek A-B</u></b>	
<i>Nazwa rysunku</i>	<b>PRZEKRÓJ NORMALNY</b>	
<i>Opracowanie</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr. uprawnień</i>
<i>Projektant</i>	<b>Józef Kręciusz</b>	<b>WZDP 214/D/66</b> <i>w specjalności drogowej</i>
<i>Sprawdzający</i>	<b>mgr inż. Dariusz Ciepiela</b>	<b>79/Tkg/98</b> <i>w specjalności konstr.-bud.</i>
<i>Asystent</i>	<b>mgr inż. Artur Kręcisz</b>	<b>06.2009</b>
<i>Data opracowania</i>	<b>Czerwiec 2009</b>	<i>Nr rysunku</i> <b>3</b>
	<i>Branża</i> <b>Drogowa</b>	<i>Nr arkusza</i> <b>2</b>