

## Wyjaśnienia SWZ i odpowiedzi na pytania

### Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: 2/PRAC/ZSDT

Wymiana nawierzchni z poliuretanu na nawierzchnię z tartanu z wykonaniem drenażu na wielofunkcyjnym boisku przy Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Tryb udzielania zamówienia: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)

W związku z wyżej wymienionym postępowaniem zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288) udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania wykonawcy:

#### Pytanie numer 1.

Ze względu na to, że projekt opisu zakres większy niż przedmiar, proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót.

#### Ad 1.

Zamawiający potwierdza, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót.

#### Pytanie numer 2.

Przedmiar robót podaje w poz. 1.:

Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszankami asfaltu lanego

Proponujemy rozwiązanie alternatywne zamiast warstwy asfaltu w postaci warstwy stabilizującej typu ET (mieszanka żwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza PU) o grubości odpowiedniej dla wyrównania podłoża pod nową nawierzchnię PU z warstwą szpachli PU w celu zapewnienia nieprzepuszczalności dla wody.

Proponowane rozwiązanie jest lepsze ponieważ jest stabilne przy mniejszych grubościach, jest mrozoodporne i nie wymaga sezonowania jak podłoże asfaltowe (podłoże asfaltowe musi być sezonowane przez okres minimum 30 dni przed instalacją nawierzchni PU) – ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę okres realizacji przypadający na jesień.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie ww. propozycji.

#### Ad 2.

Zamawiający dopuszcza rozwiązane alternatywne zaproponowane przez zadającego pytanie.

#### Pytanie numer 3.

Ze względu na zapis projektu podający konkretną nazwę nawierzchni PU ELTAN 2S, proszę o potwierdzenie, że zamawiana jest nawierzchnia PU typu EPDM 2S o gr. ok. 16 mm:

- dolna warstwa o gr. ok. 8 mm (mieszanka granulatu SBR i lepiszcza PU)

- górna warstwa o gr. ok. 8 mm (mieszanka granulatu EPDM i lepiszcza PU)

### Ad 3.

Zamawiający potwierdza, że zamawiana jest nawierzchnia tartanowa (poliuretanowa) PU typu EPDM 2S o gr. ok. 16 mm.

### Pytanie numer 4.

**W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.**

### Ad 4.

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

### Pytanie numer 5.

**Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnie PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym w układzie wg rys. rzut boiska.**

### Ad 5.

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnie tartanowa (poliuretanowa) PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym w układzie wg rys. rzut boiska.

### Pytanie numer 6.

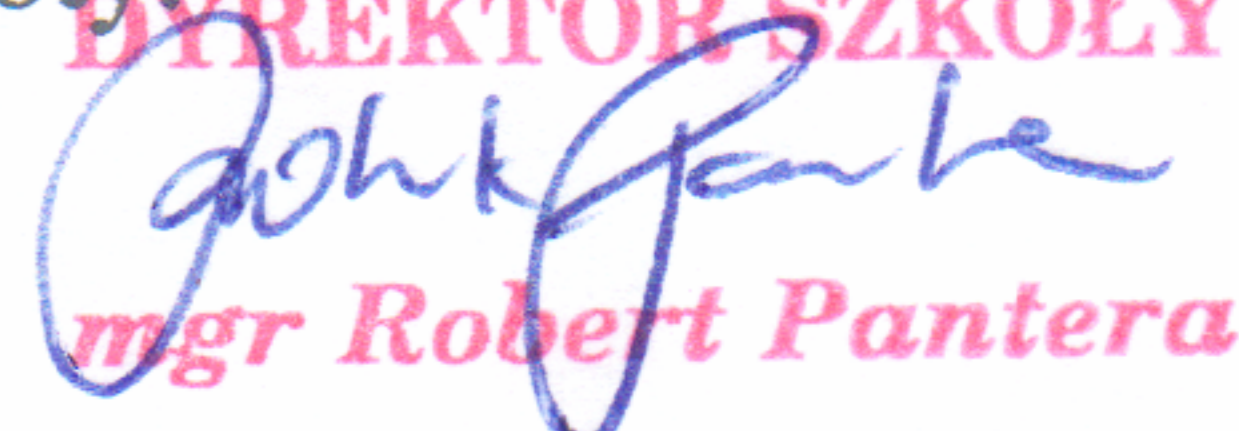
**Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego?**

### Ad. 6

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przepis art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288) nie wskazuje, czy Zamawiający powinien podać taką kwotę po upływie terminu składania ofert, a przed otwarciem ofert, czy może podać taką kwotę dużo wcześniej przed upływem terminu składania ofert. Ma to nastąpić najpóźniej przed otwarciem ofert.

Zamawiający Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej kierując się zasadą „racjonalnie działającego zamawiającego”, uznał, iż optymalnym rozwiązaniem będzie podanie tej kwoty po upływie terminu składania ofert, a przed terminem otwarciem ofert. Podyktowane jest to tym, iż w przypadku, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, nie dojdzie do otwarcia ofert i Zamawiający nie będzie zobligowany do podania tej kwoty.

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Robert Pantera