


- Legenda:
1. Fundament sytuować poza chodnikiem, pomalować abizolem.
 2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm (±1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm (±1cm)
 3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami ażurowymi
 4. Słupy lokalizować za chodnikiem z uwzględnieniem skrajni drogowej.
 5. Minimalne wymiary wnęki 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki. Stosować złącza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 6. Numerację słupów malować na wysokości 1,8m.
 7. Słupy przy parkingu sytuować min. 0,5m od krawężnika.

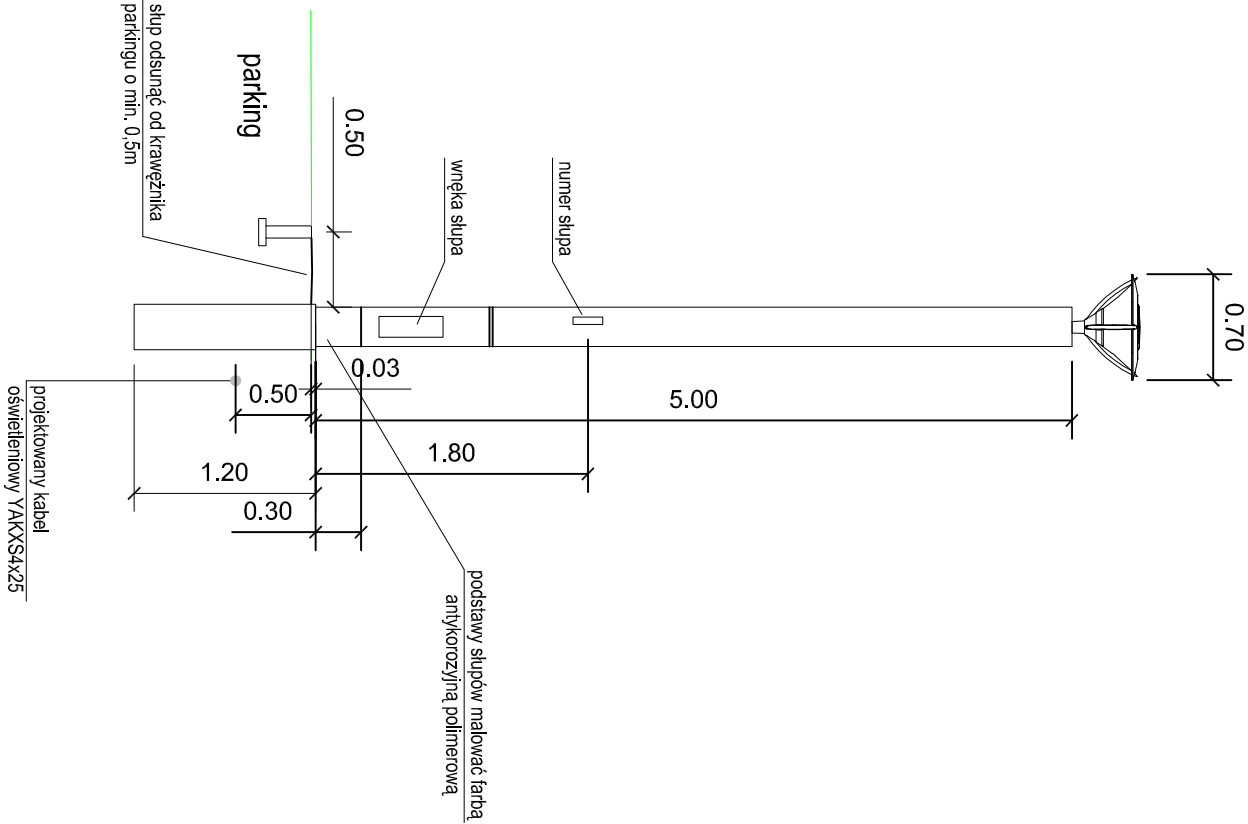

<div><div><div><div></div></div><div><div>PROJEKT</div></div></div><div><div>STBUD</div></div></div> <div>84-240 REDA 81 Włocławek 35 tel./fax 59-738-94-45</div>	Opis: Obiekt: Parking i teren rekreacyjny w Gdańsku Karzennikach		FUNKCJA		NAZWIŚKO		DATA		NR UPRAWNIENIENI		PODPIS		Podziałka		Opracowanie		Nr proj.	
	Gdańsk, ul. Azaliowa, dz.nr 375/1, obręb 36		Projektował		Inż. T. Pobocki		06.2017		182/Gd/99				-		Projekt budowlano-wykonawczy			
	Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11, 80-560 Gdańsk		Opracował		mgr inż. A. Gwizdała		06.2017		63/Gd/2002				Format A3		Tytuł rys. Przekrój poprzeczny przez parking		Nr rys. EL-05	