



- Legenda:
1. Fundament sytuować poza chodnikiem, pomalować abizolem.
  2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm (±1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm (±1cm)
  3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy ją płytami ażurowymi
  4. Słupy lokalizować za chodnikiem z uwzględnieniem skrajni drogowej.
  5. Minimalne wymiary wnętrza 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnętrza. Stosować złącza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
  6. Numerację słupów malować na wysokości 1,8m.

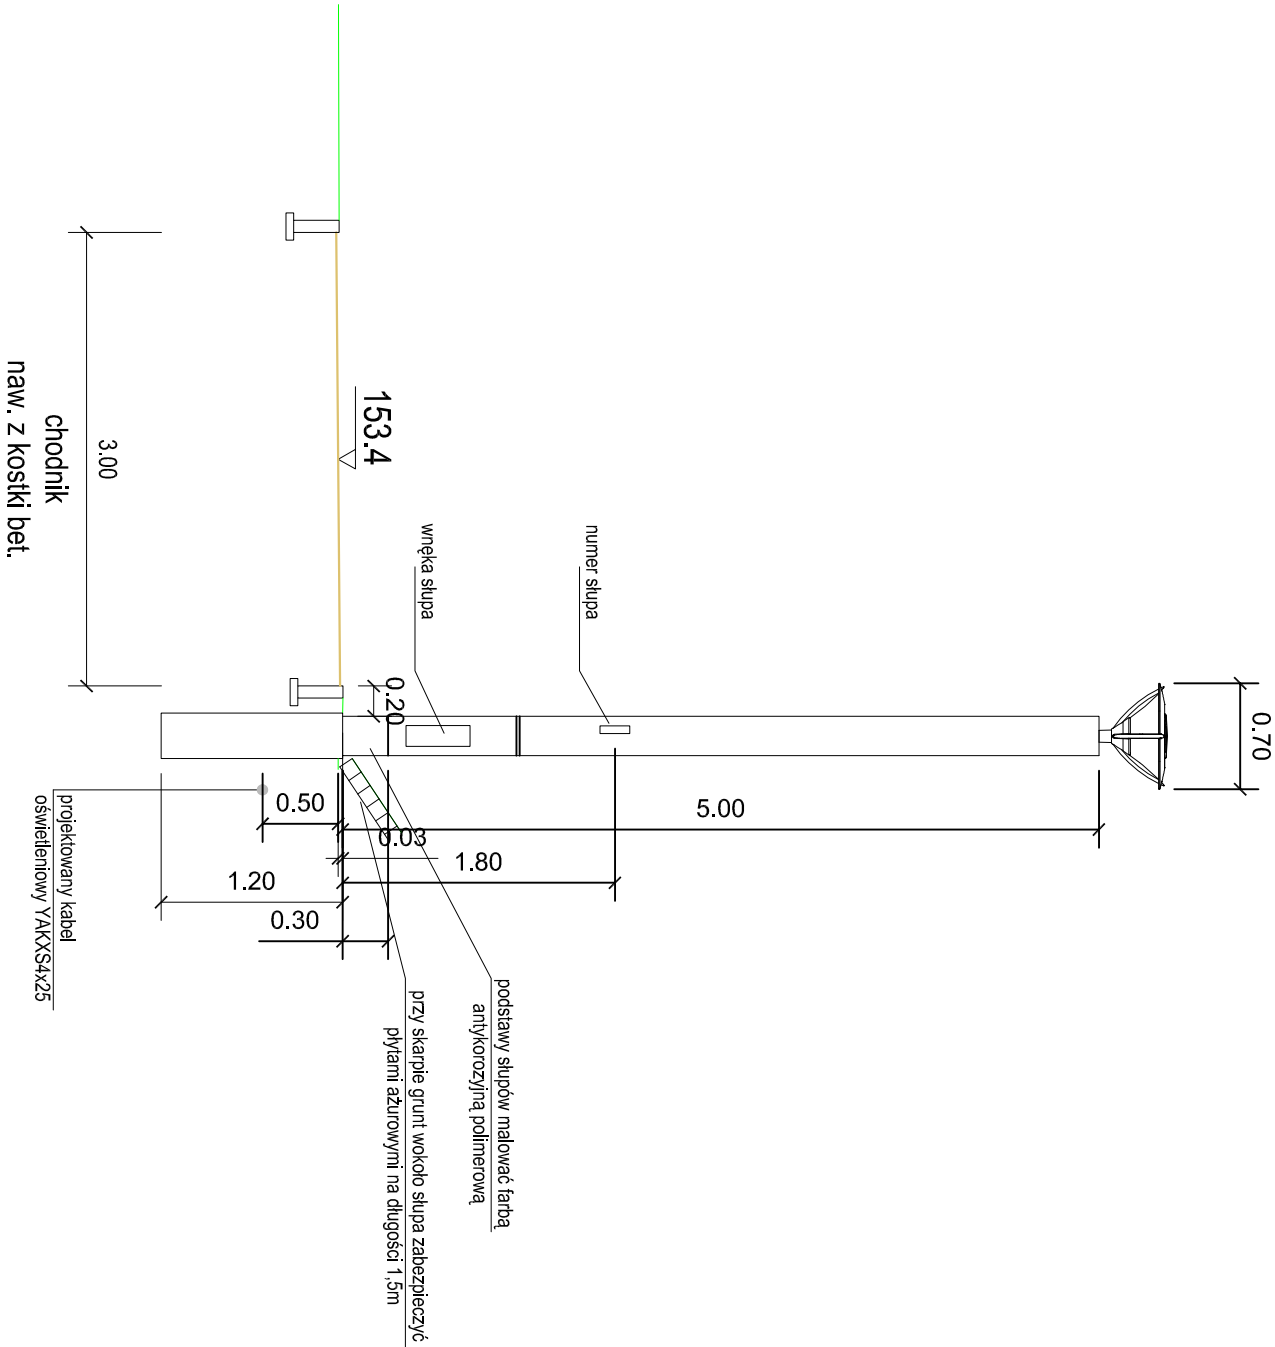

 84-240 REDA ul. Wilejska 35 tel./fax 59-738-94-45	Obiekt Parking i teren rekreacyjny w Gdańsku Karzennikach				FUNKCJA		NAZWISKO		DATA		NR UPRAWNIENI		PODPIS		Podziałka		Opracowanie		Projekt budowlany		Nr proj.	
	Gdańsk, ul. Azaliowa, dz.nr 375/1, obręb 36				Projektował		Inż. T. Pobocki		08.2016		182/Gd/99				-		-		sieci oświetlenia ZDI		Nr rys.	
	Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11, 80-560 Gdańsk				Opracował		mgr inż. A. Gwizdała		08.2016		63/Gd/2002				-		Przekrój poprzeczny przez przez ścieżkę parkową				EL-04	