

Nr postępowania: GUM2023ZP0039

Gdańsk, dnia 30.05.2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. **Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 260

Czy urządzenia wentylacyjne na dachu należy zabezpieczyć ekranami akustycznymi? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów.

Odpowiedź

Projekt nie przewiduje zabezpieczenia urządzeń wentylacyjnych na dachu ekranami akustycznymi.

Pytanie nr 261

Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej. Proszę o podanie parametrów technicznych pompowni ścieków sanitarnych (wydatek, wysokość podnoszenia, liczba pomp, sposób pracy itp.). Brak w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź

Odp. SKALA: Projektowana wydajność pompowni ścieków sanitarnych:

Q=6 l/s

H=7,3 mH₂O

Pytanie nr 262

Instalacja wody lodowej. Proszę o wyjaśnienie sprzeczności dotyczącej materiału rur głównych ciągów wody lodowej. W opisie technicznym są przywołane rury stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie. Natomiast na rzucie dachu znajdują się oznaczenia np. 35x1,5 co sugeruje rury cienkościenne łączone przez zaciskanie. W przypadku potwierdzenia, że mają to być rury stalowe czarne, to proszę o podanie ich średnic.

Odpowiedź

Należy stosować rury stalowe cienkościenne czarne łączone przez zaciskanie. Projektant dopuszcza stosowanie rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie.

Pytanie nr 263

Instalacja wody lodowej. Brak w dokumentacji przetargowej parametrów technicznych potrzebnych do doboru wymiennika ciepła glikol/woda. Proszę o podanie temperatur, spadków ciśnień, przepływów, czynników chłodniczych i typu wymiennika wody lodowej.

Odpowiedź

Wymiennik woda-glikol o wydajności 175 kW

maksymalne spadki ciśnienia:

po stronie wody 62,0 kPa

po stronie glikolu 50,0 kPa

temperatury czynnika - woda 12/19°C

temperatura czynnika - glikol 7/12°C

Pytanie nr 264

Instalacja wody lodowej. W jaki sposób projektuje się zabezpieczenie przed zamrażaniem odcinka instalacji na dachu od wymiennika do wejścia do budynku?

Odpowiedź

Należy zastosować kabel grzewczy zapewniający temperaturę 5°C.

Pytanie nr 265

Prosimy o podanie ilości zaprojektowanych sprężarek dla systemu sprężonego powietrza do unitów stomatologicznych. Projekt wykonawczy tego nie precyzuje.

Odpowiedź

Do projektu przyjęto 2 zestawy 5 sprężarkowe ze zbiornikiem buforowym o pojemności 500 l.

Pytanie nr 266

Czy Zamawiający dopuści wykonanie instalacji sprężonego powietrza do unitów stomatologicznych z rur miedzianych o przeznaczeniu do gazów medycznych łączonych przez lutowanie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści powyższe. Dla instalacji prowadzonych w posadzkach należy zastosować rury PEX.

Pytanie nr 267

Prosimy o podanie wydajności źródła sprężonego powietrza do celów medycznych.

Odpowiedź

260 l/min.

Pytanie nr 268

Prosimy o podanie ilości sprężarek do przygotowania powietrza do celów medycznych. Zgodnie z normą do gazów medycznych instalacja musi być wyposażona w źródło główne, rezerwowe i awaryjne gazu.

Odpowiedź

Do projektu przyjęto 3 sprężarki z osuszaczem i zbiornikiem buforowym o pojemności 500 l wydajność 18 m³/h ciśnienie pracy 8 bar.

Pytanie nr 269

Prosimy o podanie wydajności źródła próżni.

Odpowiedź

Wydajność źródła próżni medycznej 16,8 m³/h.

Pytanie nr 270

Prosimy o podanie ilości pomp próżniowych do zasilenia instalacji próżni. Zgodnie z normą do gazów medycznych instalacja musi być wyposażona w źródło główne, rezerwowe i awaryjne gazu.

Odpowiedź

Zestaw agregatu próżniowego wyposażony w 3 pompy próżniowe pracujące w układzie główna/rezerwa/awaria.

Pytanie nr 271

Prosimy o podanie wydajności źródła tlenu.

Odpowiedź

135 l/min.

Pytanie nr 272

Prosimy o podanie ilości butli mających zasilić instalację tlenu. Zgodnie z normą do gazów medycznych instalacja musi być wyposażona w źródło główne, rezerwowe i awaryjne gazu.

Odpowiedź

1x2 szt + 1x2 szt + 1x1 szt.

butla 50l 200bar

Pytanie nr 273

Prosimy o podanie wydajności źródła podtlenu azotu.

Odpowiedź

20 l/min

Pytanie nr 274

Prosimy o podanie ilości butli mających zasilić instalację podtlenu azotu. Zgodnie z normą do gazów medycznych instalacja musi być wyposażona w źródło główne, rezerwowe i awaryjne gazu.

Odpowiedź

1x2 szt + 1x2 szt + 1x1 szt.

butla 28l

Pytanie nr 275

Prosimy o potwierdzenie, że na rzucie piwnicy instalacji gazów medycznych, nastąpił błąd i należy pompę próżni medycznej zamontować w pomieszczeniu nr 13 „pom. próżni”.

Odpowiedź

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

Pytanie nr 276

Prosimy o potwierdzenie, że postępowanie nie obejmuje dostawy i montażu unitów stomatologicznych, kolumn, mostów i paneli medycznych.

Odpowiedź

Zamawiający **potwierdza** powyższe, postępowanie **nie obejmuje** dostawy i montażu unitów stomatologicznych, kolumn, mostów i paneli medycznych.

Pytanie nr 277

Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu nr 46 „sala zabiegowa zn. Ogólne” należy doprowadzić instalację gazów medycznych do przyszłego montażu kolumny anestetycznej.

Odpowiedź

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

Pytanie nr 278

Wg PW Zewnętrzna instalacja wodociągowa , rys. SZ/04, przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90 natomiast zgodnie ze ST IS.04 pkt.2.1 str.3 mają to być rury PE125, łączone za pomocą złączek zaciskowych. Jakie rury należy wycenić w ofercie?

Odpowiedź

Przyłącze wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową, czyli rury PE100 SDR17 DN90.

Pytanie nr 279

Wg PW Zewnętrzna instalacja wodociągowa , rys. SZ/09 zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 natomiast zgodnie ze ST IS.04 pkt.1.2 str.2 mają być hydranty nadziemne o średnicy 100mm. Jakie hydranty należy wycenić?

Odpowiedź

DN80.

Pytanie nr 280

Prosimy o podanie wymiarów dla odwodnienia liniowego w garażu .

Odpowiedź

Poniżej opisane zostały wszystkie odwodnienia liniowe:

wewnątrz garażu:

1. koryto szer. 150 mm długość 33,5 m z rusztem żeliwnym szczelinowym kl. C250

zewnątrzne:

1. koryto szer. 200 mm długość 12 m z rusztem żeliwnym prętowym kl. D400, pręty wzdłużne
2. koryto szer. 200 mm długość 3,5 m z rusztem żeliwnym prętowym kl. D400, pręty wzdłużne ze studzienką z osadnikiem ocynkowany

Pytanie nr 281

Prosimy o przekazanie legendy do projektu wykończeni posadzek – proszę o podanie czego dotyczą oznaczenia np. W1, W3, SP-0, EPX.

Odpowiedź

Informacje zawarto w części opisowej do Projektu wewnątrz.

Pytanie nr 282

Prosimy o wskazanie sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy projektami budowlanymi i wykonawczymi. Które rozwiązania należy traktować jako wiążące i nadrzędne i tym samym, które należy ująć w ofercie?

Odpowiedź

W przypadku różnic rozwiązania z Projektu wykonawczego (m.in z racji większej szczegółowości i późniejszego ich wykonania) należy traktować jako nadrzędne.

Pytanie nr 283

Prosimy o informację czy na terenie inwestycji występuje ryzyko wystąpienia prac archeologicznych. Jeżeli tak, to prosimy o określenie ich zakresu oraz wskazanie po czyjej stronie i na czyj koszt leży ich wykonanie oraz uzyskanie stosownych opinii i uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia prac archeologicznych.

Pytanie nr 284

Prosimy o podanie powierzchni użytkowej i powierzchni całkowitej zaprojektowanego budynku.

Odpowiedź

Powierzchnie podano w części opisowej projektu.

Pytanie nr 285

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie systemu elewacyjnego innej firmy niż firmy Nova wall and elevation system, której logo widnieje w tabelkach rysunków projektu zamocowań elewacji i której system mocowań - konsole zastosowano w projekcie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu innej firmy o nie gorszych parametrach technicznych wskazanych w Dokumentacji.

Pytanie nr 286

Załączony do przetargu projekt zieleni nie zawiera opisu technicznego a jedynie wykaz drzew do usunięcia. Prosimy o przekazanie opisu technicznego do projektu zieleni. Jednocześnie, rysunki przedstawione w ramach projektu zieleni nie wskazują precyzyjnie zakresu prac jaki należy wykonać w ramach realizacji inwestycji. W związku z tym, że zakres opracowania obejmuje działki inwestora nr 29/3, 62, 30,31 prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju i lokalizacji prac zieleniarskich które należy wykonać. Poza informacjami o wycinkach - brak jest informacji dotyczących ewentualnych nasadzeń lub zagospodarowania terenu w inny sposób (np. trawą), a na rysunkach pokazano jedynie obszar powierzchni biologicznie czynnej.

Odpowiedź

Nasadzenia drzew i krzewów nie są przedmiotem zamówienia, zakres terenów zielonych (trawników) został dookreślony w przekazanym w wyjaśnieniach rysunku.

Pytanie nr 287

Prosimy o przekazanie rysunków projektowych i opisów wskazujących ewentualne nasadzenia i ich rodzaj (gatunki i wielkość drzew i krzewów, ew. innych roślin), sposób zagospodarowania zielenią, wskazanie zieleni istniejącej i sposobu postępowania z nią, a także przekrojów określających sposób wykończenia pomiędzy różnymi rodzajami wykończenia nawierzchni terenu.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje nasadzeń zastępczych. Wycinki drzew zostały już wykonane przez Zamawiającego z uiszczeniem stosownych opłat. Zakres wykonania nowych trawników został przekazany. Zamawiający przekazał wymagania dotyczące pielęgnacji terenów zielonych wykonanych w ramach Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 288

Prosimy o informację czy w ramach robót należy uwzględnić wykonanie prac rozbiórkowych. Jeśli tak to jakich i w jakiej ilości. Z załączonej do przetargu dokumentacji nie wynika, poza przedmiarami branży drogowej brak również prac rozbiórkowych w przedmiarach robót budowlanych.

Odpowiedź

Tak, należy przewidzieć rozbiórkę elementów (np. murków, schodów, nawierzchni) będących w kolizji z planowanym zagospodarowaniem. Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbiórek obiektów kubaturowych.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 289

W dokumentacji projektowej nie znajdujemy sposobu wykończenia parapetów zewnętrznych dla otworów okiennych w dachu mansardowym - prosimy o przekazanie rysunku detalu wraz z określeniem warstw w rejonie podokiennym (izolacja -rodzaj, grubość, szerokość; parapet -materiał, kolorystyka, szerokość).

Odpowiedź

Parapety w dachu mansardowym należy przyjąć z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm.

Pytanie nr 290

Prosimy o informację czy należy wykonać parapety wewnętrzne - obecnie zarówno w projekcie budowlanym, jak i wykonawczym (w tym również w projekcie wnętrza) takiej informacji nie znajdujemy. W przypadku konieczności wykonania parapetów wewnętrznych prosimy o przekazanie ich zestawienia oraz jednoznaczne określenie materiału, z którego mają być wykonane oraz kolorystyki.

Odpowiedź

Do wyceny przyjąć parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu kamiennego w kolorze białym o grubości 3 cm. Ilość parapetów widnieje na rzutach poszczególnych kondygnacji. Oferent jest zobowiązany do weryfikacji przedmiarów na podstawie przekazanych dokumentacji.

Pytanie nr 291

Prosimy o przekazanie zestawienia balustrad zewnętrznych i wewnętrznych (w tym NPS) wraz z czytelnymi zwymiarowanymi rysunkami w określonej skali. Rysunki znajdujące się w opisie technicznym są nieczytelne i nie można na ich podstawie ustalić niezbędnych do wyceny szczegółów, w tym sposobu mocowania do poszczególnych elementów budynku.

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić wytyczne wymagane przez Zamawiającego zawarte w dokumentacji technicznej. Szczegóły techniczne będą wynikały z rozwiązań systemowych przedłożonych przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji.

Pytanie nr 292

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać pochwyty balustrad - na podstawie rysunków z opisu technicznego nie można określić.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć pochwyty ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 293

Prosimy o przekazanie bilansu mas ziemnych dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wyliczenia ilości.

Pytanie nr 294

Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego przyłącza ciepłego.

Odpowiedź

Przyłącze ciepłownicze **nie stanowi** przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 295

Prosimy o dołączenie rysunków dotyczących przekrojów A'-A', B'-B' instalacji wentylacji.

Odpowiedź

Przekroje A'-A' i B'-B' są przekrojami architektonicznymi. W dokumentacji wentylacyjnej dostępne są przekroje A-A, B-B.

Pytanie nr 296

Prosimy o przekazanie spisu rysunków technicznych, które stanowią dokumentację projektową.

Odpowiedź

Spisy rysunków znajdują się w każdym opracowaniu technicznym przekazanym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 297

Prosimy o podanie informacji w bilansie powietrza o ilości powietrza wywiewanego z hali garażowej oraz o określenie rozkładu powietrza w hali garażowej wraz z określeniem rozmiaru kanałów sprowadzanych nad posadzkę. Proszę o przekazanie przekroju/szczegóły w niniejszym miejscu.

Odpowiedź

Wentylacja wyciągowa hali garażowej wynosi - 12880 m³/h, 450Pa. Wymiary kanałów podano na rzucie oraz przekroju A-A.

Pytanie nr 298

Prosimy o potwierdzenie poprawności zaprojektowanych instalacji wyciągowej opisanych jako WPP w pomieszczeniu 13 (poziom garażu). Na poziomie wrysowane są trzy ciągi, w pozostałych kondygnacjach natomiast uwzględnione są jedynie dwa. W niniejszych instalacjach prosimy o określenie rozmiaru kanałów oraz o podanie rzędnych montażu kanałów.

Odpowiedź

Na poziomie garażu wystąpił błąd podczas eksportu do pdf. Ciągi WPP są dwa.

Pytanie nr 299

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamianę regulatora stałego wydatku na przepustnicę regulacyjną.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** powyższej zmiany.

Pytanie nr 300

Prosimy o potwierdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni pod względem braku rezerwowej jednostki klimatyzacyjnej.

Odpowiedź

Należy zapewnić urządzenie rezerwowe.

Pytanie nr 301

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wykonania instalacji klimatyzacji typu SPLIT. W opisie technicznym jest zapis mówiący, że jednostki klimatyzacyjne zewnętrzne zlokalizowane są na dachu oraz, że instalacja klimatyzacji typu SPLIT dotyczy jedynie pomieszczeń informatycznych, w dokumentacji rysunkowej natomiast, zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne są wrysowane na poziomie garażu (hala garażowa) oraz zwiększono zakres pomieszczeń o pom. nr 21 (odpady medyczne) i pom. nr 23 (śmietnik).

Odpowiedź

W opisie do projektu występuje błąd odnośnie lokalizacji oraz pomieszczeń chłodzonych. Wszystkie skraplacze od urządzeń klimatyzacji indywidualnej zlokalizowane są na poziomie garaż

Pytanie nr 302

Prosimy o potwierdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji wody ppoż. Czy należy uwzględnić zawór priorytetu wraz z niezbędną armaturą lub inne rozwiązanie techniczne nadające priorytet dla wody ppoż, jeżeli tak to prosimy o przekazanie szczegółu wykonania.

Odpowiedź

Tak, należy uwzględnić zawór dający w przypadku pożaru pierwszeństwo instalacji hydrantowej. W profilu produkcyjnym różnych firm istnieją zawory pierwszeństwa. Proszę przyjąć takie rozwiązanie, które jest akceptowalne przez CNBOP/PSP.

Pytanie nr 303

W przedmiarze (Gdańsk Stomatologia- drogi + zieleń) należy wykonać – "Wykonanie ściółkowania z kory sosnowej wraz z agrowłókniną" na powierzchni 98 m2. Prosimy o podanie warstwy ściółkowania w cm.

Odpowiedź

Projektowana grubość ściółkowania 8 cm.

Pytanie nr 304

W przedmiarze drogi „Przedmiar 129-10-100” pkt.14 jest wartość na minusie. Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska.

1 14 KNR 231-08-04-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm wsp.5 m² -44,000

Odpowiedź

Tak, omyłka pisarska.

Pytanie nr 305

Prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy ofertowe można przedstawić w formacie xls lub PDF.

Odpowiedź

Prosimy o formę edytowalną i pdf.

Pytanie nr 306

W związku, iż kosztorysy ofertowe należy sporządzić w układzie elementów maksymalnie zbliżonym do przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów jak opisano to w SWZ. Prosimy o potwierdzenie, iż wystarczający będzie następujący układ wiersza:

- Liczba porządkowa
- Opis pozycji
- Jednostka miary
- Ilość
- Cena zł netto
- Wartość zł netto

d) wycenione kosztorysy ofertowe zawierające ceny jednostkowe sporządzone w układzie elementów maksymalnie zbliżonym do przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów, w tym wycenione zestawienie wyposażenia technologicznego – **załącznik nr 3 do SIWZ**;

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 307

Prosimy o udostępnienie przedmiaru branży sanitarnej „PR - Centrum Stomatologii GUM” w formacie xls. Udostępniony przedmiar nie można wczytać do NORMY EXPERT.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił niniejszy dokument w dniu 29.05.2023r.

Pytanie nr 308

Prosimy o potwierdzenie, że zasyпки fundamentów są w zakresie oferty. Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 309

Dokumentacja projektowa (Opis techniczny – proj. wykonawczy.pdf) nie zawiera opisu dotyczącego branży zieleni. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis dot. sadzenia drzew oraz wykonania trawników.

Odpowiedź

W przetargu **nie wyceniamy** nasadzeń (drzew i krzewów).

Pytanie nr 310

Przedmiar (Gdańsk Stomatologia- drogi + zieleń) zawiera poz. “Sadzenie drzew i krzewów naturalnych na terenie płaskim w gruncie – Jarzęb pospolity odmiana kolumnowa 18-20 cm”. Prosimy o podanie odmiany drzewa z gatunku jarzęb pospolity.

Odpowiedź

Nie wykonujemy na tym etapie.

Pytanie nr 311

W dokumentacji projektowej (D_1.1 Plan zagospodarowania terenu), rys. Projekt zagospodarowania terenu wskazano do nasadzeń drzewa zastępcze, które nie zostały naniesione na projekt. Prosimy o wskazanie lokalizacji

drzew zastępczych. Ponadto w dokumentacji projektowej (D_1.1 Plan zagospodarowania terenu), rys. Projekt zagospodarowania terenu, legenda inwentaryzacja i projekt zieleni wskazano do posadzenia 11 szt. drzew z gatunku Robinia akacja 'Umbraculifera' o obw. 10-12 cm. Przedmiar (Gdańsk Stomatologia- drogi + zieleń) zawiera poz. Sadzenie drzew i krzewów naturalnych na terenie płaskim w gruncie – Jarzab pospolity odmiana kolumnowa 18-20 cm w ilości 12 szt. Prosimy o podanie ilości drzew z gatunku Robinia akacja 'Umbraculifera' oraz obwodu jaki należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź

Nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 312

W dokumentacji projektowej (D_1.1 Plan zagospodarowania terenu), rys. Projekt zagospodarowania terenu, legenda inwentaryzacja i projekt zieleni wskazano drzewa do usunięcia. Dokumentacja projektowa (Opis techniczny – proj. wykonawczy.pdf) oraz przedmiar (Gdańsk Stomatologia- drogi + zieleń) nie obejmuje wycinek drzew. Prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym nie należy uwzględniać wycinek drzew.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 312

Udostępniona dokumentacja projektowa (Opis techniczny – proj. wykonawczy.pdf) nie zawiera opisu dot. stabilizacji drzew po posadzeniu. Prosimy o informacje w jaki sposób należy wykonać stabilizację drzew.

Odpowiedź

Nie przewiduje się wykonania nasadzeń drzew.

Pytanie nr 313

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie oświadczenia w Formularzu Oferty, pkt 9. *w przypadku przyznania niniejszego zamówienia osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy będzie Tel.*

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe.

Pytanie nr 314

W przypadku składania oferty przez Konsorcjum firm. Czy w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko przedstawiciel Lidera jednego z członków konsorcjum?

Odpowiedź

Tak, w wizji lokalnej może uczestniczyć tylko przedstawiciel Lidera jednego z członków konsorcjum.

Pytanie nr 315

Czy stropy grzybkowe zostały zaprojektowane z uwagi na przebicie, czy ze względów architektonicznych? Czy projektant akceptuje zmianę na układ płaskiej płyty stropowej wzmocnionej trzpieniami zabezpieczającymi przed przebicciem z ewentualnym pogrubieniem stropu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamiennie w zakresie zmiany stropów, na podstawie złożonej do akceptacji dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 316

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza zmianę ścian monolitycznych na prefabrykowane płyty łączone w zamkach?

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** zmiany ścian monolitycznych na prefabrykowane płyty łączone w zamkach.

Pytanie nr 317

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza zmianę biegów schodowych na prefabrykowane?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zmianę biegów schodowych na prefabrykowane.

Pytanie nr 318

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający jest w posiadaniu ekspertyzy technicznej budynków w strefie wpływu budowy czy należy przewidzieć wykonanie takiej ekspertyzy?

Odpowiedź

Ekspertyza nie jest wykona. Tak należy przyjąć wykonanie takiej ekspertyzy.

Pytanie nr 319

Prosimy o informacje czy jest założony monitoring geodezyjny budynków sąsiednich czy po stronie Wykonawcy jest jego założenie i prowadzenie podczas trwania prac?

Odpowiedź

Zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę ekspertyzą.

Pytanie nr 320

Czy należy i w jakim okresie przewidzieć monitoring geodezyjny budynku i budynków sąsiednich po oddaniu inwestycji?

Odpowiedź

Nie przewiduje się monitoringu po oddaniu inwestycji.

Pytanie nr 321

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie przekazywał rewizje projektów budowlanych i wykonawczych, na bieżąco po wprowadzaniu zmian.

Odpowiedź

Zamawiający podpisał umowę na nadzór autorski. Dokumentację dla zmian wynikających z inicjatywy Wykonawcy opracowuje i przedkłada do akceptacji Zamawiającego Wykonawca.

Pytanie nr 322

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewidział i zapewni możliwość dojazdu ciężkim sprzętem >40t do terenu inwestycji.

Odpowiedź

Dostawy wielkogabarytowe lub ciężkim sprzętem w oparciu o uzgodnienia między Wykonawcą a zarządcą drogi (GZDiZ zgodnie z zapisami umowy §9 ust. 1 lit. m).

Pytanie nr 323

W jaki sposób będzie odbywać się akceptacja projektów warsztatowych – czy akceptuje je projektant czy również Zamawiający?

Odpowiedź

Dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

Pytanie 324

Prosimy o potwierdzenie możliwości wykonywania konstrukcji z prętów o długości max 6 m, i przekazanie rewizji projektu konstrukcji przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zmiana długości prętów zbrojeniowych staraniem i na koszt Wykonawcy wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej (do uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego)

Pytanie 325

Czy Zamawiający oczekuje wyników badań betonu pod kątem wytrzymałości oraz mrozoodporności (F100) w strefie podziemnej?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 326

Czy Zamawiający oczekuje wyników badań betonu pod kątem wytrzymałości oraz mrozoodporności (F100) w strefie nadziemnej wszystkich kondygnacji?

Odpowiedź

Tak, dla betonów narażonych na bezpośrednie działanie niskich temperatur.

Pytanie 327

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza wykonanie ścian oporowych jako palisady?

Odpowiedź

Tak, wykończona zgodnie z założeniami projektowymi (płaska widoczna pow. betonowa, impregnowana). Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia stosownej zamienniej dokumentacji i uzyskania akceptacji zamawiającego

Pytanie 328

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza wykonanie strefy podziemnej jako palisady z płytą denną połączoną szczelnie?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 329

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza wykonanie ścian strefy podziemnej jako prefabrykowanych elementów łączonych w zamkach?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 330

Prosimy o informacje po czyjej stronie jest wykonanie indywidualnej dokumentacji technicznej m.in. dla zaprojektowanego rozwiązania technicznego zamocowania elewacji wentylowanej i jej uzgodnienie z rzeczoznawcą?

Odpowiedź

W zależności od proponowanego rozwiązania (przez Wykonawcę) należy założyć uzyskanie przez Wykonawcę jednostkowego dopuszczenia do stosowania (zgodnego w przepisami obowiązującego prawa)

Pytanie 331

Czy Zamawiający / Projektant akceptuje dylatacje / przerwy robocze elementów konstrukcyjnych w innym rozstawie niż wynikające z projektu? - dostosowane pod kątem wymagań projektów warsztatowych.

Odpowiedź

Tak, o ile Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego stosowną dokumentację warsztatową ze wskazaniem zmian w powyższym zakresie

Pytanie 332

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza pozostawienie w gruncie elementów ścianek szczelnych lub innych elementów zabezpieczających wykop np. ścianek berlińskich?

Odpowiedź

Pozostawienie w gruncie elementów zabezpieczających wykop do uzgodnienia w toku realizacji w zależności od technologii obudowy zaproponowanej przez Wykonawcę, jednakże Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia ścianek szczelnych. W przypadku ścianek berlińskich dopuszcza się pozostawienie opinki drewnianej.

Pytanie 333

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza wykonanie monolitycznego zbiornika przeciwpożarowego?

Odpowiedź

Tak dopuszcza się wykonanie zbiornika monolitycznego. W przypadku wniosku Wykonawcy o zastosowanie powyższego rozwiązania, Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej i dobranej technologii wykonania zbiornika.

Pytanie 334

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza zmiany parametrów profili konstrukcji stalowej przy zachowaniu właściwości i nośności?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 335

Czy Zamawiający będzie wspierał się inwestorem zastępczym, czy decyzje będzie podejmował w ramach działania samodzielnego. (jak będzie wyglądać schemat organizacyjny).

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie wspierał się inwestorem zastępczym, a oddeleguje do obsługi Zamówienia Kierownika Projektu wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 336

W jaki sposób Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian – czy propozycja mailowa przez Wykonawcę jest akceptowalna?

Odpowiedź

Przedłożenie zmiany do akceptacji zamawiającego w wersji papierowej (lub przedstawienie próbek zamiennych i referencyjnych w przypadku elementów wykończenia wewnątrz).

Pytanie nr 337

W jakiej częstotliwości Zamawiający przewiduje spotkania organizacyjne na budowie?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 Umowy.

Pytanie nr 338

Czy Zamawiający przewiduje serwer, na którym będzie umieszczał aktualną dokumentację przy jednoczesnym przekazywaniu informacji co zostało zmienione wszystkim uczestnikom procesu budowlanego (Zamawiający, Projektant, Wykonawca, Nadzór Inwestorski)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taką sytuację.

Pytanie nr 339

Prosimy o potwierdzenie wykonania otulenia zbrojenia przez typowe dystanse dostępne na rynku i zmniejszenie wymagań wg rysunków zamiast 31 mm będzie 30 mm zamiast 36 mm będzie 35mm? (nietypowe wymiary są na rysunkach konstrukcyjnych PW)

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, wyraża zgodę w powyższym zakresie.

Pytanie nr 340

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest wykonanie rewizji projektów, które będą wprowadzać zmiany.

Odpowiedź

W przypadku zmian wprowadzanych na wniosek Wykonawcy (rozwiązania zamienne / równoważne) dokumentację projektową w zakresie wnioskowanej zmiany opracowuje Wykonawca.

Pytanie nr 341

Prosimy o potwierdzenie, że w strefie wind nie ma konieczności wykonywania wykopów szerokokątnych – z uzupełnieniem piaskiem i można wykonać jako elementy pionowe?

Odpowiedź

Opracowanie technologii wykonania robót po stronie Wykonawcy do akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 342

Prosimy o potwierdzenie możliwości rozbiórki ogrodzeń i poszerzenia wjazdów (zarówno od strony ul. Marii Skłodowskiej - Curie, jak i od strony ul. Tuwima).

Odpowiedź

Na terenie nieruchomości Zamawiającego - do uzgodnienia na etapie zatwierdzenia projektu zagospodarowania placu budowy.

Pytanie nr 343

Gdzie Zamawiający przewidział możliwość ustawienia zaplecza kontenerowego biura budowy i zaplecza sanitarnego na czas realizacji?

Odpowiedź

Na terenie placu budowy (w obrębie zgodnym z przekazanym dnia 23.05.2023 rysunkiem).

Pytanie nr 344

Czy Zamawiający przewiduje możliwość dzierżawy działek nr 79, 80, 81 lub ich części położonych przy ul. Tuwima, na potrzeby ustawienia biura budowy oraz zaplecza sanitarnego Wykonawcy?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 345

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń na potrzeby biura budowy oraz zaplecza sanitarnego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji. W przypadku potwierdzenia takiej możliwości, prosimy o określenie kosztów koniecznych do poniesienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 346

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w swoich przedmiarach uwzględnił wykonanie tynku gipsowego na poszczególnych sufitach. Jeśli tak, to w której pozycji?

Odpowiedź

Tak, ponadto zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje,*

zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 347

Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji przedmiarowej ujęto klapy oddymiające.

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 348

W opisie technicznym wykończenia wewnątrz projektu wykonawczego na stronach 127 – 141 znajduje się opis systemu identyfikacji wizualnej wraz zestawieniami. Prosimy o informację, czy jego wykonanie leży po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych, w których ujęto ww. system.

Odpowiedź

Tak, wykonanie leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 349

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem oferty są:

- lady, zabudowy meblowe oraz meble ruchome
- wyposażenie technologiczne poza wyposażeniem piwnicy, dla którego jest przedmiar i specyfikacja
- wyposażenie sanitariatów (dozowniki mydła/ płynów dezynfekcyjnych, podajniki ręczników papierowych i papieru toaletowego, suszarki do rąk, wieszaki, kosze na śmieci).

Odpowiedź

Lady, zabudowy meblowe oraz meble ruchome - POZA ZAKRESM Przedmiotu zamówienia.

Wyposażenie technologiczne poza wyposażeniem piwnicy, dla którego jest przedmiar i specyfikacja - ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIEM/ wyposażenie sanitariatów (dozowniki mydła/ płynów dezynfekcyjnych, podajniki ręczników papierowych i papieru toaletowego, suszarki do rąk, wieszaki, kosze na śmieci) - ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM POMOCNICZYM WYKAZEM WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIACH POWTARZALNYCH

Pytanie nr 350

Prosimy o wyjaśnienie, czy poniższy zakres robót / dostaw / wyposażenia należy uwzględnić w ofercie:

- metalowe nakładki brajlowskie na poręcze
- oznaczenia dla niewidomych – pinezki stalowe, listwy prowadzące,
- kontrastowe nakładki antypoślizgowe na schody,

- pętle indukcyjne w miejscu informacji, obsługi, salach dydaktycznych, dające możliwość przełączenia trybu pracy aparatu słuchowego większej liczbie osób
- wykonanie drenażu opaskowego w poziomie posadowienia fundamentów,
- opaska wokół budynku,
- witryny LED,
- wewnętrzne rolety ppoż. EW60,
- siedziska na salach wykładowych,
- projektory i ekrany,
- wyposażenie sanitariatów w postaci śmietników, dozowników mydła i papieru, suszarki,
- meble w salach dydaktycznych i seminaryjnych,
- wyposażenie meblowe w pomieszczeniach socjalnych (szafki ubraniowe)
- unity dentystyczne,
- stojaki rowerowe w piwnicy,
- lada recepcyjna w rejestracji,
- odboje w piwnicy
- zabudowy kuchenne,
- elementy identyfikacji wizualnej.

Wymienione elementy zostały przywołane w opisie technicznym lub wrysowane na rysunkach, nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót.

Odpowiedź

metalowe nakładki brajlowskie na poręcze TAK, oznaczenia dla niewidomych – pinezki stalowe, listwy prowadzące TAK, kontrastowe nakładki antypoślizgowe na schody TAK, pętle indukcyjne w miejscu informacji, obsługi, salach dydaktycznych, dające możliwość przełączenia trybu pracy aparatu słuchowego większej liczbie osób TAK, wykonanie drenażu opaskowego w poziomie posadowienia fundamentów TAK, opaska wokół budynku TAK, witryny LED TAK, wewnętrzne rolety ppoż. EW60 TAK, siedziska na salach wykładowych NIE, projektory i ekrany NIE, wyposażenie sanitariatów w postaci śmietników, dozowników mydła i papieru, suszarki ZGODNIE Z POMOCNICZYM WYKAZEM WYPOSAŻENIA POM. POWTARZALNYCH, meble w salach dydaktycznych i seminaryjnych NIE, wyposażenie meblowe w pomieszczeniach socjalnych (szafki ubraniowe) NIE, unity dentystyczne NIE, stojaki rowerowe w piwnicy TAK, lada recepcyjna w rejestracji NIE, odboje w piwnicy TAK, zabudowy kuchenne NIE, elementy identyfikacji wizualnej TAK.

Pytanie nr 351

Prosimy o określenie dojazdów i dojeść, które powinny zostać zachowane do obsługi istniejących budynków w trakcie realizacji inwestycji.

Odpowiedź

Plac budowy udostępniony zgodnie z rysunkiem załączonym dnia 23.05.2023

Pytanie nr 352

Prosimy o wskazanie dojazdów i bram udostępnionych Generalnemu Wykonawcy.

Odpowiedź

Wjazd na teren budowy od strony ul. J. Tuwima i ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Pytanie nr 353

Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie. W ramach uzasadnienia powyższej prośby wskazujemy, iż przygotowanie poprawnej merytorycznie oferty staje się utrudnione ze względu na ilość wątpliwości dotyczących dokumentacji przetargowej i zakresu oferty.

Oferent, podwykonawcy i dostawcy muszą przewidzieć wszystkie okoliczności i ryzyka związane z realizacją zakresu przedmiotowego zamówienia, a trudna sytuacja spowodowana wojną na Ukrainie, skutkująca problemami z

dostępnością surowców oraz powodująca znaczne utrudnienia wymaga szczegółowej weryfikacji cen, dostępności i terminów dostaw.

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przywołanie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, które wskazują na potrzebę określenia odpowiedniego terminu na składanie ofert, tj. w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt: KIO 2167/14 Izba wskazała, że: „Zamawiający obowiązany jest w warunkach konkretnego postępowania, uwzględniać w szczególności opis przedmiotu zamówienia i jego złożoność oraz rozmiar, a także uwzględniać czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty przez każdego z wykonawców, zapewniając tym samym realną oraz uczciwą konkurencję w postępowaniu, wymaganą art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Powyższe potwierdza również art. 38 Dyrektywy 2004/18/WE zgodnie z którym (ust. 1) podczas ustalania terminów składania ofert instytucje zamawiające uwzględniają w szczególności złożoność zamówienia oraz czas wymagany do sporządzenia ofert, z zastrzeżeniem terminów minimalnych. Zatem, uwzględniając systematykę art. 38 Dyrektywy 2004/18/WE oraz ogólny charakter wytycznych zawartych w jego ust. 1 podkreślenia wymaga, że zasadą zarówno na gruncie unijnego jak i polskiego Prawa zamówień publicznych jest ustalanie terminów składania ofert z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, a nie terminów minimalnych lub zbliżonych do minimalnych (wyrok z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt KIO 2188/13)”. Wyrażamy przekonanie, że przesunięcie terminu składania ofert dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości zarówno dla Państwa, jak i dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców a może się przyczynić do zapewnienia Zamawiającemu wielu konkurencyjnych ofert. Przez wzgląd na powyższe zwracamy się o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert uwzględniając udzielone odpowiedzi oraz modyfikacje.

Pytanie nr 354

Prosimy o przekazanie przedmiarów robót w plikach edytowalnych z programów kosztorysowych np. Normy

Odpowiedź

Zamawiający przekazał materiały którymi dysponuje.

Pytanie nr 355

Prosimy o przekazanie dokumentacji w formie edytowalnej (dwg).

Odpowiedź

Dokumentacja w formacie DWG została udostępniona w dniu 10.05.2023, 18.05.2023, 19.05.2023r.

Przypominamy, iż pliki edytowalne są tylko w celach pomocniczych, obowiązującą jest wersja nieedytowalna.

Pytanie nr 356

Ile powierzchni zieleni jest w zakresie GW? Czy należy przyjąć cały teren oznaczony na PZT z projektu budowlanego? Czy wg rysunku D1.2 (znaczenie powierzchni biologicznie czynnej ciemniejszym kolorem) z projektu wykonawczego - pow. ok 400 m² (zgodna z załączonym przedmiarem)?

Odpowiedź

Powierzchnia zieleni i zakres trawników wskazany został w rysunku zamieszczonym dnia 19.05.2023r.

Pytanie nr 357

Prosimy o wyjaśnienie czy przyłączy ciepłne 2x75/162 jest w zakresie niniejszego postępowania. W przedmiarach brak tego zakresu; proj. budowlany nie ma zakresu przył. ciepłnego, natomiast jest ono opisane w opisie technicznym do projektu budowlanego.

Odpowiedź

Przyłączy ciepłownicze po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 358

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowy projekt dot. przyłącza ciepłnego 2x75/162 jeśli jest w zakresie niniejszego postępowania.

Odpowiedź

Przyłączy ciepłownicze jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 359

Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykończenia elewacji w strefie wjazdu do garażu podziemnego, tym bardziej że rysunki rzutów nie zawierają opisów, ani oznaczeń sposobu zewnętrznego wykończenia ścian zewnętrznych w tym rejonie.

Odpowiedź

Należy przyjąć do oferty wykończenie zgodne z częścią nadziemną.

Pytanie nr 360


Prosimy o określenie sposobu wykończenia odkrytych części elewacji na poziomie kondygnacji podziemnej, gdyż rysunki elewacji zawierają wytyczne wyłącznie dla elewacji części podziemnych - z rysunków przekrojów wnioskujemy, że należy zastosować również elewację wentylowaną w układzie jak dla ścian kondygnacji nadziemnych.

Odpowiedź

Należy przyjąć do oferty wykończenie zgodne z częścią nadziemną.

Pytanie nr 361

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie loga są poza zakresem oferty. Np. jak na rysunku „PW_WN_17_KŁAD LADY RECEPCYJNEJ W HOLU GŁÓWNYM”. Brak pozycji w przedmiarze.

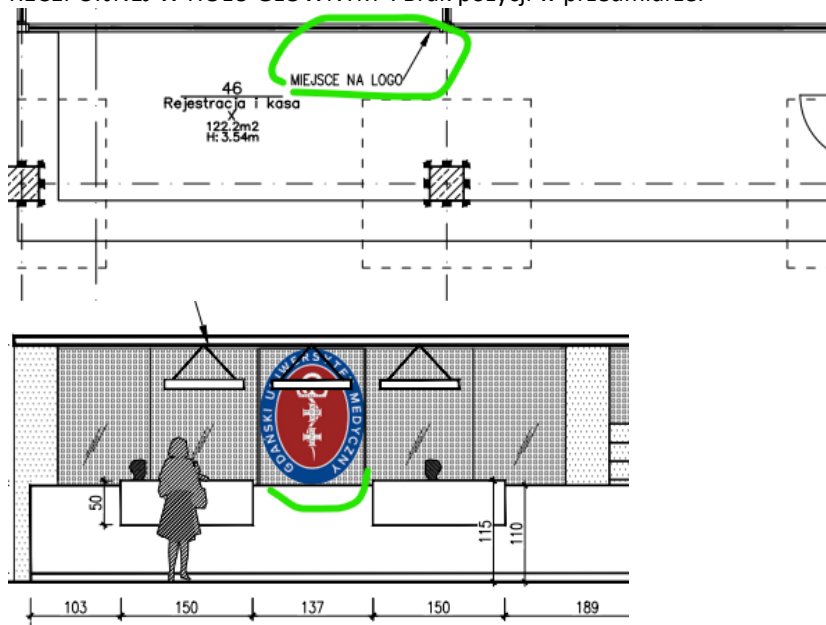

Odpowiedź

Logo w Holu Głównym jest w zakresie zamówienia. Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: Dla ułatwienia wycienienia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 362

Prosimy o informację, w której pozycji przedmiarów należy ująć pomosty oraz schody technicznej z kraty wema.

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 363

Prosimy o informację, w której pozycji przedmiarów należy ująć baterię kondensatorów.

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 364

Prosimy o informację, w której pozycji przedmiarów należy ująć instalację ogrzewania zjazdu.

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 365

Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarów, w której ujęte są roboty związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji typu SPLIT.

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 366

Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarów, w której ujęte są roboty związane z wykonaniem zewnętrznego zbiornika ppoż.

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 367

Prosimy o informację, w której pozycji przedmiarów należy ująć ścianki aluminiowo-szklane, znajdujące się na piętrach +1 oraz +2, pokazane na zestawieniach (rys. PW_A_33, PW_A_34, PW_A_35).

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 368

Prosimy o informację, w której pozycji przedmiarów należy ująć sufit listwowy.

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 369

Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiarów należy ująć podświetlane witryny led, wyszczególnione w zestawieniu podświetlanych witryn led (rys. A_38).

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 370

Prosimy o wyjaśnienie, gdzie ujęte są w przedmiarach nakładki na stopień schodowy oznaczone na dokumentacji rysunkowej (rzuty posadzek) symbolem „N”.

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 371

Prosimy o wskazanie sposobu wykończenia ścian betonowych wewnątrz szybów windowych oraz wskazanie pozycji przedmiaru, która uwzględnia wykonanie powyższych prac.

Odpowiedź

Szyb windowy malowany na biało, zabezpieczony antypyłowo. Wykończenie szybu zgodnie z dodatkowymi wymaganiami dostawcy dźwigu.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 372

Prosimy o wskazanie przedmiaru i lokalizacji luster klejonych na ścianach, oraz wskazanie pozycji przedmiaru, która uwzględnia wykonanie powyższego.

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 373

Prosimy o doszczegółowienie wykończenia ścian tynkowanych. Czy ściany tynkowane należy wykończyć szpachlą wygładzającą?

Odpowiedź

Tak, ściany szpachlowane.

Pytanie nr 374

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza wykonanie ściany oporowej z elementów palisady.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią nr 26: *Tak, wykończona zgodnie z założeniami projektowymi (płaska widoczna pow. betonowa, impregnowana). Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia stosownej zamiennej dokumentacji i uzyskania akceptacji zamawiającego*

Pytanie nr 375

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest demontaż wszelkich instalacji na terenie budowy.

Odpowiedź

Powyższy zakres jest po stronie Wykonawcy

Pytanie nr 376

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest wykonanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Odpowiedź

Dokument do wykonania przez Wykonawcę i zatwierdzenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do procedur odbiorowych (Pozwolenie na użytkowanie)

Pytanie nr 377

Prosimy o przekazanie scenariusza pożarowego.

Odpowiedź

Wszelkie informacje zawarto w opisach technicznych Projektu Wykonawczego .

Pytanie nr 378

Prosimy o potwierdzenie, że za wprowadzone zmiany w toku trwania realizacji i ich uzgodnienia z rzeczoznawcą odpowiada Zamawiający.

Odpowiedź

Za uzgodnienia zmian z rzeczoznawcą wynikających z rewizji projektów dostarczonych przez Zamawiającego odpowiada Zamawiający. Za uzgodnienia z rzeczoznawcą zmian wynikających z inicjatywy Wykonawcy odpowiada Wykonawca

Pytanie nr 379

Prosimy o wskazanie miejsca placów składowych materiałów niezbędnych do czyszczenia dla Wykonawcy robót.

Odpowiedź

Teren udostępniony w ramach placu budowy, materiał po czyszczeniu betonowozów do utylizacji przez Wykonawcę przed zakończeniem robót

Pytanie nr 380

Prosimy o potwierdzenie, że rewizja projektu schodów stalowych na taras po wybraniu wykonawcy podnośnika dla NPS będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

Rewizja projektu schodów stalowych na taras po wybraniu wykonawcy podnośnika dla NPS **będzie po stronie Wykonawcy.**

Pytanie nr 381

Prosimy o potwierdzenie możliwości wykonania części podziemnej budynku w technologii białej wanny.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, wykonać należy zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 382

Prosimy o przekazanie rysunków w wersji edytowalnej.

Odpowiedź

Zamawiający opublikował rysunki w wersji edytowalnej.

Dokumentacja w formacie DWG została udostępniona w dniu 10.05.2023, 18.05.2023, 19.05.2023r.

Przypominamy, iż pliki edytowalne są tylko w celach pomocniczych, obowiązującą jest wersja nieedytowalna.

Pytanie nr 383

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada podpisaną Umowę na ochronę przyległych dróg z Zarządcą drogi (GZDiZ). Jeżeli tak to prosimy o przesłanie zapisów Umownych (ew. draft Umowy) wraz z załącznikiem graficznym, ukazującym przebieg dróg będących przedmiotem Umowy.

Odpowiedź

W/w obowiązek spoczywa na Wykonawcy (§ 9 ust. 1 lit m) Umowy).

Pytanie nr 384

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie istniejącego kruszywa łamanego 0/31,5 mm (pełniącego obecnie rolę warstwy ścieralnej parkingu działki nr 29/3 (obręb 67) w podbudowę zasadniczą dla projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi pożarowej oraz projektowanej nawierzchni pozostałych dróg.

Odpowiedź

Tak, pod warunkiem dostarczenia dokumentów (badań) potwierdzających możliwość wbudowania.

Pytanie nr 385

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza przekruszenie do frakcji 0/63 mm materiału z rozbiórki (typowe drogowe elementy betonowe) i wbudowanie uzyskanego przekruszu betonowego w warstwie podbudowy (dolna warstwa – podbudowa pomocnicza).

Odpowiedź

Tak, pod warunkiem dostarczenia dokumentów (badań) potwierdzających możliwość wbudowania.

Pytanie nr 386

Prosimy o informację, czy ilość nasadzeń zastępczych należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną (branża zieleni), projektem zagospodarowania terenu (rysunek nr A_01) czy rysunkiem nr 1 – „INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z PLANEM NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH”.

Odpowiedź

Nasadzenia drzew i krzewów są **poza** zakresem. Należy wykonać zielen w formie trawników.

Pytanie nr 387

Prosimy o podanie długości okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź

6 miesięcy.

Pytanie nr 388

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje dla nasadzeń zastępczych drzew dodatkowe elementy (system kotwienia bryły, ekrany przeciwkorzeniowe, moduły kierujące korzenie, system nawadniająco napowietrzający).

Odpowiedź

Nasadzenia drzew i krzewów oraz wszelkie dodatkowe elementy wymienione powyżej **poza zakresem zamówienia**.

Pytanie nr 389

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy wyposażenia jedynie do Centralnej Sterylizatorni, pozostałe wyposażenie medyczne oraz meblowe, które nie zostało wymienione w zestawieniu technologicznym, nie stanowi przedmiotu dostawy w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź

Tak w zakresie wyposażenia (technologii, zał. do SWZ), zgodnie z zestawieniem wyposażenia technologicznego wyposażenie pomieszczeń powtarzalnych zgodnie z *Załącznikiem Pomocniczy Wykaz Wyposażenia Pomieszczeń Powtarzalnych*.

Pytanie nr 390

Prosimy o potwierdzenie, że lamy rejestracji i kas nie stanowią przedmiotu dostaw w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 391

Prosimy o potwierdzenie, że zabudowy meblowe w pomieszczeniach socjalnych, pom. prac dydaktycznych a także w salach ćwiczeń klinicznych (np. pom 08), nie stanowią przedmiotu dostaw w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 392

Prosimy o potwierdzenie, że krzesła do poczekalni nie stanowią przedmiotu dostaw w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 393

Prosimy o potwierdzenie, że projektory oraz ekrany do sal seminaryjnych nie stanowią przedmiotu dostaw w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 394

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje 3 letniego okresu gwarancji na wyposażenie technologiczne (sprzęt medyczny oraz meble z nierdzewki), zgodnie z § 23 umowy: „Okres gwarancji jakości co do Sprzętu i Systemów Sterujących lub urządzeń wynosi 3 lata od dnia osiągnięcia CZR”.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 395

Prosimy o informację, że Zamawiający wymaga załączenie atestu higienicznego na system mebli ze stali nierdzewnej na etapie składania oferty czy wraz z dostawą?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga przedłożenia aktualnie obowiązującego atestu higienicznego dla powyższego zakresu na etapie przedłożenia materiału do akceptacji Zamawiającego (przed wbudowaniem) oraz na etapie odbioru budynku.

Pytanie nr 396

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający podpisał umowę o przyłączenie do sieci Elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przyłączenia.

Odpowiedź

Zamawiający podpisał umowę o przyłączenie do sieci Elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przyłączenia.

Pytanie nr 397

Prosimy o udostępnienie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną.

Odpowiedź

Niniejszy dokument został udostępniony przez Zamawiającego w Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 398

Prosimy o przekazanie mapy z zaznaczonym terenem, którym GW będzie dysponował podczas realizacji inwestycji oraz wskazanie planowanych wjazdów na budowę.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił niniejszy dokument w dniu 23.05.2023r. Możliwy wjazd od ul. J. Tuwima i ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Pytanie nr 399

Prosimy o wskazanie zieleni która jest przewidziana do wykonania w zakresie niniejszego zamówienia (część zieleni z PZT jest istniejąca i zgodnie z informacją podaną na wizji lokalnej nie należy do zakresu realizacji).

Odpowiedź

W zakresie zamówienia jest wykonanie trawników zgodnie z opublikowanym 19.05.2023r.

Pytanie nr 400

W związku z tym, że na ulicy Tuwima obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych, prosimy o wskazanie przewidywanej trasy przejazdu samochodów ciężarowych.

Odpowiedź

Uzgodnienie obsługi komunikacyjnej budowy z Zarządcą Drogi jest po stronie Wykonawcy (zgodnie z zapisami Umowy).

Pytanie nr 401

Prosimy o zaznaczenie na mapie pzt ścieżek dostępu do istniejących obiektów, z których zamawiający zamierza korzystać.

Odpowiedź

Zgodnie z rysunkiem terenu budowy.

Pytanie nr 402

Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o informację czy przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP powinien być objęty certyfikacją CNBOP. Z przekazanej dokumentacji to nie wynika, a jest w obowiązku ze względu na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z późniejszymi zmianami) – które wprowadziło obowiązek certyfikacji PWP oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 403

Prosimy o potwierdzenie, że elementy nie uwzględnione w załączonych przedmiarach, a zaznaczone w dokumentacji (rysunkowej i w opisach) , np. rolety wewnętrzne okienne, parapety, rolety ppoż., balustrady na murach oporowych, odbojnice rurowe itp.- należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.