


Remont nawierzchni drogi gminnej bez nr (dz.nr 127) nawierzchnia z płyt betonowych

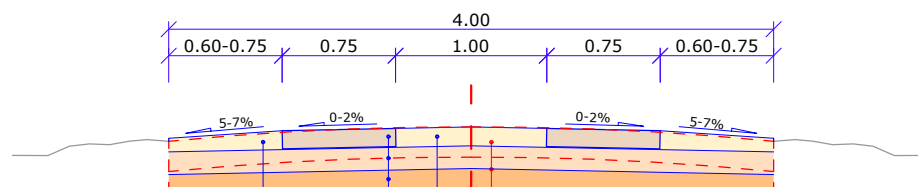

- pobocze i pas środkowy
mieszanka niezwiązana C90/3 do 12.5cm


Nowa nawierzchnia

- płyty drogowe betonowe wielootworowe 12.5cm
- mieszanka niezwiązana C90/3 15cm
- w-wa odsączająca, CBR $\geq 25\%$, $k \geq 8m/d$ 10cm
- podłoże $Is \geq 1.0$, $E_2 \geq 80MPa$

Rozbiórka istniejącej nawierzchni

- rozbiórka nawierzchni brukowej do gr.ok.20cm
- korytowanie, profilowanie, głębokość do ok.15cm
- podłoże po korytowaniu zagęścić, $Is \geq 1.0$, $E_2 \geq 80MPa$

Remont nawierzchni włączenia do drogi gminnej 816001P odcinek projektowanej nawierzchni bitumicznej

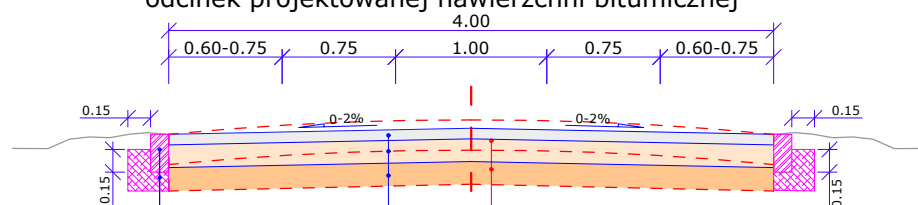

opornik betonowy 12x25
na ławie z oporem C12/15

Nowa nawierzchnia

- w-wa ścieralna bitumiczna AC11S 7cm
- mieszanka niezwiązana C90/3 15cm
- w-wa mrozoochronna, CBR $\geq 25\%$, $k \geq 8m/d$ 15cm
- podłoże $Is \geq 1.0$, $E_2 \geq 80MPa$

Rozbiórka istniejącej nawierzchni

- rozbiórka nawierzchni brukowej do gr.ok.20cm
- korytowanie, profilowanie, głębokość do ok.15cm
- podłoże po korytowaniu zagęścić, $Is \geq 1.0$, $E_2 \geq 80MPa$

Za zgodą Zamawiającego w miejsce w-wy bitumicznej dopuszcza się wykorzystanie destruktu bitumicznego (po przebadaniu destruktu potwierdzającym utratę statusu odpadu) z powierzchniowym utrwaleniem.

Rewizja 00 -

TYTUŁ PROJEKTU:

Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej (dz.nr 108 i 127) w m. Gościejewice.

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Działki nr 108 i 127 (ark. obręb 0007). Jednostka ewid. Gościejewice.

WYKONAWCA:

MKLPROJEKT

MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10
64-111 Lipno

ZAMAWIAJĄCY/INWESTOR:

Gmina Bojanowo
Urząd Miejski w Bojanowie
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT:

mgr inż. Maciej Kleiber
WKP/0094/PWOD/07
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

DATA
STYCZEŃ
2023

SKALA
1:50

STADIUM
MAT. DO ZGŁ.
ROBÓT

NR. RYS.
3