


Remont nawierzchni drogi 816002P

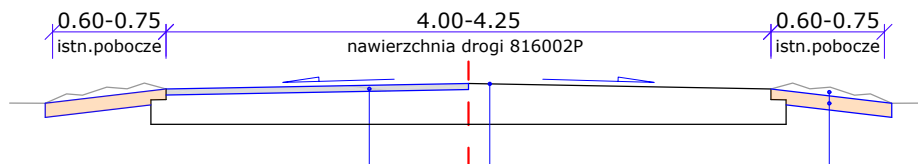

Frezowanie z odtworzeniem

Frezowanie do 4cm połową szerokości lub na całej szerokości, zgodnie z szacunkowym planem sytuacyjnym potwierdzonym inwentaryzacją przed wykonaniem robót, skropienie i odtworzenie z BA AC11S. Spadki poprzeczne odtworzenia ok.2%.

Powierzchniowe utwardzenie x 2


Na powierzchni istniejącej, nie przeznaczonej do frezowania wykonać oczyszczenie mechaniczne oraz podwójne powierzchniowe utwardzenie.

Remont pobocza (obustronnie)

Korytowanie wyniesionego pobocza do gr. 15cm, uzupełnienie kruszywem warstwą do 10cm z profilowaniem i zagęszczeniem.

Za zgodą Zamawiającego w miejsce umocnienia kruszywem dopuszcza się wykorzystanie destruktu bitumicznego (po badaniu destruktu potwierdzającym utratę statusu odpadu, Dz.U. 2021 poz. 2468).

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej

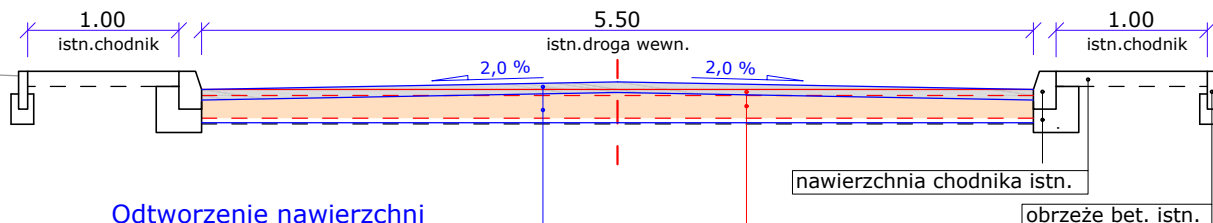

Odtworzenie nawierzchni

warstwa ścieralna BA AC11S	7cm
mieszanka niezwiązana C90/3	min.15cm
podłoże/istn.podbudowa, E2≥80Mp, Is≥1.0	

Założone spadki poprzeczne zweryfikować w terenie, nawiązać do stanu istniejącego w celu zachowania odprowadzenia wody.

Nawierzchnię dowiązać wysokościowo do połączeń z dojazdami przy budynkach, do istniejącej studni (północny kraniec), niwelety drogi gminnej.

Wpust przy włączeniu do drogi gminnej wyregulować.

Rozbiórka istn.nawierzchni

warstwa bitumiczna
płyty betonowe
podsyпка/podbudowa
Grubość łącznie 20-25cm

krawężnik betonowy istniejący
ława betonowa z oporem istniejąca

Istniejące obustronne krawężniki, obrzeża i nawierzchnia chodnika pozostają bez zmian.

Rewizja 00 -

TYTUŁ PROJEKTU:

Remont nawierzchni drogi gminnej 816002P (dz.nr 12) oraz drogi wewnętrznej (dz.nr 11/3) w m.Gościejewice.

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Działki nr 12, 11/3 (ark. obręb 0007). Jednostka ewid. Gościejewice.

WYKONAWCA:

MKLPROJEKT

MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10
64-111 Lipno

ZAMAWIAJĄCY/INWESTOR:

Gmina Bojanowo
Urząd Miejski w Bojanowie
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT:	mgr inż. Maciej Kleiber WKP/0094/PWOD/07 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej	DATA STYCZEŃ 2023	SKALA 1:50
		STADIUM MAT. DO ZGŁ. ROBÓT	NR. RYS. 3