



Modernizacja polegająca na remoncie drogi wewnętrznej w m.Sielec Kolonia, dz. nr ewid.154

PRZEKRÓJ B'-B' Przekrój Projektowany, odcinek w km 0+150 - 0+413, dł.263mb



Skala 1 : 50

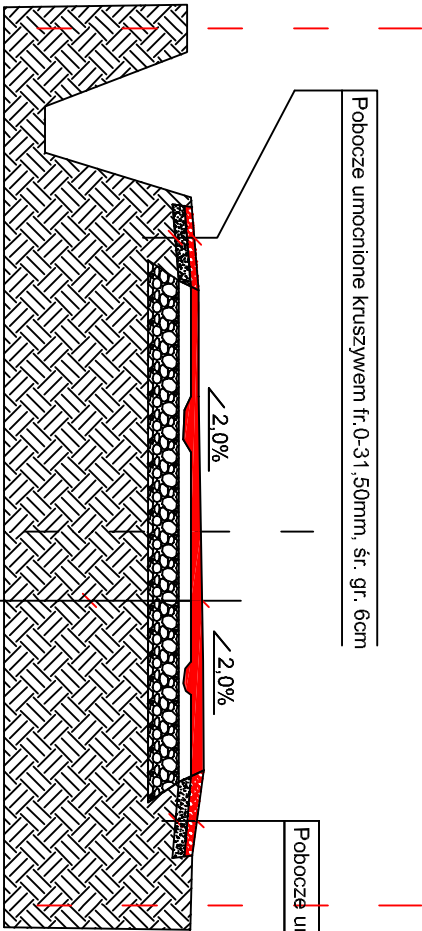

A

B

Warstwa ścierna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 5cm	
Warstwa profilująca z mieszanki mtr-asf. śr. 50kg/m²	
Warstwa ścierna z betonu asfaltowego, dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 8cm	
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 C90/3, gr. 25cm	
Grunt rodzimny	

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: UMG Skalbierz ul. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Obiekt budowlany: Modernizacja drogi gminnej na działce nr ewid.154.	
Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja polegająca na remoncie drogi wewnętrznej w m.Sielec Kolonia, dz. nr ewid.154 i w m.Grodznowice, dz.nr ewid. 28, od km 0+000 do km 0+855”.			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój B-B' ( Projektowany )	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
03.2023r	1 : 50	6	