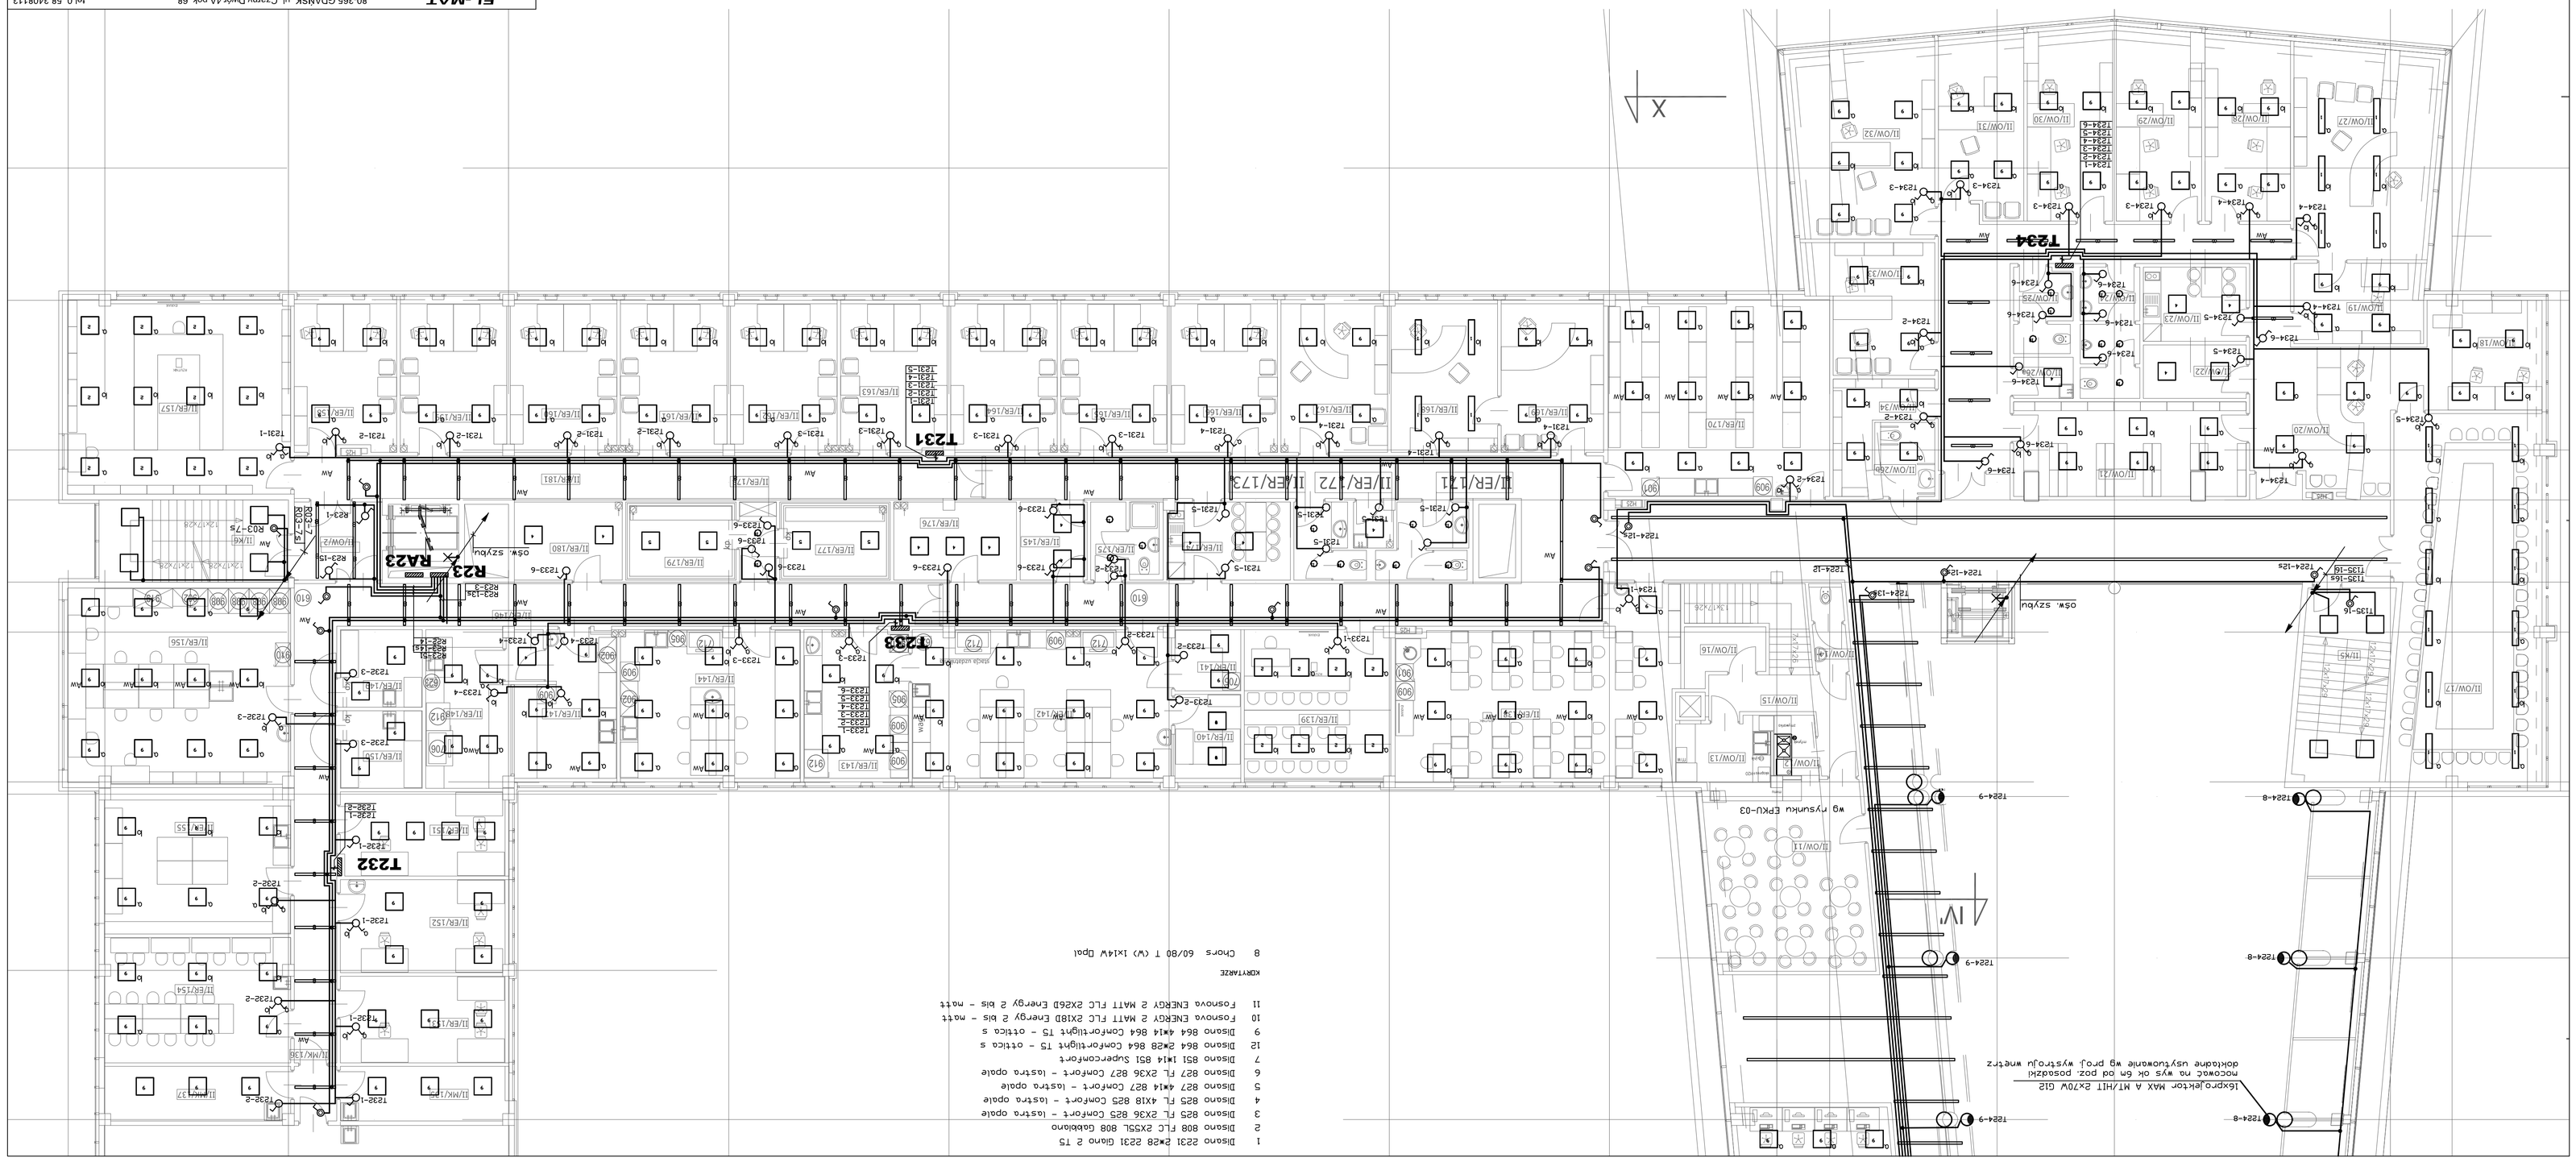


1 Disano 2231 2*28 2231 Giano 2 T5
2 Disano 808 FLC 2X55L 808 Gabbiano
3 Disano 825 FL 2X36 825 Confort - lastra opale
4 Disano 825 FL 4X18 825 Confort - lastra opale
5 Disano 827 4*14 827 Confort - lastra opale
6 Disano 827 FL 2X36 827 Confort - lastra opale
7 Disano 851 1*14 851 Superconfort
12 Disano 864 2*28 864 Comfortlight T5 - ottica s
9 Disano 864 4*14 864 Comfortlight T5 - ottica s
10 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X18D Energy 2 bis - matt
11 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X26D Energy 2 bis - matt

KORYTARZE

8 Chors 60/80 T (V) 1x14V Opal

16xprojektor MAX A MT/MIT 2x70W G12
mocowac na wys ok 6m od poz. posadzki
dokładne usytuowanie wg proj. wystroju wnętrz

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektował | inż.M.Pachocki | 01.08 | 4505/G/90 | |
| Opracował | mgr inż. E. Małys-Szczowska | 01.08 | | |
| Sprawdził | inż.D. Jasiniecka | 01.08 | 3509/G/88 | |
| Format | Podz. | Obiekt | | |
| | 1:100 | | | |

Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)

Nr rys. EPOP-23

Oświetlenie podstawowe. Poziom II. Cz. 3

Plan instalacji.

EL-MAT 80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68 tel.0..58 3408113