



SZCZEGÓŁ "a"
posadowienie krawężnika betonowego
15x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15
wraz ze 4 ściekiem przykrawężnikowym

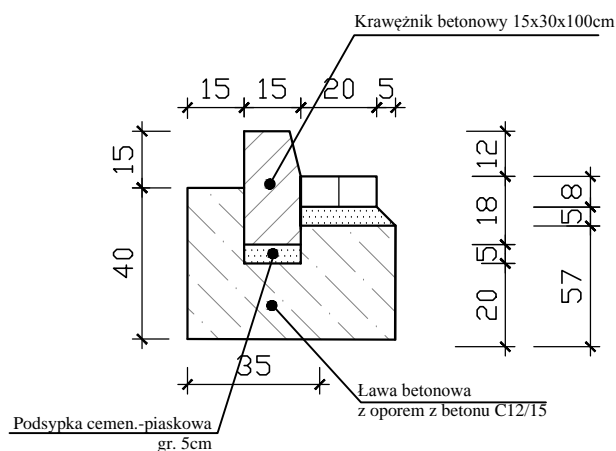

MATERIAŁY na 1 m KRAWĘŻNIKA

1. Krawężnik - 1,0 mb
2. Podsyпка cemen. piaskowa - 0,0187 m³
3. Beton klasy C12/15 - 0,1654 m³

SZCZEGÓŁ "b"
posadowienie obrzeża betonowego
8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15

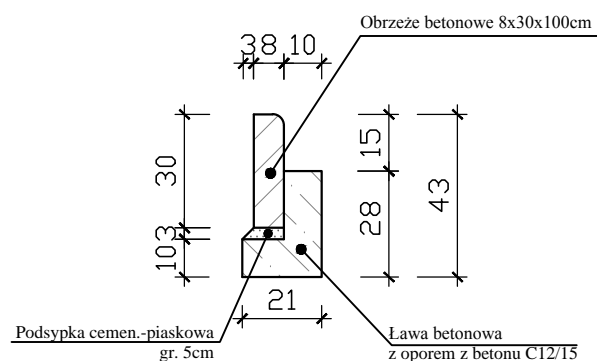

MATERIAŁY na 1 m OBRZEŻA

1. Obrzeże - 1,0 mb
2. Podsyпка cemen. piaskowa - 0,0029 m³
3. Beton klasy C12/15 - 0,0390 m³

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3182P w m. Biela			
SKALA: 1 : 20	TYTUŁ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁY	
06	PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO:	PODPIS:
		mgr inż. Arkadiusz Zendlewicz	
		upr. nr WKP/0489/POOD/21 w specjalności inżynierskiej drogowej	