




8cm kostka betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stb. mechanicznie
10cm grunt stabilizowany cementem R _{st} =2,5MPa
obsypka piaskowa
Ø 40 rura PEHD karbowana X-Stream
15cm warstwa podsypki wspierającej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

B - B

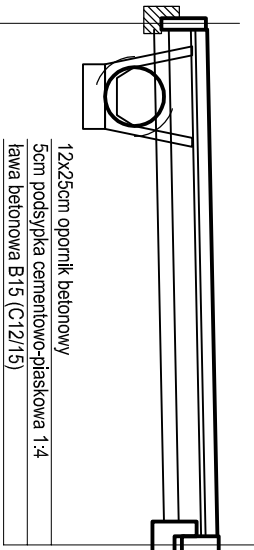

8x30cm obrzeże betonowe
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa B15 (C12/15)

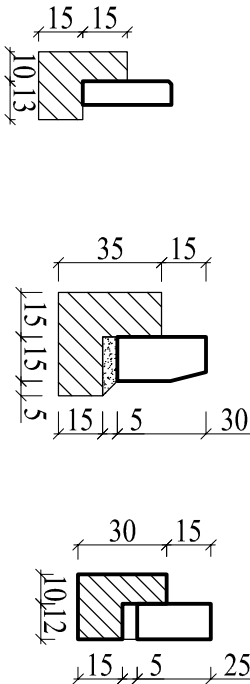

Jednostka projektowa:		Inwestor:	
 Biuro projektowe Justyna Łaskiewicz ul. Główna 139, 97-318 Czarnocin tel. 512-140-151, 530-908-345 e-mail: p/projekt@op.pl		Zarząd Powiat Pabianickiego Ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice	
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń			
Tytuł rysunku: Szczegóły zjazdów		Stadium: PW	
BRANŻA DROGOWA		Data: 10.2022	
Projektował: mgr inż. Paweł Łaskiewicz SWK.0048/POOD/13		Skala: 1:50	
Opracował: mgr inż. Justyna Łaskiewicz		Nr rysunku: 5.2	
		Nr strony:	