


UWAGI:  
1. Jako zwody poziome wykorzystaj blachę pokrycia dachu. Blacha musi mieć grubość min. 0,5 mm. i ciągłość metaliczną.  
2. Blachę pokrycia dachu połączysz do stalowych słupów konstrukcyjnych w miejscach wskazanych na rzutach. Słupy zostaną wykorzystane jako przewody odprowadzające.  
3. Słupy konstrukcyjne, wykorzystywane jako przewody odprowadzające, podłączysz w fundamencie do sztucznego uziomu fundamentowego.  
PO – przewód odprowadzający

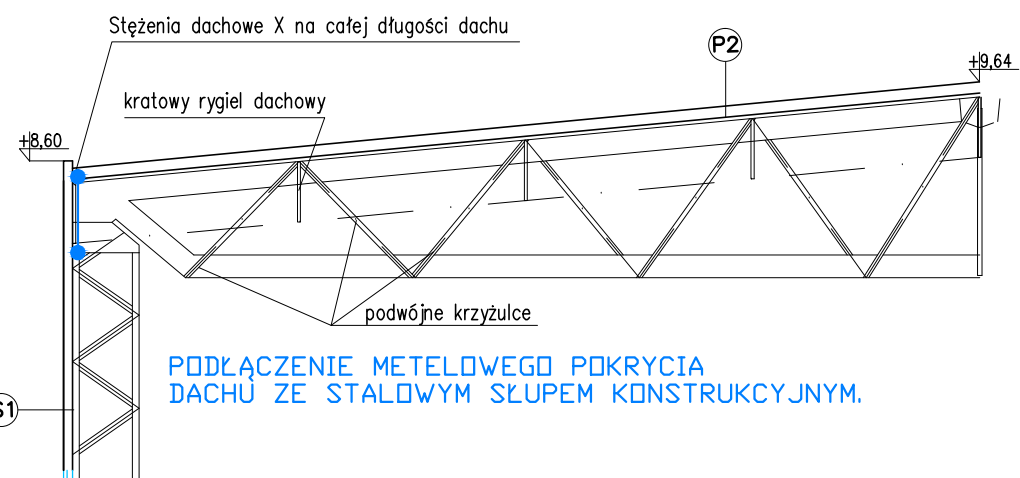

UWAGA!  
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych wykonawca zapozna się z całością dokumentacji (dokumentacja rozumiana jako łączna całość – opis, rysunki, rysunki opracowań branżowych powiązane z robotami). O wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Nadzór autorski za pośrednictwem Inspektora nadzoru lub Inżyniera kontraktu.

STUDIO ARCHITEKTONICZNE TARNAWSKY - FRACKIEWICZ			
ul. 123 Wroclaw 54, 50-100 Wrocław, tel./fax: 071 237 14 21, e-mail: studio@studiotarna.pl			
Nadzw. S. Kozłowski, Dłuzewski, 091 237 14 21, e-mail: nadz@studiotarna.pl			
inwestor	projektant	projekt	projekt
arch. Jack Frackiewicz	555950UW	projekt	projekt
projektant	38754UW	projekt	projekt
projektant	38754UW	projekt	projekt
PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA SALON SPRZEDAŻY WARTOŚCI BRANŻOWYCH Z WARSZTATAMI I ZAPLECZEM.			
SKLEP BRANŻY ARTYKULÓW ROLNICZYCH Z ZAPLECZEM I MAGAZYNEM.			
INWESTOR: OSADKOWSKI S.A.			
56-420 BIERUTÓW UL.KOLEJOWA 6			
RZUT DACHU 1:100			