


## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Kod CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Zadanie polega na wykonaniu robót konserwacyjnych poboczy drogi powiatowej nr 2725G Kokoszkowy- Ciecholewy na długości ok. 2,8 km. (zakres zaznaczony na poniższej mapce).

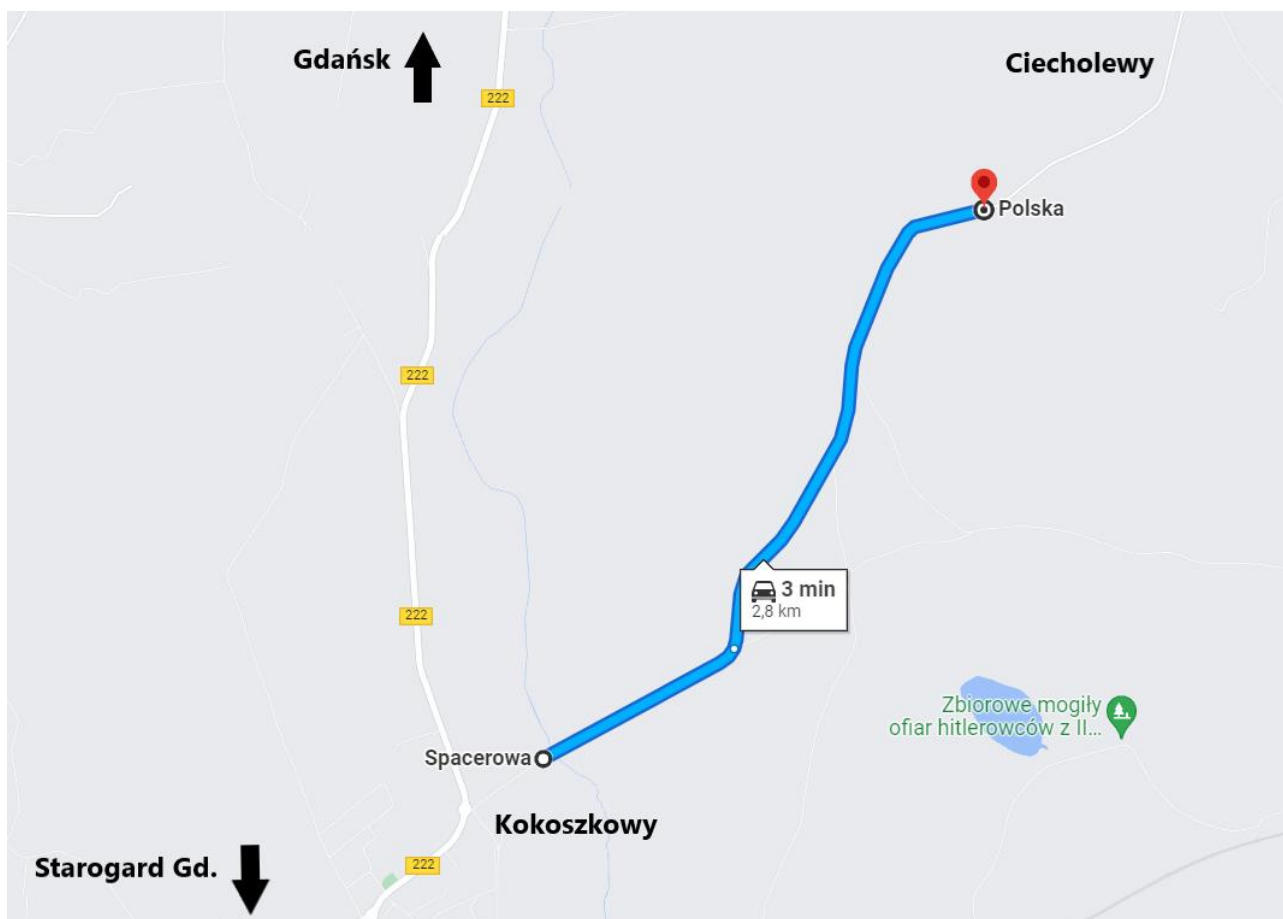

### Zakres robót obejmuje:

- korytowanie pod pobocze drogi- głębokość ok. 0,2 m i szerokości ok. 1 - 1,5 m. po lewej stronie drogi (jadąc od miejscowości Kokoszkowy w kierunku Ciecholewy) wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją
  - wypełnienie koryta destruktem asfaltowym, zagęszczenie materiału.
1. Destrukt asfaltowy jest materiałem powierzonym przez Zamawiającego, który należy pobrać z bazy Zamawiającego znajdującej się w Starogardzie Gd.- ul. Gdańska. Materiał należy każdorazowo załadować we własnym zakresie na własny środek transportu. Każdorazowo, przed rozłożeniem materiału w miejscu docelowym należy zważyć destrukt (poprzez ważenie samochodu) na wadze- ul. Jabłowska w Starogardzie Gd. w godzinach 7.00 – 16.00, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku. Koszt ważenia będzie pokrywany przez Zamawiającego.
  2. Prace należy wykonać tak, aby pobocze było stabilne. Ponadto wykonane pobocze powinno umożliwiać sprawny spływ wód opadowych na tereny zielone pasa drogowego.

3. Jednostką rozliczeniową jest 1 tona wbudowanego destruktu asfaltowego. Podstawą wystawienia faktury za wykonane prace będą dokumenty wagowe za zważony i wbudowany materiał oraz protokół odbioru robót.
4. W ramach umowy maksymalna ilość do wbudowania destruktu asfaltowego to 900 ton.
5. Wykonawca oświadcza, że w cenie jednostkowej przedstawionej oferty skalkulował wszystkie składniki niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia (praca sprzętu, wynagrodzenie pracowników, koszt dojazdu, załadunek, itd.).
6. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót oraz prawidłowego skalkulowania oferty.
7. Wykonawca opracuje na własny koszt **PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas wykonania robót**, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  
Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizację ruchu.  
Wykonawca przejmuje obowiązki nad bezpieczeństwem na przekazanym terenie i będzie czuwać nad prawidłowym oznakowaniem prowadzonych prac.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
9. Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
10. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
11. **Termin wykonania robót:** Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **nie dłuższym niż 5 tygodni** od dnia przekazania placu budowy. **Minimalny termin realizacji wynosi 3 tygodnie** od daty dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert Termin realizacji.
12. Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.